



Express stolarski

03/2025

schachermayer

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Buki 3
32-060 Kryspinów

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70
Fax 012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80
Fax 012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl

Ceny i dostępność



Informujemy, że ceny i dostępność towarów mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji surowców na rynku. Aktualne ceny i dostępność poszczególnych artykułów, jak również dedykowane do nich akcesoria, można znaleźć na naszym portalu.



WEBKATALOG



CODZIENNE DOSTAWY Z MAGAZYNU CENTRALNEGO
CAŁY ASORTYMENT SCH DOSTĘPNY NAWET W 24 H



artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- zielona kropka za numerem artykułu: nowość
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- czerwona kropka za numerem artykułu: artykuł niemagazynowany, dostępność na zapytanie

godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladowanie, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2025, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone

Spis treści



2 - 8 Okucia budowlane

9 - 16 Drzwi surowe i panele podłogowe

17 - 34 Okucia meblowe i oświetlenie

35 Małe AGD, zlewy, armatura

35 - 36 Technika zamocowań

37 Produkty chemiczno-techniczne

37 - 44 Narzędzia, BHP, technika magazynowa



KOMPLET KLAMEK BUDAPEST NA ROZECIE



Materiał: zamak
Powierzchnia: czarna matowa
Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
Mocowanie: 4 wkręty z gwintem M5 x 40 mm
Grubość drzwi: 38 - 45 mm
Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną
Odporność ogniowa: brak

Nr art.	Otwór	Trzpień mm	JM	Cena PLN
102 204 460	BB	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	217,57
102 204 461	PZ	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	217,57
102 204 462	WC	8 luzem z redukcją na 8,5 / trzpień blokujący 6 z redukcją na 7, 8 i 8,5	kpl	241,25

od **217,57** PLN



KOMPLET KLAMEK UMAG NA ROZECIE



Materiał: zamak
Powierzchnia: chromowana
Rozeta: ø 52 x 10 mm
Mocowanie: 4 wkręty z gwintem M5 x 40 mm
Grubość drzwi: 38 - 45 mm
Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną
Odporność ogniowa: brak

Nr art.	Otwór	Trzpień mm	JM	Cena PLN
102 204 422	BB	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	167,36
102 204 423	PZ	8 luzem z redukcją na 8,5	kpl	167,36
102 204 424	WC	8 luzem z redukcją na 8,5 / trzpień blokujący 6 z redukcją na 7, 8 i 8,5	kpl	184,24

od **167,36** PLN



KOMPLET KLAMEK GEHRUNG SMART LOOK NA PŁASKIEJ ROZECIE

- po stronie ryglowania klamki znajduje się suwak, który przełącza zewnętrzną klamkę w tryb swobodny - oznacza to, że chociaż klamka zewnętrzna może być naciskana, nie otworzy zamka
- aby odblokować drzwi od wewnątrz, wystarczy nacisnąć klamkę, co spowoduje wciągnięcie rygla zamka, w ten sposób zewnętrzna klamka ponownie zyskuje funkcję, a drzwi można otworzyć - taki mechanizm zapobiega przypadkowemu zatrzasknięciu się w pomieszczeniu
- jeśli jednak trzeba otworzyć drzwi od zewnątrz, można to zrobić za pomocą wbudowanego awaryjnego mechanizmu odblokowującego

Zakres dostawy:

zawiera klucz imbusowy do awaryjnego odblokowania

Klasa według EN1906: brak

Materiał: stal nierdzewna

Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm

Krzywka wspornika: $\varnothing 7 \times 12$ mm

Grubość drzwi: 38 - 45 mm

Wykonanie: ze sprężyną podtrzymującą

Wykonanie 2: z systemem zamknięcia (wskaźnik zielony/czerwony)



Nr art.	Rozeta mm	Powierzchnia	Mocowanie	Odporność ogniowa	JM	Cena PLN
102 252 914	$\varnothing 51,5 \times 4$	czarna matowa	śruba M4	brak	kpl	228,66
102 252 913	$\varnothing 51,5 \times 4$	matowa	śruba M4	brak	kpl	208,12

od **208,¹²** PLN



KOMPLET KLAMEK SQUARE SMART LOOK NA PŁASKIEJ ROZECIE

- po stronie ryglowania klamki znajduje się suwak, który przełącza zewnętrzną klamkę w tryb swobodny - oznacza to, że chociaż klamka zewnętrzna może być naciskana, nie otworzy zamka
- aby odblokować drzwi od wewnątrz, wystarczy nacisnąć klamkę, co spowoduje wciągnięcie rygla zamka, w ten sposób zewnętrzna klamka ponownie zyskuje funkcję, a drzwi można otworzyć taki mechanizm - zapobiega przypadkowemu zatrzasknięciu się w pomieszczeniu
- jeśli jednak trzeba otworzyć drzwi od zewnątrz, można to zrobić za pomocą wbudowanego awaryjnego mechanizmu odblokowującego

Zakres dostawy:

zawiera klucz imbusowy do awaryjnego odblokowania

Klasa według EN1906: brak

Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm

Krzywka wspornika: $\varnothing 7 \times 12$ mm

Mocowanie: śruby M4

Grubość drzwi: 38 - 45 mm

Wykonanie: ze sprężyną podtrzymującą

Wykonanie 2: z systemem zamknięcia (wskaźnik zielony/czerwony)



Nr art.	Rozeta mm	Materiał	Powierzchnia	Odporność ogniowa	JM	Cena PLN
102 252 917	51,5 x 51,5 x 4	stal nierdzewna	czarna matowa	brak	kpl	311,19
102 252 916	51,5 x 51,5 x 4	stal nierdzewna	matowa	brak	kpl	286,26

od **286,²⁶** PLN



KOMPLET KLAMEK ARC NA ROZECIE

Klasa według EN1906: 3

Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm

Rozeta: $\varnothing 52 \times 10$ mm

Mocowanie: wkręty samogwintujące

Grubość drzwi: 38 - 45 mm

Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną



Nr art.	Otwór	Odporność ogniowa	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 253 445	BB	brak	stal nierdzewna	matowa	kpl	44,65
102 253 446	PZ	brak	stal nierdzewna	matowa	kpl	44,65
102 253 447	WC	brak	stal nierdzewna	matowa	kpl	65,18

od **44,⁶⁵** PLN



KOMPLET KLAMEK ARC DIN

- szkic wersja A
- **występ cylindra 13 - 16 mm** (przy wersji z zabezpieczeniem wyciągnięcia wkładki)

Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Szyld wewnętrzny: 55 x 247 x 9 mm
 Trzpień: przeznaczony dla 8 mm
 Grubość drzwi: dowolna
 Otwór: PZ 92
 Klasa według EN1906: 3
 Odporność ogniowa: nie
 Mocowanie: należy zamówić osobno
 Kierunek: uniwersalny



Nr art.	Ochrona rdzenia	Szyld zewnętrzny mm	Poziom zabezpieczenia	JM
102 201 242	tak	55 x 247 x 16	RC2 wg EN 1906	kpl

249,²⁰ PLN



KLAMKO-POCHWYT BEZPIECZNY ARC DIN

- szkic wersja A
- **występ cylindra 13 - 16 mm** (przy wersji z zabezpieczeniem wyciągnięcia wkładki)

Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Szyld wewnętrzny: 55 x 247 x 9 mm
 Trzpień: przeznaczony dla 8 mm
 Wymiary: pochwył: 50 x 65 mm
 Grubość drzwi: dowolna
 Otwór: PZ 92
 Klasa według EN1906: 3
 Odporność ogniowa: brak
 Mocowanie: należy zamówić osobno
 Kierunek: uniwersalny



Nr art.	Ochrona rdzenia	Szyld zewnętrzny mm	Poziom zabezpieczenia	JM
102 201 248	tak	55 x 247 x 16	RC2 według EN 1906	kpl

270,⁰³ PLN




IMST KOMPLET KLAMEK Z DŁUGIM SZYLDDEM

Wskazówka dotycząca ochrony przeciwpożarowej - dotyczy tylko kompletów PZ i WC:

Zgodnie z ÖNORM B3859:2014 możliwość stosowania w drzwiach przeciwpożarowych zgodnie z EI230-C, wymagana aprobatą producenta drzwi.

Materiał: żelazo
 Klasa według EN1906: nie
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Grubość szyldu: 3 mm
 Mocowanie: z wkrętami do drewna
 Grubość drzwi: - 50 mm
 Wykonanie: klamka i długi szyld luzem, otwór 18 mm

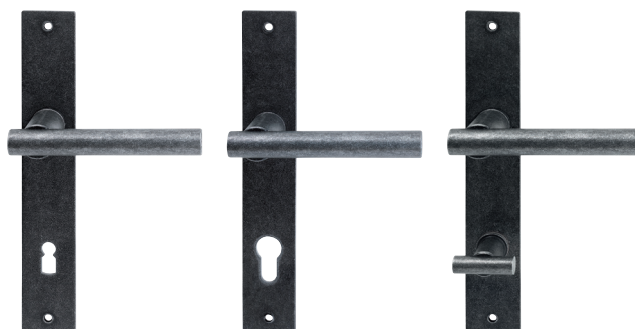

Nr art.	Otwór	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 250 991	BB 90	ocynkowana czarna pasywowana	kpl	395,28
102 250 992	PZ 88	ocynkowana czarna pasywowana	kpl	395,28
102 250 993	WC 90	ocynkowana czarna pasywowana	kpl	513,37

od **395,²⁸** PLN



POCHWYT DRZWIOWY 4842 QUADRA

Rodzaj montażu: jedno- lub dwustronny
 Wykonanie: z 2 wspornikami
 Gwint: M8
 Mocowanie: należy zamówić osobno
 Przekrój poprzeczny: 30 x 30 mm
 Głębokość: 65 mm
 Materiał: stal nierdzewna



Nr art.	Długość mm	Rozstaw otworów mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 253 100	400	370	czarna matowa	szt.	250,32
102 253 101	600	570	czarna matowa	szt.	300,61
102 253 102	800	770	czarna matowa	szt.	342,75
102 253 103	1200	1170	czarna matowa	szt.	338,42
102 253 104	1600	1570	czarna matowa	szt.	555,48
102 253 109	2000	1970	czarna matowa	szt.	716,76
102 284 600	400	370	matowa	szt.	160,48
102 284 601	600	570	matowa	szt.	192,08
102 284 602	800	770	matowa	szt.	234,21
102 284 603	1200	1170	matowa	szt.	296,51
102 284 606	1600	1570	matowa	szt.	459,40
102 284 607	2000	1970	matowa	szt.	549,53

od **160,48** PLN



HALCÖ POCHWYT RELINGOWY 30X30MM

Włączenie z szybkozłączem - obrotową częścią, montowaną za pomocą wkrętów Spax (mocowanie jednostronne) lub śruby przechodniej (mocowanie dwustronne) na drzwiach drewnianych lub szklanych. Pochwyt można następnie zamocować z boku za pomocą śruby dociskowej.

Wymagany jest otwór w szkle 10 mm.

Rodzaj montażu: system szybkiego mocowania
 Powierzchnia: ocynkowana, czarna pasywowana
 Mocowanie: tak
 Przekrój poprzeczny: 30 x 30 mm
 Głębokość: 70 mm
 Materiał: stal

Nr art.	Długość całkowita mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN
102 251 275	500	350	szt.	412,16
102 251 691	1000	830	szt.	460,08
102 251 276	1400	1230	szt.	522,07



od **412,16** PLN

HEWI

HEWI PRZYRZĄD DO DEMONTAŻU

- do podważania rozet/szyldów podczas demontażu kompletów klamek



85,95 PLN

Nr art.	Wykonanie	JM
102 240 220	podnośnik do demontażu	szt.



UNIERSALNY KLUCZ BUDOWLANY ZE SKALĄ POMIAROWĄ

Z podziałką do pomiaru długości wkładki cylindrycznej.
 Klucz kwadratowy stożkowy stopniowany: 6 - 10 mm.
 Klucz nasadowy czworokątny: 6, 7, 8 mm.
 Imbus: 3 mm.
 Długość całkowita: 195 mm.



31,28 PLN

Materiał:	stal niklowana	
Nr art.	Wykonanie	JM
102 204 010	nasadka zamykająca do zamków z wkładką bębnową	szt.



KLAMKA OKIENNA DALLAS SECUSTIK

- niewidoczne mocowanie

Długość:	125 mm
Wysokość:	62 mm
Rozeta:	32 x 70 x 16 mm
Krzywka wspornika:	ø 10 mm
Pozycjonowanie:	90 °
Trzpień:	7 x 32 - 42 mm
Zamknięcie:	-
Mocowanie:	2 śruby gwintowane M5 x 45 i M5 x 50 mm

Nr art.	Wykonanie	Materiał	Powierzchnia	JM
102 201 752 •	Secustik, VarioFit	mosiądz	chromowana matowa	szt.



Secustik® VarioFit®



85,³⁸ PLN



KLAMKA OKIENNA TOULON SECUSTIK

- niewidoczne mocowanie

Długość:	128 mm
Wysokość:	60 mm
Rozeta:	31 x 62 x 16 mm
Krzywka wspornika:	ø 10 mm
Pozycjonowanie:	45 °
Trzpień:	7 x 32 - 42 mm
Zamknięcie:	-
Mocowanie:	2 śruby gwintowane M5 x 45 i M5 x 50 mm

Nr art.	Wykonanie	Materiał	Powierzchnia	JM
102 202 181 •	Secustik, VarioFit	aluminium	efekt stali nierdzewnej	szt.



Secustik® VarioFit®



12,²³ PLN



UCHWYT MUSZLOWY DO DRZWI PRZESUWNYCH, PŁASKI

Wykonanie:	prostokątny
Wymiar zewnętrzny:	155 x 45 x 2 mm
Wpust:	150 x 40 x 19 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 253 020 •	stal nierdzewna	czarna powlekana	szt.	49,11
102 289 199 •	stal nierdzewna	matowa	szt.	41,59



od 41,⁵⁹ PLN



UCHWYT MUSZLOWY PROSTOKĄTNY

Materiał:	stal czarna
Powierzchnia:	olejowana
Mocowanie:	zawiera wkręty

Nr art.	Wykonanie	Wymiar zewnętrzny mm	JM	Cena PLN
102 251 690 •	część wewnętrzna owalna	40 x 120	szt.	85,05
102 251 693 •	część wewnętrzna prostokątna	40 x 110	szt.	133,94



od 85,⁰⁵ PLN



ABUS WLAN KAMERA MONITORUJĄCA, OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE LED 230 V, Z FUNKCJĄ INTERKOMU

Kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light to wszechstronne urządzenie łączące w sobie kamerę monitoringu, interkom, syrenę i oświetlenie zewnętrzne LED. Monitoruje wejścia, tarasy i podjazdy oraz oferuje niezawodny odbiór, poprzez wbudowane oświetlenie. Wbudowana syrena odstrasza intruzów. Za pomocą aplikacji na smartfona (App2Cam Plus) można określić, które zdarzenia (ludzie, zwierzęta, samochody) są ważne oraz które obszary mają być wyłączone z monitorowania. Urządzenie zgłasza tylko istotne zdarzenia, co oszczędza czas i nerwy. Dzięki karcie pamięci microSD kamera jest natychmiast gotowa do użycia i w razie potrzeby wysyła powiadomienia push.

Kamera oferuje strumień na żywo i funkcję interkomu, dzięki czemu można szybko reagować na sytuacje. Zapewnia doskonałą jakość obrazu i wideo w wysokiej rozdzielczości przez całą dobę, nawet w nocy, z wyraźnymi szczegółami. Kamera jest odporna na warunki atmosferyczne i spełnia wymogi ochrony danych osobowych. Instalacja jest prosta i może być przeprowadzona w miejscu istniejącego oświetlenia zewnętrznego 230 V. Oświetlenie LED jest mocne, oszczędne, z możliwością ściemniania i oferuje do 1000 lumenów oraz zasięg 10 metrów. Kamerę można elastycznie ustawiać poprzez szeroki kąt widzenia 120° i stabilne połączenie Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz).

- **aplikacja:** App2Cam Plus do transmisji na żywo, pamięci, czujnika ruchu, natężenia światła, syreny, zoomu, dwukierunkowego dźwięku
- **instalacja:** łatwa konfiguracja, zintegrowana karta pamięci microSD, przyłącze 230 V
- **ochrona danych osobowych:** spełnia wymagania ochrony danych, możliwe do ukrycia strefy prywatności
- **odporność na warunki atmosferyczne:** nadaje się do użytku na zewnątrz

Zakres dostawy: kamera zewnętrzna ABUS WLAN Light, karta microSD 128 GB (wstępnie zainstalowana), antena, kabel USB-A do USB-C, szablon do wiercenia otworów, materiał montażowy, klucz imbusowy, pomoc przy wyjmowaniu karty pamięci microSD, informacje dotyczące pierwszego uruchomienia i instalacji



Typ: ABUS PPIC46520
 Wykonanie: kamera monitorująca wraz z oświetleniem zewnętrznym LED i funkcją interkomu
 Rodzaj ochrony: IP66
 Wymiary: szer. 70 x wys. 180,7 x gł. 135 mm
 Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne

Nr art.	Powierzchnia	Waga g	JM
102 276 042 ●●	szaro-czarna	1035	szt.

941,⁷² PLN



SKRZYŃKA NA LISTY SEATTLE Z POJEMNIKIEM NA GAZETY

- zintegrowany gazetnik
- ogranicznik otwarcia
- wrzut DIN C4

Szer. x wys. x gł.: 364 x 405 x 110 mm
 Wielkość wrzutu: 328 x 39 mm
 Kształt: gazetnik prostokątny

Nr art.	Model	Materiał	JM	Cena PLN
102 231 510 ●●	SEATTLE 3848 Ni	stal nierdzewna	szt.	442,22
102 231 508 ●●	SEATTLE 848 ANT	stal antracytowa	szt.	287,57



stal antracytowa



stal nierdzewna

od **287,⁵⁷** PLN



DRZWI DLA KOTA 4-DROŻNE

Drzwiczki dla kota Deluxe z 4 opcjami zamykania to najlepszy sposób na zapewnienie kotu większej swobody lub kontrolowanie dostępu do domu. 4 opcje blokowania zapewniają pełną elastyczność. Można ustawić drzwi tak, aby otwierały się, zamykały, otwierały się tylko do wewnątrz lub otwierały się tylko na zewnątrz.

Wskazówka:

- do większości standardowych ścian i drzwi do grubości 50 mm
- przy montażu na szkłe należy użyć adaptera montażowego (należy zamówić osobno) w przeciwnym razie okrąg otworów będzie widoczny
- wymiar zewnętrzny ramy: 219 x 219 mm (szer. x wys.)
- wielkość klapy: 150 x 140 mm
- wysokość przejścia: 122 mm
- dla wycięć prostokątnych (drzwi z drewna/metalu itp.) szerokość 168 x wysokość 175 mm; dla szkła (pojedyncze/podwójne/potrójne przeszklenie) 215 mm (można użyć istniejących wycięć 210/212 mm); aby mieć pewność, że przekładki między szybami nie będą widoczne w przypadku podwójnego/potrójnego przeszklenia, zalecamy użycie adaptera montażowego.



Model: 300/4-drożny
Szerokość: max. 150 mm
Frezowanie: wys. 175 x szer. 168 mm
Wycięcie w szkłe: ø 215 mm
Wymiar zewnętrzny: 219 x 219 mm

Nr art.	Materiał	Kolor	JM
102 291 996	tworzywo sztuczne	brązowy	szt.
102 291 999	tworzywo sztuczne	biały	szt.

158,⁴² PLN

VARIOTEC DRZWI WEJŚCIOWE VARIO PUR, REDWOOD

Przeznaczone do lakierowania i fornirowania, grubość: 68 mm, CE EN 14351-1. Przetestowano zgodnie z normą DIN EN 1121; 111713580 c, d, e, klasa 3 (c), 3 (d), 3 (e) zgodnie z normą DIN EN 12219:2000-06.

1. Rama skrzydła z drewna sosnowego klejonego, łączona na mikrowczepy.

2. Warstwa wierzchnia sklejka Redwood FL fornirowana wzdłużnie (także do malowania kryjącego), sklejka Fromage (Ceiba) fornirowana w poprzek (do fornirowania).

3. Technologia FKV (kompozyt włóknisto-tworzywowy) jako wzmocnienie niezawierające metalu.

Współczynnik izolacji termicznej Up 0,96 W/(m²K).

Współczynnik izolacji akustycznej Rw 30 dB.

4. Warstwy stabilizujące ASS po obu stronach, jako paroizolacja, sztywne na ściskanie i rozciąganie, klejone w warstwie pokrywającej.

5. Izolacja rdzenia PUR-konstrukcja rdzenia, wolna od CFC, przetestowana pod kątem ekologii budowlanej, nadająca się do recyklingu, bezspoinowa i ściśle dopasowywana - piankowana bezpośrednio, co eliminuje mostki termiczne.



6. Wzmocnienie wewnętrzne (wkład) MFP jako wzmocnienie do lekkich wycięć, a także jako podstawa dla listew do mocowania szkła, dodatkowych warstw i obustronnych przeszkleń.

Możliwość skrócenia wysokości do 220 mm (minimalna szerokość wkładki 50 mm), w niektórych przypadkach możliwość skrócenia szerokości do 100 mm tylko po stronie zawiasów. Przed skróceniem należy uwzględnić konstrukcję dolnego wykończenia i wręgów.

Wewnętrzne wymiary wycięć/na stronę 10 mm rezerwy
przy szerokości 950: 610 mm
przy szerokości 1050: 710 mm
przy szerokości 1150: 810 mm

Klejenie PUR na gorąco całej konstrukcji, co zapewnia odporność połączenia klejowego na temperatury od -40°C do +120°C.

Funkcjonalność, trwałość, odporność powierzchni na warunki atmosferyczne i pozostałe właściwości zgodne ze standardem drzwi wejściowych zależą od zgodności z wytycznymi technicznymi dotyczącymi powłok na stabilnych wymiarowo zewnętrznych elementach drewnianych, w szczególności oknach i drzwiach zewnętrznych, ulotka nr 18 i VOB część A 10.3, a także przepisami RAL dotyczącymi jakości i testowania konstrukcji drewnianych drzwi wejściowych RAL-GZ 996. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania elementów zewnętrznych zawartych w normach ift - Rosenheim i VFF - Frankfurt nad Menem, a także specyfikacji EN 14351-1:2006+Al:2010.

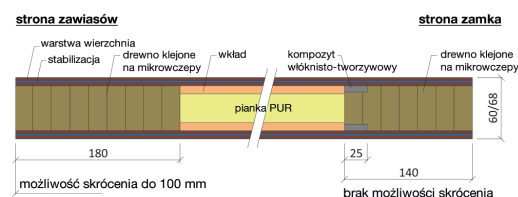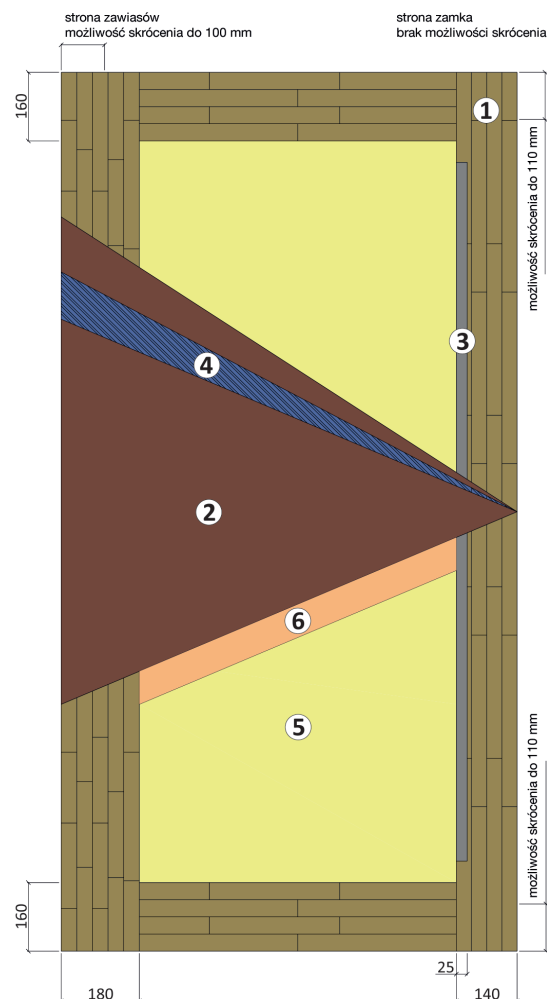

od **1.969,³⁷** PLN

Nr art.	Rodzaj drewna/główna powierzchnia	Szer. skrzydła mm	Wys. skrzydła mm	Grubość drzwi mm	JM	Cena PLN
111 713 580	Fromage (Ceiba) fornir poprzeczny	950	2150	68	szt.	1.969,37
111 713 581	Fromage (Ceiba) fornir poprzeczny	1050	2150	68	szt.	2.065,30
111 713 585	Fromage (Ceiba) fornir poprzeczny	1150	2250	68	szt.	2.161,22
111 713 568	Redwood FL wzdłużne	950	2150	68	szt.	2.065,30
111 713 569	Redwood FL wzdłużne	1050	2150	68	szt.	2.065,30
111 713 573	Redwood FL wzdłużne	1150	2250	68	szt.	2.269,91



KOSCHE PANEL AKUSTYCZNY


Panele ściennie i sufitowe - design paneli akustycznych

Drewniane lamelki podkreślają naturalną atmosferę i jednocześnie wyglądają nowocześnie. Na ścianach lub sufitach można skorzystać z praktycznych właściwości paneli ściennych. Nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale także znacznie poprawiają akustykę pomieszczenia. Można nimi pokrywać zarówno całe ściany, jak i ich fragmenty. Panele mogą być montowane pionowo lub poziomo i stanowią wizualną atrakcję. Dzięki specjalnej konstrukcji panele akustyczne rozbijają fale dźwiękowe, dzięki czemu nie są one odbijane z powrotem do pomieszczenia. Skutkuje to mniejszym pogłosem niż w przypadku gładkiej ściany lub sufitu. Filc jest wykonany z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu, a użyte drewno pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej.

- 9 mm PET / tworzywo sztuczne (filc)
- 10 mm grubość lameli
- 27 mm szerokość lameli
- 14 mm rozstaw lameli
- MDF fornirowany lub 3-stronnie foliowany



dąb naturalny



dąb Amalfi



czarny matowy

Szerokość: 561 mm
Długość: 2400 mm
Grubość: 19 mm

od **191,⁶⁰** PLN

Nr art.	Seria	Rodzaj drewna/gatunek	Powierzchnia	1 deska m ²	JM	Cena PLN
111 766 555	prostokątna krawędź	dąb naturalny	fornirowana surowa	1,35	szt.	221,66
111 766 556	zaokrąglona krawędź	dąb Amalfi	foliowana	1,35	szt.	207,01
111 766 560	zaokrąglona krawędź	czarny matowy	foliowana	1,35	szt.	191,60



DESKA PODŁOGOWA DĄB NATUR!PUR

Trójwarstwowa podłoga z naturalnego drewna z połączeniem PowerFIX. Dokładna wymiarowo i idealnie dopasowana. Dekory dębowe o spokojnym wyglądzie z pojedynczymi sękami.

- **powierzchnia Innovo Natur olejowana:** ta obróbka powierzchni chroni drewno i podkreśla jego naturalne piękno, zapewniając jednocześnie przyjazne w dotyku wykończenie
- **górna warstwa z litego drewna o grubości około 3,2 mm:** w skład wierzchniej warstwy wchodzi warstwa litego drewna o grubości około 3,2 mm, cementowana w kolorze ciemnobrązowym, która odpowiada za widoczny efekt wizualny i estetyczny podłogi
- **warstwa środkowa z klepek świerkowych:** listwy świerkowe, z których jest wykonana warstwa środkowa, zapewniają stabilizację i trwałość podłogi
- **podkład z drewna iglastego:** dolna warstwa wykonana jest z miękkiego drewna i służy jako podkład zapobiegający odkształcaniu się parkietu i zapewniający dodatkową wytrzymałość

Układana jako podłoga pływająca lub klejona całą powierzchnią do podłoża.

Nadaje się do ogrzewania podłogowego. Pakowane w karton i folie.

Dostarczane tylko w pełnych opakowaniach.

Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją montażu i konserwacji.



dąb Natur!Pur szczotkowany

Krawędź: 2-stronnie fazowana
 Ilość desek w opakowaniu: 6
 Warstwa wierzchnia: około 3,2 mm
 Grubość: 13 mm
 Długość: 2205 mm

Nr art.	Rodzaj drewna/gatunek	Szerokość mm	1 deska m ²	Zawartość opakowania m ²	Zawartość palety m ²	JM
111 700 141 •	dąb Natur!Pur szczotkowany	176	0,388	2,328	111,74	m ²

299,⁰⁴ PLN



DESKA PODŁOGOWA DĄB

Trójwarstwowa podłoga z naturalnego drewna z połączeniem PowerFIX. Dokładna wymiarowo i idealnie dopasowana. Dekory dębowe zapewniające naturalny wygląd.

- **powierzchnia Innovo Natur olejowana:** ta obróbka powierzchni chroni drewno i podkreśla jego naturalne piękno, zapewniając jednocześnie przyjazne w dotyku wykończenie
- **górną warstwę z litego drewna o grubości około 3,2 mm:** w skład wierzchniej warstwy wchodzi warstwa litego drewna o grubości około 3,2 mm, cementowana w kolorze ciemnobrązowym, która odpowiada za widoczny efekt wizualny i estetyczny podłogi
- **warstwę środkową z klepek świerkowych:** listwy świerkowe, z których jest wykonana warstwa środkowa, zapewniają stabilizację i trwałość podłogi
- **podkład z drewna iglastego:** dolna warstwa wykonana jest z miękkiego drewna i służy jako podkład zapobiegający odkształcaniu się parkietu i zapewniający dodatkową wytrzymałość

Układana jako podłoga pływająca lub klejona całą powierzchnią do podłoża.

Nadaje się do ogrzewania podłogowego. Pakowane w karton i folie.

Dostarczane tylko w pełnych opakowaniach.

Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją montażu i konserwacji.



dąb biały Alpin



dąb Sahara Alpin



dąb Natur Alpin

Krawędź:	2-stronnie fazowana
Warstwa wierzchnia:	około 3,2 mm
Ilość desek w opakowaniu:	6
Szerokość:	176 mm
Długość:	2205 mm
Grubość:	13 mm

265,⁷⁵ PLN

Nr art.	Rodzaj drewna/gatunek	1 deska m ²	Zawartość opakowania m ²	Zawartość palety m ²	JM
111 746 061 ●	dąb Natur!Pur Alpin szczotkowany	0,388	2,328	111,76	m ²
111 723 955 ●●	dąb biały Alpin szczotkowany	0,388	2,328	111,76	m ²
111 723 956 ●●	dąb Sahara Alpin szczotkowany	0,388	2,328	111,76	m ²



DESKA PODŁOGOWA PODDANA OBRÓBCE TERMICZNEJ

Trójwarstwowa podłoga z naturalnego drewna z połączeniem PowerFIX. Dokładna wymiarowo i idealnie dopasowana. Żywa struktura i usłojenie, w rustykalnym stylu.


- **powierzchnia Innovo Natur olejowana:** ta obróbka powierzchni chroni drewno i podkreśla jego naturalne piękno, zapewniając jednocześnie przyjazne w dotyku wykończenie
- **górną warstwę z litego drewna o grubości około 3,2 mm:** w skład wierzchniej warstwy wchodzi warstwa litego drewna o grubości około 3,2 mm, cementowana w kolorze ciemnobrązowym, która odpowiada za widoczny efekt wizualny i estetyczny podłogi
- **warstwę środkową z klepek świerkowych:** listwy świerkowe, z których jest wykonana warstwa środkowa, zapewniają stabilizację i trwałość podłogi
- **podkład z drewna iglastego:** dolna warstwa wykonana jest z miękkiego drewna i służy jako podkład zapobiegający odkształcaniu się parkietu i zapewniający dodatkową wytrzymałość

Układana jako podłoga pływająca lub klejona całą powierzchnią do podłoża.

Nadaje się do ogrzewania podłogowego. Pakowane w karton i folie.



dąb Caramel Intens

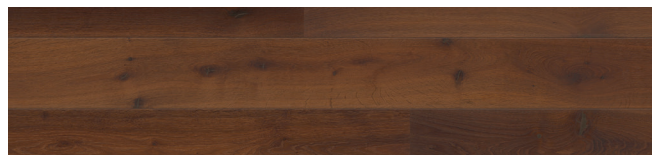

dąb Mocca Intens

Warstwa wierzchnia:	około 3,2 mm
Krawędź:	2-stronnie fazowana
Ilość desek w opakowaniu:	6
Szerokość:	176 mm
Długość:	2205 mm
Grubość:	13 mm

265,⁷⁵ PLN

Nr art.	Rodzaj drewna/gatunek	1 deska m ²	Zawartość opakowania m ²	Zawartość palety m ²	JM
111 746 098	dąb Caramel Intens szczotkowany, poddany obróbce termicznej	0,39	2,33	111,74	m ²
111 746 099	dąb Mocca Intens szczotkowany, poddany obróbce termicznej	0,39	2,33	111,74	m ²



solido

SOLIDO PANELE WINYLOWE DREWNIANE DEKORY



Wyniowa powierzchnia ze szczotkowanymi porami, lakierowana Twist plus. Szeroka deska o strukturze wielowarstwowej. Niefazowane krawędzie.

- wierzchnia warstwa: 0,3 mm winyl
- warstwa środkowa: zredukowana płyta pilśniowa
- warstwa spodnia: izolacja akustyczna z korka

Sposób montażu: połączenie FIX, bezklejowy montaż pływający. Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.

Pakowane w karton i folie. Dostarczane tylko w pełnych opakowaniach. Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją montażu i konserwacji.



dąb Michigan



dąb Illinois



dąb Arkansas



dąb Idaho

Krawędź: niefazowany
 Warstwa wierzchnia: 0,3 mm
 Powierzchnia: Twist Plus lakierowana
 Dodatkowo: z izolacją akustyczną
 Zawartość opakowania: 2,09 m²
 Zawartość palety: 100,37 m²

103,²⁵ PLN

Nr art.	Dekor	Grubość mm	Długość mm	Szerokość mm	1 deska m ²	Ilość desek w opak.	JM
111 720 883	dąb Idaho	8,5	1210	288	0,348	6	m ²
111 720 884	dąb Illinois	8,5	1210	288	0,348	6	m ²
111 720 885	dąb Michigan	8,5	1210	288	0,348	6	m ²
111 720 886	dąb Arkansas	8,5	1210	288	0,348	6	m ²


solido

SOLIDO PANELE WINYLOWE KAMIENNE DEKORY

Wyniowa powierzchnia ze szczotkowanymi porami, lakierowana Twist plus. Szeroka deska o strukturze wielowarstwowej. Niefazowane krawędzie.


- warstwa wierzchnia: 0,3 mm winyl
- warstwa środkowa: zredukowana płyta pilśniowa
- warstwa spodnia: izolacja akustyczna z korka

Sposób montażu: połączenie FIX, bezklejowy montaż pływający. Nadaje się do stosowania z ogrzewaniem podłogowym.

Pakowane w karton i folie. Dostarczane tylko w pełnych opakowaniach. Postępuj zgodnie z załączoną instrukcją montażu i konserwacji.



kamień Tirari

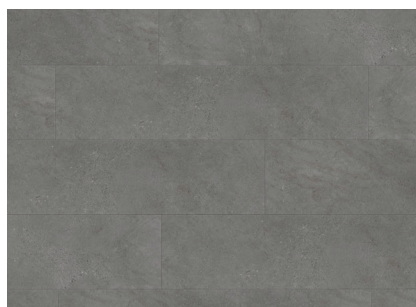

kamień Mojave



kamień Karakum

Warstwa wierzchnia: 0,55 mm
Zawartość opakowania: 2,09 m²
Zawartość palety: 100,36 m²

119,¹⁹ PLN

Nr art.	Dekor	Grubość mm	Długośćmm	Szerokość mm	1 deska m ²	Ilość desek w opak.	JM
111 720 953	kamień Tirari	10	1210	288	0,35	6	m ²
111 720 954	kamień Mojave	10	1210	288	0,35	6	m ²
111 720 955	kamień Karakum	10	1210	288	0,35	6	m ²



MYDŁO W PŁYNIE DO OLEJOWANYCH I LAKIEROWANYCH PODŁÓG

Mydło w płynie Tilo jest perfekcyjnym rozwiązaniem do regularnego czyszczenia i pielęgnacji wysokiej jakości podłóg. Opracowane specjalnie do powierzchni olejowanych i lakierowanych, zapewnia dokładne czyszczenie, zachowując naturalne piękno podłóg.

- **delikatne czyszczenie:** łagodna formuła usuwa brud i zanieczyszczenia, nie uszkadzając powierzchni



Nr art.	Zawartość L	Opak	Zużycie	JM
111 785 035	1	kanister	1 litr na ok. 300-400 m ²	szt.

72,⁹⁵ PLN



ŚRODEK DO SZYBKIEJ PIELĘGNACJI DO OLEJOWANYCH I LAKIEROWANYCH PODŁÓG

Środek do szybkiej pielęgnacji Tilo to idealne rozwiązanie dla tych, którzy pragną zadbać o swoje podłogi szybko i bez wysiłku. Produkt został specjalnie opracowany do pielęgnacji wszystkich rodzajów powierzchni podłogowych, oferując natychmiastowe odświeżenie i długotrwałą ochronę.

- **wszechstronne zastosowanie:** jest odpowiedni do wszystkich rodzajów podłóg, w tym drewna, laminatu, winylu i płytek



Nr art.	Zawartość L	Opak	Zużycie	JM
111 785 036	1	kanister	1 litr na ok 60 m ²	szt.

84,²⁵ PLN

KOREK SPRASOWANY

- opór cieplny: 0,039 m² K/W
- wytrzymałość na ściskanie: 300 kPa



Nr art.	Szerokość mm	Grubość mm	Zawartość m ²	JM
111 721 101	1000	2	30	rol

316,⁵⁴ PLN



VS CORNERSTONE® MAXX ZESTAW PLANERO®

Planero® – innowacyjny design dla osób ceniących estetykę

Planero® zapewnia harmonijne przenikanie wysokiej jakości designu kuchni do jej wnętrza i pozwala na połączenie elementów wewnętrznych i zewnętrznych w jedną całość. Wysokiej jakości system przechowywania o delikatnym, zaokrąglonym wzornictwie daje możliwość wyrażenia swojej indywidualności.

- pełna półka z eleganckim stalowym bokiem
- dno z płyty wiórowej laminowanej z profilem uszczelniającym dookoła
- niewidoczne mocowanie półek

Zakres dostawy:

1x okucie narożne

1x zestaw półek (2 półki Planero)

Kolor:	antracytowy
Głębokość w świetle:	490 mm
Wysokość w świetle:	650 - 850 mm
Wykonanie:	zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu:	Easy-Fit
Nośność:	0 - 25 kg
Nośność całkowita:	0 - 50 kg
Materiał:	blacha stalowa (okucie, bok) / płyta wiórowa (dno półki)
Powierzchnia:	laminowana (płyta) / malowana proszkowo (blacha stalowa) / ocynkowana (okucie)



od **1.199,-** PLN

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Szerokość frontu mm	Kierunek	Szerokość w świetle mm	Szer. x wys. x gł. mm	JM	Cena PLN
103 379 273	800	400	lewy	762 - 768	739 x 65 x 332	kpl	1.239,00
103 379 274	800	400	prawy	762 - 768	739 x 65 x 332	kpl	1.239,00
103 379 275	900	450	lewy	862 - 868	838 x 65 x 377	kpl	1.199,00
103 379 276	900	450	prawy	862 - 868	838 x 65 x 377	kpl	1.199,00
103 379 277	1000	500	lewy	962 - 968	939 x 65 x 427	kpl	1.249,00
103 379 278	1000	500	prawy	962 - 968	939 x 65 x 427	kpl	1.249,00
103 379 279	1000	600	lewy	962 - 968	937 x 65 x 464	kpl	1.329,00
103 379 280	1000	600	prawy	962 - 968	937 x 65 x 464	kpl	1.329,00



VS ENVI® FLEX SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

Zakres dostawy:

pokrywa ze wspornikiem półek
dopasowany pojemnik
rama nośna
wspornik ramy nośnej



Głębokość zabudowy: 400 mm
Wysokość zabudowy: 352 mm
Materiał: blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Kolor: antracytowy
Powierzchnia: malowana proszkowo (blacha stalowa)

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Wposażenie podstawowe	JM	Cena PLN
103 382 086	400	pojemnik 1x 22 L	kpl	259,00
103 397 913	600	pojemnik 2x 22 L	kpl	349,00
103 397 914	600	pojemnik 1x 22 / 2x 10 L	kpl	356,00
103 397 915	800	pojemnik 2x 22 / 1x 16 L	kpl	455,00
103 397 916	900	pojemnik 3x 22 L	kpl	497,00



od **259,-** PLN




UCHWYT NA ŚCIERECZKI KUCHENNE DO FRONTÓW BEZ UCHWYTÓW

Nie wymaga żadnych prac montażowych.

Należy go po prostu przymocować, przestawić lub schować.

Ochrona frontu poprzez wewnętrzny filc, do grubości frontu 16 - 21 mm.

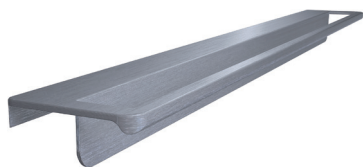

103 382 256



103 382 258

Materiał: aluminium
Wysokość: 33 mm
Głębokość: 65 mm

Nr art.	Powierzchnia	Szerokość mm	JM	Cena PLN
103 382 255	efekt stali nierdzewnej	320	szt.	154,34
103 382 256	efekt stali nierdzewnej	520	szt.	209,12
103 382 257	czarna anodowana	320	szt.	154,34
103 382 258	czarna anodowana	520	szt.	209,12



od **154,³⁴** PLN

CAMAR®
the art of innovation

NOGA STOŁOWA CYLINDRYCZNA Ø 60 MM

Zakres dostawy:

wraz z płytką mocującą

Możliwość regulacji: + 30 mm
Długość: 700 mm
Ø: 60 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 323 435	stal nierdzewna	szczołkowana	szt.	94,87
103 323 432	stal	chromowana	szt.	44,02
103 323 438	stal	efekt stali nierdzewnej	szt.	45,46
103 323 436	stal	srebrna	szt.	52,65
103 323 431	stal	czarna lakierowana błyszcząca	szt.	40,29
103 323 430	stal	biała lakierowana	szt.	40,29



od **40,²⁹** PLN

EFFEGIBREVETTI

PODNOŚNIK UNICO FLAP

Podnośnik UNICO FLAP można zamontować na 2 sposoby:

1. Przykręcić do boku korpusu i przykryć kolorową zaślepką (wersja przykręcana).
2. Wbudować podnośnik w specjalnie do tego celu przygotowaną dodatkową ściankę korpusu i ściankę przykręcić do boku korpusu (wersja wbudowana).

W obu przypadkach obróbka frontu i korpusu jest identyczna.

- regulacja w 3-płaszczyznach: w poziomie $\pm 1,2$ mm; głębokości $+3/-0$ mm; w pionie ± 2 mm
- do grubości frontu 18 - 30 mm
- wąska konstrukcja
- maksymalna waga frontu 11,5 kg (waga frontu dla poszczególnych wersji znajduje się w tabeli)
- regulowana waga frontu
- amortyzacja otwierania i zamykania

Wskazówka:

Należy zwrócić uwagę na tabelę wagi i wysokości frontu.
Zaślepki należy zamówić osobno.

Zakres dostawy:

Na 1 zestaw składa się jedno prawe i jedno lewe okucie z mocowaniem frontu.



UNICO FLAP przykręcany



UNICO FLAP wbudowany


Min. głębokość korpusu w świetle: 170 mm
Wewnętrzna wysokość korpusu: min. 120 mm
Grubość frontu: 18 - 30 mm
Materiał: stal/zamak
Powierzchnia: niklowana czarna

Nr art.	Wykonanie	Nośność kg	Wys. frontu mm	JM
103 318 195	UNICO FLAP-1	1,5 - 5,0	180 - 430	kpl
103 318 197	UNICO FLAP-2	2,5 - 7,5	180 - 480	kpl
103 318 199	UNICO FLAP-3	5,6 - 9,0	271 - 480	kpl
103 318 204	UNICO FLAP-4	6,9 - 11,5	271 - 480	kpl

480,⁵⁵ PLN

EFFEGIBREVETTI

ZASŁEPKI DO SIŁOWNIKA DO KLAP UNICO

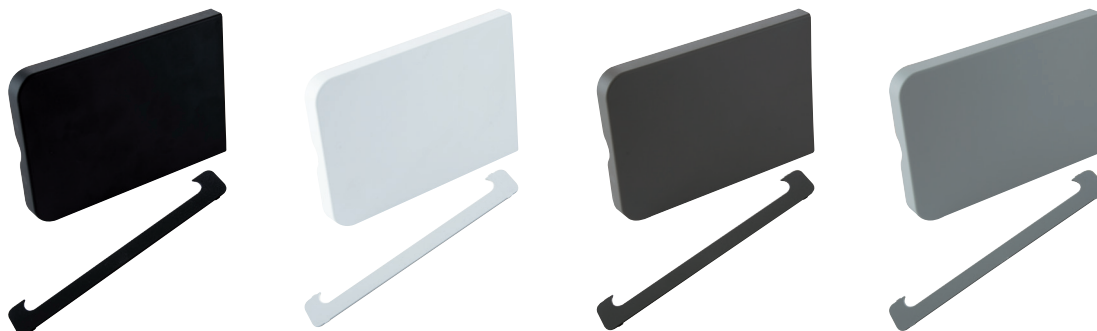

Materiał: tworzywo sztuczne

od **5,50** PLN

Nr art.	Wariant	Zakres dostawy	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 318 121 •	do podnośnika UNICO w wersji przykręcanej	2 zaślepki do podnośnika, 2 zaślepki do frontu	biała	kpl	27,68
103 318 122 •	do podnośnika UNICO w wersji przykręcanej	2 zaślepki do podnośnika, 2 zaślepki do frontu	czarna	kpl	27,68
103 318 123 •	do podnośnika UNICO w wersji przykręcanej	2 zaślepki do podnośnika, 2 zaślepki do frontu	jasnoszara	kpl	27,68
103 318 124 •	do podnośnika UNICO w wersji przykręcanej	2 zaślepki do podnośnika, 2 zaślepki do frontu	ciemnoszara	kpl	27,68
103 318 156	do podnośnika UNICO w wersji wbudowanej	2 zaślepki do frontu	biała	kpl	5,50
103 318 157	do podnośnika UNICO w wersji wbudowanej	2 zaślepki do frontu	czarna	kpl	5,50
103 318 158	do podnośnika UNICO w wersji wbudowanej	2 zaślepki do frontu	jasnoszara	kpl	5,50
103 318 159	do podnośnika UNICO w wersji wbudowanej	2 zaślepki do frontu	ciemnoszara	kpl	5,50

servetto

PAPILLON RAMA REGULOWANA

Profile boczne łączą wysuwane profile przednie i tylne. Adaptery do prowadnic umożliwiają zastosowanie prowadnic Blum Tandem 16.

Wskazówka:

Wysuwana rama Papillon składa się z przedniego i tylnego profilu, dzięki czemu można ją dostosować do szerokości przedziałów. Rama może być również wyposażona w półkę (w tym samym kolorze co korpus).



Materiał: aluminium
Powierzchnia: antracytowa

Nr art.	Komponenty	JM	Cena PLN
103 360 828 •	profil boczny lewy/prawy	szt.	142,93
103 360 830 •	profil przedni i tylny 440 - 560 mm	szt.	237,61
103 360 832 •	profil przedni i tylny 560 - 800 mm	szt.	270,20
103 360 834 •	profil przedni i tylny 770 - 1200 mm	szt.	332,58
Aksesoria •			
103 360 836 •	adapter do prowadnic lewy/prawy	szt.	24,34

od **142,93** PLN



PAPILLON DRAŻKI DO WIESZANIA SPODNI

Produkt składa się z niezależnych, zdejmowanych i ruchomych drążków, na których można zawiesić spodnie. Drążki dostarczane są w komplecie z antypoślizgowymi pierścieniami.

Zakres dostawy:

4x drążek



Nośność max.: 2,5 kg na drążek
Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Powierzchnia	JM
103 360 838 •	antracytowa	szt.

87,⁰⁸ PLN




PAPILLON PÓŁKA NA BUTY

Wkład na buty Papillon składa się z poliwęglanowych modułów, które można wyjmować i przesuwając niezależnie od siebie. Można je łączyć ze sobą i ustawiać jeden obok drugiego na celu uzyskania pożądanej szerokości półki. Moduły pozwalają na umieszczenie butów na dwóch poziomach i w różnych pozycjach.

Zakres dostawy:

2x wkład na buty
1x łącznik

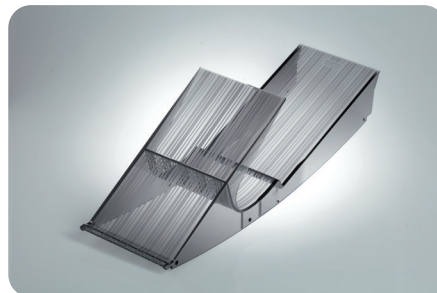

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 455 x 130 x 148 mm
Nośność max.: 4 kg na wkład
Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Powierzchnia	JM
103 360 840 •	dymna antracytowa	szt.

112,⁷⁸ PLN



PAPILLON KOSZ NA PRANIE Z TKANINY

Moduł niezależnie wyjmowanego kosza na pranie do montażu w wysuwanej ramie Papillon.

Zakres dostawy:

1x kosz na pranie z tkaniny



Wymiary (dł. x szer. x wys.): 400 x 340 x 340 mm
Nośność max.: 4 kg na kosz
Materiał: tkanina / tworzywo sztuczne

Nr art.	Powierzchnia	JM
103 360 842 •	ciemna	szt.

740,⁹⁶ PLN



PANTOGRAF UBRANIOWY 3T

Design, funkcjonalność i innowacyjność spotykają się w nowym pantografie Servetto 3T. Model 3T oferuje wiele korzyści w zakresie designu i funkcji. Prosty kształt obudowy, brak widocznych śrub, dzięki ukrytej płycie montażowej, tłumienie podczas ruchu w dół i w górę, nowoczesny przezroczysty drążek. Metalowe narożniki między uchwytem, a drążkiem na ubrania zapewniają wysoką stabilność. Pantograf mocuje się do obu ścianek bocznych szafy, niezależnie od jej szerokości, ponieważ jest on wyposażony w płynną regulację szerokości.

Zestaw do ustawienia skośnego:

W celu umożliwienia zamocowania pantografu w tylnych otworach szafy opracowano tzw. zestaw do ustawienia skośnego, dołączony bezpłatnie do każdego pantografu.



pantograf + uchwyt montażowy



zdjęcie poglądowe

Wysokość: 873 mm
Materiał: tworzywo sztuczne / stal
Powierzchnia: antracytowa

420,⁰¹ PLN

Nr art.	Wymiar wewnętrzny korpusu od mm	Wymiar wewnętrzny korpusu do mm	Nośność kg	JM
103 326 392 •	560	950	10	szt.
103 326 393 •	750	1100	10	szt.



STELAŻ STOŁOWY W FORMIE GWIAZDY


Wskazówka:

Stelaż jest dostępny na zapytanie także w innych kolorach RAL.

Zakres dostawy:

Bez blatu.

Wypożyczenie: z nakładkami filcowymi
Wysokość: 710 mm
Materiał: stal
Wymiar kolumny: 80 x 80 mm
Powierzchnia: RAL9005 czarna lakierowana

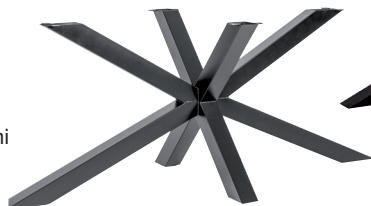

od **2.796,²³** PLN

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Wielkość płyty max. mm	Nośność max. kg	Waga kg	JM	Cena PLN
103 324 274 •	1300	698,5	2000 x 1000	200	22	szt.	2.796,23
103 324 275 •	1800	800	2500 x 1100	250	26	szt.	2.862,93
103 324 273 •	2000	800	3000 x 1100	300	29	szt.	2.996,41



SOLIDO PŁYTKI ŁĄCZĄCE

Zakres dostawy:

1 karton = 1000 sztuk



Rozmiar: 20
Grubość: 4 mm
Głębokość rowka: 12 mm

Nr art.	Długość x szerokość mm	JM
103 330 591	56 x 23	kar.

87,⁶² PLN



PŁYTKI DO NAPRAWY DREWNA

12-częściowy zestaw, w każdym opakowaniu 30 lat z następujących gatunków drewna:

- klon
- brzoza
- buk naturalny
- dagleżja
- dąb
- jesion
- świerk
- sosna
- modrzew
- mahoń
- modrzew syberyjski
- jodła



Nr art.	Rozmiar	Szerokość mm	Zawartość	JM
103 330 008 •	2	8	360 szt.	kar.

191,⁰⁵ PLN



ZESTAW KOŁKÓW SĘKOWYCH - POSORTOWANY

Wykonany z sęków świerka górskiego.

Zakres dostawy:

- ø 10 mm - 50 sztuk
- ø 15 mm - 150 sztuk
- ø 20 mm - 150 sztuk
- ø 25 mm - 100 sztuk
- ø 30 mm - 50 sztuk



Nr art.	Wysokość mm	Zawartość	JM
103 330 019 •	9	500 szt.	kar.

158,⁰⁷ PLN



OKUCIE DO ZAWIESZANIA RAPID

- okucie do elementów zawieszanych



część ramowa
z mostkiem



część płytowa bez
noska



część ramowa



część płytowa


Rodzaj mocowania: wkręty do płyt wiórowych
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Zakres dostawy	JM	Cena PLN
103 330 523	zestaw 1x część ramowa z mostkiem 1x część płytowa	kpl	3,34
103 330 506	zestaw 1x część ramowa 1x część płytowa bez noska	kpl	2,30
103 330 502	zestaw 1x część ramowa 1x część płytowa	kpl	2,06

od **2,06** PLN

AMORTYZATOR DRZWIOWY TD1, WPUSZCZANY

Wykonanie: twardy
ø: 8 mm
Wysokość: 1,5 mm
Materiał: tworzywo sztuczne



Nr art.	Wiertło ø mm	Głębokość wiercenia mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 333 540	5	5,5	biała	szt.	5,76
103 333 542	5	6	beżowa	szt.	5,76
103 333 545	5	6	brązowa	szt.	5,76
103 333 547	5	5,5	przezroczysta	szt.	5,76
103 343 542	6	6	czarna	szt.	10,54

od **5,76** PLN

AMORTYZATOR DRZWIOWY TD2, WPUSZCZANY

Wykonanie: miękki
ø: 8,8 mm
Wiertło ø: 5 mm
Wysokość: 2,5 mm
Materiał: tworzywo sztuczne




Nr art.	Głębokość wiercenia mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 331 779	9	antracytowa	szt.	15,42
103 333 570	9	przezroczysta	szt.	12,12

od **12,12** PLN

AMORTYZATOR DRZWIOWY TDK, SAMOPRZYLEPNY

Materiał: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy: 1 arkusz z 50 amortyzatorami

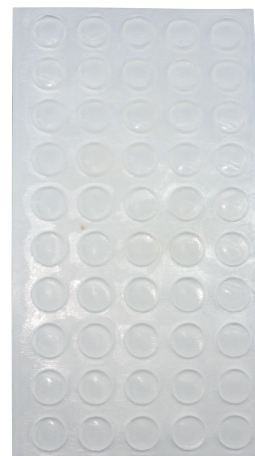

Nr art.	Wykonanie	ø mm	Wys. mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 333 112	samoprzylepny, okrągły	7	1,5	przezroczysta	szt.	4,98
103 332 579	samoprzylepny, okrągły	8	1,6	czarna	szt.	5,95
103 333 110	samoprzylepny, okrągły	8	1,6	przezroczysta	szt.	4,98
103 340 179	samoprzylepny, okrągły	10	1	przezroczysta	szt.	4,69
103 333 111	samoprzylepny, okrągły	10	1,5	przezroczysta	szt.	6,05

od **4,69** PLN

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY DUO




Wykonanie: obustronny
Wiertło ø: 5 mm
Rodzaj montażu: wciskany
Materiał: stal

od **6,54** PLN

Nr art.	Powierzchnia	Opak.	JM	Cena PLN
103 340 050	ocynkowana	100	szt.	6,54
103 341 050	ocynkowana	1000	szt.	63,77
103 340 145	ocynkowana czarna	100	szt.	10,22

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY MINI



Wykonanie: z nasadką
Wiertło ø: 3 mm
Rodzaj montażu: wciskany
Materiał: stal

od **6,54** PLN

Nr art.	Powierzchnia	Opak.	JM	Cena PLN
103 340 070	niklowana	100	szt.	6,54
103 341 070	niklowana	1000	szt.	63,98
103 340 147	ocynkowana czarna	100	szt.	23,32

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY SEMI




Wykonanie: z nasadką
Wiertło ø: 5 mm
Rodzaj montażu: wciskany
Materiał: stal

od **19,06** PLN

Nr art.	Powierzchnia	Opak.	JM	Cena PLN
103 340 075	niklowana	100	szt.	19,06
103 341 075	niklowana	1000	szt.	179,74

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY MAXI




Wykonanie: z nasadką
Wiertło ø: 5 mm
Rodzaj montażu: wciskany
Materiał: stal

od **9,48** PLN


Nr art.	Powierzchnia	Opak.	JM	Cena PLN
103 340 140	niklowana	100	szt.	9,48
103 341 140	niklowana	1000	szt.	94,88
103 340 146	ocynkowana czarna	100	szt.	27,56



PROFIL COKOŁOWY Z USZCZELKĄ, NAKŁADANY



grubość płyty 19 mm



grubość płyty 16 mm

Nr art.	Grubość płyty mm	Długość mm	Materiał	JM	Cena PLN
103 366 378	19	3000	tworzywo sztuczne białe (RAL 9010)	mb	10,41
103 366 376	19	3000	tworzywo sztuczne szare (RAL 7035)	mb	10,41
103 366 377	19	3500	tworzywo sztuczne transparentne	mb	2,01
103 366 379	16	5000	tworzywo sztuczne transparentne	mb	2,59

od **2,⁰¹** PLN



UCHWYT MEBLOWY NAOISE

Zakres dostawy:

Bez 2 śrub M4.



Materiał: odlew cynkowy
Cokół: szer. 9 mm
Wysokość: 9 mm

od **9,⁸⁵** PLN

Nr art.	Powierzchnia	Szerokość mm	Głębokość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN
103 304 388	efekt stali nierdzewnej	104	28	96	szt.	10,71
103 304 389	efekt stali nierdzewnej	136	28	128	szt.	12,44
103 304 390	efekt stali nierdzewnej	168	28	160	szt.	13,59
103 305 025	matowa czarna lakierowana	104	28	96	szt.	9,85
103 305 026	matowa czarna lakierowana	136	28	128	szt.	12,15
103 305 027	matowa czarna lakierowana	168	28	160	szt.	14,45



GAŁKA MEBLOWA SÖLL

Zakres dostawy: zawiera śruby M4 x 30 mm



Materiał: żelazo
Powierzchnia: ocynkowana czarna pasywowana

Nr art.	Ø mm	Materiał	Głębokość mm	Cokół	JM	Cena PLN
103 301 038	30	żelazo	28	Ø 15 mm	szt.	37,13
103 301 039	40	żelazo	32	Ø 21 mm	szt.	38,25

od **37,¹³** PLN





UCHWYT MEBLOWY ISCHGL

Zakres dostawy: zawiera 2 śruby M4 x 30 mm

Materiał: żelazo
Powierzchnia: ocynkowana czarna pasywowana
Cokół: szerokość 12 mm

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN
103 302 518 •	108	12	35	96	szt.	74,34
103 302 519 •	140	12	35	128	szt.	80,63
103 302 520 •	172	12	35	160	szt.	88,13
103 302 521 •	332	12	35	320	szt.	156,53
103 302 522 •	492	12	35	480	szt.	202,44



od **74,34** PLN



WIESZAK NA KAPELUSZE ISCHGL

Zakres dostawy: zawiera wkręty do drewna czarne 3,5 x 30 mm



72,96 PLN

Materiał: żelazo
Powierzchnia: ocynkowana czarna pasywowana

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	JM
103 301 018 •	10	120	51	szt.



WIESZAK UBRANIOWY ISCHGL

Zakres dostawy: zawiera wkręty do drewna czarne 4 x 30 mm



52,46 PLN

Materiał: żelazo
Powierzchnia: ocynkowana czarna pasywowana

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	JM
103 301 012 •	10	40	40	szt.

L&S Lighting Intelligence



OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE PLANAR L24 V/DC

Oświetlenie oferuje szybki montaż na płasko, używając tylko 2 wkrętów.

Funkcje (tylko do oświetlenia z przełącznikiem): Włączanie/wyłączanie, ustawianie jasności.

Długość: 190 mm
Szerokość: 70 mm
Wysokość: 5 mm
Materiał: aluminium
Rodzaj montażu: przykręcane
Barwa światła: 4000 K neutralna biel
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E



zestaw 3-częściowy
alumiiniowy

zestaw 5-częściowy czarny

od **181,01** PLN

Nr art.	Wykonanie	Strumień światła (Lumen)	Moc W	Kolor	JM	Cena PLN
103 381 850 •	zestaw 3-cz. z zasilaczem i głównym źródłem światła z włącznikiem	3x 170 lm	3 x 3	czarny matowy	kpl	181,01
103 381 851 •	zestaw 3-cz. z zasilaczem i głównym źródłem światła z włącznikiem	3x 170 lm	3 x 3	aluminium szczotkowane	kpl	181,01
103 381 852 •	zestaw 5-cz. z zasilaczem i głównym źródłem światła z włącznikiem	5x 170 lm	5 x 3	czarny matowy	kpl	278,05
103 381 853 •	zestaw 5-cz. z zasilaczem i głównym źródłem światła z włącznikiem	5x 170 lm	5 x 3	aluminium szczotkowane	kpl	278,05



OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE NEXUS D-MOTION 24 V/DC

D-Motion łączy w sobie barwę światła białą ciepłą 2700K z białą neutralną 4000K.

Funkcje:

- włączanie/wyłączanie
- ustawianie jasności
- ustawianie barwy światła

Wskazówka:

Oświetlenie NEXUS można skrócić:

1. Należy ściągnąć zaślepkę i osłonę.
2. Skrócić oświetlenie.
3. Skrócić zaślepkę.
4. Zamontować zaślepkę i osłonę.

Wysokość:

11 mm

Rodzaj montażu:

ukryte klipsy montażowe

Barwa światła:

2700 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel

Klasa efektywności energetycznej:

klasa energetyczna G

Wyposażenie:

dotykowy wyłącznik z regulacją natężenia światła / przewód zasilający z wtyczką

Pasujące zasilacze:

103 379 688 Zasilacz LED D-Power 30 W
103 379 689 Zasilacz LED D-Power 60 W

od **336,⁸⁵** PLN

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Strumień światła (Lumen)	Moc W	Materiał	JM	Cena PLN
103 382 038	600	12	390	5	aluminium	szt.	336,85
103 382 039	900	12	624	8	aluminium	szt.	364,40
103 382 040	1200	12	842	10,8	aluminium	szt.	393,57
103 382 041	1800	12	1333	17,1	aluminium	szt.	491,54
103 382 043	600	12	390	5	aluminium czarne	szt.	339,49
103 382 044	900	12	624	8	aluminium czarne	szt.	366,96
103 382 045	1200	12	842	10,8	aluminium czarne	szt.	398,77
103 382 046	1800	12	1333	17,1	aluminium czarne	szt.	499,28



OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE THEA D-MOTION WAVE 24 V/DC

Oświetlenie podszafkowe **THEA D-MOTION WAVE** łączy klasyczny, purystyczny design z najnowszą technologią LED i innowacyjnym systemem sterowania oświetleniem.

WAVE to ekskluzywny projekt Domus Line, inspirowany najbardziej innowacyjnymi reflektorami w sektorze motoryzacyjnym.

Światło jest włączane i wyłączane dynamicznie. Oznacza to, że po włączeniu oświetlenia THEA oświetlony obszar po lewej stronie zaczyna się rozjaśniać, a następnie jest stopniowo wypełniany światłem.

D-Motion łączy w sobie barwę światła białą ciepłą 2700K z białą neutralną 4000K.

Funkcje:

- włączanie/wyłączanie (z funkcją WAVE)
- ustawianie jasności
- ustawianie barwy światła

Wskazówka: Oświetlenia nie można włączyć za pomocą zewnętrznego przełącznika.

Wyposażenie:

1x przewód zasilający z wtyczką, 1x wyłącznik

Rodzaj montażu:

dotykowy do regulacji natężenia światła

Barwa światła:

niewidoczny, dzięki klipsom montażowym

Strumień światła (Lumen):

2700 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel

Klasa efektywności energetycznej:

1210
klasa energetyczna F

Pasujące zasilacze:

103 379 688 Zasilacz LED D-Power 30 W
103 379 689 Zasilacz LED D-Power 60 W

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Moc W	Materiał	JM
103 381 910	1200	22	14	11	aluminium	szt.
103 381 913	1200	22	14	11	aluminium	szt.

403,⁰¹ PLN



TAŚMA LED FLEXYLED HE6B D-MOTION WAVE 24 V/DC

Taśma LED z technologią **D-MOTION** do indywidualnej regulacji barwy światła i **WAVE** z funkcją dynamicznego włączania i wyłączania.

WAVE to ekskluzywny projekt Domus Line, inspirowany najbardziej innowacyjnymi reflektorami w sektorze motoryzacyjnym. Światło jest włączane i wyłączane dynamicznie. Oznacza to, że po włączeniu taśma LED zaczyna świecić na początku, a następnie stopniowo wypełnia się coraz większą ilością światła.

D-Motion łączy w sobie barwę światła białą ciepłą 2700K z białą neutralną 4000K.

- liniowa taśma LED na elastycznej płytce platynowej
- 120+120 LED/m
- możliwość skracania co 29,4 mm

Wskazówka:

Ta taśma LED może być sterowana wyłącznie za pomocą następujących urządzeń:

- odbiornik Giro D-Motion WAVE + pilot zdalnego sterowania Giro
- jednostka sterująca Poly D-Motion WAVE + czujnik ruchu Poly


Pasujące zasilacze:

103 379 688 Zasilacz LED D-Power 30 W
103 379 689 Zasilacz LED D-Power 60 W

Szerokość:	6 mm
Wysokość:	1,8 mm
Barwa światła:	2700 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F
Zużycie energii:	10 kWh/1000h/m
Materiał:	plytka miedziana

Nr art.	Długość mm	Strumień światła (Lumen)	Moc W/m	JM	Cena PLN
103 381 914 •	2000	1940	9,6	szt.	300,80
103 381 915 •	3000	2910	9,6	szt.	437,79
103 381 917 •	5000	4850	9,6	szt.	681,01

od **300,⁸⁰** PLN

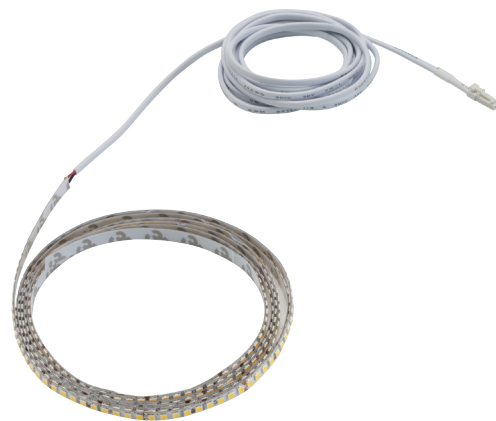

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA GIRO D-MOTION WAVE 24 V/DC

Giro może być używany jako pilot zdalnego sterowania lub montowany jako przełącznik podtynkowy lub natynkowy. Technologia **D-Motion** umożliwia płynną regulację barwy światła w zakresie od ciepłej bieli do neutralnej bieli. Dzięki temu oświetlenie można indywidualnie dopasowywać do każdego mebla i upodobań użytkownika.

WAVE to ekskluzywny projekt Domus Line, inspirowany najbardziej innowacyjnymi reflektorami w sektorze motoryzacyjnym.

Światło jest włączane i wyłączane dynamicznie. Oznacza to, że po włączeniu oprawy oświetleniowej lub listwy oświetleniowej oświetlana powierzchnia zaczyna świecić na początku, a następnie jest stopniowo wypełniana coraz większą ilością światła.

- zasięg ok. 15 m
- włączanie/wyłączanie (WAVE), przyciemnianie
- bezstopniowa regulacja barwy światła

Wskazówka:

Odbiornik można sparować z maksymalnie 4 pilotami zdalnego sterowania. Pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia **D-Motion WAVE** bez zasilaczy LED i włączników z tym samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Zakres dostawy:

1x pilot zdalnego sterowania Giro
1x odbiornik Giro D-Motion WAVE

Ø:	42 mm
Wysokość:	16,5 mm
Główny:	przewód 2000 mm z wtyczką
Wtórny:	6 gniazd LED
Kolor:	czarny

Nr art.	Moc max. W	Materiał	JM
103 382 348 ••	72	tworzywo sztuczne	kpl

227,¹⁴ PLN



L&S Lighting Intelligence



KINKIET ŁAZIENKOWY LILIUM DUALCOLOR 12 V/DC

DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła z neutralną.

Barwa światła ustawiana jest za pomocą adaptera.

Bez adaptera = 3000K, z adapterem = 4000K.

Wskazówka:

Za pomocą sterownika D-MOTION można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000K do 4000K.

Pasujące zasilacze:

103 372 701 Zasilacz NG37 15 W

103 372 702 Zasilacz NG39 30 W



Wysokość:	37 mm
Głębokość:	125 mm
Barwa światła:	3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F
Materiał:	metal
Powierzchnia:	chromowana

Nr art.	Szerokość mm	Strumień światła (Lumen)	Moc W	JM
103 373 449 •	300	300	4	szt.

65,¹⁹ PLN

EGLO
PROFESSIONAL



LUSTRO LED BUENAVISTA 99772 230 V

Lustro ścienna ze zintegrowanym oświetleniem.

Funkcja przełączania za pomocą sensora dotykowego:

- włączanie/wyłączanie



Wypożyczenie:	sensor dotykowy
Szerokość:	500 mm
Wysokość:	700 mm
Barwa światła:	4000 K neutralna biel
Strumień światła (Lumen):	1300
Moc:	12,2 W
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F

Nr art.	Głębokość mm	Materiał	Kolor	JM
103 382 213 •••	30	aluminium/szkło	srebrny	szt.

445,⁶⁷ PLN



LUSTRO LED BUENAVISTA 99773 230 V

Lustro ścienne ze zintegrowanym oświetleniem.

Funkcja przełączania za pomocą sensora dotykowego:

- włączanie/wyłączanie



Wypożenie:	sensor dotykowy
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	600 mm
Głębokość:	30 mm
Barwa światła:	4000 K neutralna biel
Strumień światła (Lumen):	1100
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM
103 382 214 ●●●	10,2	aluminium/szkło	srebrny	szt.



501,⁴² PLN




LUSTRO LED BUENAVISTA 99774 230 V

Lustro ścienne ze zintegrowanym oświetleniem.

Funkcja przełączania za pomocą sensora dotykowego:

- włączanie/wyłączanie

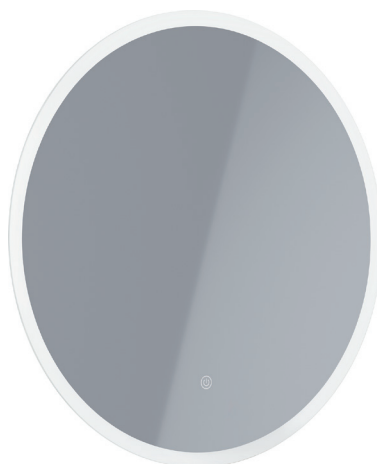

Wypożenie:	sensor dotykowy
Barwa światła:	4000 K neutralna biel
Strumień światła (Lumen):	1700
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F

Nr art.	Ø mm	Głębokość mm	Moc W	Materiał	Kolor	JM
103 382 212 ●●●	600	30	15,3	aluminium/szkło	srebrny	szt.



526,⁴³ PLN



OŚWIETLENIE SUFITOWE SALITERAS-Z 230 V

Oświetlenie sufitowe **Saliteras-Z** posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store. Oprócz światła głównego (barwy światła biała ciepła-zimna biała), oprawa ta posiada również oświetlenie pośrednie (barwy RGB)

Funkcje: Włączania/wyłączania, ściemniania, wyboru kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepłe-zimne.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.


Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

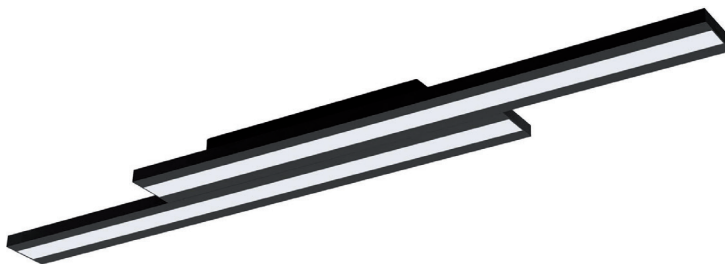

Barwa światła: RGB+TW, 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
Strumień światła (Lumen): 3100
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E

Nr art.	Szer. mm	Dł. mm	Wys. mm	Moc W	Materiał	Kolor	JM
103 382 021	160	1160	50	20,4	stal	czarny	szt.

389,⁹⁹ PLN



OŚWIETLENIE WISZĄCE MONTEBUONO 230 V

Dzięki zintegrowanym modułom LED i funkcji ściemniania można stworzyć przytulną atmosferę według własnych upodobań. Oświetlenie można wydłużyć z 1100 do 1800 mm, dzięki czemu doskonale się sprawdza w przypadku rozkładanych stołów. Metalowa obudowa o czarnym anodowanym wykończeniu pasuje do różnych stylów wystroju wnętrz.

- długość regulowana
- z funkcją przyciemniania



Wypożyczenie: zintegrowany zasilacz sieciowy z funkcją przyciemniania
Wykonanie: 65 mm
Szerokość: 1500 mm
Wysokość: 3000 K ciepła biel
Barwa światła: 2600
Strumień światła (Lumen): klasa energetyczna E
Klasa efektywności energetycznej:

Nr art.	Długość mm	Moc W	Materiał	Kolor	JM
103 382 220	1100 - 1800	20	aluminium	czarny	szt.

735,³⁷ PLN



LAMPA ŚCIENNA DONINNI

Zewnętrzna ścienna lampa LED **Doninni** jest dobrym wyborem jeśli chodzi o oświetlenie fasady domu.



Rodzaj montażu: montaż ścienny
Barwa światła: 3000 K ciepła biel
Strumień światła (Lumen): 600
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
Materiał: aluminium

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Moc W	Kolor	JM
103 377 470	135	75	120	6	biały	szt.
103 377 471	135	75	120	6	antracytowy	szt.

139,²⁷ PLN



ŚCIENNE /SUFITOWE LAMPY ANDROMEDE



Andromede S



Andromede R

Wysokość: 65 mm
Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna
Rodzaj ochrony: IP65
Barwa światła: 4000K neutralna biel
Klasa efektywności energetycznej: klasa wydajności energetycznej D

Nr art.	Ø mm	Dł. mm	Szer. mm	Strumień światła (Lumen)	Moc W	JM	Cena PLN
103 381 317		235	235	1140	14	szt.	448,84
103 381 319	250			1115	14	szt.	430,30

od **430,³⁰** PLN



LISTWA ZASILAJĄCA ET-115 230 V

Wysuwana listwa zasilająca ET-115 jest idealna do zastosowania w kuchni i biurze. Po zamknięciu element gniazda jest harmonijnie zintegrowany z blatem roboczym i można go dowolnie przedłużyć. Gniazdko i ładowarki USB znajdują się po bokach listwy, dzięki czemu są idealne do zastosowania w stołach konferencyjnych lub wypożyczalniach kuchennych.

Ø: 115 mm
Wysokość: wsunięty 4 mm / wysunięty 61 mm
Średnica zabudowy Ø: 100 mm
Głębokość zabudowy: 105 mm
Natężenie prądu: 16 A
Materiał: tworzywo sztuczne




Nr art.	Powierzchnia	Wyposażenie	JM	Cena PLN
103 382 103	czarny	1x ładowarka Qi 5V 2A, 3x Schuko, przewód zasilający z wtyczką Schuko, USB-A 5V 3A, USB-C 5V 3A / 9V 2A	szt.	413,57
103 382 104	efekt stali nierdzewnej	1x ładowarka Qi 5V 2A	szt.	229,33

od **229,³³** PLN

PUSZKA PODTYNKOWA

- trwały montaż za pomocą śrub mocujących
- mocowanie przy pomocy zamontowanych śrub

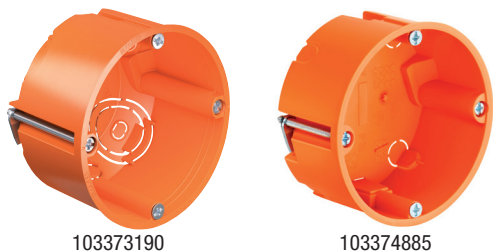

Ø: 68 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: pomarańczowa

od **4,41** PLN

Nr art.	Gł. mm	Grubość płyty mm	Wejścia	JM	Cena PLN
103 374 885 •	35	7 - 28	4 wprowadzenia dla przewodów 3x1,5 ²	szt.	19,63
103 373 190 •	46	7 - 40	2 wejścia kombinowane Ø 20 / 25mm, 2 wejścia 3x2,5 mm ² lub 5x1,5 mm ² , 2 wejścia 3x1,5 mm ²	szt.	4,41



ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 221

- złączka z dźwigniami
- dla przewodów od 0,14 mm² do 4 mm²
- napięcie znamionowe (II / 2) [V]: 450 V
- napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [KV]: 4 KV
- prąd znamionowy [A]: 32 A
- możliwość połączenia materiałów przewodzących: miedź
- klasa palności zgodnie z UL 94: V2



od **1,50** PLN

Szerokość: 18,7 mm
Wysokość: 8,4 mm
Napięcie: max. 450 V
Natężenie prądu: 32 A
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: pomarańczowy

Nr art.	Wypożyczenie	Dł. mm	JM	Cena PLN
103 368 482 •	złączka 2-przewodowa	13,2	szt.	1,50
103 368 469 •	złączka 3-przewodowa	18,7	szt.	1,94
103 368 470 •	złączka 5-przewodowa	29,9	szt.	3,06



ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 222

- złączka z dźwigniami
- dla przewodów od 0,08 mm² do 4 mm²
- długość odizolowania 9 - 10 mm

Wskazówka: Max. temperatura pracy ciągłej 85°C.



od **1,50** PLN

Szerokość: 20,5 mm
Wysokość: 14,5 mm
Napięcie: max. 400 V
Natężenie prądu: 32 A
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: szary/pomarańczowy

Nr art.	Wypożyczenie	Dł. mm	JM	Cena PLN
103 373 987 •	złączka 3-przewodowa	17	szt.	1,94
103 373 988 •	złączka 5-przewodowa	26,6	szt.	3,06
103 373 989 •	złączka 2-przewodowa	12,4	szt.	1,50

RURKI TERMOKURCZLIWE W PUDEŁKU - AKCESORIA ELEKTRYCZNE

Zestaw rurek termokurczliwych w praktycznym pudełku.

Zawartość:

40 szt. Ø 3,2 mm, dł. 70 mm
25 szt. Ø 4,8 mm, dł. 70 mm
15 szt. Ø 6,4 mm, dł. 70 mm
10 szt. Ø 9,5 mm, dł. 70 mm
10 szt. Ø 12,7 mm, dł. 70 mm
3 szt. Ø 19 mm, dł. 150 mm




Wykonanie: bez kleju
Wymiary (dł. x szer. x wys.): pudełko= 180x140x40 mm
Kolor: mieszane niebieskie, czarne, żółte/zielone

Nr art.	JM
103 368 702 •	szt.

109,37 PLN

solido**BATERIA KUCHENNA VIVA A**

Trwała podkładka ceramiczna.
Elastyczne podłączenie węża.

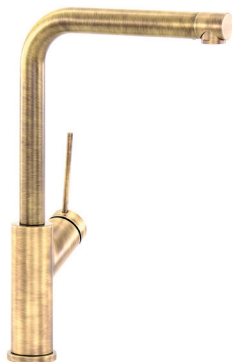

852,⁵⁶ PLN

Wielkość: 35 mm
Wylewka: obrotowa

Nr art.	Kolor	Wykonanie	JM
113 520 589	tobacco	ciśnieniowa (wysokie ciśnienie)	szt.

solido**BATERIA KUCHENNA VIVA A**

Trwała podkładka ceramiczna.
Elastyczne podłączenie węża.



od **706,³⁸** PLN

Wielkość: 35 mm
Wylewka: obrotowa
Kolor: czarny matowy

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN
113 520 543	ciśnieniowa (wysokie ciśnienie)	szt.	706,38
113 520 571	bezciśnieniowa (niskie ciśnienie)	szt.	789,74

solido**BATERIA KUCHENNA TRENTA5 - MIX/35D3**

Trwała podkładka ceramiczna.
Elastyczne podłączenie węża.



od **435,²⁴** PLN

Wielkość: 35 mm
Wylewka: obrotowa z wyciąganą wylewką
Powierzchnia: chromowana

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN
113 519 779	bezciśnieniowa (niskie ciśnienie)	szt.	531,36
113 520 548	ciśnieniowa (wysokie ciśnienie)	szt.	435,24

solido**BATERIA UMYWALKOWA ALPHA 300 XL**

wkład ceramiczny
elastyczne podłączenie węża



293,⁵⁸ PLN

Wylewka: stała
Wypożenie: z wysuwającym odpływem (włącznie z zaworem)
Powierzchnia: chromowana

Nr art.	Wykonanie	JM
113 521 228	ciśnieniowa (wysokie ciśnienie)	szt.

CELO

Fixings technology

KOŁEK DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH GKDZ, ODLEW CYNKOWY

Samowierzący kołek metalowy do szybkiego montażu w płytach gipsowo-kartonowych.



Długość: 37 mm
Głębokość przykręcenia: 19 mm
Grubość płyty: 9 mm
Napęd: PH 2

Nr art.	Śrub mm	Opak.	JM	
104 461 483	4,5	100	szt.	50,³⁰ PLN

fischer**KOŁEK DUOBLADE DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH, NYLON SZARY/ CZERWONY**

Samowierzący wkręt do płyt gipsowo-kartonowych do szybkiego i łatwego montażu.



Długość: 44 mm
Min. zakotwiczenia: 9,5 mm
Głębokość przykręcenia: min. 28 mm
Głębokość wiertła min.: 50 mm

Nr art.	Śruby mm	Opak.	JM	
104 460 075	4 - 5	40	szt.	35,⁵⁷ PLN



fischer 



MOCOWANIE DO SCHODÓW TBB, NYLON SZARY

Do mocowania drewnianych stopni (≥ 30 mm) do betonu, naturalnego kamienia, cegły pełnej, cegły pełnej wapienno-piaskowej, bloczków z betonu lekkiego.

- z wkrętem 5,5 x 70
- z podkładką z tworzywa sztucznego 24 x 15 x 1,0 mm



Nr art. Opak. JM
104 461 255 • 50 szt.

440,⁷⁰ PLN

fischer 

POMOC MONTAŻOWA HIDDENFAST GUIDE 5

Kompletny system do ukrytego mocowania desek tarasowych, zapewniający wydajną pracę.

Rozstaw pomiędzy deskami wynosi 5 mm. Nadaje się do desek tarasowych o szerokości pomiędzy 90 mm, a 150 mm.

Zalety produktu:

- kompletny system ukrytego montażu do desek tarasowych
- nadaje się do podkonstrukcji drewnianych
- odległość między deskami wynosi od 3 mm do 5 mm
- wkręty tarasowe HiddenFast (4,3 x 60 mm) przeznaczone są do mocowania desek tarasowych o grubości od 19 mm do 35 mm

Zestaw zawiera:

2 bity TX 15, klucz imbusowy TX 30, w kartonie.



Nr art. Szerokość Grubość Szerokość JM
szczeliny mm materiału mm materiału mm szt.

101 118 797 • • 5 19 - 35 90 - 150 szt.

212,⁵⁸ PLN

fischer 



WKREĆ TARASOWY CYLINDRYCZNY TORX - HIDDENFAST NC

Wkręty mają małą cylindryczną główkę z napędem TX i podwójnym gwintem.



Opak.: 250 szt. **63,⁶⁸** PLN

Nr art. d1 mm Dł. mm Napęd JM
104 459 900 • • 4,3 60 TX 15 szt.

fischer 



WKREĆ TARASOWY CYLINDRYCZNY TORX - HIDDENFAST A4

Wkręty mają małą cylindryczną główkę z napędem TX i podwójnym gwintem.



Opak.: 250 szt. **119,⁷⁰** PLN

Nr art. d1 mm Dł. mm Napęd JM
104 459 902 • • 4,3 60 TX 15 szt.



SILIKON SANITARNY

STALOC to wysokiej jakości uszczelniacz, jednoskładnikowy silikon sanitarny, który wulkanizuje się w temperaturze pokojowej, tworząc gumę silikonową. Pozostaje elastyczny i dzięki temu wytrzymuje obciążenia dynamiczne, takie jak wstrząsy i wibracje. Silikon charakteryzuje się również wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Zalety produktu:

- wysoko elastyczny silikon utwardzany octanem
- przetestowany pod kątem odporności na pleśń zgodnie z normą ISO 846
- elastyczność po zerwaniu zgodnie z normą EN 8339: 280 %
- przetestowany pod kątem kontaktu z żywnością
- odporny na temperaturę do +160 °C
- odporny na promieniowanie UV, starzenie i kolor
- dobra zdolność do obróbki
- wodoodporny
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na starzenie
- odporny na promieniowanie UV
- stabilny kolor
- nadaje się do wilgotnych pomieszczeń
- nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka odporność chemiczna

Obszar zastosowania:

Nadaje się do aluminium, ceramiki, szkła i tworzywa sztucznego w kuchniach, pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych.

Wskazówka:

Silikony nie mogą być malowane. Należy zawsze przestrzegać informacji podanych na etykiecie produktu.

Nr art.	Kolor	Opakowanie	Zawartość	JM	Cena PLN
110 601 213	transparentny	kartusz	300 ml	szt.	17,11
110 601 214	biały	kartusz	300 ml	szt.	17,11
110 601 215	manhattan	kartusz	300 ml	szt.	18,52



od **17,¹¹** PLN



PÓŁBUTY OCHRONNE ELITE LITE ESD S1PL

Model Elite Lite oferuje idealne połączenie komfortu i stylu.

Został zaprojektowany z myślą o najnowszym wyglądzie, ale opracowany z myślą o bezpieczeństwie.

Konstrukcja Debris Free oraz kompozytowy nosek zapewniają ochronę przez cały dzień. **Technologia podeszwy środkowej ACTEVA Performance zapewnia również idealne połączenie wsparcia, amortyzacji i elastyczności.** Dzięki nowoczesnej i lekkiej, elastycznej skórzanej cholewce zapewniającej dobrą równowagę między trwałością, a przepuszczalnością powietrza, Elite Lite nadaje się do wielu warunków w lekkiej przestrzeni przemysłowej.

Kapturek:	podnosek z włókna szklanego 200 J
Rodzaj zamknięcia:	wsuwane
Materiał:	skóra / materiał tekstylny
Wkładka:	wygodna wkładka PU
Podeszwa:	poliuretan
Podeszwa środkowa:	ACTEVA Performance
Norma:	EN 20345:2022 S1PL HRO FO SC SR

Nr art.	Rozmiar	JM
101 176 646	40	pr
101 176 647	40,5	pr
101 176 648	41,5	pr
101 176 649	42	pr
101 176 650	42,5	pr
101 176 651	43	pr
101 176 652	44	pr
101 176 653	44,5	pr
101 176 654	45	pr
101 176 655	45,5	pr
101 176 656	46,5	pr
101 176 657	47,5	pr



475,⁴⁴ PLN



PÓŁBUTY OCHRONNE LOGIC BOA ESD S1PL

Logic Boa łączy w sobie zalety butów do biegania ze wszystkimi wymaganiami zwinnych butów ochronnych.

System Boa Fit to najszybszy, najbezpieczniejszy i najbardziej niezawodny system sznurowania w butach roboczych.

Technologia podeszwy środkowej ACTEVA Performance w połączeniu z komfortową wkładką NB zapewnia idealne połączenie wsparcia, amortyzacji i elastyczności. Logic Boa oferuje komfort i ochronę w szerokim zakresie środowisk pracy.

Kapturek:	podnosek z włókna szklanego 200 J
Rodzaj zamknięcia:	system zapinania BOA
Materiał:	skóra / materiał tekstylny
Wkładka:	wygodna wkładka NB
Podeszwa:	poliuretan
Podeszwa środkowa:	ACTEVA Performance
Norma:	EN ISO 20345:2011, S1 P HRO SRC

Nr art.	Rozmiar	JM
101 176 658	40	pr
101 176 659	40,5	pr
101 176 660	41,5	pr
101 176 661	42	pr
101 176 662	42,5	pr
101 176 663	43	pr
101 176 664	44	pr
101 176 665	44,5	pr
101 176 666	45	pr
101 176 667	45,5	pr
101 176 668	46,5	pr
101 176 669	47,5	pr



545,²⁰ PLN



PÓŁBUTY OCHRONNE NEW TIGRI S1P FO SR

Antystatyczne buty z podeszwą odporną na węglowodory i przebicie (1100N), z amortyzacją w obszarze pięty.

Podszewka:	z tkaniny, oddychająca, pochłaniająca i odprowadzająca wilgoć, odporna na ścieranie
Wkładka:	anatomiczna, perforowana wkładka z tworzywa EVA i tkaniny, antystatyczna, zapewniająca optymalne wsparcie stopy
Kapturek:	stalowy podnosek 200 J
Rodzaj zamknięcia:	sznurowadła
Materiał:	perforowana skóra welurowa
Podeszwa:	antyślizgowa podeszwa DUO PU
Podeszwa środkowa:	stal INOX
Norma:	EN ISO 20345:2022
Waga:	przy rozmiarze 42 ok. 580 g

Nr art.	Rozmiar	JM
101 173 686	40	pr
101 173 687	41	pr
101 173 688	42	pr
101 173 689	43	pr
101 173 697	44	pr
101 173 698	45	pr
101 173 699	46	pr



125,⁷⁷ PLN



SPODENKI ROBOCZE KRÓTKIE ACTIVIQ 2450

Ergonomiczny krój dla większej swobody ruchu.



Materiał: 65% poliester / 35% bawełna

Nr art.	Kolor	Rozmiar	Gramatura g/m ²	JM	Cena PLN
101 103 885	antracytowy/czarny	42	270	szt.	163,09
101 103 886	antracytowy/czarny	44	270	szt.	181,01
101 169 120	antracytowy/czarny	46	270	szt.	195,58
101 169 121	antracytowy/czarny	48	270	szt.	181,01
101 169 122	antracytowy/czarny	50	270	szt.	195,58
101 169 123	antracytowy/czarny	52	270	szt.	195,58
101 169 124	antracytowy/czarny	54	270	szt.	181,01
101 169 125	antracytowy/czarny	56	270	szt.	199,00
101 169 126	antracytowy/czarny	58	270	szt.	215,02
101 169 127	antracytowy/czarny	60	270	szt.	199,00
101 103 887	antracytowy/czarny	62	270	szt.	234,37
101 103 888	antracytowy/czarny	64	270	szt.	253,74
101 103 889	antracytowy/czarny	66	270	szt.	253,74
101 169 096	piaskowy/czarny	46	270	szt.	195,58
101 169 097	piaskowy/czarny	48	270	szt.	195,58
101 169 098	piaskowy/czarny	50	270	szt.	195,58
101 169 099	piaskowy/czarny	52	270	szt.	195,58
101 169 100	piaskowy/czarny	54	270	szt.	195,58
101 169 101	piaskowy/czarny	56	270	szt.	215,02
101 169 102	piaskowy/czarny	58	270	szt.	215,02



od **163,⁰⁹** PLN



SPODENKI ROBOCZE KRÓTKIE SKARUP 2562 STFP

Nowoczesne spodenki robocze stworzone z myślą o profesjonalistach z branży usługowej, przemysłowej i budowlanej. Nadają się do prania przemysłowego.

Materiał: 65% poliester / 35% bawełna

Nr art.	Kolor	Rozmiar	Gramatura g/m ²	JM
101 175 633	khaki/czarny	46	260	szt.
101 175 634	khaki/czarny	48	260	szt.
101 175 635	khaki/czarny	50	260	szt.
101 175 636	khaki/czarny	52	260	szt.
101 175 637	khaki/czarny	54	260	szt.
101 175 638	khaki/czarny	56	260	szt.
101 175 639	khaki/czarny	58	260	szt.
101 175 705	czarny/szary	46	260	szt.
101 175 706	czarny/szary	48	260	szt.
101 175 707	czarny/szary	50	260	szt.
101 175 708	czarny/szary	52	260	szt.
101 175 709	czarny/szary	54	260	szt.
101 175 710	czarny/szary	56	260	szt.
101 175 711	czarny/szary	58	260	szt.



229,⁰⁸ PLN



T-SHIRT - MODEL 5124

Okrągły dekolot z lamówką przy szyi i taśmą wzmacniającą na karku. Taśmy do wieszania w dolnej krawędzi, przeznaczone do suszenia w pralniach przemysłowych.

Materiał: 50% bawełna / 50% poliester

Nr art.	Kolor	Rozmiar	Gramatura g/m ²	JM	Cena PLN
101 103 537	biały	S	160	szt.	50,78
101 103 538	biały	M	160	szt.	50,78
101 103 539	biały	L	160	szt.	50,78
101 103 540	biały	XL	160	szt.	50,78
101 103 567	antracytowy	S	160	szt.	50,78
101 103 568	antracytowy	M	160	szt.	50,78
101 103 569	antracytowy	L	160	szt.	50,78
101 103 570	antracytowy	XL	160	szt.	50,78
101 103 572	czarny	S	160	szt.	50,78
101 103 573	czarny	M	160	szt.	50,78
101 103 574	czarny	L	160	szt.	50,78
101 103 575	czarny	XL	160	szt.	50,78
101 103 576	czarny	XXL	160	szt.	51,60
101 103 890	czarny	3XL	160	szt.	55,75



od **50,78** PLN



RĘKAWICE ROBOCZE ECO



12,12 PLN

Materiał: dwoina bydlęca, bawełna
Norma: EN 388

Nr art.	Wielkość	Kolor	JM
101 175 404	10.5	niebieski/szary	pr



RĘKAWICE OCHRONNE UNI FIT COMFORT



od **16,67** PLN

Materiał: skóra kozia / poliester-elastan

Nr art.	Norma	Wielkość	Kolor	JM	Cena PLN
101 175 400	EN 388	8	szary/biały	pr	18,69
101 175 401	EN 388	9	szary/biały	pr	18,00
101 175 402	EN 388	10	szary/biały	pr	16,67
101 175 403	EN 388	11	szary/biały	pr	17,30



RĘKAWICE OCHRONNE MAXIFLEX® ENDURANCE 42-844

Materiał: dzianina nylonowa
Powłoka: mikropianka nitylowa z nitylowymi wypustkami
Norma: EN 388

Nr art.	Rozmiar	Kolor	Kod koloru	JM	Cena PLN
101 175 225	8	szary/czarny	biały	pr	19,70
101 175 226	9	szary/czarny	biały	pr	19,70
101 175 227	10	szary/czarny	żółty	pr	19,53
101 175 228	11	szary/czarny	czarny	pr	19,70
101 175 229	12	szary/czarny	zielony	pr	19,70



od **19,53** PLN



REVOTOOL®**GWOŹDZIARKA KOMBINOWANA K90GN50B-S**

Przetwarza zszywki i gwoździe kompresyjne z najwyższą jakością wbijania. Posiada solidny magazynek aluminiowy, **spust kontaktowy**, regulację głębokości, która nie pozostawia śladów podczas wbijania gwoździ i zszywek, otwieranie przedniego panelu bez użycia narzędzi i gumowany uchwyt.

Zakres dostawy zawiera zestaw narzędzi, Smarty-Box.

Ciśnienie robocze:	5 - 7 bar
Zużycie powietrza przy 6 bar / uderzenie:	0,5
Długość klamry:	19 - 40 mm
Typ klamry:	E
Typ igły:	J
Długość igły:	19 - 50 mm

Nr art.	Waga kg	JM
101 185 516 •	1,5	szt.

**946,⁹⁹** PLN**MAGMA**
FINE WOODWORKING**JAPOŃSKA PIŁA DOUZUKI S**

Ze specjalnym ząbkowaniem oraz szlifem do **wycinania w płytach wiórowych oraz płytach laminowanych.**



Nr art.	Długość blatu mm	Grubość mm	Rozstaw zębów mm	JM
101 191 530 •	240	0,3	1,36	szt.

161,- PLNI. BRAUN'S SÖHNE FEILENFABRIK
BLUDAN
QUALITÄTSTEILE UND -GRASPEN**ZESTAW 5 PILNIKÓW WARSZTATOWYCH**

Do obróbki najróżniejszych materiałów, takich jak metal, tworzywo sztuczne, drewno, skóra, szkło itp.

Zakres dostawy: po 1 sztuce pilnika płaskiego, trójkątnego, czworokątnego, okrągłego, półokrągłego z nacięciem krzyżowym, rękojeść 2-składnikowa

Wielkość zestawu: 5-częściowy

Nr art.	Długość mm	Rodzaj uderzenia	JM
101 120 166 •	250	półgładzik (nacięcie 2)	zest.

**142,⁹⁹** PLN**Wera**
GE 4 7000 1999**Hex-Plus®****ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH**

Rozmiar klucza mm:	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Powierzchnia:	chromowana
Wielkość zestawu:	9-częściowy

Nr art.	JM
101 152 384 •	zest.

90,⁰⁹ PLN**K****GUMOWY MŁOTEK**

Do wrażliwych powierzchni.
Z drewnianym trzonkiem.



Materiał główny:	guma biała
Materiał spadzisty:	jesion

Nr art.	Głowica ø mm	JM
101 160 331 •	65	szt.

35,⁸⁴ PLN



KLUCZ UNIWERSALNY TWINKEY TYP 00 11 01


Klucz wielofunkcyjny do zastosowania w mieszkalnictwie (urządzenia sanitarne, klimatyzacja, gaz itp).

Zakres dostawy:

końcówka 1,0 x 7 mm i końcówka krzyżakowa PH 2
z gniazdem czworokątnym: 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11
trójkąt 7 - 8 / 9 - 10 / 11 - 12 mm

klucz stopniowy: 6 - 9 mm
półksiężyc: 6 mm
dwupiórowy: 3 - 5 mm

Nr art.	Długość mm	Waga g	JM
101 162 000 ●	92	135	szt.



129,²¹ PLN



ZESTAW WKRĘTAKÓW Z KOŃCÓWKĄ PŁASKĄ/KRZYŻAKOWĄ

Okrągły grot, chromowany z czarną precyzyjną końcówką,
rękojeść 2-komponentowa z oznaczeniem wielkości.

Zakres dostawy:

po 1 szt. płaski z nasadką udarową 3.0 x 75 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 6.5 x 150 mm
po 1 szt. PH z nasadką udarową PH 1/100, PH 2/150 mm

Gniazdo: Philips / płaski
Materiał: stal profesjonalna

Nr art.	Wielkość zestawu	Powierzchnia	JM
101 156 554 ●●	6-częściowy	chromowana	zest.



64,⁵⁸ PLN



ZESTAW WKRĘTAKÓW Z KOŃCÓWKĄ PŁASKĄ/POZIDRIV

Okrągły grot, chromowany z czarną precyzyjną końcówką,
rękojeść 2-komponentowa z oznaczeniem wielkości.

Zakres dostawy:

po 1 szt. płaski z nasadką udarową 3.0 x 75 / 4.0 x 100 / 5.5 x 125 / 6.5 x 150 mm
po 1 szt. PZ 1/100, PZ 2/100 mm

Gniazdo: płaski / Pozidriv
Materiał: stal profesjonalna

Nr art.	Wielkość zestawu	Powierzchnia	JM
101 156 555 ●●	6-częściowy	chromowana	zest.



90,⁴⁸ PLN



ZESTAW BITÓW KRAFTFORM KOMPAKT 100

Zakres dostawy: 1 szt. uchwyt ręczny do bitów z uchwytem szybko wymiennym Rapidaptor 813 R 1/4" x 90 mm, 1 szt. uchwyt uniwersalny Rapidator 889/4/1 K 1/4" x 50 mm, bit 851/1 BTZ 2 x PH1/25 mm, 4 x PH2/25 mm, 2 x PH3/25 mm, bit 851/4 IMP DC 2 x PH2/50 mm, 1 x PH3/50 mm, bit 855/1 BTH 2 x PZ1/25 mm, 4 x PZ2/25 mm, 2 x PZ3/25 mm, bit 855/4 IMP DC 2 x PZ2/50 mm, 1 x PZ3/50 mm, bit 867/1 Torx 2 x TX10/25 mm, 2 x TX15/25 mm, 3 x TX20/25 mm, 2 x TX25/25 mm, 2 x TX30/25 mm, 1 x TX40/25 mm, bit 867/4 IMP 1 x TX25/50 mm, 1 x TX30/50 mm, 1 x TX40/50 mm, bit 800/1 BTZ 1 x 0,8x5,5x25 mm, 1 x 1,0x5,5x25 mm, Bit 840/4 IMP DC 1 x 4,0/50 mm, 1 x 5,0/50 mm, 1 x 6,0/50 mm, po jednym kluczu imbusowym 6-krawędziowym 950 PKS mit Kugelkopf 1,5x50 mm, 2,0x56 mm, 2,5x63 mm, 3,0x71 mm, 4,0x80 mm, 5,0x90 mm, 6,0x100 mm, 8,0x112 mm

Gniazdo: Philips / Pozidriv / śrubokręt płaski / sześciokąt wewnętrzny / Torx® / zewnętrzny 6-krawędziowy
Wykonanie: kodowanie kolorystyczne Take it easy

Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 155 834 ●	52-częściowy	zest.



409,⁶⁶ PLN



POJEMNIK DOZUJĄCY KLEJ TS-BOY

Praktyczny pojemnik oszczędny do nakładania klejów, farb itp.



101190185



101190184



101190183

od **45,⁴²** PLN

Nr art.	Zawartość L	Wykonanie	JM	Cena PLN
101 190 183	0,4	z pędzlem	szt.	45,42
101 190 184	0,9	z pędzlem	szt.	70,22
101 190 185	1,5	z pędzlem	szt.	73,32



ZESTAW WYBIJAKÓW

Walek malowany proszkowo, polerowany. W torebce.

Zakre dostawy: po 1 szt. wybijaka 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



142,²⁴ PLN

Trzon: ośmiokąt
Materiał: stal chromowo-wanadowa

Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 160 508	6-częściowy	zest.



SZYDŁO DO NAKŁUWANIA

Z odpornym na uderzenia, przezroczystym uchwytem z tworzywa sztucznego.



okrągły



kwadratowy

Długość ostrza: 80 mm od **21,⁵⁰** PLN

Nr art.	Wykonanie	Długość mm	JM	Cena PLN
101 191 473	okrągły	162	szt.	21,50
101 191 476	kwadratowy	162	szt.	22,74



ZESTAW WIERTEŁ DO TWORZYWA SZTUCZNEGO



628,⁹⁸ PLN

Wielkość zestawu: 5-częściowy
Wielkości ø: 15 / 20 / 25 / 30 / 35 mm
Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Trzon ø mm	Dł. trzonu mm	JM
101 191 289	10	30	zest.



KOMPLET FREZÓW S8 MIX 22-CZĘŚCIOWY

Zestaw zawiera:

- po 1 szt. frez rowkowy ø 6, 8, 10, 12, 16 i 20 mm
- po 1 szt. frez zaokrąglający z łożyskiem kulkowym 22,7 x 9,5 mm/R5, 28,6 x 12,7 mm/R8
- po 1 szt. frez wklęsły 8 x 8 mm/R4, 12 x 9,5 mm/R6
- po 1 szt. frez wklęsły z łożyskiem kulkowym 19,5 x 9,5 mm/R5, 25,5 x 12,7 mm/R8
- po 1 szt. frez rowkowy V 12,7 x 15,9 mm/60°, 12,7 x 12,7 mm/90°
- po 1 szt. frez fazujący z łożyskiem kulkowym 19,9 x 9,5 mm/22°, 28,6 x 9 mm/45°
- 1 szt. frez ćwierć-okrągły 21 x 12 mm/R5
- 1 szt. frez płaski z łożyskiem kulkowym 12,7 x 25,4 mm
- 1 szt. frez do gratów 14,3 x 12,7 mm/14°
- 1 szt. frez profilowy rzymski 27 x 11,9 mm/R4
- 1 szt. frez do wrębu z łożyskiem kulkowym 31,8 x 12,7 mm
- 1 szt. frez półwałek z łożyskiem kulkowym 22,2 x 14,3 mm/R3,2

Trzon ø: 8 mm
Materiał: HW

Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 192 393	22-częściowy	zest.



698,³⁸ PLN

HYMER

DRABINA ALUMINIOWA STOJĄCA Z PODESTEM TYP 8026

Niezwykłe wytrzymała drabina dla przemysłu i rzemiosła. Solidna aluminiowa taca do przechowywania narzędzi i małych części, z haczykami po bokach. Stopnie zlicowane z krawędzią z przodu, głębokość stopnia 80 mm.

Wielkość platformy 250 x 250 mm. Nośność 150 kg.



Norma: EN 131
Materiał: aluminium

Nr art.	Długość mb	Stopnie z platformą	Wysokość pozycji mb	Szerokość mm	Waga kg	JM	Cena PLN
107 858 965 ●	1,7	4	0,93	góra 305, dół 480	5,8	szt.	802,05
107 858 966 ●●	1,95	5	1,16	góra 305, dół 500	6,7	szt.	871,48
107 858 967 ●●●	2,2	6	1,4	góra 305, dół 530	7,6	szt.	1.048,60

od **802,05** PLN



MAGAZYN SZUFLADOWY SERII 150 TYP 1240-123

Ze stali lakierowanej, wyposażony w lekkie, solidne szufladki z polipropylenu (PP). Każdą szufladę można podzielić na 4 części (przegrody są dostępne osobno). Zestaw zapewnia optymalny sposób przechowywania drobnych części w obszarach linii produkcyjnych i magazynów.

Wyposażenie:

36x szuflada 150-01 (41 x 67 x 153 mm)
3x szuflada 150-02 (64 x 91 x 153 mm)
1x szuflada 150-03 (64 x 279 x 153 mm)



Nr art.	Wys. mm	Szerokość mm	Gł. mm	JM
107 869 942 ●●	552	306	150	szt.

317,76 PLN

KOC TRANSPORTOWY

Wysokiej jakości tkanina łączona ścięciem, odporna na rozdarcia dzięki podwójnym szwom, miękka, nie mechaci się, obszyta z czterech stron.



od **33,75** PLN

Materiał: bawełna/poliester

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	JM	Cena PLN
107 880 307 ●	2000	1000	szt.	33,75
107 880 309 ●	2100	1400	szt.	43,00

CZYSZCIVO PAPIEROWE W ROLCE, BIAŁE, 2-WARSTWOWE



154,99 PLN

Materiał podstawowy: papier celulozowy, wytłaczany
Wykonanie: 2-warstwowe, perforowane
Zastosowanie: do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
Ilość listków: 421 szt.
Rolka ø: 200 mm
Zakres dostawy: 6 rolek

Nr art.	Szer. rolki mm	Dł. rolki mb	JM
107 860 887 ●	220	160	opak.

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów, Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawiesza się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawiesza się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zwinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyrażonym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesyłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakości lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczane towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkownika i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności częstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążony żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkowania sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Buki 3

32-060 Kryspinów

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl

E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy