

oferta
promocyjna



IAB

Express | 01/2022

SCM
schachermayer

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
Kryspinów 517
32-060 Liszki

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70
Fax 012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80
Fax 012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl



godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Skanując powyższy kod zostaniesz przekierowany bezpośrednio do Portalu dla Kontrahentów na stronę <https://webshop.schachermayer.com/cat/pl-PL>

artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- żółta i zielona kropka za numerem artykułu: nowość, artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. Kryspinów 517, 32-060 Liszki

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladownictwo, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2022, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone



ZESTAW BITÓW 37-CZĘŚCIOWY

Zawartość:

Uchwyt uniwersalny 899/4/1
 Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dł. 25 mm
 Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dł. 25 mm,
 Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30,
 3 x TX 40 dł. 25 mm,
 Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30,
 1 x TX 40 dł. 70 mm.



Typ: Edycja-SCH
 Gniazdo: Phillips, Pozidriv, Torx

Nr art. Wielkość zestawu JM **79,00** PLN
 101 108 144 • 37-częściowy szt.



BIT TORX® 1/4" TYP 867/1 TZ

Bity Torx do zastosowania do wkrętów z gniazdem Torx, ciągliwo-twarde. Szczególnie nadają się do twardego wkręcania.



Typ: 867/1 TZ
 Uchwyt: sześciokąt 1/4"
 Gniazdo: Torx®
 Rozmiar: TX 20
 Długość: 25 mm

Nr art. JM **6,57*** PLN
 101 155 586 • szt.

* Minimalna ilość zakupu 10 sztuk



BIT POZIDRIV 1/4" TYP 3855/1 TS

Pasuje do uchwytów wg DIN 3126-D 6,3, ISO 1173.
System „Take it easy” ułatwia wybór odpowiedniego grota i przyspiesza pracę.



Typ: 3855/1 TS
 Uchwyt: sześciokąt 1/4"
 Gniazdo: Pozidriv
 Rozmiar: PZ 2
 Materiał: stal nierdzewna
 Długość: 25 mm

Nr art. JM **12,49*** PLN
 101 156 937 • szt.

* Minimalna ilość zakupu 10 sztuk



BIT POZIDRIV 1/4" TYP 855/1 TH



Typ: 855/1 TH
 Uchwyt: sześciokąt 1/4"
 Gniazdo: Pozidriv
 Rozmiar: PZ 2
 Długość: 25 mm

Nr art. JM **3,41*** PLN
 101 155 502 • szt.

* Minimalna ilość zakupu 10 sztuk



BIT POZIDRIV 1/4" TYP 6133

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.



Typ: 6133
 Uchwyt: sześciokąt 1/4"
 Gniazdo: Pozidriv
 Rozmiar: PZ 2
 Długość: 25 mm

Nr art. JM **2,57*** PLN
 101 155 507 • szt.

* Minimalna ilość zakupu 10 sztuk



BIT TORX® 1/4" TYP 6143

Bit z oznaczeniem kolorystycznym.



Typ: 6143
 Uchwyt: sześciokąt 1/4"
 Gniazdo: Torx®
 Rozmiar: TX 20
 Długość: 25 mm

Nr art. JM **3,30*** PLN
 101 155 463 • szt.

* Minimalna ilość zakupu 10 sztuk

PRO-FIT



HW - OTWORNICA MULTI PURPOSE

Do wykonywania otworów w materiałach drewno-pochodnych, w twardym drewnie, MDF, tworzywach sztucznych, betonie, płytkach ściennych, gipsie i betonie komórkowym.



Materiał: HW od **118,95** PLN
 Głębokość cięcia: 52 mm

Nr art.	Ø mm	Liczba zębów	JM	Cena PLN
101 115 804 •	60	3	szt.	118,95
101 115 829 •	105	5	szt.	191,10

PRO-FIT

HSS WIERTŁO CENTRUJĄCE MULTI PURPOSE

Pasuje do otwornic Multi Purpose



Zastosowanie: otwornica 32-330 mm
 Materiał: HSS
 Trzon Ø: 10 mm

Nr art.	Długość mm	JM	Cena PLN
101 115 892 •	186	szt.	79,95 PLN

alpen

KOMPLET WIERTEŁ UNIWERSALNYCH PROFI MULTICUT

Do precyzyjnego wiercenia w glazurze, ceramice, marmurze, murze, betonie, metalu, drewnie i tworzywie sztucznym. W kasie z tworzywa sztucznego. Nieprzystosowane do wiercenia udarowego.



Wielkość zestawu: 5- częściowy
 Wielkości Ø: 4,0/5,0/6,0/8,0/10,0 mm

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
101 114 625 •	HM	zest.	88,00 PLN

PIŁA DROBNOZĘBNA

Z najlepszej stali wytapianej elektrycznie, z grzbietem i wypolerowaną rękojeścią.



Wykonanie: prosta
 Szerokość: 50 mm

Nr art.	Długość brzeszczotu mm	JM	Cena PLN
101 191 492 •	250	szt.	15,16 PLN

solido

MIARA ZWIJANA

Kompaktowa obudowa, powlekana gumą, z klipsem do paska. Automagiczne wciąganie taśmy z blokadą wciągania i szybkim blokowaniem.



EG - oznaczenia kontrolne: dokładność II

Nr art.	Długość taśmy mb	Szerokość taśmy mm	JM	Cena PLN
101 167 700 •	3	16	szt.	11,02
101 167 701 •	5	19	szt.	16,90
101 167 699 •	5	25	szt.	18,83
101 167 702 •	8	25	szt.	27,51

od **11,02** PLN



MIARA ZWIJANA PRO-TM

Ergonomiczna kasetę wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wraz z gumowym pokryciem zapewniającym wysoki komfort podczas pracy. Kształt kasety umożliwia pomiar długości od tylnej ścianki obudowy taśmy. Nowoczesny, precyzyjny hamulec zapadkowy zapewnia wysoką ergonomię pracy. Miara wyposażona w zderzak absorbujący uderzenie taśmy podczas zwijania.



EG - oznaczenia kontrolne: dokładność I

Nr art.	Długość taśmy mb	Szerokość taśmy mm	JM
101 167 758 •	5		19 szt.

99,⁰⁰ PLN



ZNACZNIK DO GŁĘBOKICH OTWORÓW PICA DRY

Zaznacza i pisze na wszystkich powierzchniach, także na zapyłonych, szorstkich, zaolejonych, wilgotnych i ciemnych. Ze specjalnym wkładem, możliwym do ponownego napełniania.

Z praktyczną pochewką z klipse, automatycznym wysuwaniem wkładu, zintegrowanym punktakiem w pochewce. Na gładkich powierzchniach napis możliwy do starcia szmatką.



Nr art.	Kolor	JM
101 168 311 •	grafitowy	szt.

36,⁵⁹ PLN



PRZYRZĄD DO KLEJENIA MINICOL

Uniwersalny aplikator kleju do rowków Lamello, krawędzi, rowków przelotowych, itp. Zalety: szczególnie przydatny do połączeń Lamello, szybkie i precyzyjne dozowanie kleju, brak wysychania kleju, brak zarastających dysz, brak uciążliwych prac związanych z czyszczeniem, zawsze gotowy do użycia.

W zestawie: zbiornik kleju z dyszą metalową i cokół.



Nr art.	Typ	JM
101 190 171	Model M	szt.

176,⁷⁰ PLN

G GEBOL



RĘKAWICE OCHRONNE ECO GRIP

Profesjonalna jakość z bezszwowej przędzy i pokryta lateksem wewnętrzna strona rękawic dają wysoki komfort noszenia. Pewny chwyt nawet mokrych przedmiotów.

Obszar zastosowania: obróbka metali, przemysł drzewny, transport i logistyka, realizacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych, budownictwo i rzemiosło.



Materiał: poliester pokryty marszczeniami lateksowymi
 Norma: EN 388
 Kategoria: Kategoria II

Nr art.	Wielkość	Kolor	JM
101 175 473 •	8	czerwony / szary	pr
101 175 474 •	9	czerwony / szary	pr
101 175 475 •	10	czerwony / szary	pr

6,81 PLN



ŚCISK JEDNORĘCZNY EZXL

Funkcja rozpięcia ustawiana jest bez użycia narzędzi dzięki inteligentnemu mechanizmowi zwalnającemu w górnej części zacisku.

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego za szyną.

Zintegrowana w nakładkach ochronnych pryzma krzyżowa pewnie przytrzymuje okrągłe, szpiczaste i wielokątne elementy. **Siła zaciskania do 2700 N.**
 Do drewna, tworzywa i delikatnych materiałów.



Nr art.	Rozpiętość mm	Szerokość rozstawu mm	JM	Cena PLN
101 131 996 ••	300	195 - 490	szt.	124,00
101 131 997 ••	600	195 - 790	szt.	149,00
101 131 998 ••	900	195 - 1090	szt.	169,00

od **124,00** PLN

SKŁADANY KOZIOŁEK ROBOCZY

Stabilny, wytrzymały koziołek roboczy, idealny do ustawiania na schodach. Nóżki z zaślepkami ochronnymi. Każda z nóg indywidualnie regulowana na wysokość, z szybkozłączem mocującym. Odporna na uderzenia i zadrapania powłoka. Szeroka, antypoślizgowa powierzchnia przylegania, kompaktowe wymiary, uchwyt nośny. Dostarczany w kartonie.

Szerokość powierzchni przylegania: 98 mm
Nośność: 120 kg



Nr art.	JM
101 131 196 •	szt.

155,55 PLN



VS TAL GATE SZAFKA NA ZAPASY Z KOSZAMI PLANERO

- okucie uniwersalne do zastosowania jako prawe i lewe
- maksymalne wykorzystanie przestrzeni i optymalny dostęp
- EasyFit: beznarzędziowy montaż ramy na dolnej prowadnicy
- EasyFit: beznarzędziowe połączenie zabieraka z ramą nośną
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- rozmiar koszy: szer. x gł. x wys. = 350 x 395 x 125 mm względnie 500 x 395 x 125 mm
- regulacja wysokości ramy w zakresie do 250 mm

Wskazówka: aby uniknąć przewrócenia szafki, należy ją odpowiednio przymocować do ściany. Materiały do montażu nie są zawarte w zakresie dostawy!

Zakres dostawy:

rama nośna w kolorze antracytu
zabierak
prowadnica
kosze Planero

Powierzchnia: okucie antracyt / kosze białe RAL 9010
Min. głębokość zabudowy: 480 mm
Nośność: 15 kg na kosz
Ilość koszy: 5
Materiał: dno płyta laminowana / bok stalowy

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Wysokość zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 331 464	450	1700 - 1950	kpl	1.399,00
103 331 465	450	1900 - 2140	kpl	1.399,00
103 331 466	600	1700 - 1950	kpl	1.449,00
103 331 467	600	1900 - 2140	kpl	1.449,00



od **1.399,⁰⁰** PLN



VS TAL GATE PRO SZAFKA NA ZAPASY Z KOSZAMI PLANERO

System wysuwu z amortyzacją pozwala optymalnie wykorzystać miejsce przy zachowaniu łatwego dostępu.

Wymiary koszy w korpusie:

szer. x gł. x wys. = 500 x 305 x 75 mm

Wymiary koszy na drzwiach:

szer. x gł. x wys. = 465 x 110 x 75 mm

Nośność:

na każdy kosz wysuwany: 20 kg

na każdy kosz na froncie: 5 kg

Zakres dostawy:

rama nośna w kolorze antracytu
rama frontowa
prowadnica
kosze Planero

Powierzchnia: okucie antracyt / kosze białe RAL 9010
Głębokość zabudowy: 480 mm
Ilość koszy: 5
Materiał: dno płyta laminowana / bok stalowy

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Wysokość zabudowy mm	JM
103 331 470	600	1700 - 1950	kpl
103 331 471	600	1900 - 2140	kpl



2.499,⁰⁰ PLN

CORNERSTONE MAXX WYSUW NAROŻNY



Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawo



Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawo

- półki odsunięte od korpusu oferują optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na drążku
- łatwa, bezstopniowa regulacja wysokości półek
- półki można wsuwać i wysuwać niezależnie od siebie
- lekki design dzięki ukrytym mocowaniom
- półki o dużej powierzchni
- lekkie i ciche zamykanie i otwieranie dzięki amortyzacji

Min. głębokość zabudowy: 490 mm
 Min. wysokość zabudowy: 650 mm
 Nośność: 25 kg na półkę

od **914,00** PLN

Nr art.	Wykonanie	Szerokość korpusu mm	Szerokość skrzydła mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 331 472	lewe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.046,00
103 331 473	prawe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.046,00
103 331 474	lewe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.117,00
103 331 475	prawe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.117,00
103 331 476	lewe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.156,00
103 331 477	prawe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.156,00
103 379 259	lewe	900	450	dno płyta laminowana / reling stalowy	biała / RAL9006	kpl	914,00
103 379 260	prawe	900	450	dno płyta laminowana / reling stalowy	biała / RAL9006	kpl	914,00
103 379 261	lewe	1000	500	dno płyta laminowana / reling stalowy	biała / RAL9006	kpl	934,00
103 379 262	prawe	1000	500	dno płyta laminowana / reling stalowy	biała / RAL9006	kpl	934,00
103 379 263	lewe	1000	600	dno płyta laminowana / reling stalowy	biała / RAL9006	kpl	956,00
103 379 264	prawe	1000	600	dno płyta laminowana / reling stalowy	biała / RAL9006	kpl	956,00



VS SUB SLIM WYSUW DWUPÓŁKOWY

- wysuw pełny z amortyzacją
- możliwość montażu w każdej już istniejącej szafce

Wskazówka: możliwość montażu wyłącznie po prawej stronie korpusu

Zakres dostawy:

2 półki, elementy do mocowania, prowadnica

Wysokość zabudowy: 530 mm
 Głębokość zabudowy: 495 mm
 Szerokość zabudowy: 110 mm
 Materiał: bok stalowy / dno płyta laminowana



Nr art.	Szerokość korpusu mm	Powierzchnia	JM
103 378 380	150	antracyt	kpl
103 307 421	150	biała RAL 9010	kpl

349,⁹⁵ PLN



WYSUW BOCZNY Z PÓŁKĄ NA BUTELKI

Wysuw boczny z półką na butelki, pełnym wysuwem i zintegrowanym amortyzatorem.

Głębokość: 500 mm
 Wysokość: 520 mm
 Nośność: 40 kg
 Materiał: stal



Nr art.	Szerokość mm	Szerokość korpusu mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 337 368 •	164	200	w kolorze srebrnym	kpl	189,00
103 337 369 •	264	300	w kolorze srebrnym	kpl	239,00
103 333 657	364	400	w kolorze srebrnym	kpl	269,00
103 333 658 •	164	200	w kolorze chromu	kpl	229,00
103 333 659 •	264	300	w kolorze chromu	kpl	269,00
103 333 660 •	364	400	w kolorze chromu	kpl	289,00

od **189,⁰⁰** PLN



WYSUW BOCZNY

- z pełnym wysuwem i zintegrowanym amortyzatorem



Szerokość: 110 mm
 Szerokość korpusu: 150 mm
 Głębokość: 500 mm
 Nośność: 40 kg
 Materiał: stal

od **149,⁰⁰** PLN

Nr art.	Wys. mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 337 364 •	520	w kolorze srebrnym	kpl	149,00
103 333 601 •	520	w kolorze chromu	kpl	159,00



- pasuje do wysuwu Sige

Zakres dostawy:
 4 sztuki w worku



Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: szary
 Szerokość: 75 mm

Nr art.	Wys. mm	JM
103 334 669 •	47	szt.

2,¹⁸ PLN



VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

- regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośrodków
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
- EasyFit: beznarzędziowy montaż pojemników na prowadnicach
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy w korpusie

Wskazówka: opcjonalne akcesoria takie jak pokrywa czy pokrywa bio z filtrem z aktywnym węglem trzeba zamówić osobno!

Szerokość korpusu: 600 mm
 Wysokość zabudowy: 370 mm
 Głębokość zabudowy: 464 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne/metal
 Powierzchnia: w kolorze srebrnym



Nr art.	Wyposażenie podstawowe	JM
103 370 002	pojemniki 1 x 22L/ 2 x 10 L	szt.

559,⁰⁰ PLN



VS ENVI SPACE POKRYWA BIO

- opcjonalna pokrywa z filtrem z aktywnym węglem do systemu segregacji odpadów VS ENVI Space filtruje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy



Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: szara/zielona

Nr art.	Zastosowanie	JM	27,⁹⁸	PLN
103 370 016	Pojemnik 10L	szt.		



VS ENVI KICK

- umożliwia łatwe otwieranie szafki bez użycia rąk
- możliwość zastosowania we wszystkich wysuwach frontowych. np. VS ENVI Space
- łatwy montaż za pomocą dołączonego szablonu



Powierzchnia: chromowana, matowa

Nr art.	Materiał	JM	98,³⁵	PLN
103 370 107	stal	szt.		



VS ENVI FREE ZESTAWY

Wskazówka: w zestawie znajduje się także metalowa pokrywa.



od **259,⁰⁰** PLN

Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Wyposażenie podstawowe	Szer. korpusu mm	JM	Cena PLN
103 370 135 •	pojemniki 2 x 6L/1 x 13L	600	szt.	259,00
103 370 147 •	pojemniki 2 x 6L/3 x 10L	900	szt.	415,00



SERIA 30 DT

- przy otwieraniu frontu pokrywa kosza otwiera się automatycznie.



Szerokość korpusu: 300 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne / stal
 Powierzchnia: w kolorze srebrnym


Nr art.	Wyposażenie podstawowe	JM	99,⁰⁰	PLN
103 379 003 •	pojemniki 1 x 16 L	szt.		

furnipart

UCHWYT LISTWOWY EDGE STRAIGHT



Materiał: aluminium
 Rodzaj montażu: do przykręcenia
 Wysokość: 10,25/18 mm
 Głębokość: 40,9 mm



Nr art.	Powierzchnia	Długość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN
103 300 833	efekt stali nierdzewnej	200	2 x 80	szt.	18,69
103 300 834	efekt stali nierdzewnej	350	2 x 160	szt.	26,06
103 300 684	czarna matowa szczotkowana	200	2 x 80	szt.	19,34
103 300 685	czarna matowa szczotkowana	350	2 x 160	szt.	27,14


od **18,69** PLN

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
 design & solutions

UCHWYT AKTOR PROFIL C - POZIOMY

Wskazówka:

na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm)

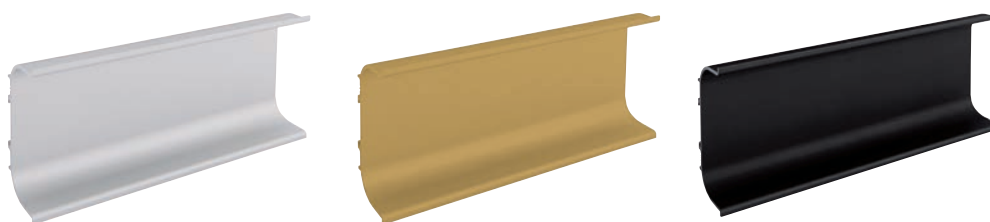

Materiał: aluminium

Nr art.	Powierzchnia	Długość mm	Wys. mm	Gł. mm	JM	Cena PLN
103 304 040	anodowana naturalnie	5000	68	23	szt.	172,86
103 304 209	złota matowa	5000	68	23	szt.	262,00
103 304 121	czarna matowa anodowana	6000	68	23	szt.	249,50

Istnieje możliwość zakupu całej listwy lub połowy!


od **172,86** PLN

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
 design & solutions

UCHWYT AKTOR PROFIL L - POZIOMY

Wskazówka:

na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm)

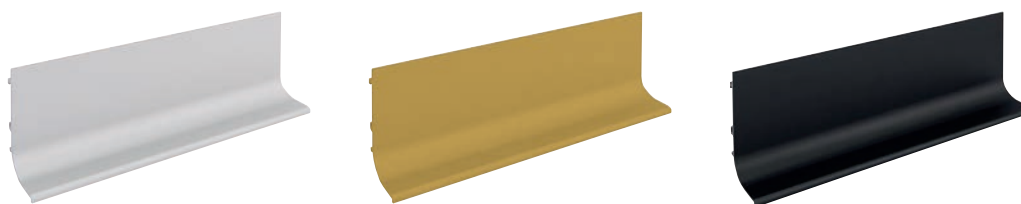

Materiał: aluminium

Nr art.	Powierzchnia	Długość mm	Wys. mm	Gł. mm	JM	Cena PLN
103 304 041	anodowana naturalnie	5000	51	23	szt.	121,23
103 304 211	złota matowa	5000	51	23	szt.	184,00
103 304 122	czarna matowa anodowana	6000	51	23	szt.	168,50

Istnieje możliwość zakupu całej listwy lub połowy!

od **121,23** PLN

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

NAROŻNIK AKTOR MOCUJĄCY PROFILE C I L



Powierzchnia: naturalna od **2,62** PLN

Nr art.	Wykonanie	Materiał	JM	Cena PLN
103 304 042	bez śruby mocującej	aluminium	szt.	2,62
103 304 052	ze śrubą mocującą	aluminium	szt.	3,76

ITALIANA
ferramenta

WSPORNIK PÓŁKI SZKLANEJ K-LINE



Wykonanie: z przezroczystą, antypoślizgową nakładką z tworzywa sztucznego
Materiał: zamak
Powierzchnia: czarna

Nr art.	JM	Cena PLN
103 340 445 •	szt.	58,75*

* Cena podana jest za 100 sztuk

ITALIANA
ferramenta

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY K-LINE – 1 CZOP

- czop mocujący ø 5 mm



Materiał: zamak
Powierzchnia: czarna

Nr art.	JM	Cena PLN
103 340 447 •	szt.	30,18*

* Cena podana jest za 100 sztuk

ITALIANA
ferramenta

WSPORNIK PÓŁKI WCISKANY K-LINE – 2 CZOPY

- czop mocujący ø 5 mm



Materiał: zamak
Powierzchnia: czarna

Nr art.	JM	Cena PLN
103 340 446 •	szt.	32,64*

* Cena podana jest za 100 sztuk

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE ROE 12 V/DC

RoE to płaskie, designerskie oświetlenie podszafkowe, idealnie integrujące się z nowoczesną kuchnią.

Długość: 190 mm
Szerokość: 52 mm
Wysokość: 6,2 mm
Barwa światła: 4000 K neutralna biel
Materiał: tworzywo sztuczne

A ON/OFF LED 12 VDC



od **159,00** PLN

Nr art.	Wykonanie	Strumień światła (Lumen)	Moc W	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 370 206 ••	zestaw 3-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem	3 x 230	3 x 3	czarna	szt.	159,00
103 370 207 ••	zestaw 5-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem	5 x 230	5 x 3	czarna	szt.	213,00
103 374 878 •	zestaw 3-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem	3 x 230	3 x 3	efekt stali nierdzewnej	kpl	159,00
103 374 879 •	zestaw 5-cz. z zasilaczem 15 W i głównym źródłem światła z włącznikiem	5 x 230	5 x 3	efekt stali nierdzewnej	kpl	213,00

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++



ŚCIEMNIACZ AKCESORIA KONIECZNE

0,7m

LED

12 VDC

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY PLINTHY 12 V/DC

Plinthy jest niewielkim, ozdobnym źródłem światła. Może tworzyć świetlne akcenty wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy zobaczyć dekorację w postaci małych punktów świetlnych.

Wskazówka:

Plinthy posiada przewód zasilający i przewód 700mm z końcówką LED, do której można podłączyć następne źródło światła. W ten sposób można podłączyć maksymalnie 10 źródeł światła.



Strumień światła (Lumen): 6

Nr art.	Barwa światła	Moc W	Materiał	Powierzchnia	JM
103 377 985	ciepła biel	0,14	tworzywo sztuczne	przezroczysta	szt.
103 377 986	neutralna biel	0,14	tworzywo sztuczne	przezroczysta	szt.

14,²⁴ PLN

solido

SOLIDO OŚWIETLENIE SZUFLADOWE LED

Oświetlenie rozświetlające otwartą szufladę (emisja światła do przodu).

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Informacja: istnieje możliwość zamówienia produktu na wymiar!

Przy zamówieniu produktu na wymiar można też wybrać barwę światła ciepła biel 3500K.

Barwa światła: 4200 K neutralna biel
Materiał: tworzywo sztuczne/aluminium
Powierzchnia: biała

A

2m

LED

12 VDC



Nr art.	Wykonanie	Strumień światła (Lumen)	Moc W	JM	Cena PLN
103 333 384	do szerokości korpusu 450 mm	91	1,6	szt.	56,00
103 333 385	do szerokości korpusu 600 mm	130	2,3	szt.	59,00
103 333 386	do szerokości korpusu 900 mm	208	3,7	szt.	67,00

od 56,⁰⁰ PLN

solido

TAŚMA LED 2835 12 V/DC

Elastyczna taśma LED z 60-ma diodami na 1 metr.
Żywotność: 30.000 h

Zalety produktu: taśma posiada na obu końcach przewód zasilający, może więc być docinana, a po jej przecięciu obie części mogą być używane osobno.

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Wykonanie: 2 przewody zasilające z wtyczką
Długość: 5000 mm
Długość przewodu zasilającego: 2 x 1000 mm
Zużycie energii: 5kWh/1000h/1m

A

IP 20

ŚCIEMNIACZ AKCESORIA KONIECZNE

1m

LED

12 VDC

48,⁸⁹ PLN

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Barwa światła	Strumień światła (Lumen)	Moc W	JM
103 376 584	plytka miedziana	biała	3500 K ciepła biel	420 lm/m	4,8/m	szt.
103 376 589	plytka miedziana	biała	4200 K neutralna biel	430 lm/m	4,8/m	szt.

solido

TAŚMA LED 3014 12 V/DC

Elastyczna taśma LED z 120-ma diodami na 1 metr.
Żywotność: 30.000 h

Zalety produktu: taśma posiada na obu końcach przewód zasilający, może więc być docinana, a po jej przecięciu obie części mogą być używane osobno.

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Wykonanie: 2 przewody zasilające z wtyczką
Długość: 5000 mm
Długość przewodu zasilającego: 2 x 1000 mm
Zużycie energii: 12 kWh/1000h/1m



88,74 PLN

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Barwa światła	Strumień światła (Lumen)	Moc W	JM
103 376 594	plytka miedziana	biała	3500 K ciepła biel	1040 lm/m	11,2/m	szt.
103 376 599	plytka miedziana	biała	4200K neutralna biel	1240 lm/m	11,2/m	szt.

solido

SOLIDO PROFIL ALUMINIOWY TAU

- bardzo dobre odprowadzanie ciepła
- optymalnie pasuje do taśmy LED samoprzylepnej

Wskazówka: nadaje się do taśm LED do 10W/m.

Zakres dostawy: profil aluminiowy z osłoną z tworzywa sztucznego




Materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
Powierzchnia: anodowana, mleczna

Nr art. Długość mm JM **23,58** PLN
103 333 369 2000 szt.

solido

ZASŁEPKI DO PROFILU ALUMINIOWEGO TAU SOLIDO

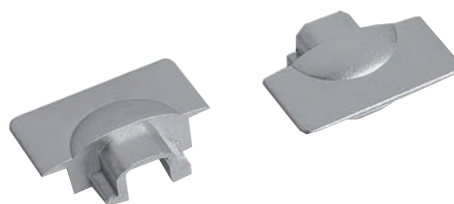

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: w kolorze aluminium

Nr art. JM **0,49** PLN
103 333 370 szt.

DOMUS Line

ZASILACZ LED SL 15/12R 12 V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Przewód główny: długość 2000 mm, z płaską wtyczką Euro
Przewód wtórny: długość 500 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem
Długość: 120,5 mm
Szerokość: 45 mm
Wysokość: 16 mm
Napięcie: 12 V/DC
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara



Nr art. Moc W JM **45,19** PLN
103 371 193 15 szt.





DOMUS Line®

ZASILACZ LED SL 30/12R 12V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Przewód główny: długość 2000 mm, z płaską wtyczką Euro
 Przewód wtórny: długość 500 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem
 Długość: 151 mm
 Szerokość: 41 mm
 Wysokość: 31 mm
 Napięcie: 12 V/DC
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: szara

Nr art.	Moc W	JM
103 371 328	30	szt.

72,⁰⁰ PLN

LED System 03 12 V/DC



DOMUS Line®

ZASILACZ LED SL 60/12 12V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Przewód główny: długość 2000 mm, z płaską wtyczką Euro
 Przewód wtórny: długość 500 mm, z rozdzielaczem 10-gniazdowym
 Długość: 185 mm
 Szerokość: 60 mm
 Wysokość: 31 mm
 Napięcie: 12V/DC
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: szara

Nr art.	Moc W	JM
103 371 329 •	60	szt.

129,⁰⁰ PLN

LED System 03 12 V/DC



LED

500 mA

700 mA

350 mA

12 VDC

PRZEDŁUŻACZ LED VLL04 12V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia i zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).



Wykonanie: wtyczka LED, złącze LED
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: czarna

Nr art.	Długość mm	JM
103 374 806 •	2000	szt.

8,²² PLN

LED

12 VDC

ROZDZIELACZ KABLOWY LED VTL05, 6-GNIAZDOWY

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia i zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).



Wykonanie: wtyczka LED, 6-gniazdowy rozdzielacz LED 60x40x11 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: czarna

Nr art.	Długość mm	JM
103 374 807 •	2000	szt.

16,⁶⁴ PLN



DOMUS Line®

WŁĄCZNIK DOTYKOWY LED TOUCH ME 12 V/DC


Włącznik podłączany jest między zasilaczem a oświetleniem.

Funkcje: krótkie dotknięcie = włączania/wyłączanie,
długie dotknięcie (przytrzymanie) = przyciemnianie

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED o tym samym oznaczeniu (patrz piktogram).

Materiał: tworzywo sztuczne
Przewód główny: długość 2000 mm, z wtyczką LED
Przewód wtórny: długość 2000 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem

Nr art.	Moc max. W	Powierzchnia	JM
103 376 709	30	czarna	szt.
103 376 734	30	kolor aluminium	szt.
103 376 735	30	biała	szt.



LED

12 VDC



88,⁶⁸ PLN



DOMUS Line®

CZUJNIK PODCZERWIENI LED SD 2.0 12/24 V/DC

Czujnik SD 2.0 to niewielki czujnik na podczerwień, który może pracować w dwóch trybach:

- jako **bezdotykowy włącznik/ściemniacz** - włączenie światła następuje poprzez przesunięcie dłonią w pobliżu czujnika a przyciemnienie światła poprzez przytrzymanie dłoni przed czujnikiem
- jako **bezdotykowy włącznik/wyłącznik** - przy otwartych drzwiach światło zostanie zapalone, przy zamkniętych - zgaszone.

Wskazówka:

do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej ścianie czujnika.

Zakres dostawy:

włącznie z przewodem zasilającym i rozdzielaczem pasującymi do systemu 12 V/DC i 24 V/DC

Moc: 24 W przy napięciu 12 V/DC, 48 W przy napięciu 24 V/DC
Przewód główny: długość 2000mm, z wtyczką LED
Przewód wtórny: długość 2000mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 377 992	tworzywo sztuczne	biała	szt.
103 377 993	tworzywo sztuczne	czarna	szt.



LED

12 VDC

24 VDC



89,⁶⁴ PLN



DOMUS Line®

CZUJNIK PODCZERWIENI LED 12 V/DC

Czujnik podczerwień może pracować w dwóch trybach:

- jako **bezdotykowy włącznik/ściemniacz** - włączenie światła następuje poprzez przesunięcie dłonią w pobliżu czujnika a przyciemnienie światła poprzez przytrzymanie dłoni przed czujnikiem
- jako **bezdotykowy włącznik/wyłącznik** - przy otwartych drzwiach światło zostanie zapalone, przy zamkniętych - zgaszone

Do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej ścianie czujnika.

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Moc: 15 w
Przewód główny: długość 2100 mm, z wtyczką
Przewód wtórny: długość 2150 mm, z 10-gniazdowym rozdzielaczem

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 371 334	tworzywo sztuczne	biała	szt.

LED System 03 12 V/DC



LED



69,⁰⁰ PLN

**BACH
MANN**


Przy zakupie produktów Bachmann* na kwotę 1500 PLN otrzymasz smartwatch Amazfit BIP U


1 PLN

Przy zakupie produktów Bachmann* na kwotę 1000 PLN otrzymasz polar 4F


1 PLN

* Akcja dotyczy produktów Bachmann znajdujących się w ofercie katalogowej Schachermayer Polska i nie łączy się z innymi akcjami. Ważna do wyczerpania zapasów.

 **EVOLINE**® Made in Germany

EVOLINE WING PROWADNIK KABLA

EVOLINE@Wing pozwala na pewne prowadzenie kabla za szufladą, zapobiegając jednocześnie jego zniszczeniu lub zakleszczeniu.

Wskazówka:

- wymagany odstęp między szufladą a ścianką tylną mebla: minimum 20 mm
- droga wysuwu max. 590 mm

Zakres dostawy:

adapter do szuflady z drewnianą ścianką tylną
adapter do szuflady z metalową ścianką tylną



Długość: 305 mm
Wysokość: 126 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 384 987 ●●	tworzywo sztuczne	czarna	szt.

159,⁰⁰ PLN

CAMAR
the art of innovation


ZAWIESZKA MEBLOWA 806

- prosty montaż za pomocą dwóch wkrętów, a na ścianie za pomocą listwy ściennej (nr art. 103 343 201-210).

Wskazówka dotycząca nośności:

Maksymalna nośność zawieszki odnosi się wyłącznie do wymiarów mebla: wys. 700 mm, szer. 350 mm, głęb. 600 mm.

Warunkiem osiągnięcia podanej nośności jest prawidłowe pozycjonowanie i montaż produktu, bez uwzględnienia zmiennych, które wynikają z konstrukcji gotowego mebla.



Możliwość regulacji: wysokość 28, głębokość 25 mm
Nośność: 50 kg/sztuka
Materiał: tworzywo sztuczne / stal ocynkowana

Nr art.	Kierunek	JM
103 343 171	lewy	szt.
103 343 172	prawy	szt.

2,59* PLN

* Cena przy zakupie od 50 sztuk

CAMAR
the art of innovation

ZASŁEPKA DO ZAWIESZKI MEBLOWEJ 806



Szer. x Wys. x Gł.: 43 x 26 x 67 mm

Nr art.	Wykonanie	Materiał	JM	Cena PLN
103 343 173	lewe	tworzywo sztuczne białe	szt.	0,55*
103 343 174	prawe	tworzywo sztuczne białe	szt.	0,55*
103 343 175	lewe	stal niklowana	szt.	0,98*
103 343 176	prawe	stal niklowana	szt.	0,98*

od **0,55*** PLN

* Cena przy zakupie od 50 sztuk

CAMAR
the art of innovation

LISTWA ŚCIENNA DO ZAWIESZEK MEBLOWYCH



Długość: 2032 mm
Szerokość korpusu: do samodzielnego przycięcia
Materiał: stal ocynkowana

Nr art. JM
103 343 210 • szt. **17,81*** PLN

* Cena przy zakupie od 30 sztuk

Titus+

CICHY DOMEK TITUSOFT WD

Cichy domek do szuflad na prowadnicach kulkowych.



Zakres dostawy:
1 mechanizm Titusoft
1 aktywator
2 wkręty mocujące
1 wzornik montażowy

Materiał: plastik

Nr art. JM
103 338 684 szt. **5,99*** PLN

* Cena do wyczerpania zapasów

ZAWIAS UKOSOWY DO MONTAŻU WE WCIĘCIACH POD KĄTEM 45°

- regulacja w trzech płaszczyznach
- zakres regulacji wynosi 3mm



Kąt otwarcia: 135 °
Materiał: zamak/stal
Powierzchnia: niklowana

Nr art. JM
103 314 145 • szt.

23,44 PLN

SCHÜCO | ALLI COMPETENCE
design & solutions

PROFIL DO NAROŻNEGO ŁĄCZENIA KORPUSU

- funkcjonalność i eleganckie wykonanie
- klarowna linia łączenia



Materiał: aluminium anodowane
Grubość frontu: 19 mm

Nr art. Długość mm JM
103 330 641 • 5000 szt.

99,00 PLN

solido

PŁYTKA ŁĄCZĄCA SOLIDO

Liczba sztuk w kartonie: 1000



Grubość: 4 mm
Dł. x szer.: 56 x 23 mm
Głębokość rowka: 12 mm

Nr art. Rozmiar JM
103 330 591 • 20 kar.

89,00* PLN

* Przy zakupie 10 opakowań cena 79,00 PLN

Lamello

CLAMEX P-14

Złączka Clamex P-14 pełni dwie funkcje: łączenia i wyrównywania. Umożliwia łączenie pod wieloma kątami w zakresie 30-180°.

Zestaw zawiera:

300 par złączek Clamex P-14 (145346)
1 frez diamentowy do frezarki Zeta (132140)



Nr art. JM
103 330 507 kpl

1.890,00* PLN

* Cena do wyczerpania zapasów

Lamello

TENSO P-14 / TENSO P-10

Tenso P-10 to samościskająca złączka do klejenia cienkich materiałów, od grubości 12 mm.

Zestaw zawiera:

300 par złączek Tenso P-14, zestaw startowy (145425S)
80 par złączek Tenso P-10 (145418)
przyrząd do klejenia Minicol (175551)



Nr art. JM
103 330 509 kpl

1.298,00* PLN

* Cena do wyczerpania zapasów

CLAMEX P-14 / TENSO P-14

Tenso P-14 jest złączką samościskającą, osadzaną w gnieździe o głębokości frezowania 14 mm.

Zestaw zawiera:

300 par złączek Clamex P-14 (145346)
1 frez diamentowy do frezarki Zeta (132140)
300 par złączek Tenso P-14, zestaw startowy (145425S)
narzędzie montażowe Clamex P (251993)



Nr art. JM
103 330 508 kpl

2.790,00* PLN

* Cena do wyczerpania zapasów

LAMELLO CABINEO ZESTAW STARTOWY 8/12

Cabineo 8 do przegród środkowych od 16 mm i cienkich materiałów od 12 mm, śruby łączące czarne

Cabineo 12 do połączeń narożnikowych od 13 mm i cienkich materiałów od 12 mm, śruby łączące niklowane

Zakres dostawy:

- 40 złączek Cabineo 8 i Cabineo 12
- 40 zaślepek Cabineo
- 1 klucz z bitem 1/4"



Wymiary (Dł. x szer. x wys.): 33,8 x 16,5 x 10,8

Nr art. Materiał Powierzchnia JM
103 330 643 tworzywo sztuczne biała kar.

244,29 PLN

LAMELLO P-SYSTEM PROFESJONALNY PAKIET ZŁĄCZEK

P-System firmy Lamello charakteryzuje się niespotykaną dotąd elastycznością, szybkością i prostotą w całym procesie projektowania, produkcji, transportu i montażu.

Zakres dostawy:

120 par Clamex P-14
30 par Clamex P Medius
30 par Clamex P-10
80 par Tenso P-14 wraz z klipsami
30 par Tenso P-10 wraz z klipsami
20 sztuk Bisco P14
20 sztuk Bisco P-10
80 par Divario P-18
Divario Przyrząd montażowy/wiertło/znacznik do złączki
Clamex P narzędzia montażowe
Systemainer T-Loc



Nr art. Materiał JM
103 330 711 tworzywo sztuczne kpl

2.429,62 PLN

SPEED



WKREĆ DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, TORX, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁA EFP

Powszechnie stosowane do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania etc.

Zalety produktu:

- specjalna powłoka EFP
- wysoka odporność na korozję



Nr art.	Dł. mm	Gniazdo	Opak	JM	Cena PLN
104 448 661 •	16	TX 20	2000	szt.	2,69*
104 448 669 •	20	TX 20	1000	szt.	3,88*
104 448 671 •	30	TX 20	1000	szt.	4,97*

od **2,69*** PLN
* Cena podana jest za 100 sztuk

SPEED



WKREĆ DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, POZIDRIV, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁA EFP

Uniwersalne zastosowanie: do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania, etc.

Zalety produktu:

- specjalna powłoka EFP
- podwyższona odporność na korozję



Nr art.	Dł. mm	Gniazdo	Opak	JM	Cena PLN
104 448 511 •	16	PZ 2	2000	szt.	2,69*
104 448 522 •	20	PZ 2	1000	szt.	3,88*
104 448 524 •	30	PZ 2	1000	szt.	4,97*

od **2,69*** PLN
* Cena podana jest za 100 sztuk



WKREĆ SAMOWIERCĄCY DO DREWNA, TORX, GWINT CZĘŚCIOWY - STAL OCYNKOWANA

Z ostrym końcem i żeberkami frezującymi.

Do płyt MDF, płyt wiórowych i powlekanych płyt wiórowych, do np. łączenia kąтового w twardym i liwym drewnie.

Bez konieczności wstępnego nawiercania.



Nr art.	Dł. mm	Gniazdo	Opak	JM
104 403 355 •	60	TX 20	500	szt.

11,93* PLN
* Cena podana jest za 100 sztuk



SKRZYŃKA SCH Z WKREŃTAMI SPAX® Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ PZ I ZAŚLEPKAMI

Skrzynka zawiera 2401 wkrętów z gniazdem PZ, posortowanych wg długości: 4,5 x 20/25/30/35/40/45/50/60/70/80 mm



Nr art. **105 099 033** • Szer. x Wys. x Gł. mm 367x72x316 JM szt. **529,00** PLN



SKRZYŃKA SCH Z WKREŃTAMI DO PŁYT WIÓROWYCH

Skrzynka zawiera 2800 wkrętów, z gniazdem TX, posortowanych wg długości: 3 x 20/25/30 mm / 3,5 x 16/20/25/30/35/40 mm / 4 x 30/35/40/45/50 mm / 5 x 50/60 mm



Nr art. **105 099 042** • Szer. x Wys. x Gł. mm 367x72x316 JM szt. **249,00** PLN



MQ-QUATTRO® KOŁEK ROZPOROWY - NYLON POMARAŃCZOWY

Obszary zastosowania: obrazy, lampy, uchwyty, konstrukcje, wyłączniki elektryczne, szyny itd.

Zalety produktu:

- do zastosowania z wszystkimi materiałami budowlanymi
- kontrolowana głębokość wbijania
- wykonany z wysokiej jakości poliamidu PA 6 - odpornego na warunki pogodowe i starzenie się

Wskazówka:

wymaganą długość wkrętu oblicza się na podstawie długości kołka + grubości przedmiotu montowanego + średnicy wkrętu! W przypadku montażu w gazobetonie (betonie komórkowym) otwór należy wierceć bez udaru!



Nr art.	Dł. mm	Wkręty mm	Wiertło ø mm	Opak	JM	Cena PLN
104 460 441 •	30	3,5-5; M4	6	100	szt.	7,46*
104 460 442 •	40	4,5-6; M5	8	100	szt.	13,41*
104 460 443 •	50	6-8; M6	10	50	szt.	24,24*

od **7,46*** PLN
* Cena podana jest za 100 sztuk



MU-MULTI KOŁEK ROZPOROWY - NYLON POMARAŃCZOWY

Obszary zastosowania:

obrazy, lampy, uchwyty, profile, konstrukcje, włączniki elektryczne, szyny itd.

Zalety produktu:

- do zastosowania z wkrętami do drewna, wkrętami do płyt wiórowych i śrubami metrycznymi
- szczególnie odpowiedni jest do pustych przestrzeni
- wykonany z wysokiej jakości poliamidu PA 6 - odpornego na warunki atmosferyczne i starzenie się

Wskazówka:

wymaganą długość wkrętu oblicza się na podstawie długości kołka + grubości przedmiotu montowanego + średnicy wkrętu! W przypadku montażu w gazobetonie (betonie komórkowym) otwór należy wierceć bez udaru!



Nr art.	Dł. mm	Wkręty mm	Wiertło ø mm	Opak	JM	Cena PLN
104 460 451 •	45	3-4; M4	6	100	szt.	19,16*
104 460 452 •	50	4,5-6; M6	8	50	szt.	22,68*
104 460 453 •	60	6-8; M8	10	25	szt.	41,76*

od **19,16*** PLN
* Cena podana jest za 100 sztuk

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
Kryspinów 517, 32-060 Liszki

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie wyznaczenie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawnionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie, że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodząc poza

te ramy jakości lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczone towary należy niezwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżenie wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkownika i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub zwłoki wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną przy chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przeważszone na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wynikają z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowienia konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego u w przypadku niewłaściwego użytkownika, bez prawa do odszkodowania dla klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z Klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Kryspinów 517

32-060 Liszki

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl

E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy