

oferta
promocyjna



IAB
Express | 2021

SCH
schachermayer

Podane ceny są cenami netto. Ceny obowiązują do 23.12.2021 lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Kryspinów 09.2021

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
Kryspinów 517
32-060 Liszki

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon	012 / 258 31 70
Fax	012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon	012 / 258 31 80
Fax	012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon	012 / 258 31 79
---------	-----------------

Magazyn

Telefon	012 / 258 31 96
---------	-----------------

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl

godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. Kryspinów 517, 32 - 060 Liszki

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladownictwo, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2021, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone

Spis treści



4 - 7	Narzędzia
8 - 11	Okucia budowlane
11 - 22	Okucia meblowe
23 - 26	Produkty chemiczno-techniczne

Portal dla Kontrahentów

DODATKOWE INFORMACJE PRODUKTOWE I PRAKTYCZNE WYSZUKIWANIE



Skanując kod zostaniesz bezpośrednio przekierowany do Portalu dla Kontrahentów na <http://webshop.schachermayer.com>.




- = czerwona kropka obok numeru artykułu: artykuł niemagazynowany, dostępność na zapytanie
- = zielona kropka obok numeru artykułu : Nowość
- = żółta kropka obok numeru artykułu : artykuł znajduje się w magazynie centralnym w Linzu



HSS COBALT WIERTŁA DO DREWNA

Wiertła spiralne ze stopu z 5% domieszką kobaltu o bardzo wysokiej wytrzymałości termicznej. **Ogniotrwałość do 650°**. Do wiercenia w miękkich i twardych gatunkach drewna, płytach wiórowych, płytach pilśniowych; do wiercenia otworów pod kołki. **Ze szpicem centrującym Forma C.**

Wielkości $\varnothing$: 1 x 3,0 / 4,0 / 5,0 / 10,0; 2 x 6,0 / 8,0 mm
Materiał: HSS Cobalt
Uchwyt: cylindryczny
Typ: PCTM8



Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 106 373 •	8-częściowy	szt.

126,⁷⁵ PLN



ZESTAW WIERTEŁ

Zestaw wiertel do drewna, kamienia i metalu w 3 kasetach z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

Wiertła spiralne HSS 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm,
Wiertła do drewna 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm,
Wiertła do kamienia HM 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm.



Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 114 286 ••	16-cz.	zest.

109,⁰⁰ PLN



PISTOLET DOZUJĄCY Z LISTWĄ ZĘBATĄ

Do zamocowania i wyciskania znormalizowanych kartuszy o pojemności 310 ml.



Nr art.	Materiał	JM	19,⁵⁶ PLN
101 163 985 •	chromowany	szt.	



UCHWYT DO BITÓW TYP 386

Ergonomiczna ręczka SoftFinish. Do wkręcania pod kątem.



Napęd:	1/4" sześciokątny
Wykonanie:	z elastycznym trzonkiem
Długość trzonka:	150 mm

Nr art.	Długość całkowita mm	JM	78,⁷⁵ PLN
101 155 758 •	268	szt.	



ZACISK ŚRUBOWY Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO

Ramiona wykonane z żeliwa ciągliwego, wyprofilowaną szyną stalową i plastikowymi nakładkami ochronnymi. Niedrogi zacisk śrubowy o jakości wykonania typowej dla firmy Bessey. **Siła zaciskowa do 5500 N.**

Obszar zastosowania: wszelkiego rodzaju prace stolarskie, a także ślusarskie.

Wysięg: 120 mm
Szyna: 29 x 9 mm



Nr art.	Rozpiętość mm	Waga kg	JM	Cena PLN
101 190 245 •	500	2	szt.	90,36
101 190 246 •	600	2.1	szt.	93,24
101 190 247 •	800	2.5	szt.	108,00

od **90,³⁶** PLN



ZNACZNIK RÓWNOLEGŁY

Z igłą stalową i ołówkiem. Wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego, z radełkowanym pokrętelem do ustawiania rozstawu. Praktyczne narzędzie do dokładnego trasowania i przenoszenia wymiarów z nierówności na murze i wycięciach na listwy boczne, listwy cokołowe, osłony itd.

Typ: PWE0123ZB



Nr art.	Długość całkowita mm	JM
101 192 618 •	123	szt.

52,⁷⁰ PLN



OŁÓWEK BUDOWLANY

Wyprodukowany z wysokiej jakości drewna lipowego. Ołówek ten łatwo się ostrzy i oferuje optymalną kombinację stabilności i elastyczności. Pozwala na zapisywanie na chropowatych, twardych powierzchniach, takich jak cegła, kamień czy beton. Odporny na warunki atmosferyczne.



Wykonanie: wkład 6H

Nr art.	Długość mm	JM	
101 104 383 •	240	szt.	2,⁸⁹ PLN



TORX® ZESTAW KLUCZY IMBUSOWYCH

2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego



Materiał: stal chromowo-wanadowa
Gniazdo: Torx®
Powierzchnia: niklowana
Wielkość zestawu: 8-częściowy
Wielkość: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Nr art.	JM	
101 151 875 •	zest.	47,⁴⁰ PLN

KĄTOWNIK

Ramię aluminiowe z przykładnicą kątową, stalowa szyna z podziałem wymiaru.



Długość szyny: 300 mm
Długość ramienia: 125 mm

Nr art. JM
101 167 622 • szt.

26,⁷⁵ PLN



ZESTAW BRZESZCZOTÓW



Typ: Basic for wood and metal

Nr art. Zawartość szt. JM
101 184 795 • 10 opak.

37,⁸⁰ PLN



BRZESZCZOT DO DREWNA

Materiał: stal wysokowęglowa
Zawartość: 5 sztuk



od **19,⁹⁵** PLN


Nr art.	Typ	Wykonanie	Długość uzębienia mm	Długość całkowita mm	Podziałka uzębienia mm	JM	Cena PLN
101 180 660 •	T101AO	drewno miękkie, sklejka, płyty powlekane 1,5-15mm, szczególnie do cięć krzywoliniowych	56	83	1,4	opak.	19,95
101 180 663 •	T101BR	drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe 3-30mm, płyty powlekane, powierzchnie bez zarysowań	74	100	2,5	opak.	27,50



PAPIER ŚCIERNY 1919

Uniwersalny, wszechstronny produkt. **Dzięki swoim doskonałym właściwościom spełnia najwyższe wymagania przemysłu obróbki drewna w zastosowaniach do drewna i lakierów.** Materiał ścierny korund. Do wykańczania powierzchni, zgrubnego szlifowania litego drewna i materiałów drewnopochodnych, delikatnego szlifowania litego drewna, forniru i materiałów drewnopochodnych.

Uchwyt: 48 otworów
Powierzchnia: ø 150 mm
Zawartość: 50 szt.



Nr art. Ziarnistość JM
101 186 374 • 100 opak.
101 186 376 • 150 opak.


87,⁰⁰ PLN



PAPIER ŚCIERNY

Wysokowydajny papier ścierny do wszystkich gatunków drewna.

Uchwyt: 17 otworów
Powierzchnia: ø 150
Zawartość: 100 sztuk



Nr art. Ziarnistość JM
101 183 643 • 100 opak.
101 183 645 • 150 opak.

110,⁰⁰ PLN

FRISTADS
WORKWEAR**SPODNIE ROBOCZE FUSION 2552 STFP**

Spodnie o nowoczesnym kroju dla pracowników w sektorze usług, przemysłu lub budownictwa. Wykonane z lekkiego i wytrzymałego materiału. Nadają się do prania przemysłowego.

2 kieszenie z przodu i 2 kieszenie z tyłu. Podwójny szew krokowy, 2 kieszenie na udach. Kieszeń na prawej nogawce z dodatkowymi kieszeniami. Kieszeń na lewej nogawce z klapką i zapięciem na rzep, kieszeń na telefon komórkowy i dodatkowa kieszeń z klapką i zapięciem na rzep, D-ring pod klapką. Wzmocnione końce nogawek CORDURA®. **Regulowana długość nogawki z 5 cm nadlatkiem.**

Materiał: 65% poliester / 35% bawełna
Kolor: czarny/szary
Waga: 260 g/m²



Nr art.	Wielkość	JM
101 175 625	46	szt.
101 175 626	48	szt.
101 175 627	50	szt.
101 175 628	52	szt.
101 175 629	54	szt.
101 175 630	56	szt.
101 175 631	58	szt.

217,⁰⁰ PLN**COFRA**
SAFETY WORKWEAR**OBUIE OCHRONNE NEW TIGRI S1P SRC**

Antystatyczne obuwie z trwałą, odporną, perforowaną węglowodorową podeszwą (1100N), absorpcja energii w obszarze pięty.



Materiał: perforowana skóra welurowa
Norma: EN ISO 20345:2011
Podeszwa środkowa: INOX stal
Wkładka: anatomiczna, antystatyczna, perforowana
Podeszwa: z poliuretanu podwójnej gęstości
Podnosek: stal odporna na 200J
Wyściółka: tkanina poliamidowa, oddychająca, wchłania i odprowadza wilgoć, odporna na ścieranie
Waga: ok 580 g (dla rozmiaru 42)
Szerokość obuwia: 11 Mondopoint

Nr art.	Rozmiar	JM
101 179 520	36	pr
101 179 521	37	pr
101 179 522	38	pr
101 179 523	39	pr
101 179 524	40	pr
101 179 525	41	pr
101 179 526	42	pr
101 179 527	43	pr
101 179 528	44	pr
101 179 529	45	pr
101 179 530	46	pr
101 179 531	47	pr
101 179 532	48	pr

127,⁵⁰ PLN**COFRA**
SAFETY WORKWEAR**OBUIE OCHRONNE NEW BRENTA S1P SRC**

Antystatyczne obuwie z trwałą, odporną, perforowaną węglowodorową podeszwą (1100N), absorpcja energii w obszarze pięty.



Materiał: perforowana skóra welurowa
Norma: EN ISO 20345:2011
Podeszwa środkowa: stal INOX
Wkładka: anatomiczna, antystatyczna, perforowana
Podeszwa: antypoślizgowa, z poliuretanu podwójnej gęstości
Podnosek: stal odporna na 200J
Wyściółka: z tkaniny, oddychająca, dobrze pochłaniająca i odprowadzająca wilgoć, odporna na ścieranie
Waga: ok. 640 g (dla rozmiaru 42)
Szerokość obuwia: 11 Mondopoint

Nr art.	Rozmiar	JM
101 179 589	36	pr
101 179 590	37	pr
101 179 591	38	pr
101 179 592	39	pr
101 179 593	40	pr
101 179 594	41	pr
101 179 595	42	pr
101 179 596	43	pr
101 179 597	44	pr
101 179 598	45	pr
101 179 599	46	pr
101 179 600	47	pr
101 179 601	48	pr

127,⁵⁰ PLN



GT-L 50 ZESTAW OKUĆ

- do jednoskrzydłowych szklanych drzwi przesuwnych ze szkła ESG
- montaż ścienny
- zwarta konstrukcja
- blenda na zatrzask
- sprawdzony w teście 200 000 cykli wg DIN 1527:2013

Wskazówka:

Stosunek wysokości do szerokości skrzydła 2,5:1 nie może zostać przekroczony!

Zakres dostawy:

- 1 szyna bieżna bez części bocznej
- 1 blenda
- 4 adaptery do blend
- 2 wózki
- 2 amortyzatory
- 1 prowadnik podłogowy
- 2 zaślepki
- 1 para uchwyty muszlowych (otwór w szkłe 50 mm)

Długość szyny bieżnej: 2000 mm
Szerokość skrzydła do: 1000 mm
Grubość tafli szklanej: 8-10 mm
Max. waga skrzydła: 50 kg

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
102 287 726 •	aluminium srebrne anodowane	kpl	579,00
102 288 085 •	aluminium czarne anodowane	kpl	725,00



od **579,00** PLN



ZESTAW OKUĆ DO DRZWI PRZESUWNYCH Z SZYNĄ BIEŻNĄ

- prosty w montażu zestaw okuć
- z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- zastosowanie do drzwi drewnianych lub metalowych
- z zestawem do montażu na ścianie drewnianej lub betonowej

Zakres dostawy:

- 2 x wózek
- 1 x szyna bieżna
- 2 x stoper
- 1 x prowadnik podłogowy
- 2 x amortyzator/zabezpieczenie wypięcia
- 5 x tuleja dystansowa ścienna z wkrętami i akcesoriami mocującymi

Szerokość skrzydła do: 1000 mm
Rodzaj montażu: do ściany
Odległość: 34 mm
Max. waga skrzydła: 100 kg
Materiał: stal nierdzewna czarna matowa RAL9005



Nr art.	Długość szyny bieżnej mm	Grubość drzwi mm	JM
102 202 825 •	2000	35-45	kpl

329,00 PLN



KOMPLET KLAMEK GEHRUNG NA ROZECIE



Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: czarna matowa
 Klasa według EN1906: 2
 Rozeta: $\varnothing 50 \times 10$ mm
 Trzpień: 8 mm z redukcją na 8,5mm
 Mocowanie: wkręty samowiercące
 Wykonanie: ze sprężyną cofającą
 Grubość drzwi: 38 - 45 mm
 Odporność ogniowa: brak

od **48,30** PLN

Nr art.	Otwór	JM	Cena PLN
102 253 012 •	BB	kpl	48,30
102 253 013 •	PZ	kpl	48,30
102 253 014 •	WC	kpl	70,80



KOMPLET KLAMEK DOVER NA ROZECIE



Wskazówka: Do zastosowania tylko przy zamkach wpuszczanych SOLO.

Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Klasa według EN1906: brak
 Rozeta: 55 x 55 x 2 mm
 Trzpień: 8 mm
 Mocowanie: szybkozłącze z tworzywa sztucznego
 Wykonanie: klamka i rozeta niezespólone
 Odporność ogniowa: brak

od **96,00** PLN

Nr art.	Grubość drzwi mm	Otwór	JM	Cena PLN
102 244 055	35 - 55	Solo	kpl	96,64
102 244 053	35 - 55	Solo WC, ślepa	kpl	96,00
102 244 054	35 - 40	Solo WC, otwieranie awaryjne	kpl	108,80



ZAMEK SOLO Z DWUKROTNIE REGULOWANĄ BLACHĄ ZAMYKAJĄCĄ

Rodzaj zamknięcia: bez blokady
 Orzech: 8 mm
 Wykończenie orzecha: tworzywo sztuczne
 Wykonanie blachy czołowej: zaokrąglony
 Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna
 Grubość skrzynki: 13 mm
 Wysokość skrzynki: 175 mm
 Szerokość skrzynki: 80 mm
 Wymiar czoła: 250 x 18 x 3 mm
 Materiał zapadki: tworzywo/magnes
 Zastosowanie do drzwi przeciwpożarowych: N
 Sprawdzony według normy: EN 12209 Klasa 1

Wskazówka: Klucz SOLO (102250083) należy zamówić osobno!



Nr art.	Dormmas mm	JM
102 250 080 •	50	szt.

177,10 PLN

dormakaba

ZAMEK WPUSZCZANY SOLO KUF

Blokada za pomocą rygla WC ze sztyftem czworokątnym 5mm zintegrowanego w rozecie lub wkładki z nowym kluczem SOLO również zintegrowanej w rozecie.

- blokada zapadki z stanie niezamkniętych drzwi, stąd brak możliwości nieumyślnego zablokowania drzwi
- blokada możliwa dzięki ryglowi WC lub kluczowi
- niewidoczna zasuwka
- cichy w użyciu dzięki elementom z tworzywa sztucznego
- rozpoznawanie zamknięcia lub otwarcia dzięki słyszalnemu kliknięciu
- otwory pod okucie zgodne z normą
- z otworami pod rozetę - rozstaw otworów 38 mm
- mogą być stosowane jako lewe i prawe poprzez przestawienie zapadki
- kasetka zamka i pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej, przykręcane za pomocą tulejek dystansowych

Wskazówka: Klucz SOLO (102250083) należy zamówić osobno!

Rodzaj zamknięcia:	bez blokady
Orzech:	8 mm
Wykończenie orzecha:	tworzywo sztuczne
Wykonanie blachy czołowej:	zaokrąglona
Materiał blachy czołowej:	stal nierdzewna
Grubość skrzynki:	13 mm
Wysokość skrzynki:	175 mm
Szerokość skrzynki:	80 mm
Wymiar czoła:	250 x 18 x 3 mm
Materiał zapadki:	tworzywo sztuczne
Sprawdzony według normy:	EN 12209 Klasa 2

Nr art.	Dormmas mm	JM
102 250 082 •	50	szt.



69,⁵⁷ PLN

dormakaba

ZAMEK Z MAGNETYCZNĄ ZAPADKĄ CLUDO FA Z BLACHĄ ZAMYKAJĄCĄ

Rodzaj zamknięcia:	bez blokady
Rozstaw:	- mm
Orzech:	8,5 mm
Wykończenie orzecha:	z zaciskami z tworzywa sztucznego
Wykonanie blachy czołowej:	zaokrąglona
Materiał blachy czołowej:	stal nierdzewna
Grubość skrzynki:	13 mm
Wysokość skrzynki:	175 mm
Szerokość skrzynki:	80 mm
Wymiar czoła:	250 x 18 x 3 mm
Materiał zapadki:	tworzywo sztuczne / magnes
Zastosowanie do drzwi przeciwpożarowych:	N
Sprawdzony według normy:	ÖNORM B5350, EN 12209 klasa 2

Nr art.	Dormmas mm	JM
102 270 203 •	50	szt.



157,⁸⁵ PLN



ZAMEK Z MAGNETYCZNĄ ZAPADKĄ (WEDŁUG DIN) KfV 116 1/2

Przegląd zalet:

nie wymaga stosowania skrzydełkowej blachy zamykającej

- odpowiedni wygląd
- krótki czas montażu
- brak wystających elementów w pozycji otwartej
- piękne wzornictwo
- wysunięcie zapadki za pomocą pola magnetycznego
- ciche zamykanie drzwi
- zapadka w zamkniętej ramie
- brak zużycia
- nie wymagający konserwacji i łatwo naprawialny
- bez potrzeby smarowania

Wykonanie blachy czołowej: zaokrąglona
 Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna
 Grubość skrzynki: 15,5 mm
 Wysokość skrzynki: 163 mm
 Szerokość skrzynki: 85,5 mm
 Wymiar czoła: 235 x 18 x 3 mm
 Dornmas: 55 mm



Nr art.	Rodzaj zamknięcia	Rozstaw mm	Orzech mm	JM	Cena PLN
102 270 000 •	BB	72	8	szt.	108,07
102 270 001 •	PZW	72	8	szt.	97,62
102 270 002 •	WC	78	8 (WC-orzech 8)	szt.	97,62
102 270 003	Blacha zaczepowa do zamka z magnetyczną zapadką, szer. 18 mm, gł. 3 mm, stal nierdzewna			szt.	39,05

od **97,⁶²** PLN

SOLIDO PANTOGRAF

Pantograf mocuje się do obu ścianek bocznych szafy niezależnie od jej szerokości, ponieważ jest on wyposażony w płynną regulację. Drażek z ubraniami ściąga się za pomocą zamontowanego po środku drażka. W momencie popchnięcia drażka pantograf podnosi się do swego wcześniejszego położenia.

UWAGA! Aby zapobiec uszkodzeniu pantografu, na części obudowy należy zamontować oba odbojniki gumowe! W przypadku niezamontowania odbojników gumowych nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia!

Zakres dostawy:

2 obudowy z opuszczanymi ramionami
 1 regulowany drażek ubraniowy
 1 drażek uchwytyowy
 2 odbojniki gumowe
 wkręty
 rysunek zabudowy

Nośność: 10 kg
 Wysokość: 845 mm
 Powierzchnia: czarna
 Materiał: tworzywo sztuczne/stal



Nr art.	Wymiar wewnętrzny korpusu od mm	Wymiar wewnętrzny korpusu do mm	Zakres regulacji mm	JM
103 337 071 •	630	1020	630 - 1020	kpl
103 337 072 •	770	1200	770 - 1200	kpl

173,⁶⁰ PLN

VS TAL GATE SZAFKA NA ZAPASY Z KOSZAMI PLANERO

- okucie uniwersalne do zastosowania jako prawe i lewe
- maksymalne wykorzystanie przestrzeni i optymalny dostęp
- EasyFit: beznarzędziowy montaż ramy na dolnej prowadnicy
- EasyFit: beznarzędziowe połączenie zabieraka z ramą nośną
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- rozmiar koszy: szer. x gł. x wys. = 500 x 395 x 125 mm
- regulacja wysokości ramy w zakresie do 250 mm

Wskazówka: aby uniknąć przewrócenia szafki, należy ją odpowiednio przymocować do ściany. Materiały do montażu nie są zawarte w zakresie dostawy!

Zakres dostawy:

rama nośna w kolorze antracytu
zabierak
prowadnica
kosze Planero

Szerokość korpusu: 600 mm
Min. głębokość zabudowy: 480 mm
Nośność: 15 kg na kosz
Ilość koszy: 5
Materiał: dno płyta laminowana / bok stalowy

Nr art.	Wys. zabudowy mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 331 466 •	1700 - 1950	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	1.585,00
103 378 397 •	1700-1950	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	1.585,00
103 378 398 •	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	1.593,00
103 331 467 •	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	1.593,00



od **1585,00** PLN

VS TAL GATE PRO SZAFKA NA ZAPASY Z KOSZAMI PLANERO

System wysuwu z amortyzacją pozwala optymalnie wykorzystać miejsce przy zachowaniu łatwego dostępu.

Wymiary koszy w korpusie:

szer. x gł. x wys. = 500 x 305 x 75 mm

Wymiary koszy na drzwiach:

szer. x gł. x wys. = 465 x 110 x 75 mm

Nośność:

na każdy kosz wysuwany: 20 kg

na każdy kosz na froncie: 5 kg

Zakres dostawy:

rama nośna w kolorze antracytu
rama frontowa
prowadnica
kosze Planero

Szerokość korpusu: 600 mm
Ilość koszy: 5
Głębokość zabudowy: 480 mm
Materiał: dno płyta laminowana / bok stalowy

Nr art.	Wys. zabudowy mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 331 468 •	1700 - 1950	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	2.545,00
103 331 470 •	1700 - 1950	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	2.545,00
103 331 471 •	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	2.552,00
103 331 469 •	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	2.552,00



od **2545,00** PLN



VS TAL LARDER WYSUW WYSOKI - ZESTAW CLASSIC2

Zakres dostawy:

rama w kolorze srebrnym RAL 9006
przewodnica rolkowa z amortyzacją
mocowanie frontu
kosze zawieszane Classic 2

Ilość koszy: 5 x Classic 2
Nośność: 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 332 193	300	1900 - 2140	kpl	928,00
103 332 194	300	1700 - 1950	kpl	926,00
103 332 195	400	1700 - 1950	kpl	936,00
103 332 196	400	1900 - 2140	kpl	938,00



od **926,00** PLN



VS TAL RACK 15

- optymalne wykorzystanie przestrzeni
- optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- pełny przegląd przechowywanych rzeczy

Zakres dostawy:

rama
mocowanie frontu
przewodnica
kosze Classic2

Wykonanie: 5 koszy
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Min. wysokość zabudowy mm	Min. głębokość zabudowy mm	Nośność max. kg	JM
103 378 897	150	1780	500	25	kpl




519,00 PLN



WKŁAD NA SZTUĆCE CLASSICO

- uniwersalne zastosowanie
- z możliwością skrócenia

Głębokość: 454 - 510 mm
Wysokość: 50,5 mm
Materiał: tworzywo sztuczne



Nr art.	Szer. mm	Szer. korpusu mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 344 114	490 - 540	600	biała	szt.	33,26
103 344 115	790 - 840	900	biała	szt.	57,07
103 344 130	490 - 540	600	antracytowa	szt.	33,26
103 344 131	790 - 840	900	antracytowa	szt.	57,07

od **33,26** PLN

CORNERSTONE MAXX WYSUW NAROŻNY

- półki odsunięte od korpusu oferują optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na drążku
- łatwa, bezstopniowa regulacja wysokości półek
- półki można wsuwać i wysuwać niezależnie od siebie
- lekki design dzięki ukrytym mocowaniom
- półki o dużej powierzchni
- lekkie i ciche zamykanie i otwieranie dzięki amortyzacji

Min. głębokość zabudowy: 490 mm
Min. wysokość zabudowy: 650 mm
Nośność: 25 kg na półkę



Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawo

od **899,00** PLN

Nr art.	Wykonanie	Szer. korpusu mm	Szer. skrzydła mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 331 472	lewe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.099,00
103 331 473	prawe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.099,00
103 331 474	lewe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.174,00
103 331 475	prawe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.174,00
103 331 476	lewe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.215,00
103 331 477	prawe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.215,00
103 379 259	lewe	900	450	dno płyta laminowana/ reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	899,00
103 379 260	prawe	900	450	dno płyta laminowana/ reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	899,00
103 379 261	lewe	1000	500	dno płyta laminowana/ reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	922,00
103 379 262	prawe	1000	500	dno płyta laminowana/ reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	922,00
103 379 263	lewe	1000	600	dno płyta laminowana/ reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	949,00
103 379 264	prawe	1000	600	dno płyta laminowana/ reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	949,00
103 379 275	lewe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki antracyt	kpl	1.099,00
103 379 276	prawe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki antracyt	kpl	1.099,00
103 379 277	lewe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki antracyt	kpl	1.174,00
103 379 278	prawe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki antracyt	kpl	1.174,00
103 379 279	lewe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki antracyt	kpl	1.215,00
103 379 280	prawe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki antracyt	kpl	1.215,00



VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

- regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośródów
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
- EasyFit: beznarzędziowy montaż pojemników na prowadnicach
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy w korpusie
- metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka: Pokrywę bio z filtrem z aktywnym węglem należy zamówić osobno!

Zastosowanie: z mocowaniem frontu
 Wysokość zabudowy: 370 mm
 Głębokość zabudowy: 464 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne/metal


Nr art.	Wypozażenie podstawowe	Szerokość korpusu mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 307 488	pojemniki 1 x 22/1 x 16/2 x 10L	800	antracyt	szt.	729,00
103 370 002	pojemniki 1 x 22L / 2 x 10L	600	w kolorze srebrnym	szt.	549,00
103 370 033	pojemniki 2 x 10 / 2 x 22L	900	antracyt	szt.	729,00



od **549,00** PLN



VS ENVI SPACE POKRYWA BIO



- opcjonalna pokrywa z filtrem z aktywnym węglem do systemu segregacji odpadów VS ENVI Space
- filtruje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: szara/zielona

Nr art.	Zastosowanie	JM	
103 370 016	Pojemnik 10L	szt.	25,10 PLN



VS ENVI KICK



- umożliwia łatwe otwieranie szafki bez użycia rąk
- minimalna wysokość cokołu: 70mm
- możliwy do zastosowania we wszystkich wysuwach frontowych. np. VS ENVI Space
- łatwy montaż za pomocą dołączonego szablonu
- wymaga minimalnej ilości miejsca pod szafką
- po otwarciu wysuwu mechanizm otwierania automatycznie powraca do pozycji wyjściowej

Materiał: stal
 Powierzchnia: chromowana, matowa

Nr art.	JM	
103 370 107	szt.	98,05 PLN



KOSZ NA ŚMIECI TRIO SHORTY, DO ZABUDOWY, 3 POJEMNIKI

- z pełnym wysuwem na prowadnicach kulkowych
- materiał wierzchni pokrywy i pojemników: tworzywo sztuczne, kolor szary aluminiowy; stelaż: stal srebrna, powlekany proszkowo

Zastosowanie: drzwi otwierane na zawiasach
 Szerokość korpusu: 500 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne / stal
 Powierzchnia: aluminiowo-szara / w kolorze srebrnym

Nr art.	Wypozażenie podstawowe	Szer. x Wys. x Gł. mm	JM
103 371 221	pojemniki 1 x 15L / 2 x 7,5L	455 x 320 x 320	szt.



244,00 PLN

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions



UCHWYT LISTWOWY GRANDE



Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna anodowana
Grubość frontu: 19 mm
Długość: 2500 mm
Rodzaj montażu: do wpuszczenia

Nr art.	Wys. mm	JM
103 303 209 •	40	szt.

145,⁶⁰ PLN

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions



UCHWYT LISTWOWY PREGO



Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna anodowana
Grubość frontu: 19 mm
Długość: 2500 mm
Rodzaj montażu: do wpuszczenia

Nr art.	Wys. mm	JM
103 302 716 •	11	szt.

92,⁷⁵ PLN


SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

UCHWYT AKTOR PROFIL L - POZIOMY

Wskazówka:

na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm)

Materiał: aluminium
Długość: 5000 mm
Wysokość: 51 mm
Głębokość: 23 mm

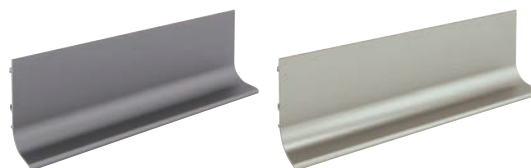

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 304 041 •	anodowana naturalnie	szt.	118,61
103 304 417 ••	efekt stali nierdzewnej	szt.	151,12

od **118,⁶¹** PLN


SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

UCHWYT AKTOR PROFIL C - POZIOMY

Wskazówka:

na obu końcach widoczne są miejsca obróbki powierzchni (2-3 cm)

Materiał: aluminium
Długość: 5000 mm
Wysokość: 68 mm
Głębokość: 23 mm

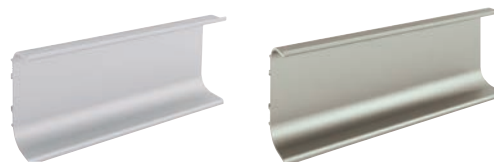

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 304 040 •	anodowana naturalnie	szt.	157,06
103 304 416 ••	efekt stali nierdzewnej	szt.	207,90

od **157,⁰⁶** PLN

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY NUBE DUALCOLOR 12V/DC

Nowoczesne, płaskie oświetlenie LED z innowacyjną technologią **DualColor**.

DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła 3000K z neutralną barwą światła 4000K. Barwa światła ustawiana jest za pomocą adaptera. Bez adaptera = 3000K, z adapterem = 4000K

- światło rozproszone bez punktów LED

Wskazówka: za pomocą pilota zdalnego sterowania Emotion można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000K do 4000K. Pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).



Wykonanie: pojedyncze źródło światła
 Wysokość: 1,5 mm
 Głębokość zabudowy: 12 mm
 Barwa światła: 3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
 Materiał: metal
 Długość kabla przyłączeniowego: 2000 mm
 Klasa wydajności energetycznej: A

Nr art.	ø mm	Średnica zabudowy ø mm	Strumień światła (Lumen)	Moc W	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 378 086	40	35	90	1,8	czarna	szt.	36,59
103 374 361	40	35	90	1,8	w kolorze aluminium	szt.	36,59
103 378 087	64	58	160	2,5	czarna	szt.	44,72
103 374 363	64	58	160	2,5	w kolorze aluminium	szt.	44,72
103 378 088	74	68	195	3	czarna	szt.	58,95
103 374 365	74	68	195	3	w kolorze aluminium	szt.	58,95

od **36,⁵⁹** PLN

PIERŚCIEŃ MONTAŻOWY NUBE

Za pomocą tego pierścienia montażowego oświetlenie wpuszczane Nube można zamontować nawierzchniowo.

Materiał: metal



Nr art.	ø mm	Wys. mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 378 089	40	14	czarna	szt.	5,52
103 374 341	40	14	w kolorze aluminium	szt.	5,52
103 378 090	64	14	czarna	szt.	6,43
103 374 343	64	14	w kolorze aluminium	szt.	6,43
103 378 091	74	14	czarna	szt.	8,26
103 374 345	74	14	w kolorze aluminium	szt.	8,26

od **5,⁵²** PLN

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A++ III ŚCIEMNIACZ AKCESORIA KONIECZNE 0,7m LED 12 VDC

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY PLINTHY 12 V/DC

Plinthy jest niewielkim źródłem światła.

Może tworzyć świetlne akcenty w cokole mebla, w postaci gwiazdek na suficie lub wszędzie tam, gdzie chcielibyśmy zobaczyć dekorację w postaci małych punktów świetlnych.

Wskazówka:

Plinthy posiada przewód zasilający i przewód 700mm z końcówką LED, do której można podłączyć następne źródło światła. W ten sposób można podłączyć maksymalnie 10 źródeł światła.

Wykonanie: przewód zasilający z wtyczką
 ø: 15 mm
 Wysokość: 2 mm
 Średnica zabudowy ø: 8,5 mm
 Głębokość zabudowy: 14 mm
 Strumień światła (Lumen): 6
 Materiał: tworzywo sztuczne



Nr art.	Barwa światła	Moc W	Powierzchnia	JM
103 377 985	ciepła biel	0,14	przeźroczysta	szt.
103 377 986	neutralna biel	0,14	przeźroczysta	szt.

13,33 PLN

DOMUS Line®

A A+ A++ CE III ŚCIEMNIACZ DOTYKOWY 2m LED 12 VDC

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE SKATE 3.0 12V/DC

Oświetlenie Skate 3.0 łączy w sobie wyrazisty Design, nowoczesną technikę LED i perfekcyjną ergonomię. Zintegrowany moduł LGP-LED zapewnia szeroki i jednolity strumień światła.

Włączanie/wyłączanie (tylko dla wersji z sensorem dotykowym):

- krótkie dotknięcie = włączenie/wyłączenie
- długie dotknięcie (przytrzymanie) = przyciemnianie

Wszystkie źródła światła podłączone do głównego źródła światła z sensorem dotykowym także będą włączane/wyłączane/przyciemniane.

Materiał: tworzywo sztuczne
 Szerokość: 54 mm
 Wysokość: 66 mm
 Głębokość: 151 mm
 Rodzaj montażu: nasuwane
 Barwa światła: 3800K neutralna biel
 Strumień światła (Lumen): 3 x 155
 Klasa wydajności energetycznej: A, A+, A++

Zakres dostawy:

- 1 główne źródło światła z włącznikiem dotykowym
- 2 źródła światła Skate 3.0
- zasilacz 15 W
- kabel przyłączeniowy z wtyczką



Nr art.	Moc W	Powierzchnia	JM
103 374 452	3 x 4	efekt stali nierdzewnej	kpl
103 374 453	3 x 4	czarna	kpl

299,00 PLN

A

IP 20

ŚCIEMNIACZ
AKCESORIA KONIECZNE

2m

LED

12 VDC

SOLIDO TAŚMA LED NEON 12V/DC

Neon Flex to elastyczna taśma LED z miłą dla oka projekcją światła. Do montażu nie są konieczne ani taśmy klejące ani kleje. Silikonowy profil wciskamy po prostu w przygotowany odpowiednio frez. Przy wykonywaniu frezu pod profil prosimy pamiętać o minimalnym promieniu skreśłu profilu.

Taśma LED Neon Flex może być docinana co 25mm. Posiada na obu końcach przewód zasilający, po przecięciu mogą być używane obie części.

Moc taśmy dla krótszych odcinków, przy zasilaniu jednostronnym:

1m = 9,60W

2m = 15,84W

3m = 21,63W

4m = 26,90W

Długość: 5000 mm
Zużycie energii: 31,8 kWh/1000h
Materiał: silikon
Powierzchnia: biała
Rodzaj ochrony: IP20
Moc: 28.9
Długość przewodu zasilającego: 2000 mm



od **208,²⁴** PLN

Nr art.	Promień skreśłu mm	Szer. mm	Wys. mm	Szer. zabudowy mm	Gł. zabudowy mm	Barwa światła	Strumień światła (Lumen)	JM	Cena PLN
103 340 262	min. 30	11	15	8	10	2600K - 3100K ciepła biel	500lm/m	szt.	259,64
103 340 263	min. 30	11	15	8	10	3500K-4000K neutralna biel	500lm/m	szt.	259,64
103 340 266	min. 20	6	13	4.5	10.3	2600K-3100K ciepła biel	400lm/m	szt.	208,24
103 340 267	min. 20	6	13	4.5	10.3	3500K-4000K neutralna biel	400lm/m	szt.	208,24
103 336 900	Wzornik oświetleniowy							szt.	59,00



DOMUS Line®

ŚCIEMNIACZ
AKCESORIA DODATKOWEŚCIEMNIACZ
DOTYKOWY

2m

LED

12 VDC

WŁĄCZNIK DOTYKOWY LED TOUCH ME 12 V/DC

Włączenie następuje poprzez dotknięcie diody LED znajdującej się na środku czujnika. Wbudowana funkcja "night-light" (LED świeci przy wyłączonym świetle).

Włącznik podłączany jest między zasilaczem a oświetleniem.

Funkcje: krótkie dotknięcie = włączania/wyłączanie, długie dotknięcie (przytrzymanie) = przyciemnianie

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED o tym samym oznaczeniu (patrz piktogram).

Długość: 35 mm
Szerokość: 35 mm
Wysokość: 1,5 mm
Średnica zabudowy Ø: 30 mm
Głębokość zabudowy: 9 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Moc: 30 W



Nr art.	Powierzchnia	JM
103 376 709	czarna	szt.
103 376 734	kolor aluminium	szt.
103 376 735	biała	szt.

82,⁶³ PLN



DOMUS Line®

ZASILACZ LED SL 15/12R 12 V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Główny:	przewód 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny:	przewód 500 mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość:	120,5 mm
Szerokość:	45 mm
Wysokość:	16 mm
Napięcie:	12 V/DC
Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara

Nr art.	Moc W	JM
103 371 193	15	szt.

42,¹¹ PLN

LED System 03 12 V/DC



LED



DOMUS Line®

ZASILACZ LED SL 30/12R 12V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Główny:	przewód 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny:	przewód 500 mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość:	151 mm
Szerokość:	41 mm
Wysokość:	31 mm
Napięcie:	12 V/DC
Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara

Nr art.	Moc W	JM
103 371 328	30	szt.

67,¹¹ PLN

LED System 03 12 V/DC



LED



DOMUS Line®

ZASILACZ LED SL 60/12R 12 V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Główny:	przewód 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny:	przewód 500 mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość:	185 mm
Szerokość:	44 mm
Wysokość:	16 mm
Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara


Nr art.	Moc W	JM
103 372 719	60	szt.

128,⁰⁰ PLN

LED System 03 12 V/DC



LED

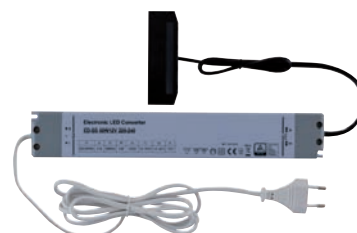



GNIAZDO DO ZABUDOWY TWIST 2S 230V

TWIST to gniazdo do biura, salonu i kuchni. Dzięki kompaktowej obudowie oraz niewielkiej głębokości zabudowy można je łatwo zamontować w biurkach i kuchennych blatach roboczych. Głębokość zabudowy to zaledwie 40 mm, dlatego urządzenie może być zamontowane nad szufladą. Po użyciu gniazdka w łatwy sposób można schować pod obrotowymi pokrywami.

Zakres dostawy: przewód zasilający o długości 2m z osłonkami końcówek żył, czarna wtyczka

Wykonanie: 2 gniazdzka Schuko
 ø: 115 mm
 Wysokość: 2,5 mm
 Średnica zabudowy ø: 105 mm
 Głębokość zabudowy: 40 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne, metal

Nr art.	Moc W	Powierzchnia	JM
103 377 960	16 A	czarna RAL 9005, matowa	szt.
103 377 962	16A	biała RAL9010 matowa	szt.



279,⁰⁰ PLN



GNIAZDO DO ZABUDOWY TWIST 2Z 230 V

Niewielka głębokość zabudowy, oszczędność miejsca, łatwy montaż. Możliwość późniejszego montażu.

Wskazówka: do grubości blatu 20 mm - 40 mm, stopień ochrony IP 20

Zakres dostawy: przewód zasilający o długości 2 m z osłonkami końcówek żył, czarna wtyczka

ø: 115 mm
 Wysokość: 2,5 mm
 Średnica zabudowy ø: 105 mm
 Głębokość zabudowy: 40 mm
 Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
 Napięcie: 230 V
 Natężenie prądu: 16 A
 Materiał: tworzywo sztuczne, metal
 Powierzchnia: czarna, efekt stali nierdzewnej
 Wykonanie: 2 gniazda UTE

Nr art.	Moc W	JM
103 333 011	16 A	szt.



229,⁰⁰ PLN



GNIAZDO WPUSZCZANE W BLAT ELEVATOR HOME 230 V

Gniazdo wpuszczane w blat Elevator Home idealnie wpisuje się w każde środowisko pracy. Dzięki małej średnicy 79 mm nadaje się do zastosowania na niewielkiej powierzchni, gdzie posługuje do zasilania oraz transmisji danych. Minimalistyczna obudowa pozwala na montaż w biurkach oraz blatach kuchennych. Wymagana grubość blatu to 16-40 mm. Po naciśnięciu pokrywki gniazdo otwiera się i zamyka automatycznie.

ø: 86 mm
 Wysokość: 2 - 94.6 mm
 Średnica zabudowy ø: 80 mm
 Głębokość zabudowy: 135 mm
 Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
 Napięcie: 230 V
 Materiał: tworzywo sztuczne, metal
 Powierzchnia: czarna, efekt stali nierdzewnej
 Wykonanie: chowane w blacie + 2 gniazda UTE

Nr art.	Kształt	Moc W	JM
103 333 403	2 gniazda typu UTE	max. 3500	szt.



229,⁰⁰ PLN



ODBOJNIK K-PUSH TECH

- zakres regulacji +6/-0,45 mm
- do wyboru z magnesem lub z gumką

Wskazówka:

Przy wykonaniu z magnesem płytkę należy zamówić osobno (103318261 lub 103318262).

Wiertło $\varnothing$: 10 mm
 Wariant: standard
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: antracyt



Nr art.	Skok mm	Gł. wiercenia mm	Wykonanie	JM	Cena PLN
103 318 251 •	14	50	z magnesem	szt.	6,45
103 318 257	37	70	z gumką	szt.	5,42

od **5,42** PLN

OKUCIE WYRÓWNUJĄCE PLANO TOP „MEGA”

- chronione patentem okucie wyrównujące do drzwi meblowych o grubości od 16 mm
- okucie jest wpuszczane w dwa otwory pod puszkę, $\varnothing$ 35 mm i głębokości 12,5 mm i jeden rowek o szerokości 10 mm i głębokości 9 mm
- profil z aluminium
- zaślepki z czarnego tworzywa sztucznego
- puszki z cynku odlewane ciśnieniowo

Wskazówka: do 1 drzwi konieczne są dwa komplety.

Zakres dostawy:

- 1 profil aluminiowy
- 1 pręt gwintowany
- 2 puszki z zaślepkami

Rodzaj opakowania: opakowanie pojedyncze



Nr art.	Wys. skrzydła mm	Rozstaw osi mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 352 595	2100 - 2375	1900	profil aluminiowy błyszczący	kpl	58,30
103 352 592	2375 - 2650	2175	profil aluminiowy błyszczący	kpl	69,50
103 396 676	2100 - 2375	1900	profil aluminiowy czarny	kpl	83,00
103 396 677	2375 - 2650	2175	profil aluminiowy czarny	kpl	95,10

od **58,30** PLN



CZYŚCIK MONTAŻOWY SQ-200

Doskonały środek o wysokiej wydajności do prac konserwacyjnych i produkcji przemysłowej.

Spray do czyszczenia STALOC powstał specjalnie z myślą o zastosowaniach przemysłowych. Nie przylega do skóry, gumy i rękawów przy krótkotrwałym, przypadkowym kontakcie. Może też służyć jako środek czyszczący i odtłuszczający do metalu, szkła i ceramiki. Nie pozostawia śladów, szybko wyparowuje, nie koroduje, usuwa ślady wilgoci z metalowych powierzchni. Ponadto preparat może być używany do czyszczenia i odtłuszczania metali w szerokim zakresie zastosowań, zwłaszcza w trakcie przygotowania do lakierowania i gruntowania. Dobrze służy także do usuwania pozostałości silikonu z metalu. Przed użyciem należy sprawdzić reakcję w niewidocznym miejscu.



Typ: SQ 200

Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 642 000 •	500	puszka	szt.

13,⁸⁰ PLN



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ SQ-260

Czyści, pielęgnuje i chroni powierzchnie ze stali nierdzewnej.

Dzięki niemu można czyścić powierzchnie bez męczącego szorowania. Łatwy w użyciu i nadzwyczaj oszczędny. Pozostająca powłoka ochronna nie pozwala na osiadanie kropeł wody rozpryskowej.

Nadaje się również do zastosowania w:

- zmywarkach, szafach, regałach, bufetach
- windach, poręczach, balustradach



Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 642 003 •	400	puszka	szt.

29,⁸⁶ PLN



TURBO WIPES - CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Idealne uzupełnienie środków czyszczących podczas klejenia za pomocą STALOC MS Hybrid, jak również podczas stosowania silikonów STALOC i SOLIDO oraz produktów PU. Czyści powierzchnie, narzędzia, a dzięki swojej ochronnej formule, również dłonie.

Zalety produktu:

- usuwa nieutwardzone masy uszczelniaczy m.in.: pianki PU, kleje, oleje, farby oraz smary
- przetestowany dermatologicznie
- zawiera witaminę E, chroniącą ludzką skórę



Nr art.	Zawartość szt.	Opak	JM
110 642 300 •	80	puszka	szt.

54,³⁹ PLN



ODTŁUSZCZACZ DO TARCZ HAMULCOWYCH SQ-210

Środek do czyszczenia i odtłuszczania części maszyn, hamulcy tarczowych oraz elementów hamulca.

Czyści szybko, dokładnie chroniąc powierzchnię. Nie pozostawia śladów, nawet zaschnięte smary można usunąć za pomocą tego produktu. Wolny od acetonu. Wyprodukowany z surowców z UE.

Typ: SQ 210



Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 642 004 •	500	puszka	szt.

9,82 PLN



PU KLEJ MONTAŻOWY TRANSPARENTNY RAPID

Klej montażowy STALOC TransRapid jest przezroczystym, jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym i wypełniającym szczeliny klejem budowlanym na bazie poliuretanu o bardzo wysokiej przyczepności i szybkim utwardzaniu. Idealny do różnorodnych wiązań zarówno w sektorze drzewnym, jak i meblarskim. Klej montażowy STALOC TransRapid jest stosowany w szczególności do klejenia komponentów o wysokiej atrakcyjności wizualnej.

Zalety produktu:

- wysoka wodoodporność (D4)
- przezroczysty
- bardzo wysoka siła klejenia i szybkie utwardzanie
- napętnianie i rozszerzanie luki
- idealny do obróbki nawet na pionowych powierzchniach
- pierwszorzędna adhezja na wielu podłożach

Zastosowania:

Idealny do użytku na zewnątrz i wewnątrz. Do wodoodpornego klejenia materiałów drewnopochodnych, kamienia, ceramiki, betonu i różnych metali. Wypełnia i wyrównuje nierówne powierzchnie. Zastosowanie do klejenia podłóg i łączenia różnych materiałów. Do klejenia powierzchni, gdzie istotne są właściwości wypełniające i uszczelniające. Klei drewno, stal, aluminium, ABS, materiał izolacyjny PU, styropian, wełnę szklaną, ceramikę i beton. Na czystej, wolnej od tłuszczu i kurzu powierzchni można uzyskać dobrą przyczepność bez gruntowania. Jednak ze względu na duże różnice między różnymi podłożami, możliwe do osiągnięcia wartości przyczepności należy najpierw określić eksperymentalnie.

Temperatura obróbki: co najmniej + 5 ° C maksimum +35 ° C

Nie nadaje się do stosowania m.in. z PE,PP, teflonem oraz podłożem bitumicznym. Nie należy stosować w miejscach narażonych na długotrwały kontakt z wodą.

Stołość temperatury: - 30 bis + 80 °C

Kolor: transparentny



Nr art.	Typ	Zawartość ml	Opak	JM
110 611 307 •	Trans Rapid	310	kartusz	szt.

24,34 PLN



MIT-SPE KOTWA CHEMICZNA

Kotwa chemiczna Vinylestrowa, bez styrenu.

Obszary zastosowania:

konstrukcje stalowe, ramy, bramy, zamocowania przeznaczone do niewielkich obciążeń


Zalety produktu:

- Europejska Aprobata Techniczna Opcja 7 do niespękanego betonu
- Europejska Aprobata Techniczna zgodna z ETAG 029 dotycząca zakotwień w murowanej ścianie (ETA-13/0776)
- zgodnie z prawem Szwajcarii nie zawierają LZO i posiadają certyfikaty A+ według DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- różne głębokości kotwienia
- zastosowanie również w wilgotnych i wypełnionych wodą otworach
- szybkie utwardzanie
- idealne do zastosowania w cegle dziurawce
- zastosowania wewnątrz (wersja ocynkowana) i na zewnątrz obiektów (wersja nierdzewna)
- z 1 mieszaczem

Ważne:

Przy użyciu w pełnych materiałach należy wyczyścić otwór!

Typ: MIT-SPE Plus
Czas obróbki: ok 10min. przy 20°C
Wskazówka: Czas twardnienia ok 60 min w temp. 20°C
Kolor: szary



Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 614 020 •	300	kartusz	szt.

19,⁵⁰ PLN



MIT-MI-2 MIESZADŁO



Typ: MIT-MI-2

1,⁶⁵ PLN

Nr art.	System	JM
110 614 005 •	MIT-SE Plus / MIT - SPE	szt.



MIT-SH K2 TULEJA

Wskazówka:

Nakrętkę można zakręcić po napełnieniu zaprawy i umieścić w otworze. Służy do centrowania wkręcanych prętów kotwiących.



d1: 16 mm
System: M8/M10

od **1,⁰⁹** PLN

Nr art.	Dł. mm	Wiertło ø mm	JM	Cena PLN
104 460 664 •	85	16	szt.	1,09
104 460 665 •	130	16	szt.	1,82



WOSKI MIĘKKIE - PODSTAWOWE KOLORY

Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych

Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną eksploatację. Wosk miękki Bao 100 jest odporny na działanie światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie lakierowane lakierami nitro. Końcowe malowanie innymi rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy:

Kolory podstawowe - 20 wosków:

- brzoza / 124
- buk / 433
- buk ciemny / 519
- buk naturalny / 533
- dąb średni / 109
- dąb naturalny / 508
- dąb rustykalny / P 43
- olcha / 603
- jesion / 84
- wiśnia jasna / 510
- wiśnia średnia / 1349
- jasny szary RAL / 7035
- mahoń / 213
- mahoń czerwony / 581
- orzech ciemny / 219
- orzech średni / 208
- czarny RAL 9005 / 600
- Teak ciemny / 216
- transparentny / 701
- biały / 591



Typ: 100F

Nr art. Długość mm JM
110 625 134 • 50 opak.

104,⁰⁰ PLN



WOSKI MIĘKKIE- AUSTRIA 2

Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych

Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną eksploatację. Wosk miękki Bao 100 jest odporny na działanie światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie lakierowane lakierami nitro. Końcowe malowanie innymi rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy:

Austria 2 - 44 szt.

- biały / 591
- kremowo-biały RAL 9001
- jesion naturalny / 425
- olcha / 603
- dąb naturalny / 508
- buk naturalny / 533
- wiśnia ciemna / 515
- dąb jasny / 561
- wiąz / 509
- P-43
- jasny szary RAL 7035
- tek / 571
- macoré / 574
- mahoń średni / 556
- orzech średni / 566
- mahoń brązowy / 560
- Mooreiche / 570
- orzech jasny / 564
- mahoń czerwony / 581
- czarny / 600
- biało-szary RAL 9002
- klon / 502
- Abachi / 504
- sosna jasna / 628
- świerk klonowy / 424
- buk / 433
- brzoza / 507
- limba jasna / 513
- dąb antyczny jasny / 403
- świerk antyczny / 428
- transparentny / 701
- orzech ciemny / 586
- klon czeczot / 501
- beż / 503
- jasnoszary / 523
- wiśnia / 622
- dąb naturalny / 138
- limba jasna / 118
- olcha brązowa / 426
- dąb ciemny / 210
- buk średni / 511
- Macoré / 520
- Wenge / 578
- modrzew / 1029



Nr art. Długość mm JM
110 625 136 • 38 opak.

149,⁰⁰ PLN

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
Kryspinów 517, 32-060 Liszki, Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zwinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyrażonym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesyłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakości lub właściwości towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczane towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkownika i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności częstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkowania sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Kryspinów 517

32-060 Liszki

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl

E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy