

oferta
promocyjna



IAB
Express | 02/2022

SCH
schachermayer

Podane ceny są cenami netto. Ceny akcyjne ważne do 23.12.2022 lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kryspinów 08.2022

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
Kryspinów 517
32-060 Liszki

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70
Fax 012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80
Fax 012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl



godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Skanując powyższy kod zostaniesz przekierowany bezpośrednio do Portalu dla Kontrahentów na stronę <https://webshop.schachermayer.com/cat/pl-PL>

artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- żółta i zielona kropka za numerem artykułu: nowość, artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. Kryspinów 517, 32-060 Liszki

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladownictwo, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2022, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone



ZESTAW BITÓW PB 32-CR 32- CZĘŚCIOWY

Kolorowe oznaczenie bitów ułatwia szybki wybór narzędzia.

Zawartość: Magnetyczny uchwyt szybkowymienny 60 mm,
1 adapter z kulą 25 mm do 1/4"
1 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3; 1 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3,
po 1 szt. bitu SL 3,4,5,6,
po 1 szt. Hex 3, 4, 5, 6
po 1 szt. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40,
po 1 szt. TT 10, TT 15, TT 20, TT 25, TT 27, TT 30, TT 40.



Typ: PB32-CR
Gniazdo: z nacięciem, krzyżak, Pozidriv,
Torx®, hex

Nr art.	Dł. mm	JM	59,- PLN
101 109 828 •	25	szt.	



BIT PHILLIPS 1/4" TYP 6123

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.



Wielkość: PH 2
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Philips

Nr art.	Dł. mm	JM	2,57* PLN
101 155 476 •	25	szt.	



BIT POZIDRIV 1/4" TYP 6133

Bity z oznaczeniem kolorystycznym.



Wielkość: PZ 2
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Pozidriv

Nr art.	Dł. mm	JM	2,57* PLN
101 155 507 •	25	szt.	



BIT POZIDRIV 1/4" TYP 855/1 TH



Wielkość: PZ 2
Dodatkowe oznaczenie: Torsion
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Pozidriv

Nr art.	Długość mm	JM	3,65* PLN
101 155 502 •	25	szt.	



BIT PHILLIPS 1/4" TYP 851/1 TH



Dodatkowe oznaczenie: Torsion
Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Philips

Nr art.	Wielkość	Dł. mm	JM	3,65* PLN
101 155 471 •	PH2	25	szt.	



BIT TORX® T-STAR PLUS 1/4"

Bity Spax z czopem prowadzącym zachwycają dokładnym dopasowaniem, lepszym przeniesieniem energii, optymalną twardością i przeniesieniem momentu obrotowego, jak również odpornością i szybkim dostępem ułatwionym przez oznaczenie kolorystyczne.



Napęd: sześciokąt 1/4"
Gniazdo: Torx® z czopem prowadzącym
Zawartość: 5 szt.

Nr art.	Wielkość	Dł. mm	JM	23,07 PLN
101 106 916 •	TX 20	25	opak.	

solido



WKREŃTAK SOLIDO PŁASKI

Do śrub z nacięciem, chromowany, z czarną precyzyjną końcówką, rękojeść 2-komponentowa.

Okrągły grot z płaską końcówką.



od szerokości grotu 5,5 mm

Gniazdo: płaski
Materiał: stal S2
Powierzchnia: chromowana
Szer. ostrza: 5.5 mm
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 197 mm

Nr art. 101 156 492 • Gr. mm 1 JM szt. **13,⁸²** PLN

solido



WKREŃTAK SOLIDO PHILLIPS

Do śrub z nacięciem krzyżakowym, chromowany, z czarną precyzyjną końcówką, rękojeść 2-komponentowa.



Gniazdo: Philips
Powierzchnia: chromowana
Materiał: stal S2
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 206 mm

Nr art. 101 156 514 • Wielkość PH 2 JM szt. **13,⁸²** PLN

solido



WKREŃTAK SOLIDO POZIDRIV

Do śrub z nacięciem krzyżakowym, chromowany, z czarną precyzyjną końcówką, rękojeść 2-komponentowa.



Gniazdo: Pozidriv
Powierzchnia: chromowana
Materiał: stal S2
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 206 mm

Nr art. 101 156 517 • Wielkość PZ 2 JM szt. **13,⁸²** PLN

solido



WKREŃTAK SOLIDO TORX®

Do śrub z Torx, chromowany, z czarną precyzyjną końcówką, rękojeść 2-komponentowa.



Gniazdo: Torx®
Materiał: stal S2
Powierzchnia: chromowana
Dł. ostrza: 100 mm
Dł. całkowita: 206 mm

Nr art. 101 156 527 • Wielkość TX25 JM szt. **13,⁸²** PLN

solido

ZESTAW KLUCZY PŁASKICH DIN 3110



Rozmiar klucza: 6 x 7, 8 x 10, 9 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 20 x 22 mm

Wielkość zestawu: 8-częściowy
Powierzchnia: chromowana
Materiał: stal CV

Nr art. 101 151 138 • JM zest. **68,⁴⁸** PLN

NASADKA KĄTOWA Z MAGNESEM

Pasuje do wszystkich wiertarek akumulatorowych z uchwytem wiertarskim lub mocowaniem bitów 1/4". Doskonale nadaje się do zastosowania w trudno dostępnych miejscach.



99,- PLN

Nr art. 101 155 440 • Typ WB 1 Gniazdo sześciokąt 1/4" Długość mm 140 Opak 12 JM szt.



KASETA Z WIERTŁAMI SPIRALNYMI DIN 338 RN HSS

Walcowane wiertło do stali, do zastosowania we wszystkich rodzajach materiałów.

Obszary zastosowania: do stali, żeliwa szarego, spieku żelaznego itp.
W kasecie z lakierowanej blachy stalowej. **Średnica wzrasta o 0,5 mm.**

DIN: 338 NV
Uchwyt: uchwyt cylindryczny
Materiał: HSS
Wykonanie: kąt wierzchołkowy 118° i szlif krzyżowy



101 110 202

Nr art.	Średnica wiertel mm	Wielkość zestawu	JM
101 110 202 •	1-10	19-częściowy	zest.

44,- PLN



ZESTAW WIERTEŁ SPRINT MASTER TM 10 DIN 338 RN

Uniwersalne wiertło spiralne, o **wysokiej elastyczności**. Nadaje się do **stosowania w wiertarkach ręcznych**, do obróbki stopowej i niestopowej stali. Bardzo wysoka elastyczność i wysoka odporność na złamania. Ostre krawędzie tnące, w przypadku większych średnic wymagany mniejszy nacisk przy posuwie. **30% szybsze i 3 x dłuższa żywotność dzięki częściowemu hartowaniu.** **Średnica wzrasta o 1 mm.** W skrzynce z tworzywa sztucznego.

DIN: 338 NV
Uchwyt: uchwyt cylindryczny
Materiał: HSS
Wykonanie: kąt wierzchołkowy 118° i szlif krzyżowy



Nr art.	Średnica wiertel mm	Wielkość zestawu	JM
101 114 149 •	1-10	10-częściowy	zest.

72,⁶⁹ PLN



ZESTAW WIERTEŁ DO KAMIENIA LONG LIFE

W kasecie z tworzywa sztucznego z uchem.

Pieczęć PGM jest gwarancją zachowania najsurowszych tolerancji, wymiarów wierconych otworów, pewnego osadzenia kołków.

Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny
Wielkość zestawu: 5-częściowy



Nr art.	Średnica wiertel mm	JM
101 115 035 •	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	zest.

36,⁹⁷ PLN



ZESTAW WIERTEŁ UDAROWYCH FORCE X BOX

Wysokowydajne wiertło udarowe SDS-Plus z czterema pełnowęglowymi ostrzami i nowym progresywnym układem spiral z wskaźnikiem głębokości wiercenia.

Bezproblemowe wiercenie w zbrojeniu żelbetowym, niewielkie wibracje podczas pracy i szybkie odprowadzanie opiłków.

Uchwyt: SDS-Plus
Wykonanie: 4-ostrzowe
Materiał: HM
Długość całkowita: 160 mm
Wielkość zestawu: 3-częściowy



Nr art.	Średnica wiertel mm	JM
101 115 929 •	6,0 / 8,0 / 10,0	zest.

74,⁹⁹ PLN



KĄTOWNIK SRK



45,⁹⁰ PLN

Nr art. Dł. szyny mm Dł. ramienia mm JM
101 167 618 • 300 145 szt.



POZIOMICA TORPEDO PTM 520 L

Z 1 libellą poziomą, 1 libellą pionową, libella do pomiarów 45°, pryzmowa powierzchnia pomiarowa, z paskiem magnetycznym i gładką powierzchnią pomiarową. Wodoodporna, odporna na temperaturę.



Nr art. Dł. mm Materiał JM
101 167 470 • 200 tworzywo szt. **32,⁵⁰** PLN



ELEKTRONICZNA POZIOMICA GO! SMART

IP 54

- kompaktowa, lekka, poręczna
- łączy w sobie funkcje poziomicy, inklometru oraz kątomierza
- urządzenie posiada podświetlany wyświetlacz oraz magnetyczną podstawkę z rowkiem w kształcie litery V
- poziomica wyposażona w funkcje Bluetooth GO, co skutkuje praktycznymi, dodatkowymi funkcjami
- idealnie nadaje się do wykonywania pomiarów w trudno dostępnych miejscach
- wyświetlanie zmierzonych wartości w °, %, mm/m oraz in/ft
- wyświetlanie wyników z dokładnością do jednego lub dwóch miejsc po przecinku
- cyfrowy wyświetlacz automatycznie obraca się podczas pomiarów
- dodatkowo wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność pod każdym kątem
- praktyczny rowek w kształcie litery V z magnesem umożliwia bezpieczne zamocowanie poziomicy do rur lub powierzchni metalowych
- Tolerancja pomiaru Solatronic 0°/90°: ± 0,05°, tolerancja pomiaru Solatronic 1-89°: ± 0,2°

Zakres dostawy: 1 x 1,5 V (AA) Baterie, torba na pasek

Przekrój poprzeczny: 80 x 55 x 27 mm
Materiał: Poliamid, wzmocniony włóknem szklanym
Wykonanie: z magnesem
Rodzaj ochrony: IP 54

Nr art. JM
101 106 036 • szt.



249,- PLN



PIŁA DO METALU 319

Wyjątkowa konstrukcja, wysokie napięcie brzeszczotu o wartości 100 kg przy 0° i 55°. Lekka, dwuelementowa rama z rdzeniem stalowym. W komplecie z brzeszczotem SANDFLEX® Bimetell Z24.



Nr art. Długość brzeszczotu mm JM
101 118 614 • 300 szt. **99,-** PLN



BRZESZCZOT DO DREWNA



Materiał: stal wysokowęglowa
Zastosowanie: drewno miękkie, płyty wiórowe/stolarskie/pilśniowe 3-30mm, płyty powlekane
Długość uzębienia: 74 mm
Podziałka uzębienia: 2,5 mm
Długość całkowita: 100 mm
Zawartość: 5 szt.

Nr art. Typ JM
101 180 663 • T101BR opak. **29,⁷⁵** PLN



ŚCISK JEDNORĘCZNY EZXL

Funkcja rozpierania ustawiana jest bez użycia narzędzi dzięki inteligentnemu mechanizmowi zwalnającemu w górnej części zacisku.

Ergonomiczny, 2-komponentowy uchwyt z tworzywa sztucznego.

Zintegrowana w nakładkach ochronnych pryzma krzyżowa pewnie przytrzymuje okrągłe, szpiczaste i wielokątne elementy. **Siła zaciskania do 2700 N**
Do drewna, tworzywa i delikatnych materiałów.



Nr art.	Rozpiętość mm	Waga kg	Szerokość rozstawu mm	JM	Cena PLN
101 131 996 •	300	1.24	195 - 490	szt.	124,56
101 131 997 •	600	1.57	195 - 790	szt.	149,76

od **124,56** PLN



ŚCISK SPRĘŻYNOWY CLIPPIX XC

Stała siła zaciskania, ergonomiczna rękojeść dwuelementowa. Dzięki miękkim podkładkom delikatne materiały są efektywnie chronione.



Nr art.	Rozpiętość mm	Występ mm	Szerokość policzka mm	JM	Cena PLN
101 190 480 •	25	30	15	szt.	8,55
101 190 481 •	35	37	21	szt.	12,45
101 190 482 •	50	50	28	szt.	18,26
101 190 483 •	75	70	28	szt.	24,07

od **8,55** PLN



CHWYTAK DO PŁYT

Proste, poręczne uchwyty o niskiej masie własnej i dużej nośności. Ułatwiają chwytanie i transportowanie jednej lub wielu płyt w pozycji pionowej. Uchwyty pokryte są gumą, aby podczas transportowania nie powodować odcisków i uszkodzeń.



Nr art.	Do płyty mm	JM	
101 190 010 •	40	pr	108,75 PLN



UCHWYT DO PRZENOSZENIA PŁYT SUPER-KLEMM

- łatwe podnoszenie, bezpieczne noszenie
- regulowana wysokość noszenia
- wytrzymała konstrukcja aluminiowa
- samoregulujący system zaciskowy
- chroni plecy i oszczędza czas

Nośność: 100kg



Nr art.	Grubość płyty mm	JM	
101 190 016 •	0-80	pr	495,75 PLN



PISTOLET NA KARTUSZE MARATHON STANDARD



28,⁶⁰ PLN

Nr art.	Materiał	System	JM
101 163 986 •	metal	kartusz 310 ml	szt.



PISTOLET NA KARTUSZE SUPER PROFIL

Profesjonalna jakość, stabilna konstrukcja, wzmocnione przenoszenie siły nacisku na popychacz ułatwia równomierną aplikację silikonu oraz bezstopniowy posuw.



69,- PLN

Nr art.	Materiał	System	JM
101 163 998 •	metal	310 ml kartusz	szt.

Honeywell

OKULARY OCHRONNE MILLENIA 2G

miękkie, elastyczne oprawki, dla doskonałego komfortu noszenia, podczas użytkowania całodziennego. Chroni oczy, policzki i gwarantuje, ochronę przed cząstkami, pyłem i zagrożeniami związanymi z uderzeniem, wspaniały widok panoramiczny. Szeroki zakres zastawiania. Ze smyczą. **Ochrona-UV.**

Norma: EN 166



soczewka szara



soczewka przezroczysta

Nr art.	Soczewka	Nie parujące	Kolor oprawki	Waga g	JM
101 170 295 •	przezroczysta	tak	czarny	32	szt.
101 170 297 •	szary	tak	czarny	32	szt.

28,- PLN

3M FELTOR

SŁUCHAWKI X2A

Model X2A pod względem wzornictwa i standardu odpowiada modelowi X1, jednakże zapewnia wyższy poziom tłumienia (31 dB). Materiał powlekający czasze nauszników oraz pianka zwiększają komfort użytkowania. Model X2 nadaje się do zastosowania w budownictwie, w pracach drogowych itp.

Pomimo masywnej obudowy nauszniki są relatywnie lekkie, doskonale zbalansowane i wygodne zarówno podczas krótkiego jak i długiego noszenia. Słuchawki są bardzo trwałe. Rdzeń ze stali nierdzewnej pokryty jest miękkim i twardym tworzywem sztucznym.



Nr art.	Izolacja akustyczna	Waga g	JM
101 170 197 •	SNR = 31 dB	184	szt.

121,- PLN



VS ENVI@CENTER 2

- z mechanizmem wychylnym do montażu w ścianie lub podłodze
- pokrywa i pojemnik z szarego tworzywa sztucznego

Wskazówka: możliwość montażu lewego lub prawego

Zastosowanie: szafka narożna
Materiał: tworzywo sztuczne/stal



od **249,-** PLN

Nr art.	Wypożyczenie podstawowe	Szer. korpusu mm	Szer. x Wys. x Gł. mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 370 241	Pojemniki 2 x 9 L	400	350 x 525 x 350	antracytowa	szt.	249,00
103 370 242	Pojemniki 1 x 18/1 x 9/1 x 12 L	500	450 x 525 x 450	antracytowa	szt.	399,00
103 371 339	Pojemniki 1 x 19L / 1 x 9L / 1 x 12L	500	450 x 525 x 450	aluminiowo-szara	szt.	399,09



VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

- regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośrodów
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
- EasyFit: beznarzędziowy montaż pojemników na prowadnicach
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy w korpusie
- metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka: opcjonalne akcesoria takie jak pokrywa czy pokrywa bio z filtrem z aktywnym węglem trzeba zamówić osobno!

Zastosowanie: z mocowaniem frontu
Wysokość zabudowy: 370 mm
Głębokość zabudowy: 464 mm
Powierzchnia: antracyt



od **679,-** PLN

Nr art.	Wypożyczenie podstawowe	Szer. korpusu mm	Materiał	JM	Cena PLN
103 370 031	pojemniki 2x10L / 1x22L	600	tworzywo sztuczne/metal	szt.	679,00
103 307 488	pojemniki 1 x 22/1 x 16/2 x 10L	800	tworzywo sztuczne/metal	szt.	849,00
103 370 033	pojemniki 2 x 10 / 2 x 22L	900	tworzywo sztuczne/metal	szt.	849,00



VS ENVI DRAWER SZUFLADA ORGANIZACYJNA

Moduł szuflady organizacyjnej do zagospodarowania przestrzeni w szafce pod zlewozmywakiem. Stanowi on uzupełnienie do systemu segregacji odpadów VS ENVI Space. Dzięki temu modułowi możliwe jest obudowanie syfonu pojemnikami z tworzywa sztucznego, wykorzystując tym samym wolną przestrzeń. Szuflada VS ENVI Drawer wyposażona jest w prowadnice z pełnym wysuwem i hamulcem, co umożliwia ciche i delikatne zamykanie i otwieranie.

Zakres dostawy:

- 1 Szuflada VS ENVI Drawer
- 1 Pojemnik 1,2 L
- 1 Pojemnik 2,7 L

Szerokość korpusu: 600 mm
Szer. x Wys. x Gł.: 600 x 100 x 490 mm
Grubość ścianki korpusu: 16-19 mm
Wysokość zabudowy: 100 mm
Wypożyczenie podstawowe: pojemniki 1x2,7L / 1 x 1,2L
Materiał: stal / tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Głębokość zabudowy mm	JM
103 370 037	235 bez a 490 z pojemnikami	szt.



498,- PLN



VS ENVI KICK

- umożliwia łatwe otwieranie szafki bez użycia rąk
- minimalna wysokość cokołu: 70mm
- możliwy do zastosowania we wszystkich wysuwach frontowych. np. VS ENVI Space
- łatwy montaż za pomocą dołączonego szablonu
- wymaga minimalnej ilości miejsca pod szafką
- po otwarciu wysuwu mechanizm otwierania automatycznie powraca do pozycji wyjściowej



Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 370 107	stal	chromowana, matowa	szt.

98,³⁵ PLN



POJEMNIK NA ODPADY DO ZABUDOWY ERGO-MASTER

- do zabudowy w blacie roboczym,
- $\varnothing$ zewnętrzna 310 mm,
- $\varnothing$ wycięcia 280 mm,
- głębokość zabudowy 300 mm,
- pokrywa ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie miękkim pierścieniem gumowym,
- pierścień maskujący ze stali nierdzewnej,
- pojemnik, tworzywo czarne z ocynkowanym stalowym pałąkiem

$\varnothing$:	310 mm
Materiał:	stal nierdzewna / tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	oszlifowana / czarna



Nr art.	Wypożyczenie podstawowe	Średnica zabudowy $\varnothing$ mm	Głębokość zabudowy mm	JM
103 371 015 •	pojemnik 11L	280	300	szt.

349,- PLN



VS COR FLEX WYSUW NAROŻNY

- optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- okucie uniwersalne do zastosowania jako lewe i prawe
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- zintegrowane amortyzacja oraz samodociąg w obu prowadnicach
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas montażu w korpusie

Zakres dostawy:

okucie do szafki narożnej
4 kosze

Min. wysokość zabudowy:	530 mm
Min. głębokość zabudowy:	480 mm
Materiał:	stal
Powierzchnia:	w kolorze srebrnym RAL9006



Nr art.	Wykonanie	Szer.korpusu mm	Szer.skrzydła mm	Nośność	JM	Cena PLN
103 332 297	kosze Classic 2	900	450	8 kg na kosz	kpl	1.029,00
103 332 298	kosze Classic 2	1000	500	8 kg na kosz	kpl	1.059,00
103 332 299	kosze Classic 2	1200	600	8kg na kosz	kpl	1.069,00

od **1.029,-** PLN



VS COR FOLD WYSUW NAROŻNY, KOSZE CLASSIC 2

- optymalny ruch
- zintegrowana amortyzacja
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- **wymiary koszy przednich:** szer. x wys. x głęb. = 450 x 75 x 305 mm
- **wymiary koszy tylnych:** szer. x wys. x głęb. = 430 x 75 x 370 mm

Zakres dostawy:

okucie do szafki narożnej
2 kosze przednie
2 kosze tylne

Szerokość korpusu: 900 mm
Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 485 mm
Szerokość skrzydła: 450 - 600 mm
Materiał: stal

Nr art.	Kierunek	Powierzchnia	JM
103 332 191	lewy	w kolorze srebrnym RAL 9006	kpl
103 332 192	prawy	w kolorze srebrnym RAL9006	kpl



Zdjęcie przedstawia wychylenie w lewo

929,- PLN



VS COR FOLD WYSUW NAROŻNY, KOSZE PLANERO

- optymalny ruch
- zintegrowana amortyzacja
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- **wymiary koszy przednich** szer. x wys. x głęb. = 450 x 84 x 305 mm
- **wymiary koszy tylnych** szer. x wys. x głęb. = 430 x 84 x 370 mm

Zakres dostawy: okucie do szafki narożnej, 2 kosze przednie;
2 kosze tylne

Typ: VS COR Fold
Materiał: stal / dno płyta laminowana
Głębokość zabudowy: 485 mm
Wysokość zabudowy: 530 mm
Szerokość korpusu: 900 mm



Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawo



Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawo

Nr art.	Kierunek	Powierzchnia	Opak	JM
103 331 450	lewy	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	1	kpl
103 331 451	prawy	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	1	kpl
103 378 401	lewy	okucie antracyt / kosze antracyt	1	kpl
103 378 404	prawy	okucie antracyt / kosze antracyt	1	kpl

1.359,- PLN



VS SUB SLIM WYSUW DWUPÓŁKOWY

- wysuw pełny z amortyzacją
- możliwość montażu w każdej już istniejącej szafce

Wskazówka:

możliwość montażu wyłącznie po prawej stronie korpusu.

Zakres dostawy:

2 półki, elementy do mocowania, prowadnica

Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 495 mm
Szerokość zabudowy: 110 mm



Nr art.	Szer. korpusu mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 378 380	150	bok stalowy / dno płyta laminowana	antracyt	kpl	379,00
103 307 421	150	bok stalowy / dno płyta laminowana	biała RAL 9010	kpl	379,00
103 335 194	150	stal	w kolorze srebrnym RAL 9006	kpl	209,00

od **209,-** PLN

CORNERSTONE MAXX WYSUW NAROŻNY

- półki odsunięte od korpusu oferują optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na drążku
- łatwa regulacja wysokości półek
- półki można wsuwać i wysuwać niezależnie od siebie
- lekki design dzięki ukrytym mocowaniom
- półki o dużej powierzchni
- lekkie i ciche zamykanie i otwieranie dzięki amortyzacji

Min. głębokość zabudowy: 490 mm
Min. wysokość zabudowy: 650 mm
Nośność: 25 kg na półkę



Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawo



Zdjęcie przedstawia wychylenie w prawo

od **989,-** PLN

Nr art.	Wykonanie	Szer. korpusu mm	Szer. skrzydła mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 331 472 •	lewe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.139,00
103 331 473 •	prawe	900	450	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.139,00
103 331 474 •	lewe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.217,00
103 331 475 •	prawe	1000	500	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.217,00
103 331 476 •	lewe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.259,00
103 331 477 •	prawe	1000	600	dno płyta laminowana/ blacha pokryta proszkowo	okucie antracyt / półki białe RAL 9010	kpl	1.259,00
103 379 259 •	lewe	900	450	dno płyta laminowana/reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	989,00
103 379 260 •	prawe	900	450	dno płyta laminowana/reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	989,00
103 379 261 •	lewe	1000	500	dno płyta laminowana/reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	1.009,00
103 379 262 •	prawe	1000	500	dno płyta laminowana/reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	1.009,00
103 379 263 •	lewe	1000	600	dno płyta laminowana/reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	1.029,00
103 379 264 •	prawe	1000	600	dno płyta laminowana/reling stalowy	biała/RAL9006	kpl	1.029,00

VS TAL LARDER WYSUW WYSOKI - ZESTAW CLASSIC2

Zakres dostawy:

rama w kolorze srebrnym RAL 9006

przewodnica rolkowa z amortyzacją

mocowanie frontu

kosze zawieszane Classic 2

Nośność: 120 kg

Materiał: stal

Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

Nr art.	Ilość koszy	Szerokość korpusu mm	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 332 193	5 x Classic 2	300	1900 - 2140	kpl	989,00
103 332 196	5 x Classic 2	400	1900 - 2140	kpl	999,00
103 332 197	4 x Classic 2	300	1700 - 1950	kpl	929,00
103 332 296	4 x Classic 2	400	1700 - 1950	kpl	949,00



od **929,-** PLN



VS TAL LARDER WYSUW WYSOKI - ZESTAW PLANERO

Zakres dostawy:

rama
przewodnica rolkowa z amortyzacją
mocowanie frontu
kosze zawieszane Planero

Ilość koszy: 5
Głębokość zabudowy: 503 mm
Nośność: 120 kg
Materiał: rama stal / kosze stal z dnem z płyty laminowanej



od **1.299,-** PLN

Nr art.	Szer. korpusu mm	Wys. zabudowy mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 331 456	300	1700 - 1950	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	1.299,00
103 331 457	300	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	1.339,00
103 331 458	400	1700 - 1950	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	1.389,00
103 331 459	400	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze antracyt	kpl	1.499,00
103 331 460	300	1700 - 1950	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	1.299,00
103 331 461	300	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	1.339,00
103 331 462	400	1700 - 1950	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	1.389,00
103 331 463	400	1900 - 2140	okucie antracyt / kosze białe RAL 9010	kpl	1.499,00



VS TAL LARDER POWERMOVE

- elektryczne wspomaganie otwarcia VS TAL Larder
- ustawianie szczeliny frontu przy napędzie
- automatyczne zatrzymanie wysuwania w przypadku blokady
- przy braku prądu wysuw będzie działał normalnie (manualnie)

Zakres dostawy: jednostka z zasilaczem i zestawem montażowym

Typ: VS TAL Larder Power Move
Szer. x Wys. x Gł.: 75 x 75 x 300 mm
Zastosowanie: przy szerokości korpusu od 300mm



Nr art.	Materiał	JM
103 379 005	tworzywo sztuczne RAL 7047	szt.

od **1.159,-** PLN



VS TAL LARDER DODATKOWY AMORTYZATOR

- opcjonalny amortyzator do wysuwu VS TAL Larder



Nr art.	JM
103 378 924	szt.

od **89,-** PLN



VS ADD DOOR PROFIL MONTAŻOWY

Profile montażowe mocuje się na wewnętrznej stronie frontu, wewnątrz szafki lub na ścianie. Służą one jako uchwyty do półek i uchwyty VS ADD DOOR.

Szerokość: 20 mm
Głębokość: 10 mm
Rodzaj montażu: na wkręty
Materiał: stal
Powierzchnia: antracyt



od **96,⁸⁵** PLN

Nr art.	Dł. mm	JM	Cena PLN
103 342 040 •	650	pr	96,85
103 342 041 •	1450	pr	211,90
103 342 042 •	1900	pr	269,10



VS ADD DOOR PÓŁKI I UCHWYTY

Półki i uchwyty VS ADD DOOR to wielofunkcyjne elementy, które można wymieniać jednym ruchem ręki.



Materiał: stal
Powierzchnia: antracyt

od **81,25** PLN

Nr art.	Typ	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rodzaj montażu	JM	Cena PLN
103 342 043	mała	370	47	80	zawieszana	szt.	81,25
103 342 044	duża	370	47	124	zawieszana	szt.	89,05
103 342 045	uchwyt na przybory kuchenne	370	47	124	zawieszany	szt.	106,27
103 342 046	uchwyt na ręczniki	370	47	124	zawieszany	szt.	103,35
103 342 047	uchwyt na rolki	381	81	99	zawieszany	szt.	287,30



REGULOWANA RAMA WISZĄCA PAPILLON

System Papillon jest bardzo łatwy w montażu i intuicyjny w obsłudze. Akcesoria są łatwe do zamontowania w ramie, można je przesuwac i wyjmować. Adaptery pozwalają na zastosowanie prowadnic Blum.

Wskazówka:

Przedni i tylny profil ramy można płynnie regulować do szerokości zabudowy zgodnie z podanym zakresem.



Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Komponenty	JM	Cena PLN
103 360 828	profil boczny lewy i prawy	szt.	136,68
103 360 830	profil przód/tył 440-560mm	szt.	227,13
103 360 832	profil przód/tył 560-800mm	szt.	258,62
103 360 834	profil przód/tył 770-1200mm	szt.	318,25
103 360 836	adapter prowadnicy lewy/prawy	szt.	23,15

rama w komplecie od **386,96** PLN



PAPILLON DRAŻKI DO WIESZANIA SPODNI

Artykuł składa się z niezależnie montowanych drążków, na których można zawiesić spodnie. Drążki dostarczane są w komplecie z antypoślizgowymi pierścieniami.

Zakres dostawy:
4 sztuki drążków



Nośność max.: 2,5 kg na drążek
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracytowa

Nr art.	JM	
103 360 838	szt.	83,08 PLN



WKŁAD NA BUTY DO ZAMONTOWANIA W RAMIE ZAWIESZANEJ

Zestaw składa się z poliwęglanowych modułów, które są niezależnie wyjmowane i przesuwane. Można je umieścić obok siebie i połączyć, aby uzyskać pożądaną szerokość.

Zakres dostawy:
2 moduły i łącznik



Nośność max.: 4 kg na moduł
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 455 x 130 x 148 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt-przeźroczysty

Nr art.	JM	
103 360 840	szt.	107,87 PLN




POJEMNIK ROOMY PAPILLON

Roomy to akcesoria z serii Servetto kompatybilne z ramą Papillon

Zakres dostawy:

1 szt. pojemnik do przechowywania,
1 szt. pokrywa



Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 700 x 480 x 163 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt przeźroczysty

Nr art. JM

103 360 846 ●●● szt.

458,²⁸ PLN



KOSZ NA PRANIE Z TKANINY PAPILLON

Moduł niezależnie wyjmowanego kosza na pranie do montażu w ramie wysuwanej Papiollon

Zakres dostawy:

1 kosz na pranie z tkaniny



Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 400 x 340 x 340 mm
Nośność max.: 4 kg na kosz kg
Materiał: tkanina
Powierzchnia: ciemna

Nr art. JM

103 360 842 ●●● szt.

699,- PLN



ORGANIZER JOLLY PAPILLON

Jolly, organizer do przechowywania z możliwością segregacji wykonany z przeźroczystego nietłukącego się poliwęglanu. Do montażu na ramie Papillon, można łączyć z dowolnymi akcesoriami z serii Papillon.

Zakres dostawy:

1 szt. modułu organizacji



Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 478 x 130 x 80 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt-przeźroczysty

Nr art. JM

103 360 844 ●●● szt.

161,⁸⁰ PLN



PODKŁADKI DYSTANSOWE PAPILLON

W przypadku gdy zawiasy i/lub drzwi wchodzą w światło korpusu należy zastosować podkładki dystansowe z jednej lub dwóch stron, celem uniknięcia kolizji.

Zakres dostawy: 1 para (2 szt.) podkładek dystansowych



Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 418 x 89,4 x 20 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

Nr art. JM


103 360 848 ●●● pr

32,⁹³ PLN



WKŁAD NA SZTUŹCE CLASSICO

- uniwersalne zastosowanie
- z możliwością skrócenia




od **33,-** PLN

Głębokość: 454 - 510 mm
Wysokość: 50,5 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Szer. korpusu mm	Szer. mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 344 114 ●	600	490 - 540	biała	szt.	33,00
103 344 115 ●	900	790 - 840	biała	szt.	59,00
103 344 130 ●●	600	490 - 540	szary	szt.	33,00
103 344 131 ●	900	790 - 840	szary	szt.	59,00

WKŁAD NA SZTUŹCE S72



17,⁸⁹ PLN

Szerokość korpusu: 600 mm
Głębokość: 391 - 490 mm
Wysokość: 45 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Szerokość mm	Powierzchnia	JM
103 324 191 ●	494 - 540	biała	szt.
103 336 538 ●	500-540	srebrnoszara	szt.

Zestaw promocyjny zawiera 3 sztuki oświetlenia w tym jedno z włącznikiem plus zasilacz



DOMUS Line®





ŚCIEMNIACZ
DOTYKOWY



2m



LED



12 VDC

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE SKATE 3.0 12V/DC



Powierzchnia: efekt stali nierdzewnej
Moc: 4W

Nr art.	Wykonanie
103 374 001	pojedyncze źródło światła bez czujnika dotykowego
103 374 003	pojedyncze źródło światła z czujnikiem dotykowym

LUB



DOMUS Line®





ŚCIEMNIACZ
DOTYKOWY



2m



LED



12 VDC

OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE SKATE 3.0 12V/DC



Powierzchnia: czarna
Moc: 4W

Nr art.	Wykonanie
103 374 002	pojedyncze źródło światła bez czujnika dotykowego
103 374 004	pojedyncze źródło światła z czujnikiem dotykowym

+



DOMUS Line®






IP 20



2m



LED



12 VDC

ZASILACZ LED SL 15/12R 12 V/DC



Nr art.	Moc W
103 371 193	15

189,- PLN

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY FLEXSPOT DUALCOLOR 12V/DC

Niewielkie, obrotowe źródło światła.

Idealne do oświetlania małych przedmiotów w witrynach, regałach itp.

DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła 3000K z neutralną barwą światła 4000K.

Barwa światła ustawiana jest za pomocą adaptera.

Bez adaptera = 3000K, z adapterem = 4000K

Wskazówka:

pasuje do wszystkich zasilaczy do źródeł światła LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram)

Zasięg obrotu: 80 °
 ø: 26 mm
 Wysokość: 25 mm
 Średnica zabudowy ø: 20 mm
 Głębokość zabudowy: 12 mm
 Barwa światła: 3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
 Materiał: tworzywo sztuczne



Nr art.	Wykonanie	Strumień światła (Lumen)	Moc W	Powierzchnia	JM
103 378 100 •	pojedyncze źródło światła	78	1,3	czarna	szt.

49,³⁶ PLN

LAMPKA DO CZYTANIA FLEXI R 12 V/DC

Nowoczesna lampka do czytania z elastycznym, silikonowym ramieniem.

- włącznik znajduje się na główce lampki
- gniazdo USB (5V/DC max. 1A) zintegrowane z ramieniem lampki

Wskazówka:

Z uwagi na gniazdo USB stosować zasilacz min. 15W. W celu zachowania stabilności cokoł lampki należy mocować w pozycji pionowej.

Wykonanie 3: przewód zasilający z wtyczką, gniazdo USB, włącznik
 Długość: 502 mm
 Rodzaj montażu: na wkręty
 Barwa światła: neutralna biel
 Strumień światła (Lumen): 90
 Materiał: tworzywo sztuczne, silikon



Nr art.	Moc W	Powierzchnia	JM
103 373 636	1,8	czarna	szt.
103 373 637	1,8	biała	szt.

59,- PLN



DOMUS Line®

A A+ A++

ŚCIEMNIACZ
AKCESORIA KONIECZNE

2m

LED

12 VDC

OŚWIETLENIE METRIS 12 V/DC

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram). Z pierścieniem montażowym Metris oświetlenie może być zamontowane nawierzchniowo.

Wykonanie: pojedyncze źródło światła
 ø: 68 mm
 Wysokość: 1,2 mm
 Średnica zabudowy ø: 57 - 60 mm
 Głębokość zabudowy: 8 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: efekt stali nierdzewnej



Nr art.	Barwa światła	Strumień światła (Lumen)	Moc W	JM
103 372 966	3200 K, ciepła biel	85	1,6	szt.
103 372 968	4400 K, neutralna biel	90	1,6	szt.

49,- PLN



DOMUS Line®

ŚCIEMNIACZ
AKCESORIA DODATKOWED-MOTION
2700K / 4000K

LED

24 VDC



PILOT LED GIRO D-MOTION

Plot 1-kanalowy do sterowania oświetleniem **D-Motion**.

Technologia **D-Motion** umożliwia płynną regulację barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli. Dzięki temu można indywidualnie dopasować oświetlenie do mebli lub osobistych potrzeb oświetleniowych.

- zasięg ok. 15 m
- włączanie/wyłączanie, ściemnianie
- płynna regulacja barwy światła
- funkcja pamięci: ostatnie ustawienie jest zapisywane
- Auto On: ustawienie jest zachowywane po utracie zasilania

**Wskazówka:**

Odbiornik Giro D-Motion należy zamówić osobno. Pilot może być sparowany z max. 6 odbiornikami.

Zakres dostawy: wraz z bateriami CR2032

ø: 42 mm
 Wysokość: 16,5 mm
 Zasięg ok.: 15 mb

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 380 184	tworzywo sztuczne	czarna	szt.

79,- PLN



DOMUS Line®

ŚCIEMNIACZ
AKCESORIA DODATKOWED-MOTION
2700K / 4000K

LED

24 VDC



ODBIORNIK LED GIRO D-MOTION 24 V/DC

Odbiornik 1-kanalowy do zdalnego sterowania D-Motion

Technologia D-Motion umożliwia płynną regulację barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli. Dzięki temu oświetlenie można indywidualnie dopasować do danych mebli lub osobistych potrzeb oświetleniowych.

Wskazówka:

Pilot Giro D-Motion należy zamówić osobno. Ten odbiornik może być sparowany z max. 4 pilotami. Nadaje się do wszystkich oświetleń D-Motion i zasilaczy LED z takim samym oznaczeniem.

Długość: 46 mm
 Szerokość: 34 mm
 Wysokość: 13 mm
 Wtórny: 6 gniazd LED
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: czarna



Nr art.	Moc max. W	JM
103 380 183	72	szt.

99,- PLN

A

IP 20

ŚCIEMNIACZ
AKCESORIA KONIECZNE

2m

LED

12 VDC

TAŚMA LED NEON 12V/DC

Neon Flex to elastyczna taśma LED z miłą dla oka projekcją światła. Do montażu nie są konieczne ani taśmy klejące ani kleje. Silikonowy profil wciskamy po prostu w przygotowany odpowiednio frez. Przy wykonywaniu frezu pod profil prosimy pamiętać o minimalnym promieniu skrzytu profilu.

Taśma LED Neon Flex może być docinana co 25mm. Posiada na obu końcach przewód zasilający, po przecięciu mogą być używane obie części.

Moc taśmy dla krótszych odcinków, przy zasilaniu jednostronnym:

1m = 9,60W

2m = 15,84W

3m = 21,63W

4m = 26,90W

Wykonanie 3: przewód zasilający na obu końcach

Długość: 5000 mm

Długość przewodu zasilającego: 2000 mm

Materiał: silikon

Powierzchnia: biała

Moc: 28,9 W

Rodzaj ochrony: IP20



od **192,-** PLN

Nr art.	Typ	Promień skrzytu mm	Szer. mm	Wys. mm	Szer. zabudowy mm	Gł. zabudowy mm	Barwa światła	Strumień światła (Lumen)	JM	Cena PLN
103 340 262	Neon 8 x 15 Flex	minimum 30	11	15	8	10	2600K - 3100K ciepła biel	500lm/m	szt.	239,00
103 340 263	Neon 8 x 15 Flex	minimum 30	11	15	8	10	3500K-4000K neutralna biel	500lm/m	szt.	239,00
103 340 266	Neon 5 x 13 Flex	minimum 20	6	13	4.5	10.3	2600K-3100K ciepła biel	400lm/m	szt.	192,00
103 340 267	Neon 5 x 13 Flex	minimum 20	6	13	4.5	10.3	3500K-4000K neutralna biel	400lm/m	szt.	192,00

**BACH
MANN**


230 V

GNIAZDO DO ZABUDOWY TWIST 2S 230V

TWIST to gniazdo do biura, salonu i kuchni. Dzięki kompaktowej obudowie oraz niewielkiej głębokości zabudowy można je łatwo zamontować w biurkach i kuchennych blatach roboczych.

Głębokość zabudowy to zaledwie 40 mm, dlatego urządzenie może być zamontowane nad szufladą. Po użyciu gniazdka w łatwy sposób można schować pod obrotowymi pokrywami.

Zakres dostawy: przewód zasilający o długości 2m z osłonkami końcówek żył, czarna wtyczka

Wykonanie 3: 2 gniazdka Schuko

ø: 115 mm

Wysokość: 2,5 mm

Średnica zabudowy ø: 105 mm

Głębokość zabudowy: 40 mm

Materiał: tworzywo sztuczne, metal



Nr art.	Moc W	Powierzchnia	JM
103 377 960	16 A	czarna RAL 9005, matowa	szt.
103 377 962	16 A	biała RAL9010 matowa	szt.

289,- PLN

**BACH
MANN**

GNIAZDO DO ZABUDOWY TWIST 2Z 230 V

Niewielka głębokość zabudowy, oszczędność miejsca, łatwy montaż.
Możliwość późniejszego montażu.

Wskazówka: do grubości blatu 20 mm - 40 mm, stopień ochrony IP 20

Zakres dostawy: przewód zasilający o długości 2 m z osłónkami końcówek żył, czarna wtyczka

Ø:	115 mm
Wysokość:	2,5 mm
Średnica zabudowy Ø:	105 mm
Głębokość zabudowy:	40 mm
Długość przewodu zasilającego:	2000 mm
Napięcie:	230 V
Natężenie prądu:	16 A
Materiał:	tworzywo sztuczne, metal
Powierzchnia:	efekt stali nierdzewnej

Nr art.	Moc W	JM
103 333 011	16 A	szt.



249,- PLN

**BACH
MANN**

GNIAZDO WPUSZCZANE W BLAT ELEVATOR HOME 230 V

Gniazdo wpuszczane w blat Elevator Home idealnie wpisuje się w każde środowisko pracy. Dzięki małej średnicy 79 mm nadaje się do zastosowania na niewielkiej powierzchni gdzie posłuży do zasilania oraz transmisji danych. Minimalistyczna obudowa pozwala na montaż w biurkach oraz blatach kuchennych, wymagana grubość blatu to 16-40mm. Po naciśnięciu pokrywy gniazdo otwiera się i zamyka automatycznie.

Wykonanie:	chowane w blat
Ø:	86 mm
Wysokość:	2 - 94,6 mm
Średnica zabudowy Ø:	80 mm
Głębokość zabudowy:	135 mm
Długość przewodu zasilającego:	2000 mm
Napięcie:	230 V
Materiał:	tworzywo sztuczne, metal
Powierzchnia:	czarna, efekt stali nierdzewnej

Nr art.	Kształt	Moc W	JM
103 333 403	2 gniazda typu UTE	max. 3500	szt.



239,- PLN

wipo

GNIAZDO SMILE 230 V

Gniazdo o powierzchni przypominającej uśmiech, z uchylnym wieczkiem ze szkła ESG.

- uchylne wieczko może służyć jako podstawka pod gorące garnki
- gniazdo USB Typ A 5V, max. 2,1 A

Zakres dostawy: wtyczki Schuko dołączone luzem

Ø:	152 mm
Wysokość:	8 mm
Średnica zabudowy Ø:	127 mm
Głębokość zabudowy:	40 mm
Natężenie prądu:	16 A
Materiał:	tworzywo sztuczne, stal nierdzewna, szkło

Nr art.	Wypożyczenie	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 378 667	2 gniazda Schuko + 1 gniazdo USB	czarne szkło	szt.	349,00
103 378 668	1 gniazdo Schuko + 1 gniazdo ładowania bezprzewodowego + 1 gniazdo USB	szkło białe	szt.	459,00



od **349,-** PLN

EVOLINE® Made in Germany



LISTWA ZASILAJĄCA EVOLINE V-PORT 230 V

Eleganckie narożne rozwiązanie z ładnie uformowaną blendą ze stali nierdzewnej.

- możliwy niewidoczny montaż poprzez przyłączenie do korpusu
- po naciśnięciu, samoczynnie spowalniając wyjeżdża w dół
- kabel przyłączeniowy niewidoczny, prowadzony za profilem w narożniku

Zakres dostawy: 2,5 m kabel przyłączeniowy z wtyczką.

Szerokość: 125 mm
 Głębokość: 83 mm
 Moc: maks. 3500 W



Nr art.	Wys. mm	Materiał	Powierzchnia	JM
103 374 028 •	261 - 420	tworzywo sztuczne/stal nierdzewna	czarna, szczotkowana	szt.

379,- PLN

VERSA ŁADOWARKA QI

Bezprzewodową ładowarkę QI można łatwo i szybko zintegrować z różnymi meblami lub z powierzchnią stołu/biurka.

Wskazówka:

Ładowarka jest kompatybilna tylko z urządzeniami z funkcją ładowania QI

Zakres dostawy: ładowarka z zasilaczem i kablem USB

Wysokość: 1 mm
 Średnica zabudowy $\varnothing$: 80 mm
 Głębokość zabudowy: 20 mm
 Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
 Napięcie: 5V/DC

Nr art.	$\varnothing$ mm	Powierzchnia	JM
103 377 483 •	88	czarna błyszcząca / czarna matowa	szt.
103 377 484 •	88	czarna błyszcząca / chromowana	szt.
103 377 485 •	88	biała błyszcząca / biała matowa	szt.



209,- PLN

ZŁĄCZKA INSTALACYJNA WAGO 221

- złączka z dźwigniami
- napięcie znamionowe (II / 2) [V]: 450 V
- napięcie znamionowe udarowe (II / 2) [KV]: 4 KV
- prąd znamionowy [A]: 32 A
- materiał podłączanego przewodu: miedź
- klasa palności zgodnie z UL 94: V2

Typ: WAGO 221
 Szerokość: 18,7 mm
 Wysokość: 8,4 mm
 Napięcie: max. 450 V
 Natężenie prądu: 32 A
 Materiał: tworzywo sztuczne




Nr art.	Kształt	Długość mm	Kolor	JM	Cena PLN
103 368 482 •	złączka 2-przewodowa	13,2	pomarańczowy	szt.	1,28
103 368 469 •	złączka 3-przewodowa	18,7	pomarańczowy	szt.	1,56
103 368 470 •	złączka 5-przewodowa	29,9	pomarańczowy	szt.	2,49

od **1,28** PLN

furnipart

UCHWYT LISTWOWY PIOJO

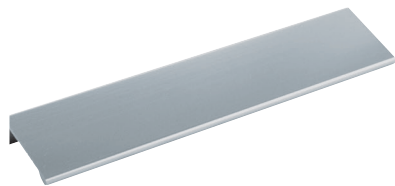

Materiał: aluminium
Rodzaj montażu: przykręcany
Długość: 3000 mm
Wysokość: 20.1 mm
Głębokość: 43 mm

od **69,²²** PLN

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 301 380	naturalnie anodowana	szt.	69,22
103 301 381	czarna matowa	szt.	98,80

360°

UCHWYT MEBLOWY NAOISE



Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: matowa czarna lakierowana
Wysokość: 9 mm
Głębokość: 28 mm

od **9,²⁰** PLN

Nr art.	Szer. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN
103 305 025	104	96	szt.	9,20
103 305 026	136	128	szt.	11,37
103 305 027	168	160	szt.	13,51

360°

UCHWYT MEBLOWY YMER



Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna matowa lakierowana
Wykonanie: szerokość stopki 22mm
Szerokość: 184 mm
Wysokość: 12 mm
Głębokość: 27 mm

11,³⁷ PLN

Nr art.	Rozstaw otworów mm	JM
103 305 269	160	szt.



PODNOŚNIK DO KŁAP KRABY DESK



Wewnętrzna wysokość korpusu: min. 350 mm
Materiał: odlew metalowy/stal
Powierzchnia: w kolorze szampa/ niklowana

Nr art.	Długość mm	JM
103 318 073	355	szt.

61,⁴² PLN



KIMANA ZAWIAS DO KŁAP

Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach:

Regulacja boczna 0±1 mm
Regulacja głębokości 0±2 mm
Regulacja wysokości 0+2 mm

Wskazówka:

Rozmiar śrub $\varnothing$ 3.5x16 mm

Zakres dostawy:

Część korpusowa
Część frontowa
Zaślepka



Nr art.	Wiertło $\varnothing$ mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena
103 313 657	26	zamak	niklowana	kpl	16,06
103 340 019	26	zamak	czarna	kpl	18,20

od **16,⁰⁶** PLN



ODBOJNIK K-PUSH TECH STRONG

- zakres regulacji +6/-0,45 mm
- z magnesem

Wskazówka:

Płytkę należy zamówić oddzielnie 103318261 lub 103318262.

Przy wariancie "strong" zastosowano mocniejszą sprężynę do ciężkich frontów.

Skok:	37 mm
Głębokość wiercenia:	70 mm
Wiertło ø:	10 mm
Wariant:	strong
Materiał:	tworzywo sztuczne
Wykonanie:	z magnesem

Nr art.	Powierzchnia	JM
103 318 282	antracyt	szt.
103 318 286	biała	szt.
103 318 284	szara	szt.



7,51 PLN



MAGNES K-LOCK

Magnes dostępny w dwóch wersjach: wpuszczany, montowany w korpusie, w otworze Ø 10 mm lub w wersji z adapterem K-Push Tech.

Wskazówka:

Płytkę należy zamówić oddzielnie 103318261 lub 103318262

W przypadku wersji z adapterem K-Push Tech, adapter trzeba zamówić osobno!

Materiał:	tworzywo sztuczne
Głębokość wiercenia:	27 mm



Nr art.	Wiertło ø mm	Powierzchnia	Zakres regulacji mm	JM
103 340 424	10	antracyt	-0,5/+3	szt.
103 340 426	10	biała	-0,5/+3	szt.

4,31 PLN

KUCHENNA PUSZKA ŁĄCZENIOWA 2 M

- 2 m przewodu H05VV-F 5G2.5mm² do podłączenia puszki do sieci. Zastosowanie: **max. 3x16A, 400V, do prądu 3-fazowego**
- 2 m przewodu z końcówkami tulejkowymi H05VV-F 4G2.5mm² do podłączenia płyty kuchennej. Zastosowanie: **max. 2x16A, 400V, do prądu 2-fazowego**
- 2 m przewodu H05VV-F 3G1.5mm² z gniazdem Schuko do podłączenia piekarnika. Zastosowanie: **max. 1x16A, 230V, do prądu 1-fazowego**

Materiał:	tworzywo sztuczne
-----------	-------------------



Nr art.	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Powierzchnia	JM
103 374 132	116	125	34	szara	szt.

299,- PLN

WSPORNIK PÓŁKI COMPACT

Wskazówka:

Nośność obowiązuje przy równomiernym rozłożeniu obciążenia, na każdy m².

Zakres dostawy:

Wspornik do półek, trzpienie wkręcane
(bez kołków rozporowych ø 10 mm).

Możliwość regulacji: regulacja wysokości
Bolce ø: 12 mm
Długość gwintu: 65 mm
Nośność: 85 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: ocynkowana
Grubość płyty: 22 mm



Nr art.	Gł. wierce mm	JM	Cena PLN
103 342 455 •	122	szt.	6,60
103 342 456 •	162	szt.	7,93

od **6,⁶⁰** PLN

Artykuły zalecane:

Nr art.	Opis	d mm	Dł. mm	Śruby mm	Wiertło ø mm	Opak	JM	Cena PLN
104 460 453 •	MUNGO MU-Multi dybel - nylon pomarańczowy	10	60	6 - 8	10	25	szt.	0,39
104 460 443 •	MUNGO MQ-Quattro Kołek rozporowy - nylon pomarańczowy	10	50	6 - 8	10	50	szt.	0,29



ZESTAW ŁĄCZNIKÓW BLATÓW ROBOCZYCH QUICK



od **4,⁸³** PLN

Nr art.	Długość mm	Średnica mm	JM	Cena PLN
103 333 342	64	35	kpl	4,83
103 333 343	150	35	kpl	5,97



ŁĄCZNIK BLATÓW ROBOCZYCH K TOP

K TOP został opracowany specjalnie dla cienkich blatów roboczych o grubości od 10 mm. Montaż jest szybki i łatwy. Złączkę zaciska się za pomocą klucza imbusowego S3 mm.



Długość: 120 mm
Wiertło ø: 20 mm
Materiał: cynktal
Powierzchnia: niklowana/ocynkowana

Nr art.	JM
103 342 057 •	szt.


6,²⁷ PLN

Hawa Combino**HAWA COMBINO OKUCIE WYRÓWNUJĄCE**

Różne wysokości i wybór spośród trzech kolorów powierzchni pozwalają znaleźć pasujące rozwiązanie do każdej konstrukcji. Profil napinający w zależności od potrzeby może być przyklejany lub przykręcany. Stabilna konstrukcja okucia utrzymuje sztywność frontu i pozwala na bezszelestną pracę.


Wskazówka: nie nadaje się do drewna twardego! Do jednego skrzydła konieczny jest jeden komplet!

Wysokość skrzydła od: 2040 mm
 Wysokość skrzydła do: 2600 mm
 Szerokość skrzydła od: 300 mm
 Szerokość skrzydła do: 1600 mm
 Grubość drzwi od: 16 mm
 Grubość drzwi do: 50 mm
 Materiał: aluminium



Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 355 434	surowe	kpl	166,75 / 154,84 przy zakupie od 10 kpl.
103 355 439	czarna anodowana	kpl	177,80 / 165,10 przy zakupie od 10 kpl.


od **154,84** PLN

Hawa Combino**HAWA COMBINO MOSTEK DO OKUCIA WYRÓWNUJĄCEGO**

Zawartość: 10 sztuk

Zastosowanie: HAWA COMBINO Okucie wyrównujące
 Kolor: czarny

Nr art.	JM	
103 355 397	kpl	21,52 PLN

Hawa Combino**HAWA COMBINO ZAŚLEPKI DO OKUCIA WYRÓWNUJĄCEGO**

Zawartość: 4 sztuki

Zastosowanie: HAWA COMBINO Okucie wyrównujące
 Kolor: czarny

Nr art.	JM	
103 355 398	kpl	39,53 PLN

Lamello**LAMELLO CABINEO ZESTAW STARTOWY 8/12**

Cabineo 8 do przegród środkowych od 16 mm i cienkich materiałów od 12 mm, śruby łączące czarne

Cabineo 12 do połączeń narożnikowych od 13 mm i cienkich materiałów od 12 mm, śruby łączące niklowane

- obróbka tylko na powierzchni elementów, wyeliminowanie konieczności wiercenia otworów na krawędziach, obróbka powierzchni na CNC
- bez wiercenia - tylko zmiana narzędzia z 5 na 15 mm

Zakres dostawy:

- 40 złączek Cabineo 8 i Cabineo 12
- 40 zaślepek Cabineo
- 1 klucz z bitem 1/4"

Typ: Złączki korpusów Cabineo



Nr art.	Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) mm	Materiał	Powierzchnia	JM
103 330 643	33.8 x 16.5 x 10.8	tworzywo sztuczne	biała	kar.

244,29 PLN

Lamello

P-System

ZŁĄCZKI LAMELLO CLAMEX P-14

- Montaż za pomocą frezarki **Zeta P2** lub **technologii CNC**.
- połączenia rozłączne umożliwiające demontowanie konstrukcji
- montaż w ciągu kilku sekund, ręcznie i bez użycia narzędzi
- prostują i łączą, 2 funkcje w jednej złączce
- odporność na skręcenie dzięki trzpieniom prowadzącym
- dodatkowa stabilność dzięki wypustkom mocującym
- mały otwór roboczy 6 mm pozwala na wytwarzanie zindywidualizowanych mebli
- możliwość wykonania połączeń pod wieloma kątami 30°-180°
- brak wystających części złączki na powierzchni elementów umożliwia ich sztaplowanie
- wszechstronność zastosowania - do zabudowy sklepów, mebli składanych, osłon, stoisk targowych, otwartych regałów, ścianek działowych, ...



Rysunek przedstawia jedną parę

Wskazówka:

Wymagany szablon wiertarski

Grubość płyty: minimum 16 mm

Materiał: wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne/odlew cynkowy

Nr art.	Dł. x Szer. mm	Grubość mm	Zawartość pr	Opak	JM	Cena PLN
103 330 547	66 x 27	10	1000	1	kar.	4.624,70
103 330 582	66 x 27	10	300	1	kar.	1.450,80
103 330 581	66 x 27	10	80	1	kar.	410,69

od **410,69** PLN

Lamello

P-System

LAMELLO ZŁĄCZKA CLAMEX P-14 FLEXUS

- rozłączalna złączka z bolcami pozycjonującymi
- możliwość montażu w wielu miejscach, np. w dnie półki
- montaż przy użyciu **frezarki Zeta P2** lub **technologii CNC**
- połączenia rozłączne umożliwiające demontowanie konstrukcji
- montaż w ciągu kilku sekund, ręcznie i bez użycia narzędzi
- łącznik pełni dwie funkcje - prostowania i łączenia
- odporność na skręcenie dzięki trzpieniom prowadzącym
- dodatkowa stabilność dzięki wypustkom mocującym
- mały otwór roboczy 6 mm pozwala na wytwarzanie zindywidualizowanych mebli
- możliwość wykonania połączeń pod wieloma kątami 30°-180°
- brak wystających części złączki umożliwia ich sztaplowanie
- wszechstronność zastosowania - do zabudowy sklepów, umeblowania tymczasowego, zabudowy targowej, ścianek działowych



Wskazówka:

Wymagany szablon wiertarski

Grubość płyty: minimum 16 mm

Materiał: wzmocnione włóknem szklanym tworzywo sztuczne/odlew cynkowy

Nr art.	Dł. x Szer. mm	Grubość mm	Zawartość pr	Opak	JM	Cena PLN
103 330 527	66 x 27	10	1000	1	kar.	4.624,70
103 330 526	66 x 27	10	300	1	kar.	1.450,80
103 330 525	66 x 27	10	80	1	kar.	410,69

od **410,69** PLN

SPAX®



WKREŚ DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, T-STAR PLUS, GWINT PEŁNY - STAL OCYNK CZARNY

Z T-STAR plus z czopem prowadzącym, szpicem 4CUT, główką uniwersalną (zeberka frezujące w drewnie i hamujące w metalu), ostrzem falistym i powłoką ślizgową. Europejska Ocena Techniczna ETA 12/0114.



od **7,49*** PLN

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	d2 max. mm	k max. mm	Napęd	Opak	JM	Cena PLN
104 490 120	3.5	16	13	7	2.1	TX 20	1000	szt.	7,49*
104 490 122	4	35	30	8	2.4	TX 20	1000	szt.	10,68*

* Cena za 100 sztuk


SPAX®



WKREĆ Z PODWÓJNYM GWINTEM MULTI 4.0 X 33 T20 WIROX

Zalety produktu:

- podwójny gwint do łączenia dwóch płyt
- różne skoki gwintu gwarantują doskonałe połączenie
- długość 33 mm idealny do łączenia płyt o grubości od 18 do 19 mm
- zastosowanie w: DTDL, MDF, PDP itp.
- redukcja efektu rozwarstwienia przy profilach PVC oraz przy profilach drewnianych



Nr art.	d1 mm	Dł. mm	d2 max. mm	k max. mm	Napęd	Opak	JM
104 403 740 •	4	33	8	2.4	TX 20	1000	szt.

14,25* PLN

* Cena za 100 sztuk



WKREĆ SAMOWIERCĄCY DO DREWNA, TORX, GWINT CZĘŚCIOWY - STAL OCYNKOWANA

Z ostrym końcem i żeberkami frezującymi.

Do płyt MDF, płyt wiórowych i powlekanych płyt wiórowych, do np. łączenia kąтового w twardym i masywnym drewnie.



Bez konieczności wcześniejszego nawiercania.

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	d2 max. mm	Napęd	Opak	JM
104 403 355 •	4	60	40	8	TX 20	500	szt.

11,93* PLN

* Cena za 100 sztuk

SPEED



WKREĆ DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, TORX, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁA EFP

Powszechnie stosowane do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania etc.

Zalety produktu:

- specjalna powłoka EFP
- wysoka odporność na korozję
- Europejska Ocena Techniczna ETA 12/0276



od 2,47* PLN

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	d2 max. mm	k max. mm	Napęd	Aprobata tech.	Opak	JM	Cena PLN
104 448 661 •	3.5	16	7	2.1	TX 20	brak	2000	szt.	2,47*
104 448 669 •	4	20	8	2.4	TX 20	brak	1000	szt.	3,58*

* Cena za 100 sztuk przy zakupie 5 opakowań

SPEED



WKREĆ DO PŁYT WIÓROWYCH, ŁEB STOŻKOWY, POZIDRIV, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁA EFP

Uniwersalne zastosowanie: do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania, etc.

Zalety produktu:

- specjalna powłoka EFP
- podwyższona odporność na korozję
- Europejska Ocena Techniczna ETA 12/0276



od 2,47* PLN

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	d2 max. mm	k max. mm	Napęd	Aprobata tech.	Opak	JM	Cena PLN
104 448 511 •	3.5	16	7	2.1	PZ 2	brak	2000	szt.	2,47*
104 448 522 •	4	20	8	2.4	PZ 2	brak	1000	szt.	3,58*

* Cena za 100 sztuk przy zakupie 5 opakowań



MIT-SPE KOTWA CHEMICZNA

Kotwa chemiczna Vinylestrowa, bez styrenu

Obszary zastosowania:

konstrukcje stalowe, ramy, bramy, zamocowania przeznaczone do niewielkich obciążeń

Zalety produktu:

- Europejska Aprobata Techniczna Opcja 7 do niespękanego betonu
- Europejska Aprobata Techniczna zgodna z ETAG 029 dotycząca zakotwień w murowanej ścianie (ETA-13/0776)
- zgodnie z prawem Szwajcarii nie zawierają LZO i posiadają certyfikaty A+ według DEVL 1101903D / DEVL 1104875A
- LEED - Test Report
- różne głębokości kotwienia
- zastosowanie również w wilgotnych i wypełnionych wodą otworach
- szybkie utwardzanie
- idealne do zastosowania w cegle dziurawce
- zastosowania wewnątrz (wersja ocynkowana) i na zewnątrz obiektów (wersja nierdzewna)
- z 1 mieszaczami

Ważne:

Przy użyciu w pełnych materiałach należy wyczyścić otwór

Czas obróbki: ok 10min. przy 20°C
Wskazówka: Czas twardnienia ok 60 min w temp. 20°C
Kolor: szary

Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 614 020 •	300	kartusz	szt.



23,⁸³ PLN



ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ SQ-260

Czyści, pielęgnuje i chroni powierzchnie ze stali nierdzewnej.

Dzięki niemu można czyścić powierzchnie bez męczącego szorowania. Łatwy w użyciu i nadzwyczaj oszczędny. Pozostająca powłoka ochronna nie pozwala na osiadanie kropelek wody rozpryskowej

Nadaje się również do zastosowania w:

- zmywarkach, szafach, regałach, bufetach
- windach, poręczach, balustradach



Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 642 003 •	400	puszka	szt.

32,⁶² PLN



TURBO WIPES - CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Idealne uzupełnienie czyszczenia przy klejeniu za pomocą STALOC MS Hybrid jak również silikonów STALOC i SOLIDO oraz produktów PU. Czyści powierzchnie, narzędzia, a dzięki swojej ochronnej formule, również dłonie.

Zalety produktu:

- usuwa nieutwardzone masy uszczelniaczy m.in.: pianki PU, kleje, oleje, farby oraz smary
- przetestowany dermatologicznie
- zawiera witaminę E, chroniącą ludzką skórę



Nr art.	Zawartość szt.	Opak	JM
110 642 300 •	80	puszka	szt.

61,⁹⁵ PLN



STALOC PIANKA CZYSZCZĄCA SQ-250

Wszechstronny i bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie pianki.

Idealny do zastosowania przy czyszczeniu mebli, kuchni, powierzchni tekstylnych, jak również do czyszczenia delikatnych powierzchni!

Usuwa i rozpuszcza zabrudzenia, takie jak pozostałości silikonu, olej, tłuszcz czy plamy po owadach. Do zastosowania w motoryzacji do szyb, części chromowanych, reflektorów, powierzchni lakierowanych oraz w przyczepach kempingowych, łodziach sportowych itd. W gospodarstwie domowym niezastąpiona do okien, luster, kafelków, wykładzin podłogowych. Doskonale nadaje się też do szybkiego czyszczenia ekranów monitorów komputerowych oraz klawiatur.

Zalety produktu:

- czyści szkło, metal, tworzywo sztuczne, skórę, itd.
- idealna do czyszczenia frontów meblowych typu Fenix czy Senosan
- nie uszkadza pielęgnowanego materiału

Typ: SQ 250

Nr art.	Zawartość ml	Opak	JM
110 642 008 •	500	puszka	szt.



19,²⁷ PLN



HEAVY DUTY WIPES - CHUSTECZKI CZYSZCZĄCE

Formuła bazująca na wodzie nie zawiera substancji konserwujących. Zapewnia antybakteryjną ochronę i jest biologicznie degradowalna.

Idealne uzupełnienie czyszczenia przy klejeniu za pomocą STALOC MS Hybrid jak również silikonów STALOC oraz produktów poliuretanowych Czyści powierzchnie, narzędzia, a dzięki swojej ochronnej formule, również dłonie.

Zalety produktu:

- szybkie, praktyczne oraz skuteczne chusteczki czyszczące
- chropowata powierzchnia dla jeszcze większej siły czyszczenia
- do czyszczenia dłoni, narzędzi oraz różnego rodzaju powierzchni
- usuwają plamy z oleju, klejów, farb, smarów oraz inne zabrudzenia
- idealny do zastosowania w warsztatach
- STALOC Heavy Duty Wipes są przetestowane dermatologicznie

Skutecznie usuwa: farby, kleje, uszczelniacze, akrylowe środki uszczelniające, żywiczne wypełniacze, pianki poliuretanowe, kleje poliuretanowe, oleje, smołę, tłuszcze, atrament i markery permanentne

Nr art.	Zawartość szt.	Opak	JM
110 642 301 •	80	puszka	szt.



74,⁹⁰ PLN



BIOLOGICZNY SKONCENTROWANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY

Wysokowydajny środek czyszczący zawierający środki powierzchniowo czynne. W szczególności nadaje się do czyszczenia samochodów, maszyn i wyposażenia warsztatów.

Można go stosować także do czyszczenia motocykli, rowerów, motorowerów. Czyści sprawnie także silniki, karoserie i podwozia. Nie przylega do gumy, metalu, lakieru i tworzyw sztucznych. Biologicznie degradowalny.

Sposób użycia:

Spryskać zabrudzone miejsca i pozostawić na około 15 minut. Następnie zmyć wodą. Uporczywe plamy po spryskaniu przetrzeć szczotką.

Uwaga:

Nie rozpylać na gorących powierzchniach!

Nr art.	Zawartość L	Opak	JM
110 642 007 •	1	butelka z pompką	szt.



42,⁹⁰ PLN



POLIURETANOWY KLEJ MONTAŻOWY SPEED TACK

STALOC SpeedTack to silny, jednokomponentowy, nie zawierający rozpuszczalników klej konstrukcyjny na bazie poliuretanu. Jest idealny do zastosowania w przemyśle drzewnym i meblarskim. STALOC SpeedTack można stosować także do klejenia drzwi, listew podłogowych, materiałów izolacyjnych i drewnianych elementów konstrukcyjnych.

Zalety produktu:

- wysoka odporność na wodę (D4)
- prosta obróbka, także na pionowych powierzchniach
- bardzo dobra przyczepność na wielu rodzajach podłoży
- do zastosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz

Obszary zastosowania:

wodoodporne klejenie materiałów drewnianych, kamienia, ceramiki, betonu, metali, styropianu, wełny szklanej i materiałów izolacyjnych na bazie poliuretanu. Wypełnia i wyrównuje nierówne powierzchnie. Do zastosowania także do klejenia podłóg i łączenia różnych materiałów. Najlepszą przyczepność uzyskamy na czystym, wolnym od kurzu i tłuszczu, podłożu, bez konieczności gruntowania.

Wskazówka:

Nie nadaje się do zastosowania na powierzchniach z polietylenu, polipropylenu, teflonu i bitumu. Nie stosować w miejscach narażonych na długotrwały kontakt z wodą. Ze względu na duże różnice między różnymi podłożami najlepszą możliwą do osiągnięcia przyczepność należy najpierw określić eksperymentalnie. Temperatura obróbki: od +5 °C. do +40 °C



Nr art.	Kolor	Zawartość ml	Opak	JM
110 611 306 •	beżowy	310	kartusz	szt.

19,³⁸ PLN



MS HYBRID KLEJ / USZCZELNIACZ / KRYSTALICZNIE CZYSTY

Premium klej i uszczelniacz do elastycznych połączeń konstrukcyjnych.

Zalety produktu:

- do wysokowytrzymałych połączeń wewnątrz pomieszczeń
- nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i PCW
- odporny na promieniowanie UV i starzenie się
- dobra odporność na słoną wodę, pleśń, grzyby, chlor itp.
- trwale elastyczny w zakresie temperatur od -40 °C do +100 °C
- neutralny, bezwonny i szybko utwardzający się
- nadaje się do malowania / nie pęcznieje
- na bazie polimerów modyfikowanych silanem (SMP / MS Polymer)

Dalsze obszary zastosowań:

Elastyczne łączenie i uszczelnianie. Wiąże drewno, kamień (nieporowaty), beton, tynk, PSPU, PVC, różne tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, emalię, miedź, ołów, cynk, aluminium, stal nierdzewną, Trespa, systemy malarskie, szkło itp.

Wskazówka:

STALOC MS Hybrid 290ml crystal clear nie jest zalecany do stosowania na zewnątrz!
Nie nadaje się do stałego kontaktu z wodą!



Nr art.	Kolor	Zawartość ml	Opak	JM
110 611 400 •	przezroczysty	290	kartusz	szt.

34,⁵⁷ PLN

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
Kryspinów 517, 32-060 Liszki, Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zwinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyrażonym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesyłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakości lub właściwości towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczane towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkownika i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności częstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkowania sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Kryspinów 517

32-060 Liszki

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl
E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy