



Nowości Oświetlenie

01/2025

schachermayer

Aktualne ceny netto można sprawdzić na Portalu dla Kontrahenta. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Kryspinów 08.2025

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Buki 3
32-060 Kryspinów

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70
Fax 012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80
Fax 012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl

Ceny / dostępność / akcesoria



Informujemy, że ceny i dostępność towarów mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji surowców na rynku. Aktualne ceny i dostępność poszczególnych artykułów, jak również dedykowane do nich akcesoria, można znaleźć na naszym portalu.



WEBKATALOG



CODZIENNE DOSTAWY Z MAGAZYNU CENTRALNEGO
CAŁY ASORTYMENT SCH DOSTĘPNY NAWET W 24 H



artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- zielona kropka za numerem artykułu: nowość
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- czerwona kropka za numerem artykułu: artykuł niemagazynowany, dostępność na zapytanie

godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladownictwo, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2025, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone

Oświetlenie do zabudowy Moove 24 V/DC



Moove to skrącalny profil aluminiowy ze zintegrowaną taśmą LED wykonany w technologii FreeCut. Dzięki temu możliwe jest przycięcie profilu co do milimetra bez uwzględniania wymiaru podziałki. Dostępny osobno kabel przyłączeniowy lub zaślepka końcowa są wkładane do profilu, lutowanie lub przykręcanie nie jest konieczne.

Zaślepka w kolorze opalu zapewnia asymetryczną emisję światła bez widocznych punktów świetlnych. W razie konieczności zaślepka może być zamontowana odwrotnie.

Barwa światła ustawiana jest opcjonalnie, za pomocą zawartego w zakresie dostawy kabla - adaptera.

Bez adaptera = 3000 K, z adapterem = 4000 K.

Wskazówka:

Przewód połączeniowy z zaślepką i klipsami mocującymi należy zamówić osobno. Podłączając kabel połączeniowy należy zwrócić uwagę na kierunek strzałki umieszczonej na pasku LED. Za pomocą sterownika DualColor lub D-Motion można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000 K do 4000 K.

Szerokość:	10,6 mm
Szerokość zabudowy:	10 mm
Głębokość zabudowy:	10 mm
Źródło światła:	LED
Barwa światła:	3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Strumień światła:	170 lm/m
Napięcie:	24 V/DC
Moc:	12 W/m
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna G
Materiał:	aluminium

Nr art.	Usługa	Dł. mm	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 381 871	docięcie na wymiar za dodatkową opłatą	3000	czarny	mm	124,50	1000 mm
103 381 872	brak możliwości docięcia na wymiar	3000	czarny	kpl	417,00	1 kpl

grupa produktowa 300 361

Akcesoria						
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC		
103 381 873	Klips mocujący do oświetlenia Moove, 10 sztuk	kpl	20,45	1 kpl		
103 381 874	Kabel przyłączeniowy Moove z zaślepką, czarny	kpl	13,75	1 kpl		



profil Moove z kablem połączeniowym i klipsem

Oświetlenie podszafkowe Sicciarotta 230 V



Wyposażenie: zaciski przyłączeniowe
 Szerokość: 75 mm
 Wysokość: 25 mm
 Rodzaj montażu: klipsy mocujące
 Barwa światła: 4000 K neutralna biel
 Napięcie: 230 V
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E
 Materiał: tworzywo sztuczne




Nr art.	Długość mm	Strumień światła lm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 217	600	1800	18	szt.	53,90	1 szt.
103 382 219	1200	3600	36	szt.	93,60	1 szt.

grupa produktowa 362



Oświetlenie podszałkowe Velit D-Motion 24 V/DC

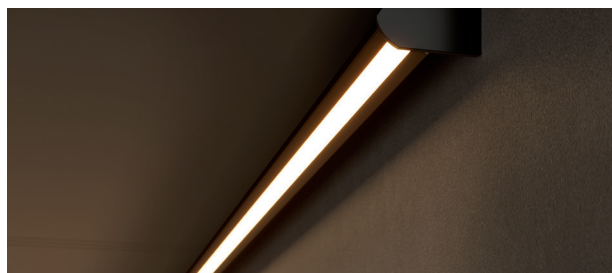

Oświetlenie podszałkowe Velit D-Motion ma obrotowy korpus, dzięki czemu zapewnia doskonale oświetlenie powierzchni roboczej. W zależności od wymagań, strumień świetlny może być dostosowany do aktualnych potrzeb.

Oświetlenie można zamontować za pomocą dołączonych luzem zaślepek i dodatkowych wsporników. Zaślepki zaprojektowano tak, aby umożliwić poprowadzenie kabla przyłączeniowego do tyłu lub do góry.

D-Motion łączy w sobie barwę światła białą ciepłą 2700 K z białą neutralną 4000 K.

- wyjście kabla z tyłu po prawej stronie
- czujnik/ściemniacz po prawej stronie ze światłem orientacyjnym (w razie potrzeby można go wyłączyć)

Funkcje:

- włączanie/wyłączanie
- ustawianie jasności
- ustawianie barwy światła

Wskazówka:

Na zapytanie oprawa ta jest również dostępna bez czujnika/ściemniacza.

Zakres dostawy:

1x profil oświetleniowy
2x zaślepka końcowa
elementy mocujące

Wysokość: 27,5 mm
Głębokość: 47 mm
Zasięg obrotu: 35°
Barwa światła: 2700 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne
Kolor: czarny

Nr art.	Długość mm	Strumień światła lm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 990	600	421	5,4	szt.	384,00	1 szt.
103 382 991	900	647	8,3	szt.	460,00	1 szt.
103 382 992	1200	881	11,3	szt.	555,00	1 szt.
103 382 993	1800	1342	17,2	szt.	816,00	1 szt.

grupa produktowa 300 361



profil oświetleniowy



elementy mocujące



zaślepki

Oświetlenie lustra Regello-Z 230 V



Oświetlenie lustra Regello-Z posiada wszystkie funkcje oferowane przez system **CONNECT-Z**. Idealnie sprawdzi się w łazienkach, garderobach lub jako stylowe oświetlenie akcentujące, pozwalające indywidualnie regulować zarówno światło, jak i nastrój w pomieszczeniu.

Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z.

Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Oświetlenie można zamontować bezpośrednio na ścianie lub w szafie.

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Szerokość: 600 mm
Wysokość: 40 mm
Głębokość: 130 mm
Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
Strumień światła: 1350 lm
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna G

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 190	12	aluminium / tworzywo sztuczne	czarny	szt.	414,00	1 szt.
103 382 191	12	aluminium / tworzywo sztuczne	chromowany	szt.	498,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Oświetlenie lustra Tabiano-Z 230 V

Oświetlenie lustra Tabiano-Z posiada wszystkie funkcje oferowane przez system **CONNECT-Z**. Idealnie sprawdzi się w łazienkach, garderobach lub jako stylowe oświetlenie akcentujące, pozwalające indywidualnie regulować zarówno światło, jak i nastrój w pomieszczeniu.

Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z.

Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.



Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Wysokość:	70 mm
Głębokość:	135 mm
Barwa światła:	RGB + TW, 2700 - 6500 K
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F
Materiał:	stal
Kolor:	chromowany

Nr art.	Szerokość mm	Strumień światła lm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 019 ●●●	605	1950	15,6	szt.	498,00	1 szt.
103 382 020 ●●●	905	2750	21,5	szt.	623,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Kinkiet Olivandino Flex 230 V

Kinkiet LED OLIVANDINO składa się z metalowego korpusu i głowicy w matowej czerni oraz elastycznego ramienia. Zintegrowany port USB-C umożliwia np. ładowanie smartfonu. Diody LED zapewniają przyjemne, ciepłe, białe światło.

Ruchome i elastyczne ramię lampy zapewnia optymalne i ukierunkowane oświetlenie w mgnieniu oka. Ponadto lampkę można wygodnie włączać i wyłączać za pomocą przełącznika kołyskowego znajdującego się na obudowie lampy. Kinkiet doskonale uzupełnia nowoczesne i minimalistyczne wnętrza, oferując praktyczne światło do czytania na ścianie – zarówno w salonie, sypialni, jak i jadalni.



Wypożyczenie:	gniazdo USB-C 5V 2A / włącznik
Ø:	110 mm
Głębokość:	430 mm
Źródło światła:	LED
Barwa światła:	3000 K ciepła biel
Strumień światła:	320 lm
Napięcie:	230 V
Kolor:	czarny

Nr art.	Moc W	Materiał	JM	Cena PLN	JC
103 382 017 ●●●	3,8	stal / tworzywo sztuczne	szt.	230,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Lustro LED Buenavista 99772 230 V

Lustro ścienne ze zintegrowanym oświetleniem.


Funkcja przełączania za pomocą sensora dotykowego:

- włączanie/wyłączanie

Wyposażenie: sensor dotykowy
 Barwa światła: 4000 K neutralna biel
 Strumień światła: 1300 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
 Materiał: aluminium / szkło
 Kolor: srebrny

Nr art.	Szerokość mm	Wys. mm	Gł. mm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 213 •	500	700	30	12,2	szt.	669,00	1 szt.

grupa produktowa 362



sensor dotykowy

Lustro LED Buenavista 99773 230 V


Lustro ściennie ze zintegrowanym oświetleniem.


Funkcja przełączania za pomocą sensora dotykowego:

- włączanie/wyłączanie

Wyposażenie: sensor dotykowy
 Barwa światła: 4000 K neutralna biel
 Strumień światła: 1100 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
 Materiał: aluminium / szkło
 Kolor: srebrny

Nr art.	Szerokość mm	Wys. mm	Gł. mm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 214 ●●●	800	600	30	10,2	szt.	753,00	1 szt.

grupa produktowa 362

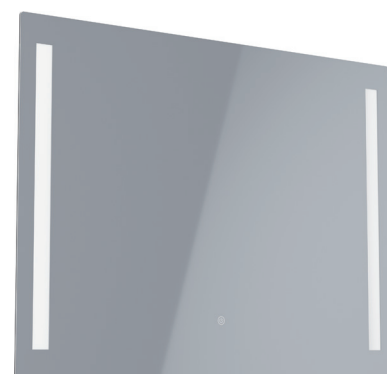

sensor dotykowy

Lustro LED Buenavista 99774 230 V



Lustro ściennie ze zintegrowanym oświetleniem.



Funkcja przełączania za pomocą sensora dotykowego:

- włączanie/wyłączanie

Wposażenie: sensor dotykowy
 Barwa światła: 4000 K neutralna biel
 Strumień światła: 1700 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
 Materiał: aluminium / szkło
 Kolor: srebrny

Nr art.	ø mm	Głębokość mm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 212	600	30	15,3	szt.	790,00	1 szt.


grupa produktowa 362

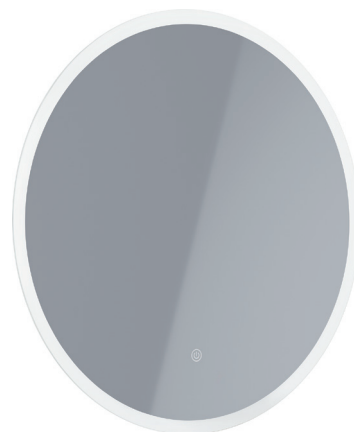

sensor dotykowy



Oświetlenie wpuszczane Carosso-Z kwadratowe

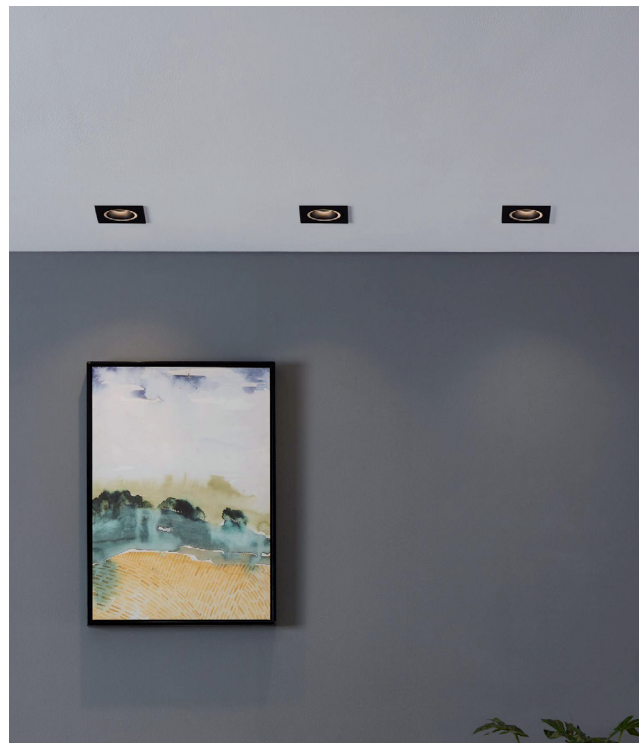

Oświetlenie wpuszczane ze zintegrowanym białym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Oświetlenie do zabudowy Carosso-Z posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** stanowi więc perfekcyjne rozwiązanie oświetlenia do mieszkań. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Długość: 93 mm
Szerokość: 93 mm
Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
Strumień światła: 345 lm
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F



Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 205 ●●	4,7	aluminium	czarny	szt.	167,50	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 382 204 ●●	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały			szt.	71,10	1 szt.

Oświetlenie wpuszczane Carosso-Z okrągłe



Oświetlenie wpuszczane ze zintegrowanym białym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Oświetlenie do zabudowy Carosso-Z posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** stanowi więc perfekcyjne rozwiązanie oświetlenia do mieszkań. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®/Alexa lub Google®/Home).

Ø: 93 mm
Średnica zabudowy Ø: 80 mm
Głębokość zabudowy: 70 mm
Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
Strumień światła: 345 lm
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F



Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 207	4,7	aluminium	czarny	szt.	167,50	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 382 204	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały			szt.	71,10	1 szt.

Oświetlenie wpuszczane Fueva Flex 230 V



Oświetlenie wpuszczane LED FUEVA FLEX pasuje do niemal każdej przestrzeni mieszkalnej, dzięki bardzo małej głębokości montażu wynoszącej zaledwie 25 mm i może być również instalowana w materiale izolacyjnym. Regulowane wsporniki z tyłu umożliwiają swobodną instalację w wycięciach sufitowych o średnicy 70 - 210 mm, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie do modernizacji. Oświetlenie o wyjątkowo płaskiej konstrukcji można zintegrować z każdą przestrzenią mieszkalną - w salonie, sypialni lub przedpokoju.

Wskazówka:

W obszarze sufitu jest wystarczająco dużo miejsca, by uwzględnić przełącznik.

Wyposażenie: regulowane klipsy mocujące
 ø: 225 mm
 Wysokość: 25 mm
 Średnica zabudowy: 70 - 200 mm
 Głębokość zabudowy: 25 mm
 Rodzaj montażu: klipsy mocujące
 Strumień światła: 2800 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E
 Materiał: metal

Nr art.	Barwa światła	Moc W	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 221	3000 K ciepła biel	22	biały	szt.	188,50	1 szt.
103 382 223	3000 K ciepła biel	22	czarny	szt.	188,50	1 szt.
103 382 224	4000 K neutralna biel	22	biały	szt.	188,50	1 szt.
103 382 225	4000 K neutralna biel	22	czarny	szt.	188,50	1 szt.

grupa produktowa 362



tył

Oświetlenie sufitowe Calagrano-Z 230 V



Oświetlenie sufitowe **Calagrano-Z** posiada wiele funkcji oferowanych przez system **CONNECT-Z**, dzięki czemu stanowi doskonale rozwiązanie oświetleniowe dla domów i mieszkań. Połączenie prostokątnego pierścienia świetlnego jako głównego światła i pośredniego światła padającego z podstawy lampy tworzy przyjemną atmosferę. Światło pośrednie posiada światło RGB, które można kontrolować niezależnie od światła głównego (za pomocą aplikacji). Może być stosowane jako zwykłe oświetlenie albo jako sterowane przy pomocy pilota lub bezpłatnej aplikacji AwoX. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności.
Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®/Alexa lub Google®/Home).

Wysokość: 45 mm
Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
Strumień światła: 2600 lm
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E
Materiał: aluminium



Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Moc W	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 055	640	240	21	czarny	szt.	581,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria				
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC
103 382 204	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały	szt.	71,10	1 szt.



Oświetlenie sufitowe Carosso-Z

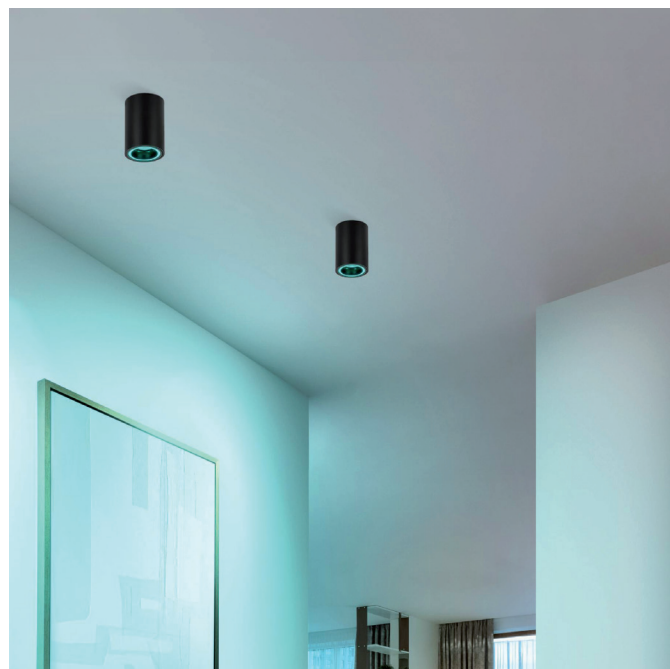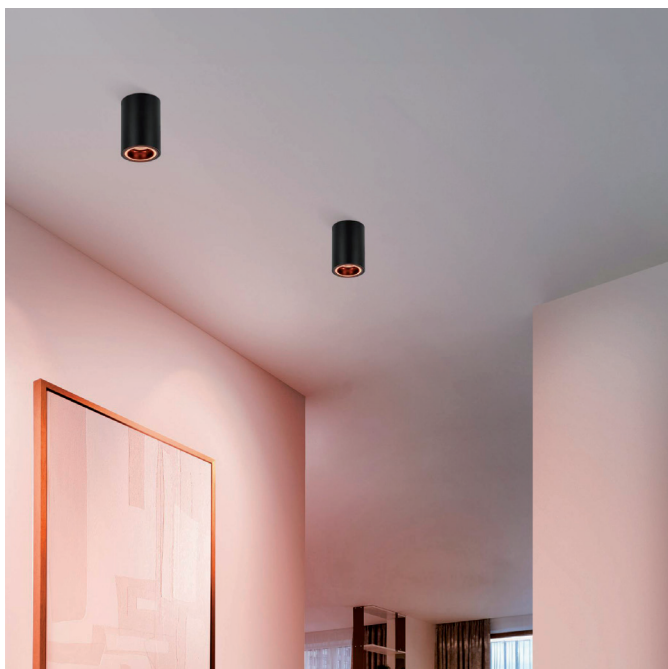

Oświetlenie sufitowe ze zintegrowanym białym pierścieniem z tworzywa sztucznego. Oświetlenie sufitowe Carosso-Z posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań.

Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Ø: 80 mm
 Wysokość: 120 mm
 Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
 Strumień światła: 345 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna G

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 209 ●●●	4,9	aluminium	czarny	szt.	209,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 382 204 ●●●	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały			szt.	71,10	1 szt.



Oświetlenie sufitowe Montemoleros-Z 230 V



Oświetlenie sufitowe **Montemoleros-Z** posiada wiele funkcji oferowanych przez system **CONNECT-Z**, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie oświetleniowe dla domów i mieszkań. Po włączeniu podświetlona powierzchnia przypomina rozgwieżdżone niebo i emituje przyjemne światło. Zewnętrzny pierścień posiada światło RGB, które można kontrolować niezależnie od światła głównego (za pomocą aplikacji).

Może być stosowane jako zwykłe oświetlenie albo jako sterowane przy pomocy pilota lub bezpłatnej aplikacji AwoX.

Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności.

Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Sensor CONNECT-Z steruje oświetleniem jako regulowany czujnik ruchu o uniwersalnym zastosowaniu.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Barwa światła:

RGB + TW, 2700 - 6500 K

Materiał:

tworzywo sztuczne

Nr art.	ø mm	Wys. mm	Strumień światła lm	Moc W	Klasa efektywności energetycznej	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 024	420	70	2150	17,8	klasa energetyczna F	biały	szt.	627,00	1 szt.
103 382 026	570	70	4100	34,5	klasa energetyczna E	biały	szt.	836,00	1 szt.
103 382 028	420	70	2150	17,8	klasa energetyczna F	czarny	szt.	585,00	1 szt.
103 382 029	570	70	4100	34,5	klasa energetyczna E	czarny	szt.	832,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria				
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC
103 382 204	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały	szt.	71,10	1 szt.

Oświetlenie sufitowe Romaro-Z 230 V



Oświetlenie sufitowe **Romaro-Z** posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store. Oprócz światła głównego (barwy światła biała ciepła-zimna biała), oprawa ta posiada również oświetlenie pośrednie (barwy RGB)

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
 Strumień światła: 3500 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
 Materiał: stal / tworzywo sztuczne / materiał tekstylny

Nr art.	Ø mm	Wys. mm	Moc W	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 033 ●●●	570	150	35	biały	szt.	1.003,00	1 szt.
103 382 049 ●●●	570	150	35	taupe	szt.	1.003,00	1 szt.
103 382 052 ●●●	570	150	35	szary	szt.	1.003,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria							
Nr art.	Opis				JM	Cena PLN	JC
103 382 204 ●●●	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały				szt.	71,10	1 szt.



Oświetlenie sufitowe Rovito-Z 230 V



Oświetlenie sufitowe **Rovito-Z** posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań. Może być stosowana jako zwykłe oświetlenie albo jako sterowana przy pomocy pilota lub bezpłatnej aplikacji AwoX. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store. Oprócz światła głównego (barwy światła biała ciepła-zimna biała), oprawa ta posiada również oświetlenie pośrednie (barwy RGB).



Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon® Alexa lub Google® Home).

Zakres dostawy: Bez pilota zdalnego sterowania CONNECT-Z.

Rodzaj konstrukcji:	oprawa okrągła
Wysokość:	30 mm
Źródło światła:	LED
Barwa światła:	RGB + TW, 2700 - 6500 K
Napięcie:	230 V
Materiał:	tworzywo sztuczne
Kolor:	czarny

Nr art.	Wymiary mm	Strumień światła lm	Moc W	Klasa efektywności energetycznej	JM	Cena PLN	JC
103 382 211	Ø500	2900	16,8	klasa energetyczna D	szt.	422,00	1 szt.
103 382 210	Ø390	2300	18,5	klasa energetyczna E	szt.	293,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria				
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC
103 382 204	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały	szt.	71,10	1 szt.



Oświetlenie sufitowe Saliteras-Z 230 V



zimna biel



neutralna biel



ciepła biel

Oświetlenie sufitowe **Saliteras-Z** posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store. Oprócz światła głównego (barwy światła biała ciepła-zimna biała), oprawa ta posiada również oświetlenie pośrednie (barwy RGB)

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Długość: 1160 mm
Szerokość: 160 mm
Wysokość: 50 mm
Barwa światła: RGB + TW, 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
Strumień światła: 3100 lm
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 021 ●●	20,4	stal	czarny	szt.	585,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 382 204 ●●	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały			szt.	71,10	1 szt.



Oświetlenie sufitowe Salobrena-Z 230 V



Oświetlenie sufitowe **Salobrena-Z** posiada wiele funkcji oferowanych przez system **CONNECT-Z**, dzięki czemu stanowi doskonałe rozwiązanie oświetleniowe dla domów i mieszkań. Panel LED prezentuje się naprawdę wyjątkowo poprzez optyczny efekt unoszenia stworzony przez ukryty montaż na suficie.

Może być stosowane jako zwykłe oświetlenie albo jako sterowane przy pomocy pilota lub bezpłatnej aplikacji AwoX.

Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, zmiana barwy światła - ciepła/zimna

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności.

Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon® Alexa lub Google® Home).

Wysokość: 50 mm
 Źródło światła: LED
 Barwa światła: 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
 Napięcie: 230 V
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
 Materiał: aluminium / tworzywo sztuczne



Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Strumień światła lm	Moc W	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 192	300	300	1790	15,3	biały	szt.	251,00	1 szt.
103 382 193	450	450	2500	21,5	biały	szt.	460,00	1 szt.
103 382 194	595	595	4100	33	biały	szt.	581,00	1 szt.
103 382 195	1200	300	4150	33,5	biały	szt.	581,00	1 szt.
103 382 196	1200	100	4150	33,5	biały	szt.	502,00	1 szt.
103 382 197	300	300	1790	15,3	czarny	szt.	251,00	1 szt.
103 382 198	450	450	2500	21,5	czarny	szt.	460,00	1 szt.
103 382 199	595	595	4100	33	czarny	szt.	581,00	1 szt.
103 382 200	1200	300	4150	33,5	czarny	szt.	585,00	1 szt.
103 382 201	1200	100	4150	33,5	czarny	szt.	502,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria				
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC
103 382 204	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały	szt.	71,10	1 szt.



Oświetlenie wiszące Andabaia-Z 230 V



Oświetlenie wiszące **Andabaia-Z** posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań. Emisja światła zarówno w górę (pośrednia), jak i w dół (bezpośrednia) tworzy przyjemną atmosferę i charakteryzuje się bardzo dobrą jasnością. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store. Oprócz światła głównego (barwy światła biała ciepła-zimna biała), oprawa ta posiada również oświetlenie pośrednie (barwy RGB).

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, zmiana barwy światła - ciepła/zimna

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Ø: 600 mm
Barwa światła: 3000 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E
Materiał: stal/aluminium
Kolor: czarny


Nr art.	Moc W	Wysokość mm	Strumień światła lm	JM	Cena PLN	JC
103 382 023	42,5	1540	5300	szt.	1.003,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria						
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC		
103 382 204	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały	szt.	71,10	1 szt.		



Oświetlenie wiszące Andreas-Z 230 V

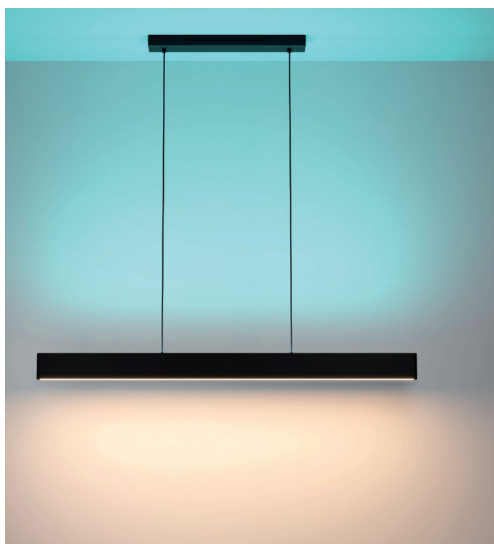

Oświetlenie wiszące **Andreas-Z** posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań. Emisja światła zarówno w górę (pośrednia), jak i w dół (bezpośrednia) tworzy przyjemną atmosferę i charakteryzuje się bardzo dobrą jasnością. Obszarami bezpośrednimi i pośrednimi można sterować osobno za pomocą pilota lub aplikacji. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®/Alexa lub Google®/Home).

Długość: 1170 mm
Szerokość: 70 mm
Wysokość: 1100 mm
Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
Strumień światła: 2100 lm przy 2700 K / 2300 lm przy 6500 K
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F



Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 057	19	stal	czarny	szt.	1.045,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria				
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC
103 382 204  	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały	szt.	71,10	1 szt.

Oświetlenie wiszące Balamorta-Z 230 V



Oświetlenie wiszące **Balamorta-Z** posiada wszystkie funkcje systemu **CONNECT-Z** jest więc perfekcyjnym rozwiązaniem świetlnym do domów i mieszkań. Dzięki funkcji RGB i CCT, zarówno kolor światła, jak i temperaturę światła można regulować w zależności od potrzeb. To nowoczesne wiszące oświetlenie oferuje elastyczne rozwiązanie pasujące do każdego otoczenia i tworzy stylową atmosferę w każdym pomieszczeniu. Idealny do zastosowania w salonie, jadalni lub innych pomieszczeniach pozwalając indywidualnie zaprojektować klimat oświetlenia. Sterowanie odbywa się za pomocą bezpłatnej aplikacji AwoX, opcjonalnego inteligentnego przełącznika Connect-Z lub pilota Connect-Z. Aplikację AwoX można pobrać z Apple® App Store lub Android z Google® Play Store.

Funkcje: Włączanie/wyłączanie, ściemnianie, wybór kolorów RGB, regulacja barwy światła ciepła-zimna.

Sterowanie głosowe: Oświetlenie można podłączyć do Amazon® Alexa lub Google® Home za pomocą technologii Plug&Play.

Opcjonalne akcesoria:

Pilot zdalnego sterowania CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB. Przełącznik CONNECT-Z do ustawiania barwy światła, jasności, barw RGB.

Wskazówka:

Po wyłączeniu oświetlenia za pomocą wyłącznika ostatnie ustawienia zostaną zachowane. Funkcja ściemniania i sterowania jest możliwa tylko przy pomocy przełącznika, pilota, aplikacji lub sterowania głosowego (Amazon®Alexa lub Google®Home).

Wysokość: 1100 mm
 Barwa światła: RGB + TW, 2700 - 6500 K
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna D
 Materiał: stal
 Kolor: czarny



Nr art.	Wykonanie	ø mm	Długość mm	Szerokość mm	Strumień światła lm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 058	oprawa pojedyncza	55	-	-	500	3,7	szt.	335,00	1 szt.
103 382 059	3-cz. oświetlenie	-	780	55	3 x 500	3 x 3,7	szt.	832,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Akcesoria				
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC
103 382 204	Smart Switch Connect-Z Przełącznik/pilot zdalnego sterowania, biały	szt.	71,10	1 szt.

Oświetlenie wiszące Montebuono 230 V




Oświetlenie wiszące MONTEBUONO o prostym wyglądzie będzie stanowić ozdobę stołu w jadalni. Dzięki zintegrowanym modułom LED i funkcji ściemniania można stworzyć przytulną atmosferę według własnych upodobań. Oświetlenie można wydłużyć z 1100 do 1800 mm, dzięki czemu doskonale się sprawdza w przypadku rozkładanych stołów. Metalowa obudowa o czarnym anodowanym wykończeniu pasuje do różnych stylów wystroju wnętrz.

- długość regulowana
- z funkcją przyciemniania

Wyposażenie: zintegrowany zasilacz sieciowy
 Wykonanie: z funkcją przyciemniania
 Szerokość: 65 mm
 Wysokość: 1500 mm
 Barwa światła: 3000 K ciepła biel
 Strumień światła: 2600 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E

Nr art.	Długość mm	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 220	1100 - 1800	20	aluminium	czarny	szt.	1.104,00	1 szt.

grupa produktowa 362

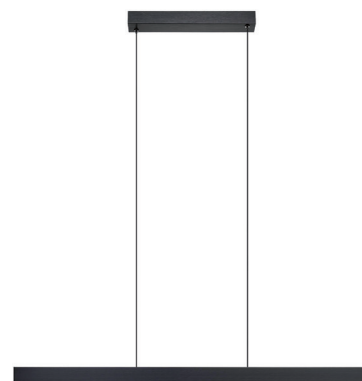



Oświetlenie Skyline 24 V/DC



Oprawa oświetleniowa Skyline składa się z czarnego, aluminiowo-stalowego paska, do którego przymocowana jest taśma LED, rozciągnięta pomiędzy dwoma ściankami za pomocą modułów mocujących. Moduły montażowe wyposażone są w przegub kulkowy, który umożliwia zamocowanie Skyline pod kątem 45° do ściany. Skyline może być używany na wiele różnych sposobów, jako oświetlenie pośrednie, gdzie światło jest skierowane w stronę sufitu lub, na przykład, jako oświetlenie obrazu, gdzie jest rozciągnięte przed ścianą.

Wskazówka:

Skyline należy zamontować poza wysokością uchwytu.

Na zapytanie można zamówić oświetlenie Skyline w odcinkach o długości do 20 m.

Zakres dostawy:

- taśma LED
- taśma stalowa
- 2 uchwyty ściennie z ramieniem kulkowym
- nożyce do cięcia blachy, profil aluminiowy ochronny
- rękawice, linka stalowa, trzpień, materiał montażowy

Długość: 6000 mm
Szerokość: 20 mm
Rodzaj montażu: przykręcane
Strumień światła: 1320 lm/m
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna G
Materiał: aluminium / stal
Kolor: czarny



Nr art.	Barwa światła	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 381 933	3000 K ciepła biel	13,5/m	kpl	2.086,00	1 kpl
103 381 935	4000 K neutralna biel	13,5/m	kpl	2.086,00	1 kpl

grupa produktowa 300 363

Sign Profil ścienny z oświetleniem 24 V/DC



Sign to idealne połączenie funkcjonalnego oświetlenia z subtelną dekoracją.

Elementem bazowym jest aluminiowy profil ścienny z oświetleniem LED oraz ze zintegrowanym uchwytem na różne akcesoria i półki.

Profile dostępne są w różnych długościach, a duży wybór różnych półek i akcesoriów czyni ten system uniwersalnym rozwiązaniem do wszystkich pomieszczeń. Światło emitowane jest w dwóch kierunkach w górę i w dół tworząc efektowne i przyjemne oświetlenie. Obydwa kierunki mogą być podłączone i sterowane oddzielnie.

DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła 3000 K z neutralną barwą światła 4000 K. Barwa światła ustawiana jest za pomocą adaptera.

Bez adaptera = 3000 K, z adapterem = 4000 K.

W przypadku zastosowania sterownika kolor światła może być regulowany indywidualnie.

Wskazówka:

Oświetlenie ma 2 przewody połączeniowe po lewej stronie, oddzielnie dla górnego i dolnego światła. Za pomocą sterowania DualColor można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000K do 4000K. Nadaje się do wszystkich zasilaczy LED z tym samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Wyposażenie:	przewód zasilający z wtyczką
Wysokość:	44 mm
Głębokość:	30 mm
Barwa światła:	3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna E i F
Materiał:	aluminium
Kolor:	czarny



Nr art.	Długość mm	Strumień światła	Moc	JM	Cena PLN	JC
103 382 236	1200	górny 575 lm, dolny 705 lm	górny 15 W, dolny 11,3 W	szt.	784,00	1 szt.
103 382 237	1500	górny 725 lm, dolny 885 lm	górny 18,9 W, dolny 14,2 W	szt.	928,00	1 szt.
103 382 238	1800	górny 875 lm, dolny 1068 lm	górny 22,8 W, dolny 17,1 W	szt.	1.077,00	1 szt.
103 382 239	2400	górny 1175 lm, dolny 1420 lm	górny 30,6 W, dolny 22,7 W	szt.	1.343,00	1 szt.
103 382 240	3000	górny 1475 lm, dolny 2973 lm	górny 38,4 W, dolny 28,5 W	szt.	1.627,00	1 szt.
103 382 241	3900	górny 1925 lm, dolny 2320 lm	górny 50 W, dolny 37,1 W	szt.	2.457,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Sign Półka na kieliszki



Uchwyt na 6 kieliszków na nóżce, pasujący do profilu oświetleniowego Sign.

Szerokość: 586 mm
Wysokość: 25 mm
Głębokość: 130,6 mm



Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 247	aluminium	czarny	szt.	266,00	1 szt.

grupa produktowa 362

Sign Półka



Półka pasująca do profilu oświetleniowego Sign.

Wskazówka:

Ta półka może być również używana jako regał Sign i jest przymocowana do lampy ściennej Sign.

Wysokość: 24,4 mm
Głębokość: 130,6 mm



Nr art.	Szerokość mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 242	284	aluminium	czarny	szt.	173,00	1 szt.
103 382 243	388	aluminium	czarny	szt.	200,50	1 szt.
103 382 244	434	aluminium	czarny	szt.	219,50	1 szt.
103 382 245	584	aluminium	czarny	szt.	266,00	1 szt.
103 382 246	884	aluminium	czarny	szt.	373,00	1 szt.

grupa produktowa 362



L&S Lighting
Intelligence

Sign Mydelniczka

Mydelniczka pasująca do profilu oświetleniowego Sign.

Szerokość: 150 mm
Wysokość: 24,8 mm
Głębokość: 114,6 mm
Materiał: aluminium

Nr art.	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 249 ●●	czarny	szt.	140,00	1 szt.

grupa produktowa 362



L&S Lighting
Intelligence

Sign Uchwył na szczoteczkę do zębów


Uchwył na szczoteczkę do zębów pasujący do profilu oświetleniowego Sign.

Zakres dostawy: bez kubka

Szerokość: 150 mm
Wysokość: 24,8 mm
Głębokość: 114,6 mm
Materiał: aluminium

Nr art.	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 250 ●●	czarny	szt.	159,00	1 szt.

grupa produktowa 362

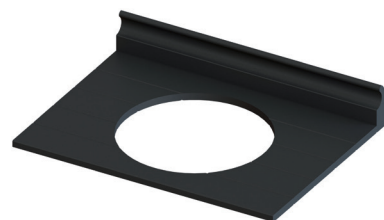



Line 48V Slim Track Szynoprzewody

LINE48V to modułowe rozwiązanie systemu niskonapięciowego 48 V o smukłej konstrukcji, zredukowanej do profilu aluminiowego o szerokości 26 mm. Dzięki zredukowanej do 27 mm wysokości, SLIM TRACK oferuje minimalistyczny, elegancki design, który doskonale komponuje się z istniejącą architekturą. Wkładki oświetleniowe są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Różne złącza w kształcie I, L, T lub X oferują liczne opcje projektowe w celu optymalizacji systemu LINE48V. Elegancki, czarny design harmonizuje z nowoczesnymi koncepcjami aranżacji wnętrz i pozwala na elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania oświetleniowe. Idealna do pomieszczeń mieszkalnych, biur i lokali użytkowych.

- montaż bezpośrednio do sufitu lub za pomocą kątownika do ściany

Usługa: brak możliwości docięcia na wymiar
Szerokość: 26 mm
Wysokość: 27 mm

Nr art.	Długość mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 369 ●●	2000	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	451,00	1 szt.
103 382 370 ●●	3000	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	706,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Slim Track Osłona szyny

Osłona do maskowania szynoprzewodu między oświetleniem.

Długość: 2000 mm
Szerokość: 18 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 375 ●●	tworzywo sztuczne	czarny RAL 9005	szt.	76,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Slim Track Zaślepki


Zestaw zaślepek do zamknięcia szynoprzewodów.

Zakres dostawy: 2x zaślepka

Szerokość: 26 mm
Wysokość: 27 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 371 ●●	tworzywo sztuczne	czarny RAL 9005	szt.	13,65	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Slim Track Łącznik szynowy L

Łącznik do zastosowań L, poziomy.

- mechanicznie łączy szynoprzewód i styki elektryczne w szynie

Długość: 26 mm
Szerokość: 26 mm
Wysokość: 27 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 372	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	330,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Slim Track Łącznik szynowy T

Łącznik do zastosowań T.

- mechanicznie łączy szynoprzewód i styki elektryczne w szynie

Długość: 26 mm
Szerokość: 26 mm
Wysokość: 27 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 373	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	361,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Slim Track Łącznik szynowy X

Łącznik do zastosowań X.

- połączenie szynoprzewodów z elektrycznymi stykami

Długość: 26 mm
Szerokość: 26 mm
Wysokość: 27 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 374	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	377,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Slim Track Łącznik szynowy liniowy

Łącznik prosty 2 szynoprzewodów.


- połączenie tylko mechaniczne

Wskazówka:
Do połączenia styków w szynoprzewodach niezbędny jest łącznik elektryczny.

Długość: 60 mm
Szerokość: 24 mm
Wysokość: 2 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 376	tworzywo sztuczne	czarny RAL 9005	szt.	23,05	1 szt.

grupa produktowa 362





Line 48V Slim Track Łącznik elektryczny liniowy

Połączenie szynoprzewodów z elektrycznymi stykami.


Wskazówka:

Do mechanicznego połączenia szynoprzewodów również należy użyć łącznika liniowego.

Długość: 144 mm
Szerokość: 16 mm
Wysokość: 16 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 382 ●●	tworzywo sztuczne	czarny RAL 9005	szt.	165,00	1 szt.

grupa produktowa 362

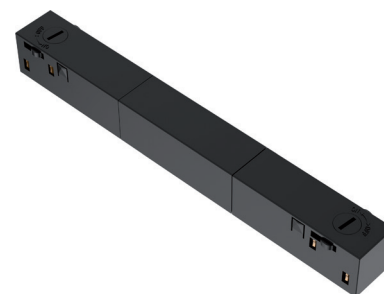


Line 48V Slim Track Łącznik elektryczny liniowy Flex

Połączenie szynoprzewodów z elektrycznymi stykami.
Elastyczny łącznik, np. do szyn skośnych lub łączonych pod kątem innym niż 90°.
Również do połączeń pionowych, np. ściana/sufit.

Długość: 229 mm
Szerokość: 16 mm
Wysokość: 17 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 379 ●●	tworzywo sztuczne	czarny RAL 9005	szt.	125,50	1 szt.

grupa produktowa 362

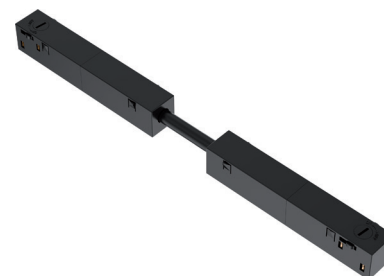

Line 48V Zasilacz

Zasilacz do montażu bezpośrednio w szynie.


Szerokość: 16 mm
Wysokość: 19 mm
Długość przewodu zasilającego: 3000 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V
Kolor: czarny RAL 9005

Nr art.	Dł. mm	Moc W	Materiał	JM	Cena PLN	JC
103 382 395 ●●	298	100	tworzywo sztuczne	szt.	361,00	1 szt.
103 382 396 ●●	268	250	tworzywo sztuczne	szt.	471,00	1 szt.

grupa produktowa 362



zasilacz 100 W

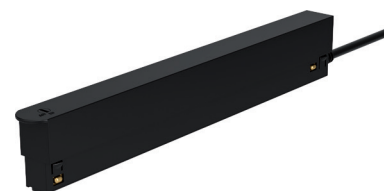

zasilacz 250 W

Line 48V Zawieszenie

Zawieszenie sufitowe szynoprzewodu.

Wskazówka:


Maksymalny rozstaw między zawieszeniem 1,5 m.
Zawieszenie można skrócić w razie potrzeby.

Zakres dostawy: 2x zawieszenie

Długość: 33 mm
Szerokość: 24 mm
Wysokość: max. 2000 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 378 ●●	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	51,70	1 szt.

grupa produktowa 362

**Line 48V Zawieszenie do połączenia elektrycznego**

Zawieszenie sufitowe szynoprzewodu.

- obudowa zapewnia miejsce na podłączenie przewodów
- kable są poprowadzone równolegle do zawieszenia

Wskazówka:

Maksymalny rozstaw między zawieszeniem 1,5 m.
Zawieszenie można skrócić w razie potrzeby.

Wyposażenie: zaciski przyłączeniowe
Długość: 100 mm
Szerokość: 55 mm
Wysokość: max. 2000 mm
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 377 ●●	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	172,50	1 szt.

grupa produktowa 362





Line 48V Oświetlenie Spot

Wkładki oświetleniowe są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Obrotowy i odchylany korpus oprawy sprawia, że Spot jest ciekawym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępny jest również Spot w następujących barwach: 2700 K ciepła biel, 4000 K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI.

Ø:	40 mm
Długość:	190 mm
Wysokość:	130 mm
Materiał:	aluminium
Kolor:	czarny RAL 9005
Barwa światła:	3000 K ciepła biel
Kąt emisji światła:	45°
Zasięg obrotu:	obróć 355° / odchylenie 90°
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F
Pasuje do:	szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Strumień światła lm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 383	586	8	szt.	521,00	1 szt.
103 382 384	2x 586	2x 8	szt.	760,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Oświetlenie Spot Zoom

Wkładki oświetleniowe Spot Zoom są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Obrotowy i odchylany korpus oprawy sprawia, że Spot jest ciekawym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach. Dodatkowo Zoom Spot wyposażony jest w zoom optyczny, który umożliwia ręczną regulację kąta wiązki światła w zakresie 20-40° w dowolnym momencie.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępny jest również Spot Zoom w następujących barwach: 2700 K ciepła biel, 4000 K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI.

Wyposażenie:	regulowany kąt emisji światła
Ø:	55 mm
Długość:	190 mm
Wysokość:	200 mm
Barwa światła:	3000 K ciepła biel
Strumień światła:	926 lm
Kąt emisji światła:	20 - 40 °
Zasięg obrotu:	obróć 355° / odchylenie 90°
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna E
Pasuje do:	szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 385	10	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	674,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Oświetlenie Spot Flat



Wkładki oświetleniowe Spot Flat są połączona z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który oferuje wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Przewód zasilacza jest poprowadzony równoległe do zawieszenia. Oświetlenie Flat Spot szynoprzewodu LINE48V zapewnia wiele różnych zastosowań, dzięki silnej emisji światła i dekoracyjnej osłonie, a obracany i odchylany korpus oprawy sprawia, że jest ona elastyczna w wielu przypadkach.

Wskazówka: Na zamówienie dostępny jest również Spot Flat w następujących barwach: 2700 K ciepła biel, 4000 K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI.

ø: 96 mm
 Długość: 190 mm
 Wysokość: 141 mm
 Materiał: aluminium
 Moc: 9 W
 Barwa światła: 3000 K ciepła biel
 Strumień światła: 770 lm
 Kąt emisji światła: 35°
 Zasięg obrotu: obrót 355° / odchylenie 90°
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E
 Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 386	czarny RAL 9005	szt.	619,00	1 szt.
103 382 387	czarny RAL 9005/ złoty szczotkowany	szt.	666,00	1 szt.
103 382 388	biały RAL 9016	szt.	619,00	1 szt.

grupa produktowa 362





Line 48V Moduł Lens



Wkładki oświetleniowe Lens są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Wydajny moduł soczewkowy do szynoprzewodów LINE48V zapewnia szeroki zakres różnych zastosowań. Dzięki głęboko osadzonej w obudowie diodzie LED, moduł Lens oferuje wysoki poziom komfortu wizualnego i nieoślepiające oświetlenie o wartości UGR <16.

Wskazówka: Na zamówienie dostępny jest również Moduł Lens w następujących barwach: 2700K ciepła biel, 4000K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI.

Długość: 284 mm
Szerokość: 22 mm
Wysokość: 43 mm
Barwa światła: 3000 K ciepła biel
Strumień światła: 1202 lm
Kąt emisji światła: 35°
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 389	13	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	666,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Moduł Opal

Wkładki oświetleniowe Opal są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Moduł LINE48V Opal do szynoprzewodów LINE48V, dzięki jednorodnej charakterystyce wiązki, umożliwia płynne przejście do oświetlenia ogólnego w szerokiej gamie rozwiązań projektowych.


Wskazówka:

Na zamówienie dostępny jest również Moduł Opal w następujących barwach: 2700 K ciepła biel, 4000K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI.

Szerokość: 22 mm
Wysokość: 43 mm
Materiał: aluminium
Kolor: czarny RAL 9005
Barwa światła: 3000 K ciepła biel
Kąt emisji światła: 100°
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna E
Pasuje do: szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Długość mm	Strumień światła lm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 390	560	849	13	szt.	533,00	1 szt.
103 382 391	1120	1609	26	szt.	745,00	1 szt.

grupa produktowa 362

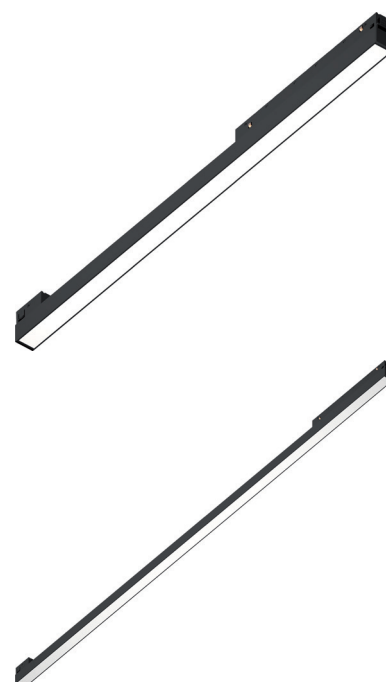

Line 48V Oświetlenie wiszące Canalello



Wkładki oświetleniowe Canalello są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Ozdobna lampa wisząca Canalello do szynoprzewodu LINE48V oferuje wysokiej jakości, elegancki design z zawieszeniem o długości 2000 mm.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne jest oświetlenie Canalello w następujących barwach: 2700 K ciepła biel, 4000 K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI. Długość zawieszenia można skrócić.

ø: 300 mm
 Długość: 190 mm
 Wysokość: 179 mm
 Barwa światła: 3000 K ciepła biel
 Strumień światła: 951 lm
 Kąt emisji światła: 52°
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
 Pasuje do: szynoprzewody Line 48V



Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 393 ●●●	18	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	917,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Oświetlenie wiszące Piedale



Wkładki oświetleniowe Piedale są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Dekoracyjna oprawa wisząca Piedale do szynoprzewodów LINE 48V oferuje minimalistyczny, elegancki design z zawieszeniem o długości 2000 mm.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne jest również oświetlenie Piedale w następujących barwach: 2700 K ciepła biel, 4000 K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI.

Długość zawieszenia można skrócić.

Ø:	120 mm
Długość:	190 mm
Wysokość:	120 mm
Barwa światła:	3000 K ciepła biel
Strumień światła:	518 lm
Kąt emisji światła:	180°
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna D
Pasuje do:	szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 392	10	tworzywo sztuczne	czarny RAL 9005 / opał	szt.	713,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Line 48V Oświetlenie wiszące Tortoreto

Wkładki oświetleniowe Tortoreto są połączone z profilem za pomocą prostego mechanizmu zatrzaskowego, który zapewnia wysoki stopień elastyczności bez użycia narzędzi. Minimalistyczne oświetlenie wiszące Tortoreto do szynoprzewodu LINE 48V o długości 2000 mm zapewnia wyjątkowe oświetlenie akcentujące o najlepszej jakości światła. Dzięki głęboko osadzonej w obudowie diodzie LED, oświetlenie wiszące oferuje wysoki poziom komfortu wizualnego i nieoślepiające oświetlenie o wartości UGR <19.

Wskazówka:

Na zamówienie dostępne jest oświetlenie Tortoreto w następujących barwach: 2700 K ciepła biel, 4000 K neutralna biel oraz ze sterownikiem DALI.

Długość zawieszenia można skrócić.

Ø:	40 mm
Długość:	190 mm
Wysokość:	400 mm
Barwa światła:	3000 K ciepła biel
Strumień światła:	573 lm
Kąt emisji światła:	45°
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna F
Pasuje do:	szynoprzewody Line 48V

Nr art.	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 394	12	aluminium	czarny RAL 9005	szt.	760,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Track Plus Zestaw startowy



Zestaw startowy „TPLUS STARTER SET” w kolorze czarnym stanowi kompleksową podstawę do skonfigurowania systemu Track Plus. Zawiera wszystkie niezbędne komponenty pozwalające na szybkie i łatwe uruchomienie systemu, w tym praktyczny pilot do sterowania oświetleniem. Elegancki, czarny design tworzy harmonię z nowoczesnymi koncepcjami aranżacji wnętrz i pozwala na elastyczne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania oświetleniowe. Ten zestaw startowy idealnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych, biur lub lokali użytkowych i stanowi doskonałe wprowadzenie do systemu Track Plus.

Funkcja przełączania za pomocą pilota:

- włączanie/wyłączanie
- przyciemnianie
- ustawianie barwy światła
- 2 ulubione przyciski

Wskazówka:

Pasujące oświetlenie lub zestawy rozszerzeń należy zamówić osobno. W systemie można zastosować maksymalnie 12 sztuk oświetlenia.

Zakres dostawy:

- 1x przewód zasilający 950 mm
- 2x zaślepka 950 mm do maskowania szyny oświetleniowej między oprawami
- 1x zasilacz
- 2x zaślepka końcowa
- 1x pilot zdalnego sterowania wraz z baterią CR2032

Szerokość: 30 mm
Wysokość: 6 mm



Nr art.	Długość mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 367	950	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	335,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Track Plus Zestaw rozszerzający

Zestaw rozszerzający Track Plus to wysokiej jakości akcesoria do systemu szynowego Track Plus. Oferuje elastyczną opcję rozbudowy w celu realizacji niestandardowych rozwiązań oświetleniowych. Smukła, czarna konstrukcja harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami i umożliwia spójną całość innych lamp i dodatków. Idealny do personalizacji i rozbudowy systemów oświetleniowych w pomieszczeniach mieszkalnych.

Zakres dostawy:

- 1x przewód zasilający 1000 mm
- 2x zaślepka 1000 mm do maskowania szyny oświetleniowej między oprawami
- 2x łącznik szynowy
- 1x złączka krzyżowa do rozwiązań X, T lub L
- 2x zaślepka do złączek krzyżowych
- 2x zaślepka końcowa

Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: czarny
Pasuje do: Track Plus Zestaw startowy

Nr art.	Długość mm	Szer. mm	Wys. mm	JM	Cena PLN	JC
103 382 350	1000	30	6	szt.	105,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Track Plus Spot Slim

Oświetlenie Spot LED „TPLUS SLIM SPOT” to uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe dla systemu Track Plus. Oferuje możliwość indywidualnej regulacji temperatury barwowej w celu stworzenia elastycznego klimatu oświetlenia. Design i elegancka powierzchnia czynią go nowoczesnym i stylowym dodatkiem do każdego wnętrza. Obrotowe oświetlenie Spot idealnie nadaje się do precyzyjnego akcentowania lub oświetlenia punktowego w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach lub lokalach handlowych. Można je bezproblemowo zintegrować z systemem Track Plus, zapewniając maksymalną elastyczność i wydajność.

Wykonanie: obrotowe
Rodzaj montażu: mocowanie na klipsy
Barwa światła: 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
Strumień światła: 980 lm
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna D
Materiał: tworzywo sztuczne
Pasuje do: szynoprzewody Track Plus

Nr art.	ø mm	Wys. mm	Moc W	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 352	55	140	6,6	czarny	szt.	83,60	1 szt.

grupa produktowa 362



Track Plus Spot Wide



Oświetlenie Spot LED „TPLUS WIDE SPOT” to okrągły reflektor opracowany specjalnie dla systemu Track Plus. Dzięki możliwości elastycznej regulacji temperatury barwowej oferuje wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, które spełni różne potrzeby i dopasuje się do nastroju. Okrągły, elegancki design tworzy nowoczesną estetykę i harmonijnie łączy się z różnymi koncepcjami pomieszczeń. Obrotowe oświetlenie Spot idealnie nadaje się do precyzyjnego akcentowania lub oświetlenia punktowego w pomieszczeniach mieszkalnych, biurach lub lokalach handlowych. Stanowi praktyczny i stylowy dodatek do systemu Track Plus.

Wykonanie: obrotowa
 Wysokość: 40 mm
 Rodzaj montażu: mocowanie na klipsy
 Barwa światła: 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
 Strumień światła: 980 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna D
 Pasuje do: szynoprzewody Track Plus



Nr art.	ø mm	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 353	85	6,6	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	83,60	1 szt.

grupa produktowa 362



Track Plus Oświetlenie wiszące



Oświetlenie wiszące LED "TPLUS" to stylowe i elastyczne rozwiązanie oświetleniowe do systemu Track Plus. Dzięki możliwości indywidualnej regulacji temperatury barwowej, lampa idealnie nadaje się do tworzenia przyjemnej atmosfery świetlnej w różnych pomieszczeniach. Elegancki, nowoczesny design doskonale komponuje się z każdym wnętrzem i stanowi eleganckie rozwiązanie oświetleniowe do salonów, biur i przestrzeni komercyjnych. Ta lampa wisząca stanowi doskonale uzupełnienie systemu Track Plus i zapewnia funkcjonalne i estetyczne oświetlenie.

Rodzaj montażu: mocowanie na klipsy
 Barwa światła: 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
 Strumień światła: 980 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna D
 Pasuje do: szynoprzewody Track Plus

Nr art.	ø mm	Wys. mm	Moc W	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 356	55	1100	6,6	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	125,50	1 szt.

grupa produktowa 362




Track Plus Oświetlenie Flat

Moduł LED "TPLUS FLAT LIGHT" to smukłe i nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe dla systemu Track Plus. Dzięki długości 300 mm i regulowanej temperaturze barwowej pozwala na elastyczne dopasowanie nastroju świetlnego do indywidualnych potrzeb. Minimalistyczny design płynnie łączy się z różnymi koncepcjami pomieszczeń i zapewnia równomierne i wydajne oświetlenie. Ten moduł LED idealnie nadaje się do stosowania w budynkach mieszkalnych, biurowych i komercyjnych, jak również stanowi wszechstronne uzupełnienie systemu Track Plus.

Rodzaj montażu: mocowanie na klipsy
 Barwa światła: 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
 Strumień światła: 970 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna D
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Pasuje do: szynoprzewody Track Plus

Nr art.	Dł. mm	Wys. mm	Szer. mm	Moc W	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 354	300	12	30	6,6	czarny	szt.	83,60	1 szt.

grupa produktowa 362

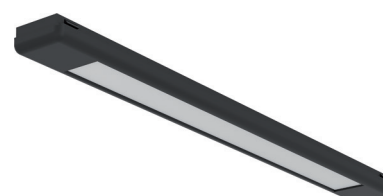

Track Plus Oświetlenie Lens



Moduł LED "TPLUS 6 LENS SPOT" to kompaktowe i uniwersalne rozwiązanie oświetleniowe dla systemu Track Plus. Dzięki długości 180 mm i możliwości indywidualnej regulacji temperatury barwowej zapewnia elastyczne i funkcjonalne oświetlenie. Elegancki, czarny design harmonijnie komponuje się z nowoczesnymi wnętrzami i idealnie nadaje się do oświetlenia akcentującego w salonach, biurach lub lokalach użytkowych. Ten obrotowy moduł jest praktycznym rozszerzeniem systemu Track Plus i zapewnia wydajne i konfigurowalne projektowanie oświetlenia.



Długość: 180 mm
 Szerokość: 30 mm
 Rodzaj montażu: mocowanie na klipsy
 Barwa światła: 2700 K ciepła biel - 6500 K zimna biel
 Strumień światła: 1000 lm
 Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna D
 Kolor: czarny
 Pasuje do: szynoprzewody Track Plus

Nr art.	Wysokość mm	Moc W	Materiał	JM	Cena PLN	JC
103 382 355	40	6,6	tworzywo sztuczne	szt.	105,00	1 szt.

grupa produktowa 362



Taśmy LED SL-VIPER 24 V/DC

Odkryj nową serię Viper od SIRO - najlepszą technologię LED.

Seria Viper łączy w sobie to, co najlepsze z kilku światów: oferuje **atrakcyjny wygląd** taśm COB, ale z białym kolorem i jest tak **wytrzymała**, jak wypróbowana i przetestowana taśma Diamond.

Dzięki nowoczesnej **technologii CSP** taśma LED SL-VIPER ma wyjątkowe właściwości, takie jak bardzo wysoka wydajność i jakość światła, niskie generowanie ciepła i wysoka odporność mechaniczna.

Doświadcz **doskonałej jakości** i wysokiego poziomu wykonania, które znasz z serii Diamond, w połączeniu z **wydajnością** taśm GT i elastycznymi właściwościami taśm XXL z jednostronnym podawaniem.

Na szczególną uwagę zasługuje technologia **FreeCut**, która umożliwia cięcie taśm LED dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Dzięki temu instalacja jest łatwiejsza i bardziej uniwersalna niż kiedykolwiek wcześniej.

Poprzez swoją wszechstronność, elastyczną ochronę i przyjemne światło wytwarzane przez białą warstwę silikonu, seria Viper jest idealnym wyborem dla wszystkich wymagań oświetleniowych



Taśma LED SL-VIPER 10W/m 24 V/DC

- oświetlenie bezpunktowe
- gładka powierzchnia
- 300 LED/m
- FreeCut, brak wstępnie zdefiniowanych punktów cięcia
- podkładki lutownicze co 20 mm do lutowania połączeń i podłączania przewodów

Wersja: W rolkach lub wykonane na wymiar.

Wskazówka:

Taśmę LED można łączyć do maksymalnej długości 8 m. Ta taśma LED może być zabudowana bez profilu aluminiowego.

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wykonanie:	rolka 5 m
Wyposażenie:	2 przewody przyłączeniowe z wtyczką
Długość:	5000 mm
Szerokość:	8 mm
Wysokość:	3 mm
Długość przewodu zasilającego:	500 mm
Współczynnik oddawania barw:	95
Moc:	10 W/m
Zużycie energii:	10 kWh/1000h/m
Materiał:	plytka miedziana
Kolor:	biały



Nr art.	Barwa światła	Strumień światła	Klasa efektywności energetycznej	JM	Cena PLN	JC
103 382 514 ●●	2700 K ciepła biel	1010 lm/m	F	szt.	662,00	1 szt.
103 382 515 ●●	3000 K ciepła biel	1070 lm/m	F	szt.	662,00	1 szt.
103 382 516 ●●	4000 K neutralna biel	1170 lm/m	E	szt.	662,00	1 szt.

grupa produktowa 300 363

Taśma LED SL-VIPER 15W/m 24 V/DC

- oświetlenie bezpunktowe
- gładka powierzchnia
- 300 LED/m
- FreeCut, brak wstępnie zdefiniowanych punktów cięcia
- podkładki lutownicze co 20 mm do lutowania połączeń i podłączania przewodów

Wersja: W rolkach lub wykonane na wymiar.

Wskazówka:

Taśmę LED można łączyć do maksymalnej długości 5 m. By uniknąć przegrzania, taśma LED powinna być zawsze instalowana z profilem aluminiowym.

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wyposażenie: 2 przewody przyłączeniowe z wtyczką
Długość: 5000 mm
Szerokość: 8 mm
Wysokość: 3 mm
Długość przewodu zasilającego: 500 mm
Źródło światła: LED
Współczynnik oddawania barw: 95
Napięcie: 24 V/DC
Rodzaj ochrony: IP20
Klasa efektywności energetycznej: klasa energetyczna F
Zużycie energii: 15 kWh/1000h/m
Materiał: płytka miedziana
Kolor: biały



Nr art.	Wykonanie	Barwa światła	Strumień światła	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 517	rolka 5 m	2700 K ciepła biel	1500 lm/m	15/m	szt.	794,00	1 szt.
103 382 518	rolka 5 m	3000 K ciepła biel	1550 lm/m	15/m	szt.	794,00	1 szt.
103 382 519	rolka 5 m	4000 K neutralna biel	1620 lm/m	15/m	szt.	794,00	1 szt.

grupa produktowa 300 363

Taśma LED SL-VIPER DUO2POL 6W/m 24 V/DC

SL-VIPER DUO2POL 6W łączy w sobie barwę światła białą ciepłą 3000K z białą neutralną 4000K.

- oświetlenie bezpunktowe
- jednolita powierzchnia
- 300 LED/m
- FreeCut, brak wstępnie zdefiniowanych punktów cięcia
- podkładki lutownicze co 20 mm do lutowania połączeń i podłączania przewodów

Wykonanie: W rolkach lub wykonane na wymiar.

Wskazówka:

Taśmę LED można łączyć do maksymalnej długości 8 m.

Standardową barwą światła jest 3000 K ciepła biel, za pomocą adaptera można ją zmienić na 4000 K.

Za pomocą sterownika **PushPower DUO2POL**, **DualColor** lub **D-Motion** można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000 K do 4000 K.

Ta taśma LED może być zabudowana bez profilu aluminiowego.

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Szerokość:	8 mm
Wysokość:	3 mm
Barwa światła:	3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Współczynnik oddawania barw:	95
Strumień światła:	660 lm/m
Moc:	6 W/m
Zużycie energii:	6 kWh/1000h/m
Materiał:	płytki miedziane
Kolor:	biały



Nr art.	Wykonanie	Wypożyczenie	Dł. mm	Dł. przewodu zasilającego mm	JM	Cena PLN	JC
103 382 457	rolka 20 m	-	20000	-	kpl	2.404,00	1 kpl
103 382 460	rolka 5 m	2 przewody przyłączeniowe z wtyczką	5000	500	szt.	602,00	1 szt.

grupa produktowa 300 363



Taśma LED SL-VIPER DUO2POL 10W/m 24 V/DC

SL-VIPER DUO2POL 10W łączy w sobie barwę światła białą ciepłą 3000 K z białą neutralną 4000 K.

- oświetlenie bezpunktowe
- jednolita powierzchnia
- 300 LED/m
- FreeCut, brak wstępnie zdefiniowanych punktów cięcia
- podkładki lutownicze co 20 mm do lutowania połączeń i podłączania przewodów

Wykonanie: W rolkach lub wykonane na wymiar.

Wskazówka:

Taśmę LED można łączyć do maksymalnej długości 8 m.

Standardową barwą światła jest 3000 K ciepła biel, za pomocą adaptera można ją zmienić na 4000 K.

Za pomocą sterownika **PushPower DUO2POL**, **DualColor** lub **D-Motion** można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 3000 K do 4000 K.

Ta taśma LED może być zabudowana bez profilu aluminiowego.

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Szerokość:	8 mm
Wysokość:	3 mm
Współczynnik oddawania barw:	95
Strumień światła:	1100 lm/m
Moc:	10 W/m
Barwa światła:	3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Zużycie energii:	10 kWh/1000h/m
Materiał:	plytka miedziana
Kolor:	biały
Rodzaj ochrony:	IP20

Nr art.	Wykonanie	Wypożyczenie	Dł. mm	Dł. przewodu zasilającego mm	JM	Cena PLN	JC
103 382 451	rolka 20 m	-	20000	-	kpl	2.651,00	1 kpl
103 382 453	rolka 5 m	2 przewody przyłączeniowe z wtyczką	5000	500	szt.	663,00	1 szt.

grupa produktowa 300 363



Taśma LED SL-VIPER DUO2POL 15W/m 24 V/DC

SL-VIPER DUO2POL 15W łączy w sobie barwę światła białą ciepłą 2200 K z białą zimną 6000 K.

- oświetlenie bezpunktowe
- jednolita powierzchnia
- 300 LED/m
- FreeCut, brak wstępnie zdefiniowanych punktów cięcia
- podkładki lutownicze co 20 mm do lutowania połączeń i podłączania przewodów

Wykonanie: W rolkach lub wykonane na wymiar.

Wskazówka:

Taśmę LED można łączyć do maksymalnej długości 5 m.

Standardową barwą światła jest 2200K ciepła biel, za pomocą adaptera można ją zmienić na 6000 K.

Za pomocą sterownika **PushPower DUO2POL**, **DualColor** lub **D-Motion** można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 2200 K do 6000 K.

Ta taśma LED może być zabudowana bez profilu aluminiowego.

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Szerokość:	8 mm
Wysokość:	3 mm
Współczynnik oddawania barw:	95
Strumień światła:	1500 lm/m
Moc:	15 W/m
Barwa światła:	2200 K ciepła biel / 6000 K zimna biel
Zużycie energii:	15 kWh/1000h/m
Materiał:	płytka miedziana
Kolor:	biały
Rodzaj ochrony:	IP20



Nr art.	Wykonanie	Wypożyczenie	Dł. mm	Dł. przewodu zasilającego mm	JM	Cena PLN	JC
103 382 444	rolka 20 m	-	20000	-	kpl	3.390,00	1 kpl
103 382 447	rolka 5 m	2 przewody przyłączeniowe z wtyczką	5000	500	szt.	848,00	1 szt.


grupa produktowa 300 363



Taśma LED FLEXLINE48 24 V/DC

FLEXLINE48 to liniowa taśma LED w elastycznym profilu silikonowym z boczną emisją światła, zaprojektowana specjalnie do montażu wnękowego o szerokości zaledwie 4 mm i głębokości 10 mm.

- nie ma z góry określonych punktów cięcia, produkt może być cięty w dowolnym miejscu (FreeCut)
- konieczny kabel połączeniowy zostaje podłączony do paska LED, nie jest konieczne lutowanie
- odcięte części można ponownie wykorzystać
- minimalny promień gięcia wynosi 2 mm
- taśmę LED można łączyć do maksymalnej długości 9 m

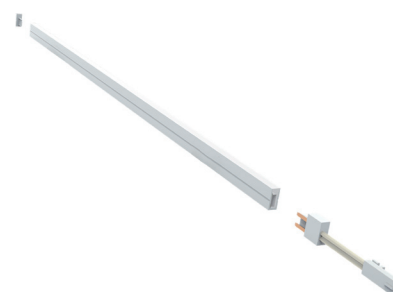

Wskazówka:

Kabel przyłączeniowy i zaślepkę należy zamówić osobno.

Przed obróbką zaleca się próbne frezowanie.


4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Zakres dostawy: Bez przewodu zasilającego i zaślepki.

Szerokość:	4 mm
Głębokość:	8 mm
Szerokość zabudowy:	4 mm
Głębokość zabudowy:	8 - 10 mm
Rodzaj montażu:	do zabudowy
Źródło światła:	LED
Strumień światła:	310 lm/m
Barwa światła:	2700 K ciepła biel
Napięcie:	24 V/DC
Rodzaj ochrony:	IP20
Klasa efektywności energetycznej:	klasa energetyczna G
Moc:	8 W/m
Zużycie energii:	8 kWh / 1000h
Materiał:	miedziana płytką drukowaną / silikon
Kolor:	biały

Nr art.	Wykonanie	Usługa	Dł. mm	Długość maksymalna mm	JM	Cena PLN	JC
103 382 468	na wymiar	docięcie na wymiar za dodatkową opłatą	-	20000	mm	92,50	1000 mm
103 382 469	rolka 20 m	brak możliwości docięcia na wymiar	20000	-	kpl	1.850,00	1 kpl

grupa produktowa 300 363

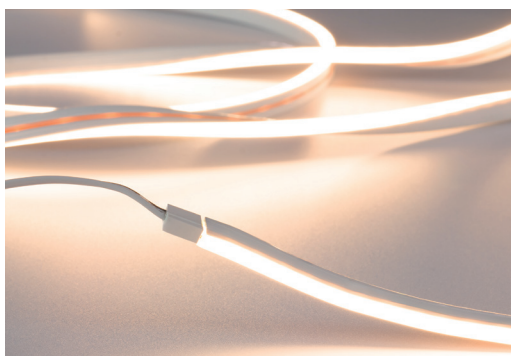

Taśma LED FLEXLINE48 DUO2POL 24 V/DC

FLEXLINE48 DUO2POL to liniowa taśma LED w elastycznym profilu silikonowym z boczną emisją światła, zaprojektowana specjalnie do montażu wnękowego o szerokości zaledwie 4 mm i głębokości 10 mm.

FLEXLINE48 DUO2POL łączy w jednym pasku LED ciepłą biel 2200K z zimną bielą 6000 K.

- nie ma z góry określonych punktów cięcia, produkt może być cięty w dowolnym miejscu (FreeCut)
- konieczny kabel połączeniowy zostaje podłączony do paska LED, nie jest konieczne lutowanie
- odcięte części można ponownie wykorzystać
- minimalny promień gięcia wynosi 2 mm
- taśmę LED można łączyć do maksymalnej długości 9 m

Wskazówka:

Kabel przyłączeniowy i zaślepkę należy zamówić osobno.

Standardową barwą światła jest 2200 K ciepła biel, za pomocą adaptera można ją zmienić na 6000 K.

Za pomocą sterownika **PushPower DUO**, **DualColor** lub **D-Motion** można płynnie przyciemniać światło i regulować jego barwę od 2200 K do 6000 K.

Przed obróbką zaleca się próbne frezowanie.


4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Szerokość:	4 mm
Głębokość:	8 mm
Szerokość zabudowy:	4 mm
Głębokość zabudowy:	8 - 10 mm
Rodzaj montażu:	do zabudowy
Źródło światła:	LED
Barwa światła:	2200 K ciepła biel - 6000 K zimna biel
Strumień światła:	300 lm/m
Moc:	8 W/m
Napięcie:	24 V/DC
Rodzaj ochrony:	IP20
Zużycie energii:	8 kWh / 1000h
Materiał:	miedziana płytka drukowana / silikon
Kolor:	biały



Nr art.	Wykonanie	Usługa	Długość mm	Długość maksymalna mm	JM	Cena PLN	JC
103 382 434	na wymiar	docięcie na wymiar za dodatkową opłatą	-	20000	mm	129,50	1000 mm
103 382 435	rolka 20 m	brak możliwości docięcia na wymiar	20000	-	kpl	2.590,00	1 kpl

grupa produktowa 300 363

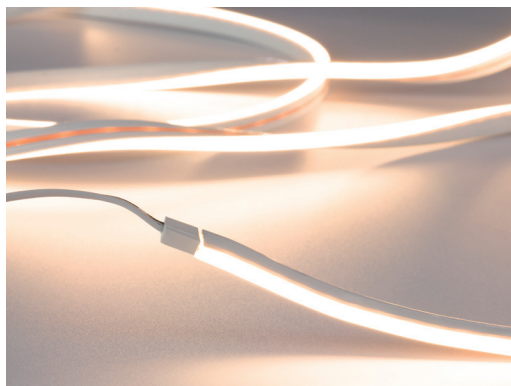

Taśma LED FLEXLINE DUO2POL 24 V/DC

SL Flexline DUO2POL to liniowa, elastyczna taśma LED z boczną projekcją światła. Miękki prostokątny profil silikonowy można wsunąć równo z panelem, po prostu wciskając go we wgłębienie o szerokości zaledwie 6 mm i głębokości 12 mm. Do instalacji **SL Flexline DUO2POL** nie jest potrzebny klej ani taśma samoprzylepna. Idealna do zabudowy w korpusach, panelach lub półkach.

Pasek LED z możliwością indywidualnego, bezstopniowego ustawiania barwy światła od zimnej do ciepłej.

- sterowanie i przyciemnianie przez odbiornik SL-DUO2POL
- wskaźnik oddawania barw CRI > 95
- kąt emisji światła 110°
- FreeCut, brak wstępnie zdefiniowanych punktów cięcia
- 400 LED/m

Wskazówka:



Taśma FLEXLINE DUO2POL posiada na obu końcach przewód zasilający, może więc być docinana, a po jej przecięciu obie części mogą być używane osobno.

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wyposażenie:	2 przewody przyłączeniowe z wtyczką
Szerokość:	6 mm
Wysokość:	12 mm
Szerokość zabudowy:	6 mm
Głębokość zabudowy:	12 mm
Długość przewodu zasilającego:	500 mm
Rodzaj montażu:	do zabudowy
Źródło światła:	LED
Barwa światła:	2200 K ciepła biel - 6000 K zimna biel
Strumień światła:	330 lm/m
Napięcie:	24 V/DC
Materiał:	miedziana płytko drukowana / silikon
Kolor:	biały
Rodzaj ochrony:	IP67 (IP20 na obu końcach, można uszczelnić silikonem na miejscu)

Nr art.	Długość mm	Moc	JM	Cena PLN	JC
103 382 442 ●●●	2500	-	szt.	602,00	1 szt.
103 382 441 ●●●	5000	10 W/m	szt.	1.218,00	1 szt.

grupa produktowa 300 363

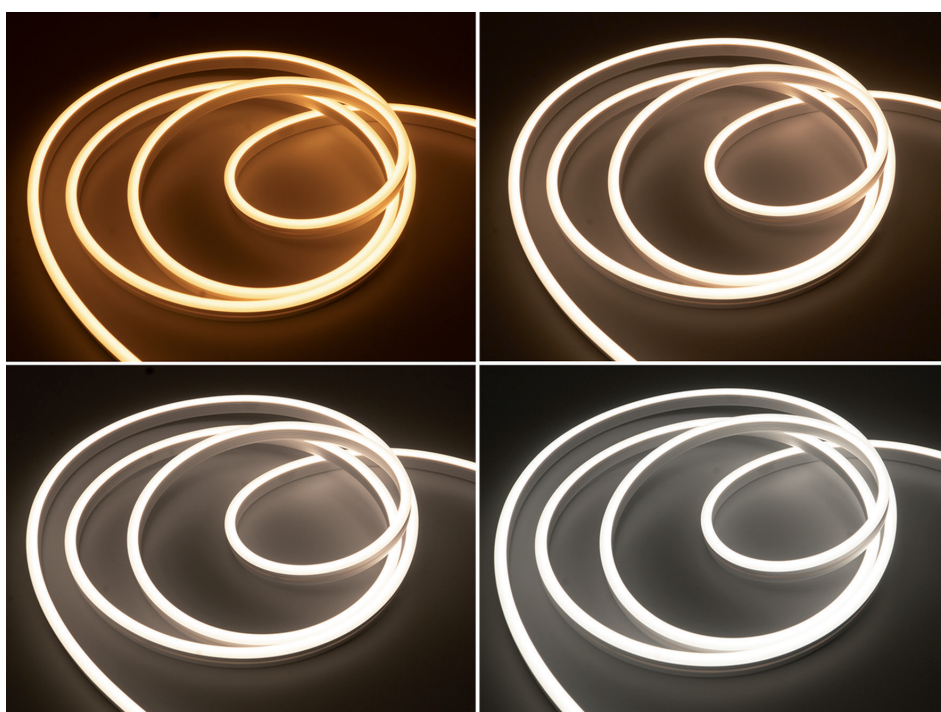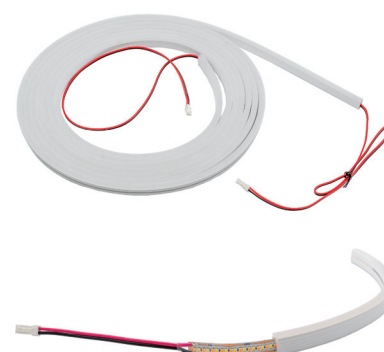

Kabel połączeniowy z klipsem SL-DUO

Kabel 3-pinowy odpowiedni do taśm SIRO DUO o szerokości 8 mm z chipem SMD.

- do łączenia dwóch taśm Siro DUO
- połączenie poprzez prosty system blokowania
- idealny do rozwiązań narożnych

Wypożyczenie: klips połączeniowy
Wykonanie: 3-biegunowy
Napięcie: 24 V/DC



Nr art.	Długość mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 381 895	60	tworzywo sztuczne	biała	szt.	12,00	1 szt.

grupa produktowa 300 363



Zasilacz LED SL-NTS 24 V/DC

Zasilacz LED **SL-NTS** charakteryzuje się kompaktową i modułową konstrukcją, a zintegrowane gniazda LED sprawiają, że jest wszechstronny, nieskomplikowany i łatwy w instalacji.

Gniazdo przyłączeniowe dla przewodowych czujników SL-NBS (czujniki drzwiowe lub bramowe, czujnik ruchu) lub odbiornika SL-NBS PushPower Mono sprawia, że zasilacz ma uniwersalne zastosowanie.

Jeśli do gniazda podłączony jest przewodowy czujnik SL-NBS, wszystkie wyjścia są przełączane za pomocą tego czujnika. Jeśli odbiornik SL-NBS PushPower Mono jest podłączony do gniazda, wszystkie wyjścia są sterowane za pomocą wszystkich zdalnych przełączników PushPower.

Możliwe jest równoległe sterowanie innym zasilaczem poprzez gniazdo przyłączeniowe dla kabla sterującego.

- ochrona przed zwarcieniem i przeciążeniem

Wskazówka:

Zasilacz może być również używany bez czujników.

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Zakres dostawy: Włącznik z przewodem zasilającym z płaską wtyczką Euro.

Główny: przewód 2000 mm
Napięcie: 24 V/DC
Materiał: tworzywo sztuczne
Kolor: biały
Wypożyczenie: gniazdo przyłączeniowe dla czujników przewodowych SL-NBS / gniazdo przyłączeniowe dla kabla sterującego

Nr art.	Wtórny	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	Moc W	JM	Cena PLN	JC
103 382 527	4 gniazda przyłączeniowe LED	112	39	18	36	szt.	188,00	1 szt.
103 382 528	5 gniazda przyłączeniowe LED	172	62	19	60	szt.	277,00	1 szt.
103 382 529	6 gniazda przyłączeniowe LED	202	72	18	100	szt.	477,00	1 szt.

grupa produktowa 300 376 F79



zasilacz 36 W



zasilacz 60 W



zasilacz 100 W

Czujnik dotykowy SL-NBS Touch12

Funkcje:

krótkie dotknięcie = włączanie/wyłączanie

długie dotknięcie (przytrzymanie) = ściemnianie

Wskazówka:

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wypożyczenie: przewód zasilający z wtyczką
 Średnica zabudowy $\varnothing$: 12 mm
 Głębokość zabudowy: 18 mm
 Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
 Rodzaj montażu: do zabudowy / nawierzchniowy
 Pasuje do: Siro zasilacz SL-NTS

Nr art.	$\varnothing$ mm	Szer. mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 531	14	18,2	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	103,50	1 szt.

grupa produktowa 300 376



Czujnik drzwi SL-NBS Door12

Funkcje:

drzwi zamknięte = wyłączone

drzwi otwarte = włączone

Zakres reakcji 0 - 60 mm.

Wskazówka:

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wypożyczenie: przewód zasilający z wtyczką
 $\varnothing$: 14 mm
 Szerokość: 18,2 mm
 Średnica zabudowy $\varnothing$: 12 mm
 Głębokość zabudowy: 18 mm
 Długość przewodu zasilającego: 2000 mm
 Rodzaj montażu: do zabudowy / nawierzchniowy
 Pasuje do: Siro zasilacz SL-NTS

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 533	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	103,50	1 szt.

grupa produktowa 300 376



Czujnik drzwi podwójnych SL-NBS Door58

Czujnik jest instalowany w taki sposób, aby zarówno jedno, jak i drugie drzwi równomiernie zastralały czujnik.

Funkcje:

jedne i drugie drzwi zamknięte = wyłączone
jedne lub podwójne drzwi otwarte = włączone

Zakres reakcji 0 - 60 mm.

Wskazówka:

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wypożażenie:	przewód zasilający z wtyczką
Wykonanie:	czujnik drzwi podwójnych
Szerokość:	58 mm
Wysokość:	10 mm
Głębokość:	25 mm
Długość zabudowy:	38 mm
Szerokość zabudowy:	8 mm
Głębokość zabudowy:	24 mm
Długość przewodu zasilającego:	2000 mm
Rodzaj montażu:	do zabudowy / nawierzchniowy
Pasuje do:	Siro zasilacz SL-NTS

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 534	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	146,50	1 szt.

grupa produktowa 300 376

**Czujnik ruchu SL-NBS PIR12****Funkcje:**

czujnik wykrywa ruch = włączony
czujnik nie wykrywa ruchu przez 30 sekund = wyłączony

Zakres reakcji 0 - 2 m (kąt wykrywalności 120°).

Wskazówka:

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wypożażenie:	przewód zasilający z wtyczką
Ø:	14 mm
Szerokość:	18,2 mm
Średnica zabudowy Ø:	12 mm
Głębokość zabudowy:	18 mm
Długość przewodu zasilającego:	2000 mm
Rodzaj montażu:	do zabudowy / nawierzchniowy
Pasuje do:	Siro zasilacz SL-NTS

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 532	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	103,50	1 szt.

grupa produktowa 300 376



Czujnik dotykowy pojemnościowy SL-NBS Touch50

Pojemnościowy czujnik dotykowy do niewidocznego montażu za powierzchnią, do podłączenia do zasilacza Siro SL-NTS. Dotknięcie przedniej części tej powierzchni w obszarze czujnika powoduje włączenie zasilania.

Funkcja przełączania:

krótkie dotknięcie = włączanie/wyłączanie

długie dotknięcie = przyciemnianie

- niewidoczny czujnik umieszczony z tyłu (drewno, plastik lub szkło)
- nie nadaje się do powierzchni metalowych lub do materiałów zawierających metal
- maksymalna grubość płyty drewnianej = 20 mm

Wskazówka:

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Wypożyczenie:	przewód zasilający z wtyczką
Długość:	50 mm
Szerokość:	50 mm
Wysokość:	6 mm
Długość przewodu zasilającego:	2000 mm
Rodzaj montażu:	przyklejany
Pasuje do:	Siro zasilacz SL-NTS

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 536 	tworzywo sztuczne	czarny	szt.	189,50	1 szt.

grupa produktowa 300 376



PushPower Odbiornnik SL-PPNBS

Możliwe jest zaprogramowanie do 10 przycisków włączających (włączniki 2- lub 4-przyciskowe) lub podzespołów włączających.

Funkcje:

W zależności od zaprogramowanego przełącznika PushPower lub przełącznika drzwiowego (włączanie/wyłączanie, ściemnianie).

Wskazówka:

4-letnia gwarancja przy zastosowaniu, gdy w aplikacji używane są tylko części Siro.

Długość: 40 mm
Szerokość: 30 mm
Wysokość: 9 mm
Długość przewodu zasilającego: 100 mm
Pasuje do: Siro zasilacz SL-NTS


Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 535 ●●	tworzywo sztuczne	biały	szt.	221,00	1 szt.

grupa produktowa 300 376 F79



przykład zastosowania

przykład zastosowania

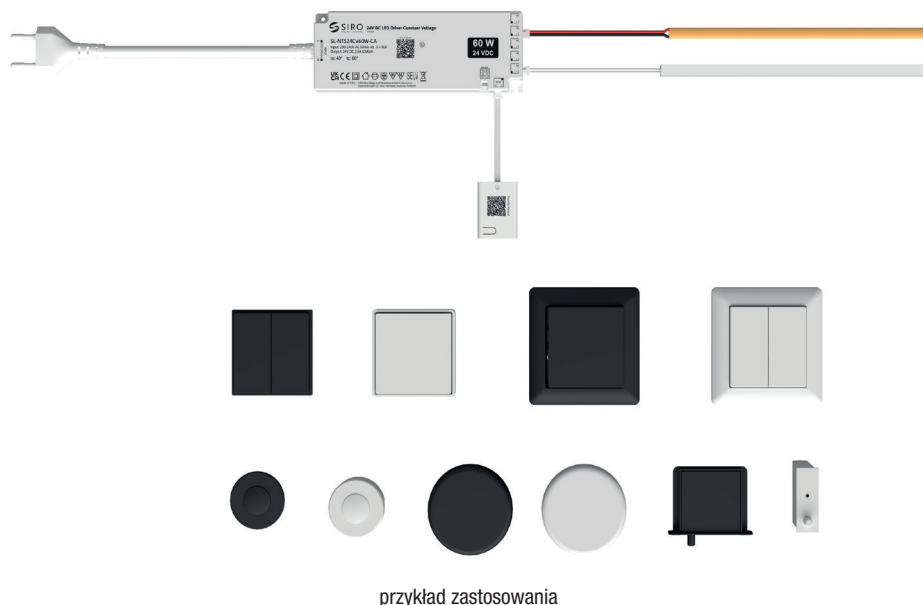

przykład zastosowania



Przełącznik ścienny Smart Switch Connect-Z



Zasilany bateryjnie przełącznik ścienny/pilot zdalnego sterowania Smart Switch sprawia, że sterowanie produktami CONNECT-Z jest dziecinnie proste. Ponieważ produkty CONNECT-Z mogą być sterowane wyłącznie za pomocą Smart Switch, aplikacja Smart Control firmy AwoX nie jest konieczna.

Smart Switch składa się z płytki bazowej, która jest montowana na ścianie oraz jednostki sterującej, która jest utrzymywana w płytce bazowej za pomocą magnesu. Oznacza to, że panel dotykowy może być również używany jako pilot zdalnego sterowania.

Funkcje: (w zależności od sterowanego produktu z serii CONNECT-Z)

- włączanie/wyłączanie
- ustawianie jasności
- ustawianie barwy światła
- wybór jednego z kolorów RGB lub kolejności wyświetlania kolorów
- 2 przyciski szybkiego wyboru jako "ulubione"

Zakres dostawy: Zawiera 1x bateria typ CR2032.

Długość: 80 mm
Szerokość: 80 mm
Wysokość: 20 mm
Rodzaj montażu: na magnes / przykręcany

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 382 204	tworzywo sztuczne	biały	szt.	71,10	1 szt.


grupa produktowa 362



Listwa zasilająca Power-Eck G Slim 230 V



z wysuwanym kablem USB-C

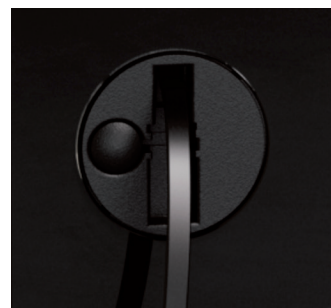

wysuwany kabel



wysuwany kabel

- stylowa listwa narożna ze szklanym frontem
- gniazdka Schuko z zabezpieczeniem przed dziećmi
- szybki i płynny montaż poprzez prowadzenie kabli z tyłu lub od dołu
- listwa może być zamontowana również poziomo we wnęce

Wersja:

- 4x gniazdo Schuko
- 3x gniazdo Schuko + wysuwany kabel USB-C typu plug&play z wtyczką - nigdy więcej nie trzeba będzie szukać kabla do ładowarki praktyczny zatrzask kabla w obudowie, kabel zwija i rozwija się automatycznie

Zakres dostawy: Wtyczka zasilająca dołączona luzem.

Szerokość:	75 mm
Wysokość:	460 mm
Głębokość:	57 mm
Moc:	max. 3500 W
Natężenie prądu:	16 A
Materiał:	stal/szkło
Kolor:	czarny

Nr art.	Wypożyczenie	JM	Cena PLN	JC
103 381 854	4x Schuko / przewód zasilający z wtyczką Schuko	szt.	522,00	1 szt.
103 381 855	3x Schuko / przewód zasilający z wtyczką z uziemieniem / USB-C wysuwany kabel ładowarki 300 mm	szt.	695,00	1 szt.

grupa produktowa 300 378



103 381 855 103 381 854

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów, Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zwinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu Klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane Klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakości lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

- 5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.
- 5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.
- 5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.
- 5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.
- 5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.
- 5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.
- 5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.
- 5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

- 7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności częściowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.
- 7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.
- 7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

- 8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.
- 8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

- 10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.
- 10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

- 13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.
- 13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym Klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.
- 13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego'u w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.
- 13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.
- 13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.
- 13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z Klientami.
- 13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Buki 3

32-060 Kryspinów

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl
E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy