



Express stolarski

01/2026

schachermayer

Podane ceny są cenami netto. Ceny ważne do 31.03.2026 lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kryspinów 01.2026

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Buki 3
32-060 Kryspinów

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl

Ceny i dostępność



Informujemy, że ceny i dostępność towarów mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji surowców na rynku. Aktualne ceny i dostępność poszczególnych artykułów można codziennie sprawdzić na naszym portalu.



CODZIENNE DOSTAWY Z MAGAZYNU CENTRALNEGO
CAŁY ASORTYMENT SCH DOSTĘPNY NAWET W 24 H



artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- zielona kropka za numerem artykułu: nowość
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- czerwona kropka za numerem artykułu: artykuł niemagazynowany, dostępność na zapytanie

godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladowanie, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2026, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone

Spis treści



2 - 6 Okucia budowlane

7 - 9 Drzwi surowe i panele podłogowe

10 - 16 Okucia meblowe i oświetlenie

17 - 18 Małe AGD, zlewy, armatura

19 - 20 Technika zamocowań

20 -23 Narzędzia, BHP, technika magazynowa

24 Produkty chemiczno-techniczne



KOMPLET KLAMEK CHIA NA ROZECIE



Materiał: stal nierdzewna
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Rozeta: 53 x 53 x 8,5 mm
 Krzywka wspornika: ø 7 mm
 Mocowanie: 4 śruby gwintowane M4 x 65 mm
 Wykonanie: stały obrotowy ze sprężyną powrotną

Nr art.	Powierzchnia	Otwór	Grubość drzwi mm	JM	Cena PLN
102 253 095	czarna matowa	BB	38 - 45	kpl	116,20
102 253 096	czarna matowa	PZ	38 - 45	kpl	116,20
102 253 097	czarna matowa	WC	38 - 45	kpl	150,50
102 253 068	matowa	BB	38 - 45	kpl	94,50
102 253 069	matowa	PZ	38 - 45	kpl	94,50
102 253 070	matowa	WC	38 - 45	kpl	121,80

od **94,⁵⁰** PLN

HOPPE 
 Der gute Griff.


 360°  **Schnellstift**
KOMPLET KLAMEK DALLAS NA ROZECIE


Materiał: stal nierdzewna
 Powierzchnia: matowa
 Klasa według EN1906: 3
 Grubość drzwi: 37 - 42 mm
 Rozeta: 52 x 52 x 10 mm
 Mocowanie: wkręty samogwintujące
 Wykonanie: ze sprężyną powrotną,
 konstrukcja: tworzywo sztuczne
 Trzpień: 8 stałe szybkozłącze
 z redukcją na 8,5 mm

 od **149,¹²** PLN

Nr art.	Otwór	JM	Cena PLN
102 203 573 •	BB	kpl	149,12
102 203 574 •	PZ	kpl	149,12
102 203 575 •	WC	kpl	199,84

MARCHESI

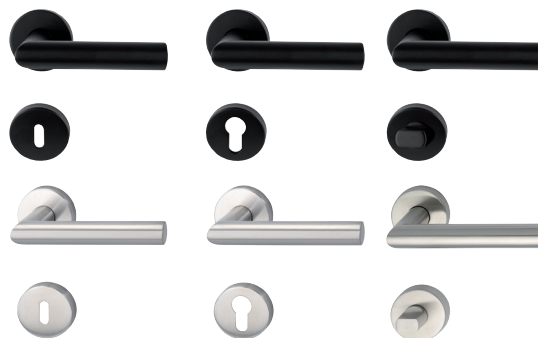 360° 
KOMPLET KLAMEK GEHRUNG NA ROZECIE


Materiał: stal nierdzewna
 Krzywka wspornika: ø 7 mm
 Grubość drzwi: 38 - 45 mm
 Rozeta: ø 52 x 10,5 mm
 Klasa według EN1906: 3
 Wykonanie: ze sprężyną powrotną
 Trzpień: 8 luzem z redukcją na 8,5 mm
 Mocowanie: 10x wkręt do drewna 3 x 25 mm,
 4x wkręt do drewna 4 x 53 mm

 od **39,⁵³** PLN

Nr art.	Powierzchnia	Otwór	JM	Cena PLN
102 253 012 •	czarna matowa	BB	kpl	61,88
102 253 013 •	czarna matowa	PZ	kpl	61,88
102 253 014 •	czarna matowa	WC	kpl	89,75
102 253 744 •	matowa	BB	kpl	39,53
102 253 745 •	matowa	PZ	kpl	39,53
102 253 746 •	matowa	WC	kpl	59,10

Anselmi


MEMBER OF SIMONSWERK

ZAWIAS UKRYTY AN 140 3D

- zawias całkowicie ukryty
- łatwy montaż
- do zastosowania jako prawy i lewy

Wskazówka: Podana nośność odnosi się do dwóch zawiasów na skrzydło (900 x 2100 mm).

Szerokość łapy: 24 mm
 Możliwość regulacji: w trzech płaszczyznach
 Zakres regulacji: boczna +/- 1,5 mm, wysokości +/- 2,5 mm, docisk +/- 1,0 mm
 Rodzaj felcu drzwiowego: bezprzylgowy
 Nośność: 40 kg
 Frezowanie ø: 14 lub 16 mm
 Łożyskowanie: technika łożyskowania niewymagająca konserwacji
 Kąt otwarcia: 180°



Nr art.	Wys. łapy mm	Materiał	JM	Cena PLN
102 219 064	110	zamak chromowany matowy	szt.	43,54
102 266 204	105	zamak biały	szt.	43,54
102 266 071	110	odlew cynkowy czarny	szt.	43,54
102 266 072 •	110	odlew cynkowy chromowany polerowany	szt.	47,90

 od **43,⁵⁴** PLN

dormakaba

ZAMEK WPUSZCZANY DORMAKABA ERGO R BB

Z otworami pod rozetę, rozstaw otworów 38 mm i dodatkowy 1 otwór pod mocowanie krótkich i szerokich szyldów. Mogą być stosowane jako lewe i prawe poprzez przełożenie zapadki. Skrzynka zamka i pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej skrzycona na tulejkach dystansowych. Z zaciskową tuleją z tworzywa sztucznego.

Zakres dostawy: 1 klucz

Sprawdzony według normy: ÖNORM B5350 EN 12209 klasa 2
 Rodzaj zamknięcia: BB
 Wykonanie blachy czołowej: okrągła
 Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna czarny mat RAL 9005
 Grubość skrzynki: 13 mm
 Wysokość skrzynki: 175 mm
 Szerokość skrzynki: 80 mm
 Wymiar czoła: 250 x 18 x 3 mm
 Obrót rygla: 1
 Materiał rygla: tworzywo sztuczne
 Materiał zapadki: tworzywo sztuczne

Nr art.	Dormas mm	Rozstaw mm	Orzech mm	JM
102 270 479 ●●●	50	90	8	szt.

74,⁵³ PLN



dormakaba

ZAMEK WPUSZCZANY DORMAKABA ERGO ZR PZ

Z otworami pod rozetę, rozstaw otworów 38 mm i dodatkowy 1 otwór pod mocowanie krótkich i szerokich szyldów. Mogą być stosowane jako lewe i prawe poprzez przełożenie zapadki. Skrzynka zamka i pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej skrzycona na tulejkach dystansowych. Z zaciskową tuleją z tworzywa sztucznego.

Sprawdzony według normy: ÖNORM B5350 EN 12209 klasa 2
 Rodzaj zamknięcia: PZ
 Wykonanie blachy czołowej: okrągła
 Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna czarny mat RAL 9005
 Grubość skrzynki: 13 mm
 Wysokość skrzynki: 175 mm
 Szerokość skrzynki: 80 mm
 Wymiar czoła: 250 x 18 x 3 mm
 Obrót rygla: 1
 Materiał rygla: tworzywo sztuczne
 Materiał zapadki: tworzywo sztuczne

Nr art.	Dormas mm	Rozstaw mm	Orzech mm	JM
102 270 478 ●●●	50	88	8	szt.

78,⁹³ PLN



dormakaba

ZAMEK WPUSZCZANY DORMAKABA ERGO WCR WC

Z otworami pod rozetę, rozstaw otworów 38 mm i dodatkowy 1 otwór pod mocowanie krótkich i szerokich szyldów. Mogą być stosowane jako lewe i prawe poprzez przełożenie zapadki. Skrzynka zamka i pokrywa z blachy stalowej ocynkowanej skrzycona na tulejkach dystansowych. Z zaciskową tuleją z tworzywa sztucznego.

Sprawdzony według normy: ÖNORM B5350 EN 12209 klasa 2
 Rodzaj zamknięcia: WC
 Wykonanie blachy czołowej: okrągła
 Materiał blachy czołowej: stal nierdzewna czarny mat RAL 9005
 Grubość skrzynki: 13 mm
 Wysokość skrzynki: 175 mm
 Szerokość skrzynki: 80 mm
 Wymiar czoła: 250 x 18 x 3 mm
 Obrót rygla: 1
 Materiał rygla: tworzywo sztuczne
 Materiał zapadki: tworzywo sztuczne

Nr art.	Dormas mm	Rozstaw mm	Orzech mm	JM
102 270 477 ●●●	50	90	8	szt.

84,⁷⁰ PLN





BLACHA ZACZEPOWA REGULOWANA SB/VAR WPUSZCZANA

Regulacja w 4 płaszczyznach, do drzwi wewnętrznych
o wadze do 100 kg.

Zakres regulacji:
3,0 / 3,5 mm
4,0 / 5,0 mm

Szerokość łapy: 20 mm
Wysokość łapy: 210 mm
Kierunek: uniwersalny
Promień: 6 mm
Głębokość: 10 mm



99,⁷⁵ PLN

Nr art.	Materiał	JM
102 270 291	zamak czarny mat RAL9005	szt.



BLACHA ZACZEPOWA REGULOWANA SB/VAR.7 WPUSZCZANA

Regulacja w 4 płaszczyznach, do drzwi wewnętrznych
o wadze do 100 kg.

Zakres regulacji:
3,0 / 3,5 mm
4,0 / 5,0 mm

Szerokość łapy: 20 mm
Wysokość łapy: 210 mm
Promień: 3,5 mm
Głębokość: 12 mm



99,⁷⁵ PLN

Nr art.	Materiał	JM
102 270 286	zamak czarny mat RAL9005	szt.



WKŁADKA CYLINDRYCZNA EXPERT PLUS

Wykonanie: dwustronnie zamykana
Rodzaj blokady: różnokluczowa
Materiał: mosiądz czarny matowy

Nr art.	Długość A/B mm	JM	Cena PLN
102 209 199	40 / 60	szt.	442,00
102 209 210	40 / 80	szt.	502,00
102 209 214	40 / 90	szt.	532,00
102 209 202	40 / 75	szt.	487,00
102 209 211	45 / 75	szt.	502,00
102 209 200	50 / 75	szt.	517,00
102 209 201	55 / 60	szt.	487,00
102 209 213	55 / 75	szt.	532,00
102 209 215	70 / 75	szt.	578,00
102 209 216	75 / 75	szt.	593,00



od **442,-** PLN



SPRAY DO ZAMKÓW SQ-470

Pielęgnacja i konserwacja mechanicznych wkładek ryglujących.

Zalety produktu:

- konserwuje, czyści i smaruje podczas wykonywania jednej czynności
- wypiera wilgoć
- bardzo dobre działanie kapilarne

Wskazówka:

Należy zawsze stosować się do informacji podanych na etykiecie produktu.



Nr art.	Typ	Zawartość ml	Kolor	Opak	JM
110 661 210	SQ-470	150	przezroczysty	puszka	szt.

11,⁹² PLN

athmer


USZCZELKA OPADAJĄCA DO DRZWI SCHALL-EX L-13/30 WS

Automatyczny uszczelniający do drzwi dźwiękochłonnych, do drzwi ognioodpornych według ÖNORM B 3850 i DIN 4102, do drzwi dymoszczelnych według ÖNORM B 3851 i DIN 18095 z regulacją wysokości i kompensacją nachylenia.

- skok do 20 mm z rowkiem o wymiarach 13 x 30 mm
- optymalne dopasowanie do podłoża, dzięki równoległemu uwalnianiu
- zatrzaskowy wyzwalacz ślizgowy zapewniający bezpieczną obsługę
- regulacja uszczelnienia bez użycia narzędzi
- nie jest wymagana płyta dociskowa, szybszy montaż i lepszy wygląd

Wartość izolacji akustycznej: 51 dB przy szczelinie dolnej 7 mm

Rodzaj montażu: wpuszczany

Przeciwpożarowy: tak

Uszczelnienie dymowe: tak


Skok: 20 mm

Szerokość: 12,8 mm

Wysokość: 30 mm

Uruchomienie: jednostronne

Materiał: aluminium naturalne,
profil uszczelniający silikonowy, samogasnący

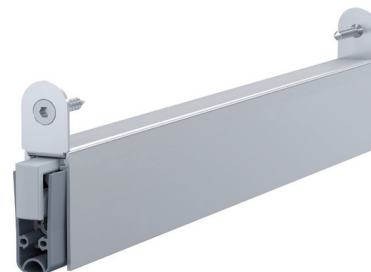

Nr art.	Długość mm	Skracalny do mm	JM	Cena PLN
102 278 025 ●●	722	560	szt.	114,80
102 278 026 ●●	822	660	szt.	114,80
102 278 027 ●●	922	760	szt.	118,40
102 278 028 ●●	1022	860	szt.	121,60
102 278 029 ●●	1122	960	szt.	124,40
102 278 030 ●●	1222	1060	szt.	126,80

od **114,80** PLN

solido

ZESTAW OKUĆ SOLIDO 100/H LS DO SUFITU

Zestaw zawiera szynę bieżną. Montaż do sufitu.

W połączeniu z kątownikiem, profilem montażowym lub szyną montażową możliwy jest również montaż ścienny.

Wskazówka:

Przy montażu ściennym, dla grubości drzwi powyżej 25 mm, należy podłożyć szynę dystansową.


Zakres dostawy:

- 1x szyna bieżna
- 2x wózek
- 2x kołnierz nośny
- 2x stoper
- 1x prowadnik podłogowy bezluzowy
- 1x płytka montażowa do prowadnika podłogowego

Max. waga skrzydła: 100 kg

Zakres zastosowania: płyta wiórowa

Materiał szyny bieżnej: aluminium srebrne anodowane

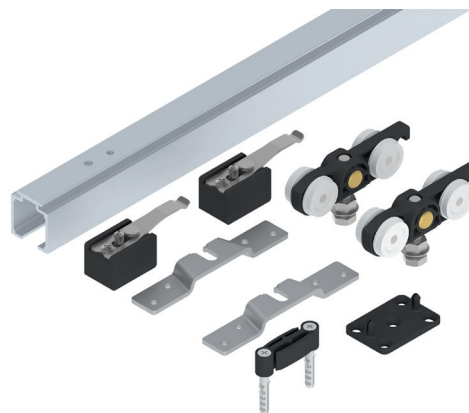

Nr art.	Dł. szyny bieżnej mm	Szer. skrzydła mm	JM	Cena PLN
102 245 201 ●	1600	700 - 800	kpl	395,00
102 245 202 ●	1800	800 - 900	kpl	427,00
102 245 203 ●	2000	900 - 1000	kpl	434,00

od **395,-** PLN



SOLIDO 100 AMORTYZACJA

Jednostronne działanie: do amortyzacji otwarcia i zamknięcia należy zastosować 2 amortyzatory.

Minimalna szerokość skrzydła 650 mm przy zastosowaniu pojedynczej amortyzacji.
Minimalna szerokość skrzydła 860 mm przy zastosowaniu podwójnej amortyzacji
(lub zastosować dłuższą szynę bieżną).

Nr art.	Max. waga skrzydła kg	Materiał	JM
102 265 989 •	50	tworzywo sztuczne czarno-białe/stal	szt.



136,⁸⁰ PLN

ZESTAW SZKLANYCH, SATYNOWYCH DRZWI PRZESUWNYCH, UCHWYT/OKUCIA CZARNE

Szkło ESG 8 mm satynowe.

Grubość drzwi:	8 mm
Rozstaw otworów:	250 mm
Otwór ø:	11 mm
Wysokość skrzydła:	2100 mm



Nr art.	Szer. skrzydła mm	JM
111 734 379 •	820	kpl
111 734 380 •	920	kpl

1.643,- PLN



DONAU DRZWI SUROWE

- z wkładem z płyty wiórowej, otworowej i nawierzchnią z płyty HDF
- wierzchnia warstwa: jasna płyta HDF, surowa, nieforniowana
- rama wzdłużna: drewno liściaste na mikrowczepy, około 31 mm
- rama wewnętrzna wzdłużna: płyta wiórowa około 33 mm
- rama górna poprzeczna: drewno liściaste na mikrowczepy, około 31 mm
- rama dolna: drewno liściaste na mikrowczepy, około 67 mm
- wkład: płyta wiórowa kanałowa/otworowa
- grubość: około 39 mm +/- 1 mm
- właściwości: do fornirowania
- izolacja akustyczna: $R_w = 30$ dB
- izolacja cieplna: wartość $U = 2,0$ W/m²K
- klasa klimatyczna A
- waga: około 16 kg / m²
- możliwość skrócenia po bokach: po 5 mm na każdy bok
- możliwość skrócenia na dole: 50 mm
- inne: bez felca, płaskie krawędzie

Wskazówka: Przy dalszej obróbce, konieczny szlif kalibrujący.

Nr art.	Gr. drzwi mm	Szer. skrzydła mm	Wys. skrzydła mm	JM
111 713 670 •	40	650	2030	szt.
111 713 671 •	40	700	2030	szt.
111 713 672 •	40	750	2030	szt.
111 713 673 •	40	800	2030	szt.
111 713 674 •	40	850	2030	szt.
111 713 675 •	40	900	2030	szt.
111 713 676 •	40	950	2030	szt.



436,- PLN



dąb spokojny

Większy wybór desek podłogowych
w naszym onlineshop - zeskanuj kod QR.



solido

DESKA PODŁOGOWA OLEJOWANA



Trójwarstwowa podłoga z naturalnego drewna, wstępnie olejowana i gotowa do użytku.

Deski podłogowe SOLIDO składają się z mocnej, lekko szcztokowanej warstwy użytkowej, wypełnionej czarną masą szpachlową, warstwy środkowej oraz warstwy spodniej z drewna iglastego. Taka konstrukcja produktu zapewnia maksymalną stabilność kształtu.

Olejowanie eksponuje piękno drewna i pozwala zachować jego naturalny wygląd. Na olejowanej podłodze można dostrzec delikatną strukturę drewna i usłojenie. Otwarta porowata powierzchnia zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu. Mimo to, deski olejowane wymagają nieco więcej dbałości podczas czyszczenia, należy używać odpowiednich środków pielęgnacyjnych i co pewien czas konserwować podłogę.

Szybki i łatwy montaż z połączeniem 5Gc. Deski są łączone tylko wzdłuż i blokowane na końcach. Nie są wymagane żadne dodatkowe narzędzia do instalacji lub demontażu. Układana jako podłoga pływająca lub klejona całą powierzchnią do podłoża.

Nadaje się do ogrzewania podłogowego. Pakowane w karton i folie.



dąb spokojny



dąb mocny Piccolo

Krawędź: 4-stronnie fazowana
Ilość desek w opak.: 7
Grubość: 14 mm
Powierzchnia: lekko szcztokowana, naturalnie olejowana

od **146,-** PLN

Nr art.	Rodzaj drewna/ gatunek	Warstwa wierzchnia mm	Długość mm	Szerokość mm	1 deska m ²	Zawartość opakowania m ²	Zawartość palety m ²	JM	Cena PLN
111 746 400	dąb spokojny	2,5	2200	180	0,40	2,77	110,80	m ²	247,47
111 746 365	dąb spokojny Piccolo	2,5	1092	130	0,14	0,99	48,51	m ²	170,46
111 746 364	dąb mocny Piccolo	2,5	1092	130	0,14	0,99	48,51	m ²	146,00



beton szary Loft

Większy wybór paneli winylowych
w naszym onlineshop - zeskanuj kod QR.



DEKORY KAMIENNE PANELI WINYLOWYCH HYDRO FIX STAR LINE

Powierzchnia winylowa z oryginalnym wykończeniem.

Wielowarstwowa konstrukcja.

- wierzchnia warstwa: wysokiej jakości powierzchnia pokryta PU z transparentną warstwą ścierną
- materiał nośny: wodoodporna płyta hydro
- warstwa spodnia: wytrzymała na obciążenia wodoodporna izolacja akustyczna
- sposób montażu: system Uniclic, bezklejowy montaż pływający lub klejenie całej powierzchni do podłoża za pomocą kleju

Nadaje się do ogrzewania podłogowego. Zapakowane w karton.



Persja mat piaskowany



beton szary loft



marmur mat piaskowany

Krawędź: fazowana
Powierzchnia: powłoka PU
Grubość: 5,7 mm
Szerokość: 450 mm
Ilość desek w opak.: 7

od **140,⁷⁰** PLN

Nr art.	Rodzaj drewna/gatunek	Warstwa wierzchnia mm	Długość mm	1 deska m ²	Zawartość opakowania m ²	Zawartość palety m ²	JM	Cena PLN
111 740 595	Persja mat piaskowany	0,55	620	0,279	1,95	117	m ²	140,70
111 740 594	beton szary Loft mat piaskowany	0,55	620	0,279	1,95	117	m ²	140,70
111 725 723	marmur mat piaskowany	0,55	620	0,279	1,95	117	m ²	157,85

TAŚMA LED BL COR LITE 4,4 W/M 24 V/DC

- liniowa taśma LED na elastycznej płytce drukowanej
- 120 LED/m
- docinanie taśmy co 50 mm
- IP20 z odsłoniętą diodą LED
- można tworzyć taśmy LED do maksymalnej długości 5 m

Wskazówka:

Taśmę LED należy zawsze montować wraz z profilem aluminiowym, aby uniknąć przegrzania.



Szerokość:	8 mm
Wysokość:	1,5 mm
Rodzaj montażu:	samoprzylepna
Współczynnik oddawania barw (RA):	> 80
Zużycie energii:	5 kWh/1000h/m
Materiał:	płytki miedziane
Kolor:	biały
Strumień światła:	440 lm/m
Moc:	4,4 W/m

od **13,45** PLN

Nr art.	Wyposażenie	Wykonanie	Dł. mm	Długość maksymalna mm	Długość przewodu zasilającego mm	Barwa światła	JM	Cena PLN
103 397 002	2x przewód zasilający z wtyczką	rolka 5 m	5000	-	2000	3000K ciepła biel	szt.	58,40
103 397 003	2x przewód zasilający z wtyczką	rolka 5 m	5000	-	2000	4000K neutralna biel	szt.	58,40
103 397 004		na wymiar	-	20000	-	3000K ciepła biel	mm	13,45
103 397 005		na wymiar	-	20000	-	4000K neutralna biel	mm	13,45
103 397 011		rolka 20 m	20000	-	-	3000K ciepła biel	kpl	199,00
103 397 012		rolka 20 m	20000	-	-	4000K neutralna biel	kpl	199,00

Akcesoria

Nr art.	Opis	JM	Cena PLN
103 383 100	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 4 gniazda przyłączeniowe LED, długość 135 mm, moc 20 W	szt.	47,85
103 383 101	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 6 gniazd przyłączeniowych LED, długość 190 mm, moc 40W	szt.	64,25
103 383 102	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 6 gniazd przyłączeniowych LED, długość 190 mm, moc 60 W	szt.	92,75
103 383 103	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 8 gniazd przyłączeniowych LED, długość 240 mm, moc 75 W	szt.	115,75
103 383 104	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 8 gniazd przyłączeniowych LED, długość 240 mm, moc 96 W	szt.	151,50
103 382 972	BL COR 8 mm System połączeń, 2 x łącznik bezpośredni	szt.	5,21
103 382 973	BL COR 8 mm System połączeń, 2 x łącznik narożny 90°	szt.	6,92
103 382 974	BL COR 8 mm System połączeń, przewód przyłączeniowy, długość 2000 mm	szt.	16,26

TAŚMA LED BL COR LITE 8,8 W/M 24 V/DC

- liniowa taśma LED na elastycznej płytce drukowanej
- 120 LED/m
- docinanie taśmy co 50 mm
- IP20 z odsłoniętą diodą LED
- można tworzyć taśmy LED do maksymalnej długości 5 m

Wskazówka:

Aby uniknąć przegrzania, taśmę LED należy zawsze montować wraz z profilem aluminiowym.



Szerokość:	8 mm
Wysokość:	1,5 mm
Rodzaj montażu:	samoprzylepna
Współczynnik oddawania barw (RA):	> 80
Zużycie energii:	9 kWh/1000h
Materiał:	płytki miedziane
Kolor:	biały
Strumień światła:	890 lm/m
Moc:	8,8 W/m

od **27,⁶⁰** PLN

Nr art.	Wyposażenie	Wykonanie	Długość mm	Długość maksymalna mm	Długość przewodu zasilającego mm	Barwa światła	JM	Cena PLN
103 397 006	2x przewód zasilający z wtyczką	rolka 5 m	5000	-	2000	3000K ciepła biel	szt.	120,00
103 397 007	2x przewód zasilający z wtyczką	rolka 5 m	5000	-	2000	4000K neutralna biel	szt.	120,00
103 397 008		na wymiar	-	20000	-	3000K ciepła biel	mm	27,60
103 397 009		na wymiar	-	20000	-	4000K neutralna biel	mm	27,60
103 397 013		rolka 20 m	20000	-	-	3000K ciepła biel	kpl	428,00
103 397 014		rolka 20 m	20000	-	-	4000K neutralna biel	kpl	428,00

Akcesoria

Nr art.	Opis	JM	Cena PLN
103 383 100	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 4 gniazda przyłączeniowe LED, długość 135 mm, moc 20 W	szt.	47,85
103 383 101	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 6 gniazd przyłączeniowych LED, długość 190 mm, moc 40W	szt.	64,25
103 383 102	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 6 gniazd przyłączeniowych LED, długość 190 mm, moc 60 W	szt.	92,75
103 383 103	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 8 gniazd przyłączeniowych LED, długość 240 mm, moc 75 W	szt.	115,75
103 383 104	L&S Zasilacz LED MEC LITE RP, 24 V/DC, 8 gniazd przyłączeniowych LED, długość 240 mm, moc 96 W	szt.	151,50
103 382 972	BL COR 8 mm System połączeń, 2 x łącznik bezpośredni	szt.	5,21
103 382 973	BL COR 8 mm System połączeń, 2 x łącznik narożny 90°	szt.	6,92
103 382 974	BL COR 8 mm System połączeń, przewód przyłączeniowy, długość 2000 mm	szt.	16,26

STELAŻ BIURKA EVO

- oszczędzający czas montaż ramy, w dużej mierze bez użycia narzędzi, w ciągu zaledwie kilku minut
- podwyższony poziom bezpieczeństwa poprzez poziom wydajności C – wykrywa kolizje wcześniej i z dużą czułością
- zintegrowany system zarządzania kablami
- trawers teleskopowy do stołów o szerokości 1200 - 1800 mm
- intuicyjna i prosta obsługa
- 100% wyprodukowano w Niemczech

Funkcje: z podstawową jednostką sterującą VUI-1021

- góra/dół
- indywidualne ustawienie górnej/dolnej pozycji końcowej (ogranicznik pól i kontenerów)

Funkcje: z jednostką sterującą pamięcią VUI-3031

- góra/dół
- indywidualne ustawienie górnej/dolnej pozycji końcowej (ogranicznik pól i kontenerów)
- zapis 4 indywidualnych pozycji przy stole
- wyświetlanie aktualnej wysokości stołu

Zakres dostawy:

- pakiet kolumn EVO
- pakiet trawersów teleskopowych, wraz ze sterowaniem
- jednostka obsługi

Prędkość:	60 mm/s
Poziom hałasu:	42 dB
Wysokość:	650 - 1300 mm
Szerokość blatu stołu:	1200 - 1800 mm
Głębokość blatu stołu:	700 - 800 mm
Nośność:	100 kg dynamicznego udźwigu
Materiał:	stal
Powierzchnia:	malowana proszkowo
Napięcie:	230 V
Zużycie energii:	tryb czuwania 0,1 W



jednostka sterująca
Basic VUI-1021

jednostka sterująca
Memory VUI-3031

od **1.298,⁷⁶** PLN

Nr art.	Wypożyczenie	Kod koloru	JM	Cena PLN
103 327 430 •	jednostka sterująca z funkcją pamięci i wyświetlaczem VUI-3031	RAL9011 czarny grafit	kpl	1.396,85
103 327 426 •	podstawowa jednostka sterująca VUI-1021	RAL9011 czarny grafit	kpl	1.298,76
103 327 431 •	jednostka sterująca z funkcją pamięci i wyświetlaczem VUI-3031	RAL9006 białe aluminium	kpl	1.396,85
103 327 427 •	podstawowa jednostka sterująca VUI-1021	RAL9006 białe aluminium	kpl	1.298,76

KANAŁ KABLOWY AMICA / EVO

Kanał kablowy do stołów biurowych:

- przestronny kanał do bezpiecznego przechowywania kabli, wtyczek itp.
- montaż pod blatem, niezależnie od konstrukcji stelaża
- dla lepszego dostępu kanał można odchylić do przodu lub do tyłu

Szerokość:	125 mm
Wysokość:	80 mm
Długość:	871 - 1471 mm
Szerokość blatu stołu:	1200 - 1800 mm
Powierzchnia:	malowana proszkowo
Materiał:	stal
Wypożyczenie:	elementy mocujące z mechanizmem składania



Nr art.	Kod koloru	JM
103 327 432 •	RAL9011 czarny grafit	szt.
103 327 433 •	RAL9006 białe aluminium	szt.

239,⁵⁰ PLN

EVOLINE® Made in Germany

EVOLINE WING PROWADNIK KABLA

Rozwiązanie do pewnego prowadzenia kabla. Dzięki EVOLINE@Wing możliwe jest teraz łatwe wyposażenie szuflady w niezbędne źródła prądu. EVOLINE@Wing pozwala na pewne prowadzenie kabla za szufladą, zapobiegając jednocześnie jego zniszczeniu lub zablokowaniu.

Wskazówka:

- wymagany odstęp między szufladą a ścianką tylną mebla: minimum 20 mm
- droga wysuwu max. 590 mm

Zakres dostawy:

Adapter do szuflady z drewnianą ścianką tylną

Adapter do szuflady z metalową ścianką tylną



Nr art.	Materiał	Długość mm	Wysokość mm	JM
103 384 987	tworzywo sztuczne	305	126	szt.

182,⁹² PLN

ŁĄCZNIK BLATÓW STOŁOWYCH RAMTI

Zakres dostawy:

2x hak z przykręcaną częścią

1x podkładka lewa

1x podkładka prawa



58,⁶⁹ PLN

Nr art.	Wiercenie mm	Materiał	JM
103 370 260	32	tworzywo sztuczne szare/ odlew cynkowy	kpl

KONSOLA ŚCIENNA DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ



Nośność:	50 kg
Szerokość:	120 mm
Materiał:	stal
Powierzchnia:	czarna
	od 75,⁶⁰ PLN

Nr art.	Wys. mm	Gł. mm	JM	Cena PLN
103 398 901	50	320	kpl	75,60
103 398 902	50	450	kpl	79,50

ITALIANA®
ferramenta

WSPORNIK PÓŁKI KALIPSO



Grubość uchwyty:	18/19 mm
Materiał:	zamek
	od 1,⁵¹ PLN

Nr art.	Wykonanie	Ø mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 342 059	przykręcany	2,5	niklowana	szt.	1,51
103 342 072	przykręcany	2,5	niklowana czarna	szt.	1,86
103 342 073	wciskany	5	niklowana	szt.	1,62
103 342 074	wciskany	5	niklowana czarna	szt.	2,09
103 342 090	przykręcany	5	niklowana	szt.	1,97
103 342 091	przykręcany	5	niklowana czarna	szt.	2,32

ITALIANA®
ferramenta

CZĘŚĆ DO WIERCENIA KALIPSO



Grubość uchwyty:	18/19 mm
Głębokość wiercenia:	15 mm
Materiał:	tworzywo sztuczne

0,⁶⁹ PLN

Nr art.	Wiertło Ø mm	Powierzchnia	JM
103 342 058	15	szara	szt.



EVOLINE Made in Germany



EVOLINE CIRCLE80 GNIAZDO 230 V

EVOLINE Circle80 jest połączeniem gniazda sieciowego, dwóch portów USB i przepustu kablowego. To perfekcyjne i kompaktowe rozwiązanie do wbudowania w biurka lub stoły konferencyjne.

Przesuwana blokada kabla zapewnia, że kable, które nie są w danej chwili potrzebne, nie wypadają przez otwór.

- zintegrowany port USB służy do ładowania urządzeń wyposażonych w odpowiednie złącze (np. smartfonów czy tabletów)
- do blatów o grubości od 10mm
- szybki montaż od góry
- mocowanie zaciskowe

Wskazówka:

Opcjonalnie dostępny panel dekoracyjny umożliwia uzyskanie powierzchni z efektem stali nierdzewnej.

Zakres dostawy:

Przewód zasilający GST z wtyczką Schuko nie znajduje się w zestawie.



Materiał: tworzywo sztuczne
Wysokość: 5,5 mm
Moc: max. 3500 W
Średnica zabudowy $\varnothing$: 80 mm
Głębokość zabudowy: 48,5 mm

315,²⁵ PLN

Nr art.	$\varnothing$ mm	Kolor	Wypożyczenie	JM
103 368 796	92	czarny	1x USB-A, 1x USB-C, max. 3,6 A, przewód zasilający z wtyczką GST	szt.
103 368 797	92	biały	1x USB-A, 1x USB-C, max. 2,1 A, przewód zasilający z wtyczką GST	szt.

SOLIDO

SOLIDO PŁYTKI ŁĄCZĄCE

Zakres dostawy:

1 karton = 1000 sztuk

Wielkość: 20
Grubość: 4 mm

Nr art.	Dł. x szer. mm	Gł. rowka mm	JM
103 330 591	56 x 23	12	kar.



87,⁶² PLN



HAILO LIBERO 3.0 MECHANIZM ELEKTRONICZNEGO OTWIERANIA SZUFLADY

Hailo Libero 3.0 to najnowocześniejszy system elektronicznego otwierania szuflad. Czujnik zlokalizowany w wieńcu dolnym zapewnia wygodne wysunięcie wszystkich systemów segregacji odpadów mocowanych do frontu.

Prosta obsługa za pomocą czujnika ruchu i/lub sterowania głosowego

- do systemów o szerokości od 300 mm do 1200 mm
- montaż w wieńcu dolnym z przodu korpusu szafki
- możliwość zamontowania w już istniejących szafkach
- urządzenie niskonapięciowe (5 V), z gniazdem USB C i kablem o długości 2 m
- zasilanie w gniazdkach 110-230 V z międzynarodową przejściówką
- zintegrowane oświetlenie LED, regulowana siła natężenia
- regulowana czułość czujnika, jak i siła wysuwu szuflady
- odporny na wilgość zgodnie z certyfikatem IP 21
- posiada certyfikaty europejskie, brytyjskie, australijskie i północnoamerykańskie
- przystosowany do częstotliwości 2,4 GHz
- opracowany i wyprodukowany w Niemczech

Wskazówka:

- ustawienia i konfiguracja przez przeglądarkę internetową
- kompatybilny z systemami sterowania głosowego Alexa

Nr art.	Materiał	Szer. x wys. x gł. mm	JM
103 331 300	tworzywo sztuczne	157 x 33 x 300	szt.

598,⁵⁰ PLN



VS CORNERSTONE® SWING ZESTAW PÓŁEK PREMEA

Zakres dostawy:

2 półki

Kolor:	szary (dno półki) / srebrny (reling)
Głębokość w świetle:	490 / 510 mm
Nośność:	0 - 18 kg
Nośność całkowita:	0 - 32 kg
Powierzchnia:	laminowana (płyta) / malowana proszkowo (reling)



od **280,⁷⁰** PLN

Nr art.	Szer. korpusu mm	Szer. skrzydła mm	Szer. w świetle mm	Materiał	JM	Cena PLN
103 379 292	900	450	862 - 868	blacha stalowa (reling) / płyta wiórowa (dno półki)	kpl	280,70
103 379 293	1000	500	962 - 968	blacha stalowa (reling) / płyta wiórowa (dno półki)	kpl	296,80
103 379 294	1200	600	1162 - 1168	blacha stalowa (reling) / płyta wiórowa (dno półki)	kpl	352,10




VS CORNERSTONE® SWING CICHY DOMYK

Wskazówka:

Zestaw cichego domyku do obu półek.

Zakres dostawy:

akcesoria do cichego domyku



Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara

Nr art.	Kolor	JM
103 379 285	szary	kpl

49,⁸⁹ PLN



VS CORNERSTONE® SWING OKUCIE NAROŻNE

Zakres dostawy:

profil nośny
akcesoria do mocowania półek
akcesoria do połączenia z frontem



Kierunek:	lewy / prawy
Wysokość w świetle:	651 - 690 mm
Materiał:	stal
Powierzchnia:	ocynkowana

Nr art.	JM
103 379 282	kpl

385,- PLN



VS WASH® SPACE XX KOSZ NA PRANIE DO ZABUDOWY

Zakres dostawy:

1x blacha osłonowa
1x rama
2x mocowanie frontu z osłoną
blacha boczna lewa i prawa
przewodnica lewa i prawa
pojemnik na pranie zgodnie z wyposażeniem

Wysokość zabudowy: 580 mm
Głębokość zabudowy: 515 mm
Materiał: blacha stalowa / tworzywo sztuczne
Powierzchnia: malowana proszkowo (blacha stalowa)

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Wyposażenie podstawowe	Kolor	JM
103 381 948	600	pojemnik 2x 44 L	biały	kpl
103 381 952	600	pojemnik 2x 44 L	antracytowy	kpl



982,⁸⁰ PLN



VS SUB® RACK WYSUW PODBLATOWY CLASSIC

Classic - ulubiony wariant klasyczny zapewniający doskonały przegląd zawartości szafki

Classic to określenie klasycznego kosza drucianego. Idealnie nadaje się do zastosowań gospodarczych, ale także w kuchni, gdzie kosze zapewniają doskonałą stabilność, przejrzystość i cyrkulację powietrza w każdej szafce.


- klasyczny kosz druciany
- niezwykle stabilny przy zachowaniu lekkiej konstrukcji
- dodatkową zaletą jest możliwość wentylacji i przejrzystość

Zakres dostawy:


1x wysuw VS SUB Rack
1x mocowanie frontu
kosze Classic (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 2
Min. wysokość zabudowy: 515
Min. głębokość zabudowy: 500
Nośność: 0 - 6 kg
Nośność całkowita: 0 - 12 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: srebrny


Nr art.	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN
103 399 933	150	kpl	174,30
103 399 934	200	kpl	247,10
103 399 935	300	kpl	275,80



103 399 933



103 399 934



103 399 935

od **174,³⁰** PLN

Constructa
EINFACH GUT GEMACHT.
PIEKARNIK DO ZABUDOWY + PŁYTA GRZEWICZA
Hydro Clean: ekologiczne czyszczenie za pomocą pary, wystarczy przetrzeć.

Drzwi wewnętrzne w całości przeszklone: jednolite drzwiczki zapewniają wyjątkowo łatwe czyszczenie - wystarczy je przetrzeć.



Elektroniczny zegar z wyświetlaczem : wygodny wybór czasu włączenia piekarnika.

Szybkie nagrzewanie: dzięki tej dodatkowej opcji wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby znacznie skrócić czas nagrzewania.

Płyta grzewcza: 4 szybkie strefy gotowania, w tym jedna przełączana strefa pieczenia i jedna strefa gotowania dwuobwodowego.

Wskaźnik ciepła resztkowego dla każdej strefy gotowania.

Wymiar zewnętrzny: piekarnik: 595 x 594 x 548 (wys. x szer. x gł.);
 płyta grzewcza: 43 x 583 x 513 (wys. x szer. x gł.) mm
 Wersja: czarna
 Warianty zabudowy: rama ze stali nierdzewnej (piekarnik)
 Zawartość: 71 L



Nr art.	Typ	JM
112 569 292 ●●●	CH4M61063 + CM323052	kpl

3.310,³⁰ PLN
Constructa
EINFACH GUT GEMACHT.
ZMYWARKA DO ZABUDOWY
Lampka informacyjna: czerwona kropka na dole wskazuje, czy urządzenie pracuje.

Wykonanie: w pełni zintegrowany
 Zużycie energii: 94 kWh
 Zużycie: 9,5 L
 Programy: eco 50°C, auto 45 -65°C, intensywny 70°C, 1 godzina 65°C, ulubiony



Nr art.	Typ	Wys. mm	Szerokość mm	JM	Cena PLN
112 569 346 ●●●	CG5VX03ITE	815	598	szt.	1.704,83
112 569 345 ●●●	CB5VX03ITE	865	598	szt.	1.743,75

 od **1.704,⁸³ PLN**
Constructa
EINFACH GUT GEMACHT.
ŁODÓWKI DO ZABUDOWY
Szuflada Fresh: owoce i warzywa pozostają dłużej świeże dzięki specjalnej szufladzie Fresh.

System EcoAirFlow: długotrwałe chłodzenie dzięki równomiernej cyrkulacji temperatury.


Nr art.	Typ	Roczne zużycie energii kWh	Pojemność L	JM	Cena PLN
112 569 181 ●	CK222NSE0	144	119	szt.	1.951,32
112 569 182 ●	CK121NSE0	92	136	szt.	1.883,49

 od **1.883,⁴⁹ PLN**

solido by Caressi

ZLEW 3D SERIA CABLPP

Otwór na pilota spustu (brak w zestawie): 15 mm.

Nie można łączyć z rozdrabniaczem odpadów spożywczych.

Zakres dostawy:

zawiera zawór przelewowy z sitkiem 3 1/2", przyłącze odpływowe

Materiał: stal nierdzewna
Promień miski: 10 mm



Nr art.	Typ	Wymiar zewnętrzny mm	Wielkość miski mm	JM	Cena PLN
113 520 628 ●	CABLPP40R10	440 x 440	400 x 400 x 185	szt.	499,14
113 520 629 ●	CABLPP50R10	540 x 440	500 x 400 x 185	szt.	538,96

od **499,¹⁴** PLN

solido by Caressi

BATERIA KUCHENNA CABL003

Obsługa dźwigni po prawej stronie. Trwała podkładka ceramiczna. Elastyczne podłączenie węża. Funkcja zimnego startu: Ustawienie podstawowe dźwigni pozostaje zawsze w pozycji zimnego startu, dzięki czemu zużywa się mniej energii na podgrzewanie wody.



396,⁹⁴ PLN

Wielkość: 35 mm
Wylewka: obrotowa
Powierzchnia: chromowana

Nr art.	Wykonanie	JM
113 520 761 ●●	ciśnieniowa (wysokie ciśnienie)	szt.


HL

SIPHONS ABLÄUFE

SYFON OSZCZĘDZAJĄCY MIEJSCE HL126SR

Syfon oszczędzający miejsce DN40 i DN50 x 6/4" z przegubem kulowym i przyłączem do pralki lub zmywarki.

Specjalnie zaprojektowany, zapewniający niewielką przestrzeń syfon rurowy do zlewozmywaków kuchennych.



103,¹⁶ PLN

Materia: tworzywo sztuczne

Nr art.	Ø mm	Gwint Ø"	JM
113 545 508 ●●	40 / 50	6 / 4	szt.

geesa

HOTEL KOSZ NA ŚMIECI 3 L



Materiał: stal nierdzewna

Nr art.	Typ	Powierzchnia	Wymiary mm	JM	Cena PLN
113 542 233 ●●	91634-06	czarny matowy	170 (Ø) x 260 (wysokość)	szt.	158,86
113 542 232 ●●	91634-07	złota szczotkowana	170 (Ø) x 260 (wysokość)	szt.	223,39
113 542 235 ●●	91634	chromowana	170 (Ø) x 260 (wysokość)	szt.	149,73

od **149,⁷³** PLN



FISCHER WKRĘT REGULACYJNY JUSS - STAL OCYNK JASNY

Regulacja konstrukcji następuje poprzez kręcenie wkrętem w lewo/prawo.
Nie nadaje się do drewna zawierającego garbniki.



od **74,⁸⁰** PLN

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	a max. mm	Napęd	Min. zakotwiczenia	Grubość drewna do	Opak.	JM	Cena PLN
104 460 860 •	6	60	30	TX 25	30	20	100	szt.	74,80
104 460 861 •	6	70	40	TX 25	30	25	100	szt.	78,65
104 460 862 •	6	80	50	TX 25	30	25	100	szt.	78,93
104 460 863 •	6	90	60	TX 25	30	25	100	szt.	108,63
104 460 864 •	6	100	70	TX 25	30	25	100	szt.	120,45
104 460 865 •	6	110	80	TX 25	30	25	100	szt.	143,55
104 460 866 •	6	120	90	TX 25	30	25	100	szt.	155,65
104 460 867 •	6	145	115	TX 25	30	25	100	szt.	182,05



WIERTŁA DO GLAZURY C PROTECTOR

Nieprzystosowane do wiercenia uderowego.



Materiał: HM
Trzon ø: 10 mm
Uchwyt: wałek Anti Slip
Zawartość: 1 szt.

od **65,⁹⁹** PLN

Nr art.	Wiertło ø mm	Dł. całkowita mm	JM	Cena PLN
101 114 345 •	6	105	szt.	65,99
101 114 346 •	8	106	szt.	73,59



SPAX ŁEB STOŻKOWY MULTI 4.0X33 T20 WIROX



18,^{45*} PLN

Napęd: TX 20
Długość: 33 mm

Nr art.	d1 mm	d2 max. mm	k max. mm	Opak.	JM
104 403 740	4	8	2.4	1000	szt.



Fixings technology



KOŁEK UNIWERSALNY FX, NYLON

Kołek uniwersalny FX - idealny kołek z wysokimi wartościami obciążenia w różnych materiałach budowlanych.

Wypróbowany i przetestowany kołek FX jest jednym z najbardziej wszechstronnych kołków nylonowych, który osiąga najwyższe wartości mocowania w różnych podłożach dzięki 4-krotnemu rozszerzeniu. FX wyposażony jest w wypusty antyobrotowe, które zapobiegają obrotowi w otworze wiertniczym. Dodatkowo i dla większego komfortu instalacji posiada kołnierz, który zapobiega wsuwaniu się kołka do otworu.



od **8,^{47*}** PLN

Nr art.	d mm	Dł. mm	Śruby mm	Wiertło ø mm	Głębokość wiertła min. mm	Kolor	Opak.	JM	Cena PLN
104 461 368 •	5	25	2,5 - 4	5	35	szary	100	szt.	8,47*
104 461 369 •	6	30	3,5 - 5	6	40	szary	100	szt.	9,49*
104 461 370 •	8	40	4,5 - 6	8	55	szary	100	szt.	17,71*
104 461 371 •	10	50	6 - 8	10	70	szary	50	szt.	34,51*
104 461 372 •	12	60	8 - 10	12	80	szary	25	szt.	51,59*

* Cena za 100 sztuk

CELO
Fixings technology



KOŁEK STANDARDOWY F, NYLON

Kolek standardowy F - klasyk do pełnych materiałów bazowych.

Ze względu na wysoką zdolność rozszerzania w środkowej części, standardowy kolek CELO F osiąga duże obciążenia wyciągające. Wyraźne skrzydełka skutecznie zapobiegają obracaniu się w wierconym otworze. Co więcej, mocna konstrukcja zapobiega zginaniu po wbiciu. Kolek składa się z wysokiej jakości nylonu odpornego na starzenie, warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Idealnie nadaje się do pełnych materiałów bazowych, ale osiąga również dobre wartości obciążenia w ceglach perforowanych i betonie komórkowym. Dzięki temu, że śruba jest doskonale prowadzona nie ma możliwości wydostać się z boku kołka. Wyraźne skrzydełka skutecznie zapobiegają obracaniu się w wierconym otworze. Co więcej, mocna konstrukcja zapobiega zginaniu po wbiciu.



6,41* PLN

Nr art.	d mm	Dł. mm	Śruby mm	Wiertło ø mm	Głębokość wiertła min. mm	Kolor	Opak.	JM	Cena PLN
104 461 360 ●	5	25	2,5 - 4	5	35	szary	100 szt.		6,41*
104 461 361 ●	6	30	3,5 - 5	6	40	szary	100 szt.		9,06*
104 461 362 ●	8	40	4,5 - 6	8	55	szary	100 szt.		13,51*
104 461 363 ●	10	50	6 - 8	10	70	szary	50 szt.		29,57*
104 461 364 ●	12	60	8 - 10	12	80	szary	25 szt.		44,10*
104 461 365 ●	14	70	10 - 12	14	90	szary	20 szt.		81,20*



TAŚMA TKANINOWA X-WAY PRO



22,08 PLN

Materiał: folia LDPE + tkanina poliestrowa
Stalność temperatury: -10 °C do +75°C

Nr art.	Szer. taśmy mm	Dł. taśmy mb	JM
110 637 300 ●●	48	50	szt.



DWUSTRONNA TAŚMA KLEJĄCA VHB



od **31,53** PLN

Kolor: przezroczysty
Stalność temperatury: do +90°C (krótkotrwale +190°C)

Nr art.	Szer. taśmy mm	Dł. taśmy mb	JM	Cena PLN
110 631 016 ●●	19	50	szt.	50,54
110 631 017 ●●	12	50	szt.	31,53



WALIZKA ASORTYMENTOWA ASSORTER 55 4X8-17

Przezroczysta pokrywa z profilami U, które zapobiegają zsuwaniu się wkładek. Solidne zatrzaski przesuwne.

W zestawie: 17 wkładek.



99,12 PLN

Materiał: polipropylen

Nr art.	Dł. mm	Szer. mm	Wys. mm	JM
101 141 505 ●	338	261	57	szt.



OKULARY OCHRONNE SAFETY COMFORT

Sportowy design . Elastyczny, miękki nosek zwiększa komfort użytkowania. Zintegrowana ochrona skroni. Regulacja noska.

Filtr UV 1 klasa optyczna



14,15 PLN

Norma: EN 166

Nr art.	Soczewka	Kolor oprawki	JM
101 175 484 ●	przezroczysta	czarny/żółty	szt.



REKAWICE ROBOCZE ZIMOWE AGIL PRO THERMO 1615



od **15,75** PLN

Materiał: akryl/spandex/nylon
Powłoka: nitril - mikro pianka
Kolor: ciemnoniebieski

Nr art.	Rozmiar	Kod koloru	JM	Cena PLN
101 174 980	7	pomarańczowy	pr	16,38
101 174 981	8	biały	pr	16,38
101 174 982	9	żółty	pr	15,75
101 174 983	10	czarny	pr	15,75
101 174 984	11	zielony	pr	15,75



CZAPKA Z ODBŁASKAMI I LAMPKĄ LED

Światło LED można idealnie dostosować do pola aktywności w czterech poziomach oświetlenia. **Lampka LED zdejmowana i ładowana przez port USB.** Czas pracy po naładowaniu wynosi 60 minut.



Materiał: 100% poliakrylan

Nr art.	Kolor	JM
101 176 076	czarny	szt.
101 176 077	żółty	szt.

38,95 PLN



KAMIZELKA HYBRYDOWA 7342

Design: dopasowany krój. Połączenie melanzowej dzianiny i symetrycznego pikowanego wykończenia.

Materiał: 100% poliester

Nr art.	Kolor	Rozmiar	Gramatura g/m²	JM	Cena PLN
101 174 570	czarny/ciemnoszary	S	380	szt.	197,60
101 174 571	czarny/ciemnoszary	M	380	szt.	197,60
101 174 572	czarny/ciemnoszary	L	380	szt.	197,60
101 174 573	czarny/ciemnoszary	XL	380	szt.	197,60
101 174 574	czarny/ciemnoszary	XXL	380	szt.	217,60
101 174 575	czarny/ciemnoszary	3XL	380	szt.	217,60
101 174 576	czarny/ciemnoszary	4XL	380	szt.	236,80



od **197,60** PLN



SPODNIE ROBOCZE ACTIVIQ 2250

Elementy kontrastowe: powyżej i poniżej kolana, wstawka z boku, szlufki z tyłu. **Elementy odblaskowe** dla zwiększonej widoczności.

Materiał: 65% poliester / 35% bawełna

Nr art.	Kolor	Rozmiar	Gramatura g/m²	JM	Cena PLN
101 169 024	antracyt/czarny	46	270	szt.	216,80
101 169 025	antracyt/czarny	48	270	szt.	216,80
101 169 026	antracyt/czarny	50	270	szt.	216,80
101 169 027	antracyt/czarny	52	270	szt.	216,80
101 169 028	antracyt/czarny	54	270	szt.	216,80
101 169 029	antracyt/czarny	56	270	szt.	238,40
101 169 030	antracyt/czarny	58	270	szt.	238,40



od **216,80** PLN



ZESTAW DŁUT SPECJALNYCH

Z odpornym na uderzenia **uchwytem z tworzywa sztucznego 2-składnikowego**.



od **298,⁴²** PLN

Nr art.	Zestaw	Zawartość	JM	Cena PLN
101 190 613 •	4-częściowy	po 1 dłucie gniazdowym 12, 16, 20, 24 mm	zest.	298,42
101 190 614 •	6-częściowy	po 1 dłucie gniazdowym 6, 10, 14, 18, 22, 26 mm	zest.	425,70



SKROBACZKA DO SZYB SUV S1400

Wysokiej jakości skrobaczka do lodu z **teleskopowym uchwytem 1000 do 1400 mm** i obrotową miotłą z termicznym uchwytem. Idealny do SUV-ów, vanów i autobusów.



73,⁸⁰ PLN

Nr art.	Długość rękojeści mm	JM
101 109 398 •	1000 - 1400	szt.



POZIOMICA AZ ANODOWANA ŻŁOTYM KOLOREM

Z czworokątnego surowego profilu aluminiowego, o dużej sztywności, odporna na skręcanie, ścieranie i lekka. Jedna pozioma i jedna pionowa **libella powiększająca** z nietłukącego blokowego szkła akrylowego. Libella pozioma z powłoką prześwietlającą i soczewką powiększającą. Maksymalna tolerancja pomiarowa: w pozycji standardowej: 0,5 mm/m (0,029°), w przypadku pomiaru z przełożeniem: 0,75 mm/m (0,043°).

Przekrój poprzeczny: 50 x 24 mm
Powierzchnia: złota anodowana

Nr art.	Długość mm	Materiał	JM	Cena PLN
101 167 492 •	600	aluminium	szt.	124,00
101 167 493 •	800	aluminium	szt.	140,50
101 167 494 •	1000	aluminium	szt.	159,00
101 167 495 •	1200	aluminium	szt.	177,50
101 167 496 •	1500	aluminium	szt.	223,50
101 167 497 •	1800	aluminium	szt.	260,00
101 167 498 •	2000	aluminium	szt.	284,00



od **124,-** PLN



ZACISK DO KORPUSÓW REVO KRE

Bardzo duże, równoległe powierzchnie mocowania z 3 zdejmowanymi nakładkami ochronnymi. Obudowa z tworzywa sztucznego, wzmocnionego metalem i zoptymalizowana belka ślizgowa z podwójnym zabezpieczeniem przed poślizgiem dla większej mocy i bezpieczeństwa. Ustawiona siła mocowania zostaje zachowana, a w stanie niezamkniętym, wspornik przesuwany nie może się przypadkowo zsunąć. **Możliwość zmiany położenia bez użycia narzędzi w celu rozsunęcia.** Wysokiej jakości dwukomponentowa rękojeść z tworzywa sztucznego z gniazdem sześciokątnym dla wygodnego nadania siły zacisku (max. moment obrotowy 17 Nm). Główne przeznaczenie: dla stolarzy i projektantów mebli.

Występ: 95 mm
Szyna: 29 x 9 mm

Nr art.	Rozpiętość mm	Odległość rozprysku mm	Waga kg	JM	Cena PLN
101 190 312 •	600	255 - 730	2,76	szt.	244,50
101 190 313 •	800	255 - 930	3,1	szt.	278,82

od **244,⁵⁰** PLN





ZACISK ŚRUBOWY Z ŻELIWA CIĄGLIWEGO

Z szczękami z żeliwa ciągliwego, wyprofilowaną szyną stalową i plastikowymi nakładkami ochronnymi. Niedrogi zacisk śrubowy o jakości wykonania typowej dla firmy Bessey. **Siła zaciskania do 5500 N.**
Obszar zastosowania: obróbka drewna.

Nr art.	Rozpiętość mm	Występ mm	Szyna mm	Waga kg	JM	Cena PLN
101 190 240	160	80	25 x 6	0,73	szt.	57,69
101 190 241	200	80	25 x 6	0,77	szt.	58,23
101 190 242	250	100	27 x 7	1,2	szt.	85,05
101 190 243	300	120	29 x 9	1,6	szt.	95,85
101 190 244	400	120	29 x 9	1,77	szt.	103,95
101 190 245	500	120	29 x 9	2,0	szt.	111,15
101 190 246	600	120	29 x 9	2,1	szt.	115,20
101 190 247	800	120	29 x 9	2,5	szt.	133,65
101 190 248	1000	120	29 x 9	2,8	szt.	145,35
101 190 249	1250	120	29 x 9	3,2	szt.	168,30
101 190 250	1500	120	29 x 9	3,7	szt.	184,50



od **57,⁶⁹** PLN

CELO
Fixings technology



KOTWA CHEMICZNA POLIESTROWA RESIFIX PYSF

Kotwa chemiczna ResiFIX PYSF solidne rozwiązanie dla betonu niezarysowanego.

Zaprawa iniekcyjna ResiFIX PY 300 SF to rozwiązanie posiadające aprobatę ETA do ciężkich zastosowań w betonie niezarysowanym (opcja 7) i murze (M8-M16) oraz wielu innych materiałach podstawowych, takich jak gazobeton, lekkie bloczki z pełnego lub pustaków betonowych lub cegły wapienno-piaskowe. Dzięki wysokiej odporności chemicznej ResiFIX PYSF gwarantuje wysokie wartości obciążeń i beznaprężeniowe kotwienie np. prętów kotwiących i gwintowanych, bram ze stali, rur kwadratowych, a także wszelkiego rodzaju śrub i wkrętów.

Certyfikaty:

- Europejska Ocena Techniczna **opcja 7 dla betonu niezarysowanego**
- Europejska Ocena Techniczna dla muru

Zalety produktu:

- nadaje się do wypełnionych wodą otworów
- średni poziom wydzielania zapachu
- jedna dysza mieszająca w zestawie
- częściowo zużyte opakowanie może być ponownie użyte po wymianie mieszalnika
- odporność na temperaturę po całkowitym utwardzeniu od - 40°C do + 80°C

Obszar zastosowania:

Beton, kamień naturalny, cegła pełna, cegła pełna wapienno-piaskowa, cegła pełna z betonu lekkiego, cegła perforowana pionowo, cegła perforowana wapienno-piaskowa, pustak z betonu lekkiego, beton komórkowy.

Materiał: poliestr
Czas obróbki: ok 6 min. przy 20°C
Wskazówka: czas utwardzenia około 45 minut przy 20°C



PY410SF

Nr art.	Typ	Kolor	Zawartość ml	Opak	JM
110 614 041	ResiFIX PYSF	szary	300	kartusz	szt.

29,⁵⁰ PLN



KLEJ MONTAŻOWY SPEED TACK

STALOC SpeedTack to silny, jednoskładnikowy klej konstrukcyjny na bazie poliuretanu.

Zalety produktu:

- wysoka odporność na wodę (D4)
- czas wiązania około 30 min.
- wypełnienie i rozprężenie
- bardzo dobra przyczepność
- do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz

cena za sztukę **26,³⁶** PLN

cena od 12 szt. **21,⁴²** PLN

Nr art.	Kolor	Zawartość ml	Opak	JM
110 611 306 •	beżowy	310	kartusz	szt.



ŚRODEK WYGŁADZAJĄCY DO USZCZELNIACZY

Zalety produktu:

- do obróbki końcowej uszczelniczy silikonowych, MS i PU
- do wszystkich klejów i uszczelniczy hybrydowych
- w 90% biodegradowalny
- o niskiej lepkości

Opakowanie:

Wykonanie:

Kolor:

butelka z rozpylaczem

gotowy do użycia

transparentny



Nr art.	Zawartość ml	JM
110 643 403 •	1000	szt.

25,⁰⁶ PLN



SILIKON SANITARNY

Zalety produktu:

- wysoko elastyczny silikon utwardzany octanem
- przetestowany pod kątem odporności na pleśń zgodnie z normą ISO 846
- elastyczność po zerwaniu zgodnie z normą EN 8339: 280 %
- przetestowane pod kątem kontaktu z żywnością
- odporny na temperaturę do +160 °C
- odporny na promieniowanie UV, starzenie i kolor
- dobra zdolność do obróbki
- wodoodporny
- odporny na warunki atmosferyczne
- odporny na starzenie
- odporny na promieniowanie UV
- nadaje się do wilgotnych pomieszczeń
- nadaje się do użytku wewnątrz i na zewnątrz
- wysoka odporność chemiczna

Nr art.	Kolor	Opakowanie	Zawartość ml	JM
110 601 213 •	transparentny	kartusz	300	szt.



cena za sztukę **22,⁶³** PLN

cena od 12 szt. **17,¹¹** PLN



WOSKI MIĘKKIE - ASORTYMENT KOLORYSTYCZNY - AUSTRIA 2

Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych

Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną eksploatację. Wosk miękki Bao 100 jest odporny na działanie światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie lakierowane lakierami nitro. Końcowe malowanie innymi rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy:

Austria 2 - 44 szt.



Więcej szczegółów
w Onlineshop.

Nr art.	Długość mm	JM
110 625 136 •	38	opak.

208,⁸⁰ PLN

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Buki 3

32-060 Kryspinów

T. +48 12 258 31 70



www.schachermayer.pl

E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy