

oferta
promocyjna



IAB

express | 01/2020

SCH
schachermayer

Podane ceny są cenami netto. Ceny ważne do 30.06.2020 Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zabierzów 02.2020

VS ENVI SPACE SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW

- regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośródów
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
- EasyFit: beznarzędziowy montaż pojemników na prowadnicach
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy w korpusie
- metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka:

Opcjonalne akcesoria takie jak pokrywę czy pokrywę bio z filtrem z aktywnym węglem trzeba zamówić osobno!

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
 Wysokość zabudowy: 370 mm
 Głębokość zabudowy: 464 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne/metal



Nr art.	Wypozażanie podstawowe	Szerokość korpusu mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 370 000 •	pojemniki 2 x 16L	450	w kolorze srebrnym	szt.	*449,00
103 370 001 •	pojemniki 1 x 16L / 2 x 10L	500	w kolorze srebrnym	szt.	*449,00
103 370 002 •	pojemniki 1 x 22L / 2 x 10L	600	w kolorze srebrnym	szt.	499,00
103 370 003 •	pojemniki 2 x 22L	600	w kolorze srebrnym	szt.	499,00
103 370 004 •	pojemniki 1 x 29L / 1 x 16L	600	w kolorze srebrnym	szt.	*499,00
103 370 030 •	pojemniki 2 x 22L	600	antracyt	szt.	539,00
103 370 031 •	pojemniki 2x10L / 1x22L	600	antracyt	szt.	539,00

od **449,00** PLN

VS ENVI DRAWER SZUFLADA ORGANIZACYJNA

Moduł szuflady organizacyjnej do zagospodarowania przestrzeni w szafce pod zlewozmywakiem. Stanowi on uzupełnienie do systemu segregacji odpadów VS ENVI Space. Dzięki temu modułowi możliwe jest obudowanie syfonu pojemnikami z tworzywa sztucznego, wykorzystując tym samym wolną przestrzeń. Szuflada VS ENVI Drawer wyposażona jest w prowadnice z pełnym wysuwem i hamulcem, co umożliwia ciche i delikatne zamykanie i otwieranie.

- Easyfit: beznarzędziowy montaż szuflady i pojemników
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas zabudowy w korpusie
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach

Zakres dostawy:

1 Szuflada VS ENVI Drawer
 1 Pojemnik 1,2 L
 1 Pojemnik 2,7 L

Grubość ścianki korpusu: 16-19 mm
 Wysokość zabudowy: 100 mm
 Materiał: stal/tworzywo sztuczne



od **299,00** PLN


Nr art.	Szerokość korpusu mm	Wymiary mm	Głębokość zabudowy mm	Wypozażanie podstawowe	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 370 017 •	500	500 x 100 x 490	235 bez a 490 z pojemnikami	Pojemniki 1x2,7L /1x1,2L	w kolorze srebrnym RAL 9006	szt.	*299,00
103 370 018 •	600	600 x 100 x 490	235 bez a 490 z pojemnikami	pojemniki 1x2,7L /1x1,2L	w kolorze srebrnym RAL 9006	szt.	299,00
103 370 037 •	600	600 x 100 x 490	235 bez a 490 z pojemnikami	pojemniki 1x2,7L /1x1,2L	antracyt	szt.	349,00



VS ENVI SPACE POKRYWA BIO

- opcjonalna pokrywa z filtrem z aktywnym węglem do systemu segregacji odpadów VS ENVI Space
- filtruje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Materiał: tworzywo sztuczne



Nr art.	Zastosowanie	Wymiary mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 370 016 •	pojemnik 10L	210 x 169	szara	szt.	19,90
103 370 069 •	pojemnik 6/10/12,5L	210 x 169	antracyt	szt.	20,90

od **19,90** PLN



CORNERSTONE SWING ZESTAW PÓŁEK

- szerokości korpusu: 900, 1000 i 1200mm
- szerokości frontu: 450, 500 i 600mm
- okucie uniwersalne możliwe do zastosowania jako lewe i prawe
- dolna półka wysuwa się automatycznie przy otwieraniu frontu
- obie półki automatycznie wsuwają się przy zamykaniu frontu
- optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- łatwy montaż półek na drążku
- łatwa, bezstopniowa regulacja wysokości półek
- cichy domyk (opcjonalnie)

Zakres dostawy:

2 półki

Nośność: 18 kg na półkę

Materiał: dno drewniane/reling stalowy



Nr art.	Szerokość frontu mm	Wymiary mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 379 286 •	450	776 x 61 x 376	biała / chromowana	kpl	270,00
103 379 287 •	500	816 x 61 x 406	biała / chromowana	kpl	285,00
103 379 288 •	600	934 x 61 x 404	biała / chromowana	kpl	300,00
103 379 292 •	450	776 x 61 x 376	szara / RAL 9006	kpl	270,00
103 379 293 •	500	816 x 61 x 406	szara / RAL 9006	kpl	285,00
103 379 294 •	600	934 x 61 x 404	szara / RAL 9006	kpl	300,00

od **270,00** PLN



CORNERSTONE SWING ZESTAW OKUĆ

Wysokość: 651 - 690 mm




329,00 PLN

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 379 282 •	stal	ocynkowana	kpl



CORNERSTONE SWING CICHY DOMYK

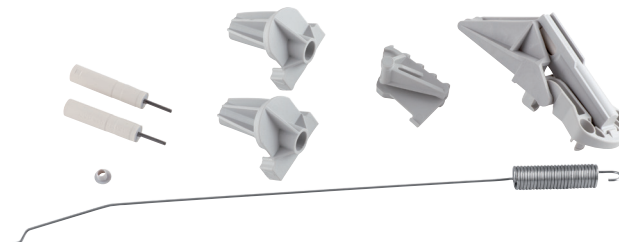

Wskazówka:

Zestaw cichych domyków do obu półek

99,00 PLN

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 379 285 •	tworzywo sztuczne	szara	kpl

OKUCIE NAROŻNE CORNERSTONE MAXX

- półki wysunięte z korpusu oferują optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na drążku
- łatwa, bezstopniowa regulacja wysokości półek
- półki można wsuwać i wysuwać niezależnie od siebie
- lekki design dzięki ukrytym mocowaniom
- półki o dużej powierzchni
- lekkie i ciche zamykanie i otwieranie dzięki amortyzacji

Min. głębokość zabudowy: 490 mm
 Min. wysokość zabudowy: 650 mm
 Nośność: 25 kg na półkę
 Materiał: dno drewniane/reling stalowy
 Powierzchnia: biała/RAL9006



Nr art.	Wykonanie	Szerokość korpusu mm	Szerokość frontu mm	JM	Cena PLN
103 379 259	lewe	900	450	kpl	799,00
103 379 260	prawe	900	450	kpl	799,00
103 379 261	lewe	1000	500	kpl	829,00
103 379 262	prawe	1000	500	kpl	829,00
103 379 263	lewe	1000	600	kpl	849,00
103 379 264	prawe	1000	600	kpl	849,00

od **799,00** PLN

VS TAL LARDER WYSUW WYSOKI - ZESTAW CLASSIC 2

Zakres dostawy:

rama
 prowadnice z amortyzatorem
 mocowanie frontu
 kosze zawieszane Classic 2

Nośność: 120 kg
 Materiał: stal

Nr art.	Ilość koszy	Wykonanie mm	Szerokość korpusu mm	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 332 193	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1950 - 2140	kpl	799,00
103 332 194	5 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	kpl	799,00
103 332 195	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	kpl	829,00
103 332 196	5 x Classic	350 x 80 x 460	400	1950 - 2140	kpl	829,00
103 332 197	4 x Classic	250 x 80 x 460	300	1700 - 1950	kpl	754,00
103 332 296	4 x Classic	350 x 80 x 460	400	1700 - 1950	kpl	770,00




od **754,00** PLN

VS TAL LARDER POJEMNIK ZAWIESZANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

- dno antypoślizgowe
- pasuje do wysuwu VS TAL LARDER

Wykończenie: bez relingu
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: szare aluminium

Nr art.	Wymiary mm	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN
103 378 965	249,4 x 78 x 440	300	szt.	45,00
103 378 966	349,4 x 78 x 440	400	szt.	59,00



od **45,00** PLN



VS TAL LARDER DODATKOWY AMORTYZATOR

- opcjonalny amortyzator przy otwarciu do wysuwu VS TAL Larder



Typ: VS TAL Larder

Nr art. JM
103 378 924 • szt. **69,00** PLN



VS TAL LARDER POWERMOVE

- elektryczne wspomaganie otwarcia do wysuwu VS TAL Larder
- przy braku prądu wysuw będzie działał normalnie (można go będzie wysuwać manualnie)



Typ: VS TAL Larder Power Move
Wymiary: 75 x 75 x 300 mm
Rodzaj montażu: przy szerokości korpusu od 300mm
Materiał: tworzywo sztuczne RAL 7047

Nr art. JM
103 379 005 szt. **899,00** PLN



WYSUW NAROŻNY VS COR FLEX

- optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- okucie uniwersalne do zastosowania jako lewe i prawe
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- zintegrowane amortyzacja oraz samodociąg w obu prowadnicach
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas montażu w korpusie

Zakres dostawy:

okucie do szafki narożnej
4 kosze

Wykonanie: kosze Classic
Min. wysokość zabudowy: 530 mm
Min. głębokość zabudowy: 480 mm
Nośność: 8kg na kosz
Materiał: metal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006



Nr art.	Szerokość korpusu mm	Szerokość frontu mm	JM	Cena PLN
103 332 730	900	450	kpl	799,00
103 332 731	1000	500	kpl	829,00
103 332 732	1200	600	kpl	839,00

od **799,00** PLN



VS COR FOLD SZAFKA NAROŻNA-OKUCIE WYCHYLE

- optymalny ruch
- zintegrowana amortyzacja
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- wymiary koszy przednich: szer. x wys. x głęb. = 450 x 75 x 305 mm
- wymiary koszy tylnich: szer. x wys. x głęb. = 430 x 75 x 370 mm

Szerokość korpusu: 900 mm
Wysokość zabudowy: 530 mm
Głębokość zabudowy: 485 mm
Szerokość frontu: 450 - 600 mm



Nr art.	Kierunek	Materiał	Powierzchnia	JM
103 332 191 •	lewy	stal	w kolorze srebrnym RAL 9006	kpl
103 332 192 •	prawy	stal	w kolorze srebrnym RAL9006	kpl

787,00 PLN



KOSZ ZAWIESZANY CLASSIC 90°

Zakres dostawy:

2 kosze z zabezpieczeniami i elementami mocowania frontu

Wykonanie: 230x75x470 mm
Szerokość korpusu: 300 mm
Głębokość zabudowy: 495 mm
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL9006

Nr art. JM
103 378 000 • kpl



99,⁰⁰ PLN



VS SUB SIDE RAMA Z PEŁNYM WYSUWEM

- wbudowany amortyzator

Szerokość korpusu: 150/200/300 mm
Wysokość zabudowy: 619 mm
Min. głębokość zabudowy: 495 mm
Materiał: stal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

Nr art. JM
103 378 003 • szt.



199,⁰⁰ PLN



OŚWIETLENIE PODSZAFKOWE SKATE 3.0 12V/DC

Oświetlenie Skate 3.0 łączy w sobie wyrazisty Design, nowoczesną technikę LED i perfekcyjną ergonomię. Zintegrowany moduł LGP-LED zapewnia szeroki i jednolity strumień światła.

Włączanie/wyłączanie (tylko dla wersji z sensorem dotykowym):

- krótkie dotknięcie = włączenie/wyłączenie
- długie dotknięcie = przyciemnianie

Wszystkie źródła światła podłączone do głównego źródła światła z sensorem dotykowym także będą włączane/wyłączane/przyciemniane).

Szerokość: 54 mm
Wysokość: 66 mm
Głębokość: 151 mm
Rodzaj montażu: nasuwane
Barwa światła: 3800K neutralna biel
Materiał: tworzywo sztuczne
Strumień światła (Lumen): 3 x 155
Klasa wydajności energetycznej: A, A+, A++

Zakres dostawy:

- 1 główne źródło światła z włącznikiem dotykowym
- 2 źródła światła Skate 3.0
- 1 zasilacz 15 W
- 1 kabel przyłączeniowy z wtyczką

Nr art.	Moc W	Powierzchnia	JM
103 374 452	3 x 4	efekt stali nierdzewnej	kpl
103 374 453	3 x 4	czarna	kpl



299,⁰⁰ PLN

A



ON/OFF



LED

12 VDC

OŚWIETLENIE LENA II 12 V/DC

Nowoczesne oświetlenie z ujmującą projekcją światła bez widocznego efektu punktowego.

Zakres dostawy:

z rozdzielaczem i zasilaczem

Długość: 160 mm
Szerokość: 79 mm
Wysokość: 50 mm
Źródło światła: LED
Strumień światła (Lumen): 145
Napięcie: 12 V/DC
Moc: 3 x 2 W
Klasa wydajności energetycznej: A
Zużycie energii: 14,8 kWh/1000h
Materiał: tworzywo sztuczne



Zakres dostawy:

1 główne źródło światła z włącznikiem
2 dodatkowe źródła światła z rozdzielaczem
1 zasilacz 15 W

Nr art.	Długość kabla przyłączeniowego mm	Barwa światła	Powierzchnia	JM
103 378 323 •	2000	4200K neutralna biel	czarna/kolor aluminium	kpl
103 378 324 •	2000	4200K neutralna biel	biała/kolor aluminium	kpl

149,⁰⁰ PLN

L&S LIGHTING INTELLIGENCE

A



ŚCIEMNIACZ AKCESORIA KONIECZNE



DualColor 3000K / 4000K

LED

12 VDC

OŚWIETLENIE DO ZABUDOWY NUBE DUALCOLOR 12V/DC

Nowoczesne, płaskie oświetlenie LED z innowacyjną technologią **DualColor**.

DualColor łączy w sobie ciepłą barwę światła 3000K z neutralną barwą światła 4000K. Barwa światła ustawiana przy pomocy kabla adaptera. Bez kabla = 3000K, z kablem = 4000K

- światło rozproszone bez punktów LED

Wskazówka: Dzięki zastosowaniu sterowania Emotion można płynnie regulować barwę światła od 3000K do 4000K. Pasuje do wszystkich zasilaczy do źródeł światła LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Wykonanie: pojedyncze źródło światła
Wysokość: 1,5 mm
Głębokość zabudowy: 12 mm
Barwa światła: 3000 K ciepła biel - 4000 K neutralna biel
Materiał: metal
Długość kabla przyłączeniowego: 2000 mm
Klasa wydajności energetycznej: A



od **36,⁵⁹** PLN

Nr art.	ø mm	Średnica wiercenia ø mm	Strumień światła (Lumen)	Moc W	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 378 086 •	40	35	90	1,8	czarna	szt.	36,59
103 374 360 •	40	35	90	1,8	niklowana matowa	szt.	36,59
103 374 361 •	40	35	90	1,8	kolor aluminium	szt.	36,59
103 378 087 •	64	58	160	2,5	czarna	szt.	44,72
103 374 362 •	64	58	160	2,5	niklowana matowa	szt.	44,72
103 374 363 •	64	58	160	2,5	kolor aluminium	szt.	44,72
103 378 088 •	74	68	195	3	czarna	szt.	58,95
103 374 365 •	74	68	195	3	kolor aluminium	szt.	58,95
103 374 364 •	74	68	195	3	niklowana matowa	szt.	58,95

solido

TAŚMA LED 3014 12 V/DC

Elastyczna taśma LED z 120 diodami/m.

Kąt padania promieni światła: 120°

Żywotność: 30.000 h

CRI: >80

Zalety produktu:

Taśma posiada na obu końcach kabel przyłączeniowy, dzięki czemu po przecięciu każda część może zostać użyta.

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy do źródeł światła LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram). Taśma ta może być dzielona co 50 mm. Można tworzyć taśmy do max. długości 5 m.

Długość:	5000 mm
Długość kabla przyłączeniowego:	2 x 1000 mm
Szerokość:	8 mm
Wysokość:	1.2 mm
Rodzaj montażu:	do przyklejenia
Rodzaj ochrony:	IP20
Zużycie energii:	12/m kWh/1000h
Moc:	11,2/m W
Powierzchnia:	biała
Klasa wydajności energetycznej:	A+

Nr art.	Wyposażenie	Barwa światła	Strumień światła (Lumen)	JM
103 376 594	2 kable przyłączeniowe z wtyczką	3500 K ciepła biel	1040 lm/m	szt.
103 376 599	2 kable przyłączeniowe z wtyczką	4200K neutralna biel	1240 lm/m	szt.

86,⁸⁰ PLN

solido

TAŚMA LED 2835 12 V/DC

Elastyczna taśma LED z 60 diodami/m.

Kąt padania promieni światła: 120°

Żywotność: 30.000 h

CRI: >80

Zalety produktu:

Taśma posiada na obu końcach kabel przyłączeniowy, dzięki czemu po przecięciu każda część może zostać użyta.

Wskazówka: pasuje do wszystkich zasilaczy do źródeł światła LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram). Taśma ta może być dzielona co 50 mm. Można tworzyć taśmy do max. długości 5 m.

Długość:	5000 mm
Szerokość:	8 mm
Wysokość:	1.2 mm
Rodzaj montażu:	do przyklejenia
Rodzaj ochrony:	IP20
Zużycie energii:	5/m kWh/1000h
Moc:	4,8/m W
Powierzchnia:	biała
Klasa wydajności energetycznej:	A
Długość kabla przyłączeniowego:	2 x 1000 mm

Nr art.	Wyposażenie	Barwa światła	Strumień światła (Lumen)	JM
103 376 584	2 kable przyłączeniowe z wtyczką	3500 K ciepła biel	420 lm/m	szt.
103 376 589	2 kable przyłączeniowe z wtyczką	4200 K neutralna biel	430 lm/m	szt.

49,⁰⁰ PLN

solido

A

IP 20

ŚCIEMNIACZ
AKCESORIA KONIECZNE

2m

LED

12 VDC

TAŚMA LED NEON 12V/DC

Neon Flex to elastyczna taśma LED z miłą dla oka projekcją światła. Do montażu taśmy nie są konieczne ani taśmy ani kleje. Silikonowy profil wciskamy po prostu w przygotowany odpowiednio frez. Przy wykonywaniu frezu pod profil prosimy pamiętać o minimalnym kącie gięcia profilu. Taśma LED Neon Flex może być skracana co 25mm. Na obu końcach są przewody przyłączeniowe, po przecięciu taśmy mogą być używane obie części. Podłączenie do źródła prądu może być tylko z jednej strony. Neon Flex nie może być wyginany/łamany pod kątem prostym.

Moc taśmy dla krótszych odcinków, przy zasilaniu jednostronnym:

1m = 9,60W

2m = 15,84W

3m = 21,63W

4m = 26,90W

Długość: 5000 mm

Strumień światła (Lumen): 800lm/m

Zużycie energii: 31,8 kWh/1000h

Materiał: silikon

Powierzchnia: biała

Rodzaj ochrony: IP20

Długość kabla przyłączeniowego: 2000 mm

Wposażenie: kabel przyłączeniowy na obu końcach

Klasa wydajności energetycznej: A+



od **205,⁴⁰** PLN

Nr art.	Szerokość mm	Wys. mm	Szerokość zabudowy mm	Głębokość zabudowy mm	Barwa światła	Moc W	JM	Cena PLN
103 340 262 •	11	15	8	10	3500K biała ciepła	28,9	szt.	256,10
103 340 263 •	11	15	8	10	4200K biała neutralna	28,9	szt.	256,10
103 340 266 •	6	13	4.5	10.3	3500K biała ciepła	28,8	szt.	205,40
103 340 267 •	6	13	4.5	10.3	4200K biała neutralna	28,9	szt.	205,40

solido

ZAŚLEPKI DO TAŚMY LED NEON 5X13 FLEX

Materiał: PVC/ABS

Powierzchnia: kolor aluminium



Nr art.	Rodzaj zaślepki	JM	Cena PLN
103 332 304 •	zaślepka końcowa	szt.	1,64
103 332 305 •	zaślepka końcowa z włącznikiem	szt.	25,52
103 332 306 •	zaślepka przelotowa	szt.	1,64
103 332 307 •	zaślepka przelotowa z włącznikiem	szt.	25,52

od **1,⁶⁴** PLN



DOMUS Line®

LED System 03 12 V/DC



LED

ZASILACZ LED SL 15/12R 12 V/DC**Wskazówka:** Pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Główny:	długość 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny:	długość 500 mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość:	120,5 mm
Szerokość:	45 mm
Wysokość:	16 mm
Napięcie:	12 V/DC
Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara

Nr art.	Moc W	JM
103 371 193	15	szt.

39,⁰⁰ PLN

DOMUS Line®

LED System 03 12 V/DC



LED

ZASILACZ LED SL 30/12R 12V/DC**Wskazówka:** Pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Główny:	przewód 2000 mm z płaską wtyczką Euro
Wtórny:	przewód 500 mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym
Długość:	151 mm
Szerokość:	41 mm
Wysokość:	31 mm
Napięcie:	12V/DC
Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara

Nr art.	Moc W	JM
103 371 328	30	szt.

59,⁰⁰ PLN

DOMUS Line®




LED

12 VDC

ZASILACZ LED NG40 12 V/DC**Wskazówka:** Pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED o tym samym oznaczeniu (patrz piktogram).

Główny:	długość 2000mm, z płaską wtyczką Euro
Wtórny:	długość 500mm z rozdzielaczem 10-gniazdowym 92x30x11 mm
Materiał:	tworzywo sztuczne
Powierzchnia:	szara

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Wys. mm	Moc W	JM
103 372 719	290	44	16	60	szt.

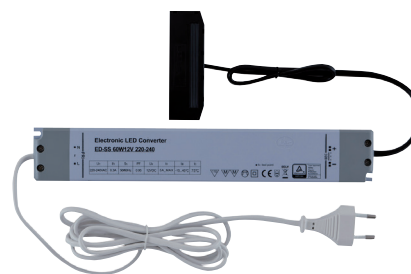119,⁰⁰ PLN

PROFIL Z TWORZYWA SZTUCZNEGO STRING

Możliwość mocowania zatrzaskowego metalowej płytki 103 372 391.

Głębokość: 8 mm
Szerokość zabudowy: 12 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: opalowa



Nr art.	Długość mm	JM
103 372 390	2000	szt.

20,⁸⁸ PLN

METALOWA PŁYTKA DO PROFILU STRING Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Do mocowania zatrzaskowego w profilu STRING z tworzywa sztucznego 103 372 390.
Na płytce metalowej można nakleić taśmę LED.

Szerokość: 10 mm
Wysokość: 2 mm



Nr art.	Długość mm	Materiał	JM
103 372 391 •	2000	aluminium	szt.

6,⁶² PLN

solido

SOLIDO PROFIL ALUMINIOWY TAU

- bardzo dobre odprowadzanie ciepła
- niewielkie gabaryty
- optymalnie pasuje do taśmy LED samoprzylepnej


Wskazówka:

Nadaje się do taśm LED do 10W/m.

Zakres dostawy:

profil aluminiowy z osłoną matową z tworzywa sztucznego

Szerokość: 25 mm
Wysokość: 3 mm
Szerokość zabudowy: 18 mm
Głębokość zabudowy: 5 mm

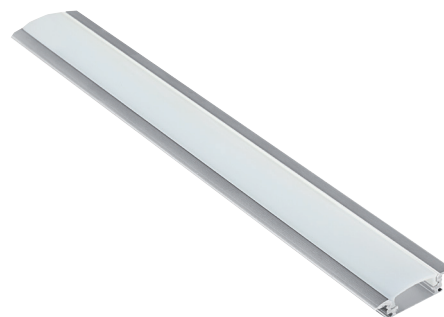


Nr art.	Długość mm	Materiał	Powierzchnia	JM
103 333 369	2000	aluminium, tworzywo sztuczne	anodowana, mleczna	szt.

20,⁷⁷ PLN

solido

ZAŚLEPKI DO PROFILU ALUMINIOWEGO TAU SOLIDO

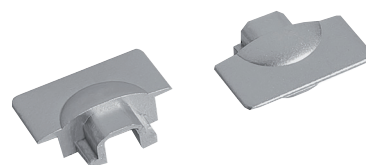

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 333 370	tworzywo sztuczne	w kolorze aluminium	szt.

0,⁴⁹ PLN

SPINKA PRZEWODÓW WAGO 222

- spinka z dźwigniami
- dla przewodów od 0,08 mm² do 4 mm²
- długość odizolowania 9 - 10 mm

Wskazówka: maks. temperatura pracy ciągłej 85°C

Napięcie: maks. 400 V
Natężenie prądu: 20 A



Nr art.	Wykonanie	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 373 989	zacisk na 2 przewody	tworzywo sztuczne	szara	szt.	1,11
103 373 987	zacisk na 3 przewody	tworzywo sztuczne	szara	szt.	1,40
103 373 988	zacisk na 5 przewodów	tworzywo sztuczne	szara	szt.	2,21

od **1,11** PLN

solido

PANTOGRAF

Pantograf mocuje się do obu ścianek bocznych szafy niezależnie od jej szerokości, ponieważ jest on wyposażony w płynną regulację. Drażek z ubraniami ściąga się za pomocą zamontowanego po środku drążka. W momencie popchnięcia drążka pantograf podnosi się do swego wcześniejszego położenia.

UWAGA! Aby zapobiec uszkodzeniu pantografu, na części obudowy należy zamontować oba odbojniki gumowe! W przypadku niezamontowania odbojników gumowych nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia!

Zakres dostawy:

2 obudowy z opuszczanymi ramionami
1 regulowany drążek ubraniowy
1 drążek uchwytyowy
2 odbojniki gumowe
wkręty
rysunek zabudowy

Nośność: 10 kg
Wysokość: 845 mm
Powierzchnia: czarna
Materiał: tworzywo sztuczne/stal



Nr art.	Zakres regulacji mm	JM
103 337 070	440 - 610	kpl
103 337 071	630 - 1020	kpl
103 337 072	770 - 1200	kpl

149,00 PLN

DRAŻEK UBRANIOWY SR

Usługa: docięcie na wymiar za dodatkową opłatą
 ø: 25 mm
 Grubość materiału: 1 mm
 Materiał: stal
 Powierzchnia: czarna lakierowana



Nr art.	Długość mm	JM
103 385 035 ●●●	3000	mm

8,⁵⁵ PLN / 1 mb

UCHWYT ŚCIENNY WS1

Rodzaj montażu: drążek ubraniowy ø 25 mm
 ø: 52 mm



Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
103 385 034 ●●●	stal	czarna lakierowana	szt.

5,⁰⁹ PLN



SŁOWNIK DO KŁAP KIARO Z LINKĄ

Kiario to nowoczesny system otwierania frontów. Posiada mechanizm całkowicie ukryty, który można regulować w zależności od parametrów frontów. Dzięki temu system jest uniwersalny. Mechanizm jest dwustronny, może być stosowany jako lewy lub prawy. Bardzo dobre parametry systemu w połączeniu z minimalistycznym kształtem tworzą nowoczesny i elegancki design. Dostępne wykończenia odpowiadają na potrzeby obecnych trendów w meblarstwie. Istnieje możliwość montażu systemu wraz ze zintegrowanym oświetleniem LED.



Typ: Kiario
 Wykonanie: 232 x 118 x 14,8 mm
 Materiał: tworzywo sztuczne


98,⁹⁸ PLN

Nr art.	Powierzchnia	JM
103 309 300 ●	szara	szt.
103 309 301 ●	czarna	szt.



KIARIO PROFIL MASKUJĄCY

Aluminiowy profil maskujący pasujący do podnośnika do kłap KIARIO.

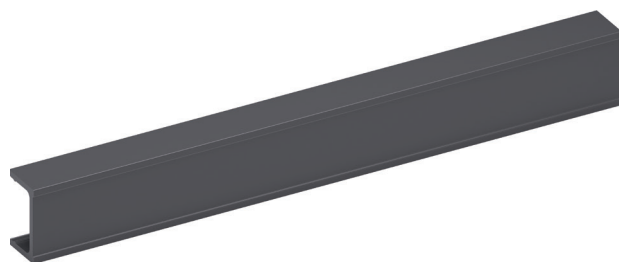

Typ: Kiario
 Wykonanie: 550 x 12,5 x 8 mm
 Materiał: aluminium

4,¹⁵ PLN

Nr art.	Powierzchnia	JM
103 309 302 ●	szara	szt.
103 309 303 ●	czarna	szt.



KIMANA ZAWIAS DO KLAP

Możliwość regulacji w trzech płaszczyznach:

Regulacja boczna 0±1 mm

Regulacja głębokości 0±2 mm

Regulacja wysokości 0+2 mm

Wskazówka:

Rozmiar śrub $\varnothing$ 3.5x16 mm

Zakres dostawy:

Część korpusowa

Część frontowa

Zaślepka

Wkręty



Nr art.	Wiertło $\varnothing$ mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 313 657 •	26	zamak	niklowana	kpl	14,73
103 340 019	26	zamak	czarna	kpl	18,08

od **14,73** PLN

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions



UCHWYT LISTWOWY ALHENA

Z ograniczoną górną oraz dolną krawędzią (15°).

Mocowanie boczne na ramie aluminiowej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej.

Wskazówka:

Przy zamówieniu i montażu gotowego profilu ramy aluminiowo-szklanej oraz drzwi należy koniecznie wziąć pod uwagę grubość materiału 2mm.

Materiał: aluminium
Długość: 2500 mm



Nr art.	Powierzchnia	Wykonanie	Rodzaj montażu	JM	Cena PLN
103 305 108 •	czarna matowa anodowana	stałe	do naklejania	szt.	52,71
103 305 113 •	efekt stali nierdzewnej	stałe	do naklejania	szt.	81,20
103 305 115 •	anodowana naturalnie	stałe	do naklejania	szt.	35,21

od **35,21** PLN

furnipart

UCHWYT LISTWOWY PIOJO

Materiał: aluminium
Rodzaj montażu: przykręcany




Nr art.	Powierzchnia	Długość mm	Wys. mm	Gł. mm	JM	Cena PLN
103 301 380	naturalnie anodowana	3000	20.1	43	szt.	59,46
103 301 381	czarna matowa	3000	20.1	43	szt.	84,80

od **59,⁴⁶** PLN

PROFIL COKŁOWY, TWORZYWO SZTUCZNE FOLIOWANE

- z możliwością skrócenia
- z niezbędnym zestawem akcesoriów (do zamówienia oddzielnie) istnieje możliwość realizacji wielu narożników
- mocowanie do nóżki regulowanej cokołowej Unico z pasującym klipsem (do zamówienia oddzielnie)

Długość: 4000 mm
Głębokość: 13 mm
Materiał: tworzywo sztuczne

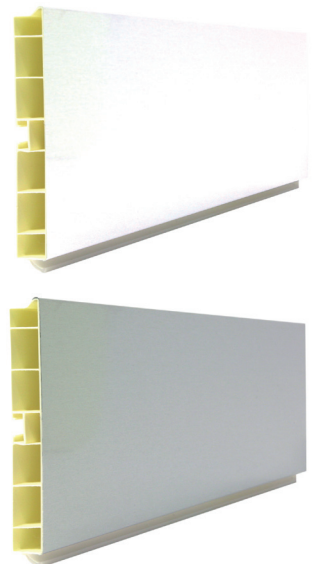

Nr art.	Wys. mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 324 700	100	aluminium, efekt stali nierdzewnej, foliowana	szt.	46,70
103 324 703	120	aluminium, efekt stali nierdzewnej, foliowana	szt.	56,15
103 324 706	150	aluminium, efekt stali nierdzewnej, foliowana	szt.	66,26
103 324 719	100	aluminium, stal szcziotkowana foliowana	szt.	46,43
103 324 720	120	aluminium, stal szcziotkowana foliowana	szt.	53,13
103 324 721	150	aluminium, stal szcziotkowana foliowana	szt.	63,52
103 324 702	100	biała, wysoki połysk, foliowana	szt.	41,67
103 324 705	120	biała, wysoki połysk, foliowana	szt.	47,77
103 324 708	150	biała, wysoki połysk, foliowana	szt.	55,88

od **41,⁶⁷** PLN

WKŁAD NA SZTUĆCE S72, TWORZYWO SZTUCZNE

Wysokość: 45 mm
Materiał: tworzywo sztuczne



Nr art.	Szerokość korpusu mm	Szerokość mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 324 189	450	344-390	biała	szt.	9,52
103 324 190	500	394-440	biała	szt.	11,83
103 324 191	600	494-540	biała	szt.	12,09
103 336 536	450	350-390	srebrno-szara	szt.	9,07
103 336 537	500	400-440	srebrno-szara	szt.	12,35
103 336 538	600	500-540	srebrno-szara	szt.	12,61

od **9,⁰⁷** PLN



ZAWIAS DRZWIOWY K1019

- z zaślepkami
- regulacja w poziomie $\pm 3/-1,5$ mm
- regulacja w pionie $\pm 2,5$ mm
- regulacja głębokości ± 1 mm
- nie wymaga konserwacji

Podana nośność obowiązuje przy wysokości skrzydła do 2100mm.

Nośność: 52 kg przy zastosowaniu 3 zawiasów i szerokości skrzydła do 900mm, 40 kg przy zastosowaniu 2 zawiasów

Grubość drzwi min.: 32 mm

Kąt otwarcia: 180 °


Szerokość łapy: 24 mm

Wysokość łapy: 110 mm

Grubość łapy: 7,2 / 5,2 mm

Zastosowanie do drzwi przeciwpożarowych: nie

Możliwość regulacji: w trzech płaszczyznach

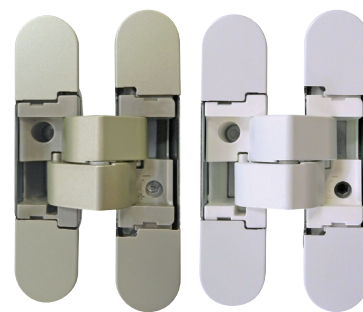

Nr art.	Materiał	Kierunek	Rodzaj felcu drzwiowego	JM	Cena PLN
102 265 749	zamek biały	uniwersalny	bezprzylgowe	szt.	47,92
102 265 747	zamek niklowany matowy	uniwersalny	bezprzylgowy	szt.	43,12

od **43,¹²** PLN



B-FOUR ZAMEK MAGNETYCZNY BONAITI

Do zastosowania jako prawy lub lewy poprzez przestawienie zapadki.
WC-zamknięcie bezpieczne: orzech 8 mm

Materiał blachy czołowej: stal niklowana

Grubość skrzynki: 13 mm

Wysokość skrzynki: 132 mm

Szerokość skrzynki: 75 mm

Wymiar czoła: 190 x 18 x 2,5 mm



Nr art.	Rodzaj zamknięcia	Rozstaw mm	Orzech mm	Wykonanie blachy czołowej	Dornmas mm	JM	Cena PLN
102 221 621	BB	90	8	zaokrąglona	50	szt.	27,10
102 221 622	PZ	85	8	zaokrąglona	50	szt.	30,78
102 221 623	WC	95	8 (orzech-WC 8)	zaokrąglona	50	szt.	30,61

od **27,¹⁰** PLN



BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA MAGNETYCZNEGO B-FOUR

Nr art.	Wykonanie	Wykonanie blachy czołowej	Wymiar czoła mm	Materiał blachy czołowej	JM	Cena PLN
102 221 624	nieregulowana	zaokrąglona	82 x 22	nylon czarny	szt.	4,53
102 223 359	regulowana	zaokrąglona	112 x 24	stal chromowana/satynowana	szt.	19,71



od **4,⁵³** PLN



DONAU-DRZWI SUROWE

Drzwi z wkładem z płyty wiórowej - konstrukcja rurowa, jasna płyta HDF



- okładzina: jasna płyta HDF, surowa, nieforniowana
- rama wzdłużna: klejki z klinowanego drewna liściastego ok. 33 mm
- rama wew.: płyta wiórowa ok. 33 mm
- rama, górna poprzeczna: klejki z klinowanego drewna liściastego ok. 33 mm
- rama dolna: poprzeczka świerkowa ok. 70 mm
- wkład: płyta wiórowa - konstrukcja rurowa
- grubość: ok. 39 mm +/- 1 mm
- właściwości: do forniowania
- izolacja akustyczna: $R_w = 30$ dB
- izolacja cieplna: U -wartość = 2,0 W/m²K
- klasa klimatyczna: a
- ciężar ok. 16 kg / m²
- możliwość skrócenia: maks. do 50 mm na długości
- inne: bez felca, płaskie krawędzie

UWAGA: przed dalszą obróbką konieczny szlif kalibrujący!

1. klejka boczne + górna z klinowanego drewna liściastego ok. 33 mm
2. płyta wiórowa - konstrukcja rurowa
3. okładzina HDF
4. poprzeczka dolna świerk ok. 70 mm
5. zamek i wzmocnienie - płyta wiórowa 33 mm

Grubość blatu dzwiowego: 39 mm

Wykończenie krawędzi: bez felca, płaskie krawędzie



Nr art.	Szer. skrzydła mm	Wys. skrzydła mm	JM
111 713 670 •	650	2030	szt.
111 713 671 •	700	2030	szt.
111 713 672 •	750	2030	szt.
111 713 673 •	800	2030	szt.
111 713 674 •	850	2030	szt.
111 713 675 •	900	2030	szt.
111 713 676 •	950	2030	szt.

289,⁰⁰ PLN



KOMPLET OKUĆ TERNO MAGIC 2, 80 KG

- niewidoczny mechanizm przesuwany do drzwi drewnianych 1-skrzydłowych
- delikatne i ciche zamykanie dzięki samodociągowi
- zabezpieczenie przed wypadnięciem z szyny
- regulacja wysokości 2mm
- montaż ścienny

Zakres dostawy:

- 1 szyna prowadząca
- 1 szyna bieżna
- 1 wózek
- 2 amortyzatory
- 2 rolki prowadzące

Typ: TERNO MAGIC 2

Szerokość skrzydła od: 800 mm

Nośność: 80 kg

Przecięcie: 60 x 20 mm

Materiał szyna bieżna: aluminium srebrne anodowane



Nr art.	Długość szyny bieżnej mm	Długość szyny prowadzącej mm	JM	Cena PLN
102 221 647 •	1094	955	kpl	604,80
102 221 648 •	1794	1655	kpl	643,80

od **604,⁸⁰** PLN

solido

PŁYTKI ŁĄCZĄCE SOLIDO

Liczba sztuk w kartonie:

1000 sztuk

Grubość: 4 mm

Nr art.	Wykonanie	Dł. x Szer. mm	Głębokość rowka mm	JM
103 333 694 •	20	56 x 23	12	kar.

68,⁷⁰ PLN

ZESTAW WIERTEŁ

Zestaw wiertel do drewna, kamienia i metalu w 3 kasetach z tworzywa sztucznego.

Zawartość:

Wiertło spiralne HSS 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

Wiertło do drewna 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm,

Wiertło do kamienia HM 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 110 880 •	16-częściowy	zest.

97,⁰⁰ PLN

WIERTŁO DO PŁYTEK HM KERAMO EXTREME

Wiertła umożliwiają wiercenie w najtwardszych płytkach gresowych o twardości do 9 w skali Mohsa i Ritza, jak również w szkłe i porcelanie. Nie wymaga chłodzenia. Nie nadaje się do stosowania w wiertarkach udarowych, max. prędkość obrotowa 200 U/min..

Materiał: HM
Trzon ø: 10 mm
Nałożenie: uchwyt cylindryczny



Nr art.	Wiertło ø mm	Długość całkowita mm	JM	Cena PLN
101 115 245 •	6	115	szt.	61,60
101 115 246 •	8	120	szt.	69,57
101 115 247 •	10	120	szt.	77,00

od 61,⁶⁰ PLN

ZESTAW BITÓW 37-CZĘŚCIOWY

Futerał daje szybki przegląd posiadanych bitów. Uniwersalny uchwyt z końcówką magnetyczną ze stali nierdzewnej. Wytrzymałe bity do wkrętów przeznaczonych do np. blachy czy metalu

Zawartość:

Uchwyt uniwersalny 899/4/1

Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dł. 25 mm

Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dł. 25 mm,

Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 dł. 25 mm,

Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 dł. 70 mm.

Gniazdo: Phillips, Pozidriv, Torx



Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 108 144	37-częściowy	szt.

59,⁰⁰ PLN




WKREŢ SAMOWIERCĄCY DO DREWNA BSP TORX GWINT CZĘŚCIOWY - STAL OCYNK-ŻÓŁTY

Z ostrym końcem i żeberkami frezującymi.

Do płyt MDF, płyt wiórowych i powlekanych płyt wiórowych, do np. łączenia kątowego w twardym i masywnym drewnie.

Bez konieczności wcześniejszego nawiercania.



Nr art.	d1 mm	L mm	l1 mm	d2 max. mm	Gniazdo	Opak.	JM	Cena PLN	JC
104 403 350 •	4	30	20	8	TX 20	500	szt.	6,27	100 szt.
104 403 351 •	4	35	25	8	TX 20	500	szt.	6,17	100 szt.
104 403 352 •	4	40	30	8	TX 20	1000	szt.	5,50	100 szt.
104 403 353 •	4	45	30	8	TX 20	200	szt.	8,33	100 szt.
104 403 354 •	4	50	35	8	TX 20	500	szt.	7,47	100 szt.
104 403 355 •	4	60	40	8	TX 20	500	szt.	8,22	100 szt.
104 403 356 •	4	70	40	8	TX 20	200	szt.	9,35	100 szt.
104 403 368 •	5	50	35	10	TX 25	250	szt.	9,35	100 szt.
104 403 369 •	5	60	40	10	TX 25	250	szt.	15,60	100 szt.
104 403 370 •	5	70	45	10	TX 25	200	szt.	15,60	100 szt.
104 403 371 •	5	80	50	10	TX 25	200	szt.	20,65	100 szt.

od **5,50** PLN

SPEED




WKREŢY DO PŁYT WIÓROWYCH Z ŁBEM STOŻKOWYM TORX, GWINT PEŁNY - STAL POWLEKANA BIAŁĄ EFP

Powszechnie stosowane do mebli, listew przypodłogowych, szalunków, deskowania etc.

Zalety produktu:

- użebrowienie pod łbem
- specjalna powłoka EFP
- wysoka odporność na korozję
- wkręty spełniają europejską normę ETA 12/0276 i są dopuszczone do stosowania w budownictwie



Nr art.	d1 mm	L mm	d2 max. mm	k max. mm	Gniazdo	Opak.	JM	Cena PLN	JC
104 448 661 •	3.5	16	7	2.1	TX 20	2000	szt.	1,89	100 szt.
104 448 669 •	4	20	8	2.4	TX 20	1000	szt.	2,66	100 szt.
104 448 671 •	4	30	8	2.4	TX 20	1000	szt.	3,52	100 szt.
104 448 672 •	4	35	8	2.4	TX 20	1000	szt.	3,94	100 szt.

od **1,89** PLN





MJP KOŁEK DO PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH - ODLEW CYNKOWY

Metalowy kołek MJP wykorzystywany jest do mocowania kanałów kablowych, zacisków do rur, obrazów itd. do płyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-włókiennych i lekkich płyt budowlanych. Dzięki ostrej końcówce następuje dokładna obróbka we wskazanym punkcie, bez użycia dodatkowych narzędzi. Nadaje się do wkrętów do płyt wiórowych 4-4,5mm lub śrub z gwintem M4.

MJP 25: nadaje się do deskowania lub redukcji przestrzeni - szpic kołka ułamuje się.

MJP 32 & MJP 39: nadaje się do pojedynczych i podwójnych płyt gipsowo-kartonowych / płyt gipsowo-włókiennych.



Nr art.	d mm	L mm	Gniazdo	Opak.	JM	Cena PLN	JC
104 460 720	13	25	PZ 2	100	szt.	34,61	100 szt.
104 460 721	14	32	PZ 2	100	szt.	39,06	100 szt.
104 460 722	14	39	PZ 2	100	szt.	42,84	100 szt.

od **34,⁶¹** PLN



MUNGO MQ-QUATTRO KOŁEK - NYLON POMARAŃCZOWY

Obszary zastosowania: obrazy, lampy, uchwyty, konstrukcje, wyłączniki elektryczne, szyny itd.


Zalety produktu:

- do zastosowania z wszystkimi materiałami budowlanymi
- kontrolowana głębokość wbijania
- z wysokiej jakości poliamidu PA 6 - odpornego na warunki pogodowe i starzenie się
- mocowanie czołowe




Wskazówka:


wymagana długość śruby obliczana jest na podstawie długości kołka + grubości przedmiotu montowanego + średnica śruby!




Technologia Quattro®
Najwyższa nośność przy małym i średnim obciążeniu. Kołki Quattro nadają się do zastosowania z wkrętami do płyt wiórowych.



Zabezpieczenie przeciw obracaniu
Zapobiega przekręceniu kołka w otworze podczas wkręcania wkrętów.



Szybki montaż
Specjalna geometria kołka ułatwia jego umieszczenie w otworze.



Zabezpieczenie przy wbijaniu
Zapobiega rozwarciu kołka podczas jego wbijania.

Nr art.	d mm	Dł. mm	Śruby mm	Wiertło ø mm	Opak.	JM	Cena PLN	JC
104 460 441	6	30	3,5-5; M4	6	100	szt.	6,24	100 szt.
104 460 442	8	40	4,5-6; M5	8	100	szt.	11,13	100 szt.
104 460 443	10	50	6-8; M6	10	50	szt.	20,20	100 szt.

od **6,²⁴** PLN



PRYZRĄD USTALAJĄCY DO MONTAŻU OŚCIEŻNIC DRZWIOWYCH TMS

Umożliwia precyzyjne ustawienie i unieruchomienie ościeżnicy drzwi podczas osadzania i wypełniania pianką. Teleskopowa rura aluminiowa ze śrubą zaciskową zapewnia precyzję podczas montażu. Zaciski na powierzchniach mocujących umożliwiają precyzyjne ustawienie przyrządu w odpowiedniej odległości względem ościeżnicy drzwi.



Nr art.	Rozpiętość mm	Waga kg	JM
101 190 504 •	560-1010	0.68	szt.

119,⁰⁰ PLN



POZIOMICA RED 3

Poziomica wykonana z profilu aluminiowego, o najwyższej precyzji w mierzeniu zarówno w pozycji standardowej jak i odwróconej. Wytrzymały aluminiowy profil żebrowy, gwarantujący optymalny uchwyt. Wykonana z niezwykle odpornego na zarysowania i deformacje **akrylowa obudowa libelek** z soczewką powiększającą (+60°) oraz 30-letnią gwarancją szczelności. Czytelne pomiary nawet przy niskim natężeniu światła dzięki zastosowaniu soczewki oraz płytki odbłaskowej. Obustronne zaślepki tłumią wstrząsy i uderzenia oferując tym samym optymalną ochronę przed zniszczeniem. Max. tolerancja pomiaru w pozycji standardowej: **0,30 mm/m (0,017°)**, w przypadku pomiaru w odwróconej pozycji: 0,50 mm/m (0,029°).

Długość:	1000 mm
Przekrój poprzeczny:	58,7 x 27,6 mm
Materiał:	aluminium
Powierzchnia:	czerwona pokryta proszkowo



Nr art.	JM
101 167 433 •	szt.

189,⁰⁰ PLN

ZNACZNIK RÓWNOLEGŁY

Z **ołówkiem** i pokrętkiem zaciskowym do unieruchamiania, z trwałego tworzywa sztucznego. Praktyczne narzędzie do dokładnego trasowania i przenoszenia wymiarów z nierówności na murze i wycięciach na listwy boczne, listwy cokołowe, osłony itd.



Nr art.	Długość całkowita mm	JM
101 190 979 •	108	szt.

35,⁰⁰ PLN

MŁOTEK GUMOWY

Prosty po obu stronach.



Główica ø: 54 mm
Wykonanie: 1
Materiał: twarda guma
Wysokość główki uderzeniowej: 90 mm
Materiał trzonka: jesion
Wykonanie: bednarski

Nr art. JM
101 160 321 • szt. **16,⁰⁰** PLN



ZESTAW 3 PĘDZLI

Zestaw 3 pędzli płaskich o lakierowanych trzonkach z drewna i jasnej szczecinie.



4,⁵⁶ PLN

Nr art. Szerokość mm Wielkość zestawu JM
101 192 008 • 25, 35, 50 3-częściowy zest.



TAŚMA KLEJĄCA DWUSTRONNA 9088-200

Mocna, dwustronna taśma z nośnikiem z PET. Charakteryzuje się wysoką przyczepnością początkową połączoną z wysokim ścinaniem i siłą przyciągania przy wysokiej i niskiej energii powierzchni (na przykład PE, PP). Ponadto taśma klejąca posiada dobrą odporność, stanowi trwały plastyfikator.

Kolor: przezroczysta
Stołość temperatury: do +93°C (krótkotrwale do +150°C)



Nr art. Grubość mm Szerokość taśmy mm Długość taśmy mb JM
110 631 013 • 0.2 19 50 szt. **36,²⁸** PLN

DRABINKA Z PODESTEM ALUMINIUM

2-stopniowa składana drabinka z atestem TÜV/GS. Posiada zabezpieczenie. Aluminiowe stopnie oraz podest posiadają specjalne zagłębienia oraz antypoślizgowe nóżki z tworzywa sztucznego. Po złożeniu nie zajmuje dużo miejsca.



Materiał: aluminium
Obciążenie: max. 150 kg **198,⁰⁰** PLN

Nr art. Szprosy Wys. pozycji mb JM
107 859 012 • 2 x 3 0.6 szt.



OKULARY OCHRONNE SAFETY COMFORT

Sportowy design. Elastyczny, miękki nosek zwiększa komfort noszenia. Zintegrowana ochrona skroni. Regulacja noska. **Filtr UV** 1 klasa optyczna.



Norma: EN 166
Kolor oprawy: czarna/żółta

Nr art. Tarcza JM
101 175 484 • przezroczysta szt.
101 175 485 • przeciemiennie szt. **9,⁹²** PLN



WOSKI MIĘKKIE - AUSTRIA 1

Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych

Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną eksploatację. Wosk miękki Bao 100 jest odporny na działanie światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie lakierowane lakierami nitro. Końcowe malowanie innymi rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy:

Austria 1 - 10 wosków:

- biały / 591
- kremowo-biały RAL 9001
- jesion naturalny / 425
- olcha / 603
- dąb naturalny / 508
- buk naturalny / 533
- wiśnia ciemna / 515
- dąb jasny / 561
- wiąz / 509
- P-43



Nr art.

110 625 131 •

Długość mm

ok. 100

JM

opak.

89,⁰⁰

PLN



WOSKI MIĘKKIE - AUSTRIA 2

Wosk miękki jest produktem do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych

Do stosowania na powierzchniach nienarażonych na intensywną eksploatację. Wosk miękki Bao 100 jest odporny na działanie światła, nie zapada się, naprawiane miejsca mogą być powtórnie lakierowane lakierami nitro. Końcowe malowanie innymi rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy:

Austria 2 - 44 szt.

- biały / 591
- kremowo-biały RAL 9001
- jesion naturalny / 425
- olcha / 603
- dąb naturalny / 508
- buk naturalny / 533
- wiśnia ciemna / 515
- dąb jasny / 561
- wiąz / 509
- P-43
- jasny szary RAL 7035
- tek / 571
- macoré / 574
- mahoń średni / 556
- orzech średni / 566
- mahoń brązowy / 560
- Mooreiche / 570
- orzech jasny / 564
- mahoń czerwony / 581
- czarny / 600
- biało-szary RAL 9002
- klon / 502
- Abachi / 504
- sosna jasna / 628
- świerk klonowy / 424
- buk / 433
- brzoza / 507
- limba jasna / 513
- dąb antyczny jasny / 403
- świerk antyczny / 428
- transparentny / 701
- orzech ciemny / 586
- klon czeczot / 501
- beż / 503
- jasnoszary / 523
- wiśnia / 622
- dąb naturalny / 138
- limba jasna / 118
- olcha brązowa / 426
- dąb ciemny / 210
- buk średni / 511
- Macoré / 520
- Wenge / 578
- modrzew / 1029



Nr art.

110 625 136 •

Długość mm

38

JM

opak.

149,⁰⁰

PLN



WOSKI TWARDE


Produkt do naprawy drobnych zniszczeń na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych.

Produkt woskowy przeznaczony do naprawy powierzchni narażonych na intensywną eksploatację. Woski twarde Boa są odporne na światło, nie zapadają się. Mogą być pokryte lakierem nitro. Końcowe malowanie innymi rodzajami lakierów (nawet lakierami wodnymi) jest możliwe; należy sprawdzić przed zastosowaniem na małej powierzchni.

Zakres dostawy:

20 wosków w modnej kolorystyce:

- brzoza / 124
- buk / 433
- buk średni / 123
- kremowo-biały / 655
- dąb antyczny jasny / 403
- dąb ciemny / 2210
- dąb jasny / A-3
- dąb średni / 109
- dąb naturalny / 138
- dąb naturalny / 2201
- olcha / 603
- olcha brązowa / 426
- jesion / 84
- jesion naturalny / 425
- świerk antyczny / 428
- wiśnia / 622
- wiśnia średnia / 632
- wiśnia czerwona / 1349
- modrzew / 1029
- limba jasna / 118



Nr art.	Długość mm	Typ	JM	
110 625 214 •	80	120/G	opak.	149,⁰⁰ PLN



WOSKI TWARDE DO DREWNA ZESTAW

Praca z 22 kolorami Praktyczny zestaw serwisowy w walizce z tworzywa sztucznego.

Zakres dostawy:

- zestaw wosków twardych Bao z podstawowymi 22 kolorami drewna
- urządzenie na baterie do roztopiania twardego wosku
- Skrobak do wosku twardego
- Pisak do barwienia transparentnego 244 jedwabisty mat



Nr art.	JM	
110 625 210 •	szt.	239,⁰⁰ PLN



SZPACHELKA DO WOSKÓW TWARDYCH

Szpachelka z rowkami ściągania i obróbki naniesionego wosku twardego, jak również do nanoszenia i obróbki wosków miękkich oraz kitów do drewna.



27,⁰⁰ PLN

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	JM
101 163 053 •	120	40	szt.



PODGRZEWACZ DO WOSKÓW

Praktyczny podgrzewacz do wosków na baterię. Czas rozgrzania ok. 12 sekund. Baterie w zestawie.



Nr art.	JM	
101 163 054 •	szt.	129,⁰⁰ PLN



ZESTAW PISAKÓW RETUSZUJĄCYCH

Pisaki do retuszowania małych zarysowań powstałych na powierzchniach z drewna i tworzyw sztucznych. Doskonałe do odtwarzania krawędzi, dzięki ściętej końcówce. Kolory są odporne na działanie światła i mają bardzo dobrą przyczepność. Na bazie bezalkoholowej przyjaznej środowisku schną w bardzo krótkim czasie.

Zakres dostawy asortyment A:


- grusza brązowa / 555
- grusza czerwona / 557
- buk naturalny / 533
- wiśnia / 572
- wiśnia jasna / 510
- wiśnia naturalna / olcha / 545
- orzech naturalny / 592
- orzech czerwony / 585
- palisander ciemny / 540
- wiąz / 509
- wiąz jasny / 506
- szwajcarska gruska / 543

Zakres dostawy asortyment B:


- klon, brzoza, jesion / 499
- dąb jasny / 561
- dąb średni / 517
- dąb rustykalny / P -43
- Macoré / 574
- mahoń brązowy / 560
- mahoń czerwony / 581
- orzech ciemny / 586
- orzech jasny / 564
- orzech średni / 566
- czarny / 600
- tek / 571

Zakres dostawy asortyment Austria:


- wiąz jasny / 506
- buk naturalny / 533
- dąb jasny / 561
- dąb średni / 517
- wiśnia jasna / 510
- orzech średni / 566
- tek / 571
- dąb rustykalny / P -43
- wiśnia / olcha / 545
- orzech ciemny / 586
- mahoń czerwony / 581
- czarny / 600



Otwórz



Retuszuj



Zamknij

Nr art.	Wykonanie	Producent	Opis	JM
110 625 501 •	komplet 12 pisaków	Bao	asortyment A	opak.
110 625 502 •	komplet 12 pisaków	Bao	asortyment B	opak.
110 625 503 •	komplet 12 pisaków	Bao	asortyment Austria	opak.

175,⁰⁰ PLN



ILLBRUCK FA101 SILIKON DO OKIEN I SZCZELIN ŁĄCZĄCYCH

Główny obszar zastosowania: uszczelnianie okien, szczelin łączeniowych i szczelin dylatacyjnych.

Zalety produktu:

- doskonała aplikacja i wygładzanie
- odporny na ścieranie
- odporny na warunki atmosferyczne i UV
- ma właściwości grzybobójcze
- nie zawiera plastyfikatorów
- kompatybilny z powłokami lakierniczymi
- spełnia wymogi normy DIN 18545, część 2, grupa E
- zachowuje trwałą elastyczność

Obszary zastosowania:

silikon FA101 jest przeznaczony do stosowania na takich podłożach jak anodowane aluminium, poliakrylany, lakierowane i pokostowane drewno, szkło i powierzchnie szklane.

Nie nadaje się do stosowania:

na powierzchniach smolistych i bitumicznych, kamieniu naturalnym, np. marmurze i granicie.

Uwaga:

Silikonu nie można zamalowywać!



Nr art.	Kolor	Opak	Zawartość ml	JM
110 601 231 •	transparentny	kartusz	310	szt.

12,⁹⁰ PLN



FM310 / FM315 1-SKŁADNIKOWA PIANKA POLIURETANOWA BASIC ALL SEASON

Informacje produktowe:

- gotowa do użycia przy temperaturze od -10°C
- posiada właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne
- odporna na rdzę, ciepło i wodę
- nie zawiera freonów

Obszary zastosowania:

1-składnikową piankę poliuretanową illbruck FM310 / FM315 Basic All Season stosujemy szczególnie przy montażu ram okiennych i ościeżnic drzwiowych.

Dane techniczne:

- suchość dotykowa po 10 minutach (dla paska 30mm)
- możliwość cięcia po 45 minutach (dla paska 30mm)
- pełna obciążalność po 24h

Wskazówka:

optymalna temperatura puszk to 20°C. Przy niższej temperaturze puszk należy liczyć się z mniejszą wydajnością spieniania. **Przy nakładaniu pianki należy koniecznie chronić oczy i nosić rękawice robocze! Aplikator AA210 nie jest zawarty w zakresie dostawy!**



Nr art.	Kolor	Zawartość ml	Wydajność piany ok. L	JM
110 652 013 •••	zielony	750	46	szt.

14,⁴⁰ PLN

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych
Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Rzemieślnicza 20, 32-080 Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje w magazynie w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu Klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnej do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżenie wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksła, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowieni konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym Klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego u w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z Klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej www.schachermayer.pl/ochronadanych. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 20

32-080 Zabierzów

Telefon +48 12 258 31 70

Fax +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl

e-mail: info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy