



IAB
express | 02/2019

SCH
schachermayer

Ceny akcyjne ważne do 20.12.2019 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny są cenami netto.
Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zabierzów 08.2019

VS ENVI Space System segregacji odpadów

- regulacja frontu w 3 płaszczyznach za pomocą systemu mimośrodów
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
- metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka:

Istnieje możliwość zamówienia akcesoriów, takich jak pokrywy na kosze, pokrywy BIO z filtrem z aktywnym węglem oraz praktyczny uchwyt na worki.

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
Materiał: tworzywo sztuczne / metal
Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Wyposażenie podstawowe	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 370 027	pojemniki 2 x 16L	450	szt.	898,00	1 szt.
103 370 028	pojemniki 1x29 / 1x16L	600	szt.	848,00	1 szt.
103 370 029	pojemniki 1x16 / 2 x 10L	500	szt.	946,00	1 szt.
103 370 030	pojemniki 2 x 22L	600	szt.	936,00	1 szt.
103 370 031	pojemniki 2x10L / 1x22L	600	szt.	960,00	1 szt.
103 370 032	pojemniki 4 x 10L	600	szt.	970,00	1 szt.
103 370 033	pojemniki 2 x 10 / 2 x 22L	900	szt.	1.125,00	1 szt.

grupa produktowa 300 375



VS ENVI Drawer Szuflada organizacyjna

Moduł szuflady organizacyjnej stanowiący uzupełnienie systemu segregacji odpadów VS ENVI Space. Szuflada VS ENVI Draw wyposażona jest w prowadnice z pełnym wysuwem, co umożliwia ciche i delikatne zamykanie i otwieranie.

Zakres dostawy:

1 Szuflada VS ENVI Drawer
1 Pojemnik 1,2 L
1 Pojemnik 2,7 L

Grubość ścianki korpusu: 16-19 mm
Materiał: stal / tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Wyposażenie podstawowe	Szerokość korpusu mm	Szer. x Wys. x Gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 370 034	pojemniki 1x2,7L/1x1,2L	500	500 x 100 x 490	szt.	673,00	1 szt.
103 370 037	pojemniki 1x2,7L/1x1,2L	600	600 x 100 x 490	szt.	693,00	1 szt.

grupa produktowa 300 375



VS ENVI Space XX System segregacji odpadów

- regulacja frontu w trzech płaszczyznach za pomocą systemu mimośródów
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
- metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
 Materiał: tworzywo sztuczne / stal
 Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Wypożenie podstawowe	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 370 042 ●●	pojemnik 1 x 32L	300	szt.	914,00	1 szt.
103 370 043 ●●	pojemnik 1 x 35L	400	szt.	942,00	1 szt.
103 370 044 ●●	pojemniki 2 x 35L	450	szt.	1.103,00	1 szt.
103 370 045 ●●	pojemniki 2 x 35L	500	szt.	1.118,00	1 szt.
103 370 046 ●●	pojemniki 2 x 35 / 2 x 21L	600	szt.	925,00	1 szt.

grupa produktowa 300 375



VS ENVI Toolbox

- możliwa integracja z systemami pojemników VS ENVI o wymiarach 230x382mm

Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Szerokość x Wysokość x Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 370 104 ●●	361 x 161,5 x 209	szt.	175,50	1 szt.

grupa produktowa 300 375



VS ENVI Kick

- umożliwia łatwe otwieranie szafki bez użycia rąk
- minimalna wysokość cokołu: 70mm
- możliwy do zastosowania we wszystkich wysuwach frontowych. np. VS ENVI Space
- łatwy montaż za pomocą dołączonego szablonu
- wymaga minimalnej ilości miejsca pod szafką
- po otwarciu wysuwu mechanizm otwierania automatycznie ustawia się w pozycji wyjściowej

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 370 107 ●●	stal	chromowana, matowa	szt.	132,00	1 szt.

grupa produktowa 300 375




Wspornik półki Kintai wciskany

- elegancki, minimalistyczny Design
- 3 warianty kolorystyczne
- łatwe i szybkie pozycjonowanie dzięki trzpieniowi 5mm ze sprężyną
- minimalna grubość półki: 16mm

Wykonanie: z blokadą
Otwór ø: 5 mm
Rodzaj montażu: wciskany

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 340 013	stal / tworzywo sztuczne	niklowana / antracyt	szt.	1,66	1 szt.
103 340 014	stal / tworzywo sztuczne	niklowana / szara	szt.	1,66	1 szt.
103 340 018	stal / tworzywo sztuczne	niklowana / biała	szt.	1,66	1 szt.

grupa produktowa 300 F53

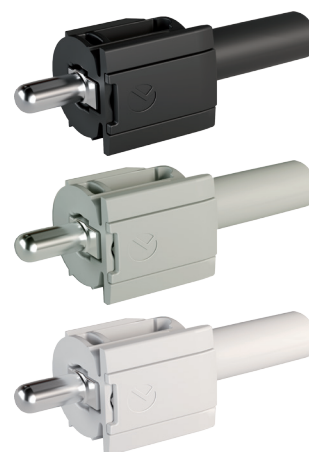

Siłownik do klap KIARO, z linką

Wymiary: 232 x 118 x 14,8 mm

Nr art.	Typ	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 309 300	Kiaro	tworzywo sztuczne	szara	szt.	152,28	1 szt.
103 309 301	Kiaro	tworzywo sztuczne	czarna	szt.	152,28	1 szt.

grupa produktowa YMA YM1 YM2 YM3



Akcesoria						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 313 657	KIMANA Zawias do klap, 3-częściowy, zamak niklowany			kpl	24,55	1 kpl
103 313 658	KIMANA Zawias do klap, 3-częściowy, zamak grafitowy			kpl	30,00	1 kpl
103 340 019	KIMANA Zawias do klap, 3-częściowy, zamak czarny			kpl	30,75	1 kpl



KIARO Profil maskujący

Aluminiowy profil maskujący pasujący do podnośnika do klap KIARO.

Typ: Kiaro
Wymiary: 550 x 12,5 x 8 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 309 302	aluminium	szara	szt.	6,38	1 szt.
103 309 303	aluminium	czarna	szt.	6,38	1 szt.

grupa produktowa YMA YM1 YM2 YM3



Okucie uchylnie Flap-Ex

- w szczególności nadaje się do kłap w meblach łazienkowych i szafkach laboratoryjnych

Wskazówka:

Do ogranicznika kłapy konieczne są dodatkowo 2 zawiasy puszkowe i zatrzask Mini-Latch. Lekki nacisk na drzwi i okucie wychyla się o około 27°. Jeśli chcemy zamknąć szafkę, musimy docisnąć kłapę aż zostanie ona zatrzymana przez zatrzask.


Zakres dostawy:

- 1 stopka kątowna
- 1 okrągły drążek z tulejką
- 2 podkładki
- 2 sprężyny spiralne
- 1 przykręcane łożysko

Kąt otwarcia: ok. 27°
Rodzaj montażu: przykręcany
Nośność: 5 kg

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 342 684 •	stal	niklowana	kpl	72,70	1 kpl

grupa produktowa 300

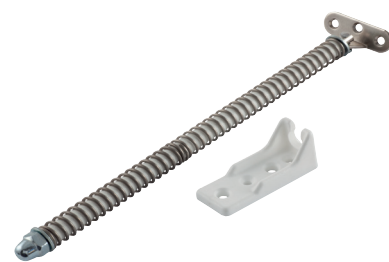

Solido Zawieszka listwowa do paneli Basic / Small 2000

Niewidoczny, stabilny i elastyczny panelowy system montażu:

- o niewielkiej wysokości zabudowy - nie wymaga dużej ilości miejsca
- z dokładnym osadzaniem
- gwarantujący dobre dopasowanie poprzez szczeliny 4,25mm
- posiadający w dolnej części wypustkę, np. do poprowadzenia kabla

Materiał: aluminium
Powierzchnia: błyszcząca
Długość: 2000 mm

Nr art.	Wykonanie	Wysokość mm	Grubość mm	JM	Cena PLN	JC
103 343 001 ••	Basic	40	8	szt.	147,50	1 szt.
103 343 002 ••	Small	25	5	szt.	110,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F64



Uchwyt listwowy Aktor profile poziome i pionowe C i L

Poziomy montaż uchwyty np. pomiędzy blatem roboczym a znajdującą się poniżej szufladą, pomiędzy szufladami lub pomiędzy frontem a korpusem.




Uchwyt listwowy Aktor profil C poziomy

Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 207 ●●	2500	68	23	szt.	201,50	1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Akcesoria						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 304 214 ●●	Zaślepka Aktor, profil C, tworzywo sztuczne, złoty mat			szt.	5,20	1 szt.
103 304 229 ●●	Narożnik wewnętrzny Aktor, profil C, tworzywo sztuczne, złoty mat			szt.	6,89	1 szt.
103 304 217 ●●	Narożnik zewnętrzny Aktor, profil C, tworzywo sztuczne, złoty mat			szt.	6,89	1 szt.

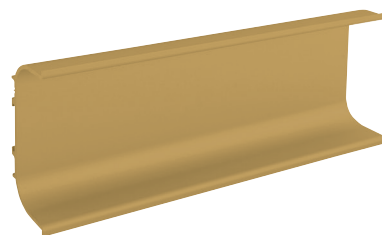


Uchwyt listwowy Aktor Profil L poziomy

Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 208 ●●	2500	51	23	szt.	145,50	1 szt.

grupa produktowa 300 F27

Akcesoria						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 304 215 ●●	Zaślepka Aktor, profil L, prawa, tworzywo sztuczne, złoty mat			szt.	5,07	1 szt.
103 304 228 ●●	Zaślepka Aktor, profil L, lewa, tworzywo sztuczne, złoty mat			szt.	5,07	1 szt.
103 304 216 ●●	Narożnik wewnętrzny Aktor, profil L, tworzywo sztuczne, złoty mat			szt.	12,32	1 szt.
103 304 218 ●●	Narożnik zewnętrzny Aktor, profil L, tworzywo sztuczne, złoty mat			szt.	12,32	1 szt.

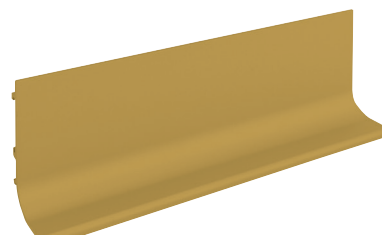

Uchwyt listwowy profil C pionowy

Wskazówka:

na obu końcach widoczne miejsca obróbki powierzchni (2-3cm)

Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 206 ●●	2500	62	22	szt.	232,50	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Profil wypełniający do mocowania Profilu C - pionowego

Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art.	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 223 ●●	600	szt.	113,50	1 szt.
103 304 224 ●●	1150	szt.	137,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F27



Uchwyt listwowy Aktor profil L pionowy

Wskazówka:

na obu końcach widoczne miejsca obróbki powierzchni (2-3cm)

Materiał: aluminium
Powierzchnia: złoty mat

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 205 ●●	2500	46	22	szt.	164,50	1 szt.

grupa produktowa 300 301




Uchwyt listwowy Grande

Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna anodowana
Grubość frontu: 19 mm
Rodzaj montażu: do wpuszczenia

Nr art.	Długość	Wysokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 303 195 ●●	245	40	szt.	37,40	1 szt.
103 303 196 ●●	295	40	szt.	39,20	1 szt.
103 303 197 ●●	345	40	szt.	44,35	1 szt.
103 303 198 ●●	395	40	szt.	46,00	1 szt.
103 303 199 ●●	445	40	szt.	47,35	1 szt.
103 303 200 ●●	495	40	szt.	48,65	1 szt.
103 303 201 ●●	545	40	szt.	50,50	1 szt.
103 303 202 ●●	595	40	szt.	52,20	1 szt.
103 303 203 ●●	695	40	szt.	56,30	1 szt.
103 303 204 ●●	795	40	szt.	70,80	1 szt.
103 303 205 ●●	895	40	szt.	76,40	1 szt.
103 303 206 ●●	995	40	szt.	81,80	1 szt.
103 303 207 ●●	1095	40	szt.	82,50	1 szt.
103 303 208 ●●	1195	40	szt.	83,20	1 szt.
103 303 209 ●●	2500	40	szt.	195,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F27

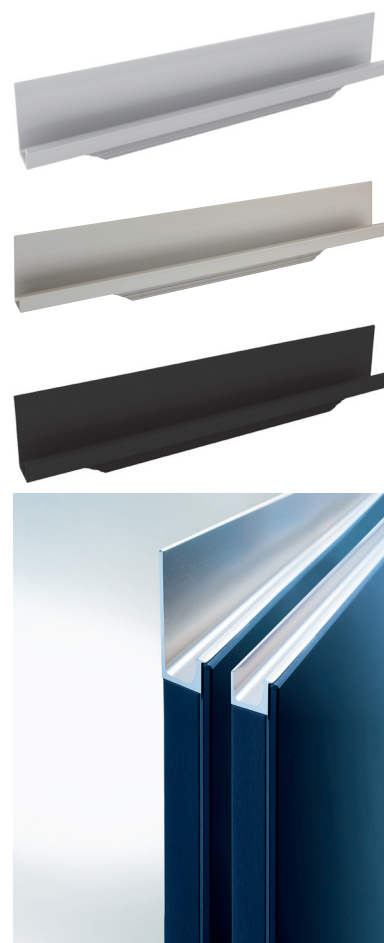


Uchwyt listwowy Prego

Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna anodowana
Grubość frontu: 19 mm
Rodzaj montażu: do wpuszczenia

Nr art.	Długość	Wysokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 302 702 ●●	245	11	szt.	30,95	1 szt.
103 302 703 ●●	295	11	szt.	31,80	1 szt.
103 302 704 ●●	345	11	szt.	35,75	1 szt.
103 302 705 ●●	395	11	szt.	36,95	1 szt.
103 302 706 ●●	445	11	szt.	37,90	1 szt.
103 302 707 ●●	495	11	szt.	38,70	1 szt.
103 302 708 ●●	545	11	szt.	40,05	1 szt.
103 302 709 ●●	595	11	szt.	41,60	1 szt.
103 302 710 ●●	695	11	szt.	53,40	1 szt.
103 302 711 ●●	795	11	szt.	56,10	1 szt.
103 302 712 ●●	895	11	szt.	59,20	1 szt.
103 302 713 ●●	995	11	szt.	64,10	1 szt.
103 302 714 ●●	1095	11	szt.	64,40	1 szt.
103 302 715 ●●	1195	11	szt.	65,00	1 szt.
103 302 716 ●●	2500	11	szt.	163,50	1 szt.

grupa produktowa 300 F27

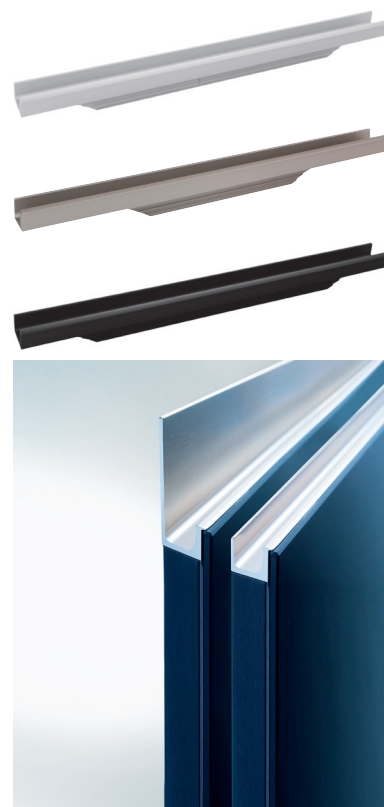

furnipart

Uchwyt meblowy Art

Materiał: odlew z żelaza
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Szerokość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 300 974 ●	117	96	szt.	27,75	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Flexo

Materiał: odlew cynkowy

Nr art.	Powierzchnia	Szerokość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 301 360 ●●	brąz industrialny	185,8	160	szt.	27,50	1 szt.
103 301 361 ●●	żelazo industrialne	185,8	160	szt.	27,50	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Flexo

Materiał: odlew cynkowy

Nr art.	Powierzchnia	Szerokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 301 357 ●●	brąz industrialny	24	szt.	11,25	1 szt.
103 301 358 ●●	żelazo industrialne	24	szt.	11,25	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Fluid

Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat

Nr art.	Szerokość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 300 965	236	192 / 224	szt.	34,55	1 szt.
103 300 966	363	288 / 320	szt.	45,90	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Mogan

Materiał: odlew cynkowy

Nr art.	Powierzchnia	Szerokość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 300 926	biała błyszcząca	350	256 / 288 / 320	szt.	91,80	1 szt.
103 300 927	biała błyszcząca	223	160 / 192	szt.	58,50	1 szt.
103 300 928	biała błyszcząca	158	64 / 96 / 128	szt.	46,15	1 szt.
103 300 929	biała błyszcząca	54	16 / 32	szt.	23,65	1 szt.
103 300 930	chromowana polerowana	350	256 / 288 / 320	szt.	111,00	1 szt.
103 300 931	chromowana polerowana	223	160 / 192	szt.	67,40	1 szt.
103 300 932	chromowana polerowana	158	64 / 96 / 128	szt.	55,40	1 szt.
103 300 933	chromowana polerowana	54	16 / 32	szt.	27,25	1 szt.
103 300 934	efekt stali nierdzewnej	350	256 / 288 / 320	szt.	122,50	1 szt.
103 300 935	efekt stali nierdzewnej	223	160 / 192	szt.	72,40	1 szt.
103 300 936	efekt stali nierdzewnej	158	64 / 96 / 128	szt.	58,90	1 szt.
103 300 937	efekt stali nierdzewnej	54	16 / 32	szt.	29,65	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Gałka meblowa Mini E



Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat, lakierowana

Nr art.	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 300 977 ●●	25	25	28	szt.	15,80	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Gałka meblowa Mini R

Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat, lakierowana

Nr art.	Ø	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 300 978 ●●	25	28	szt.	13,40	1 szt.

grupa produktowa 300 301




Uchwyt meblowy Basic

Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: złoty mat, lakierowana
Wykonanie: szerokość stopki 8 mm

Nr art.	Szerokość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 300 987 ●●	136	128	szt.	13,90	1 szt.
103 300 988 ●●	200	192	szt.	19,75	1 szt.
103 300 989 ●●	328	320	szt.	31,45	1 szt.

grupa produktowa 300 301

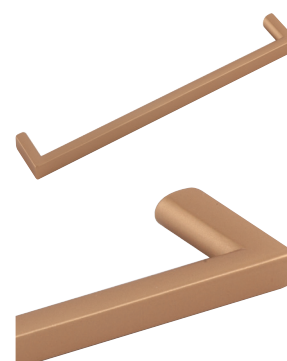

Krajalnice metalowe AES 62 SR i SL do zabudowy

- wykonanie z metalu, kolor srebrny metalik
- nóż tarczowy falisty z polerowanym ostrzem, Ø 17 cm
- regulacja grubości cięcia do ok. 14 mm
- blokada przed złożeniem przy ustawionej grubości cięcia
- mechanizm wysuwający z samoczynną blokadą
- moc 65 W, napięcie 230 V
- gwarancja: 2 lata

Nr art.	Typ	Wykonanie	JM	Cena PLN	JC
103 370 429	AES 62 SL	podajnik po lewej stronie	szt.	1.472,00	1 szt.
103 370 428 •	AES 62 SR	podajnik po prawej stronie	szt.	1.472,00	1 szt.

grupa produktowa YMA YM1



Toster ET 10 do zabudowy

- toster do zabudowy jest rozkładany za pomocą uchwytu i natychmiast jest gotowy do działania w otwartej szufladzie

Cechy:

- regulacja stopnia opiekania z kontrolką LED
- wyłącznik bezpieczeństwa uaktywniany w momencie składania urządzenia
- moc: 850-950 W, napięcie: 220-240 V
- gwarancja: 2 lata

Nr art.	Szer. x Wys. x Gł. mm	Waga kg	JM	Cena PLN	JC
103 370 440	178 x 75 x 400	2	szt.	948,00	1 szt.

grupa produktowa F08





Pojemnik na pieczywo do zabudowy „Ritter”

- fajansowa przykrywka jest elementem zabudowy i samoczynnie zamyka pojemnik w momencie zamykania szafki - gdy szafka jest otwarta, pieczywo jest dostępne

Zakres dostawy:

Pojemnik na chleb

Pokrywa pojemnika

Rura nośna 600mm (długość regulowana)

Elementy prowadzące pokrywę

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 370 538	fajans	kremowobiała	szt.	1.042,00	1 szt.

grupa produktowa YMA YM1



Odkurzacz do zabudowy SES 10

- do zamontowania w cokole meblowym przy wysokości cokołu min. 100mm
- niewielka wysokość konstrukcji = 105 mm

Zakres dostawy:

włącznie z 1 workiem filtrującym

Moc: 600 W
Napięcie: 220-240 V

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 370 291 •	aluminium / stal	efekt stali nierdzewnej	szt.	1.503,00	1 szt.

grupa produktowa YMA YM1

Akcesoria					
Nr art.	Opis	JM	Cena PLN	JC	
103 370 292	RITTER Akcesoria do odkurzacza do zabudowy SES10	kpl	242,50	1 kpl	



* Firma Ritter daje 5-cioletnią gwarancję producenta, licząc od daty zakupu, na wszystkie systemy do zabudowy Ritter, które zostały zakupione w ramach umowy o dzieło/zlecenia (do indywidualnie zaprojektowanej kuchni) i zmontowane lub wbudowane przez wykwalifikowanych monterów lub stolarzy. Dowodem zakupu jest rachunek uwzględniający zakup całej kuchni.



Drążek ubraniowy SR

Usługa: docięcie na wymiar za dodatkową opłatą
 ø: 25 mm
 Grubość materiału: 1 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
103 385 035 •	stal	czarna lakierowana	3000	mm	13,15	1000 mm

grupa produktowa 300 F60



Uchwyt ścienny WS1

Zastosowanie: drążek ubraniowy ø 25 mm
 ø: 52 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 385 034 •	stal	czarna lakierowana	szt.	7,83	1 szt.

grupa produktowa 300




Wkręt z główką stożkową do płyt wiórowych T-STAR plus

Wkręt pokryty powłoką zmniejszającą tarcie. Główka typu SPAX MULTI z żeberkami frezującymi i hamującymi i gniazdem T-STAR plus z czopem prowadzącym. Szpic 4CUT.

Gniazdo: TX 20

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	d2 max. mm	k max. mm	JM	Cena PLN	JC
104 490 120 •	3.5	16	13	7	2.1	szt.	5,76	100 szt.

grupa produktowa 400 430

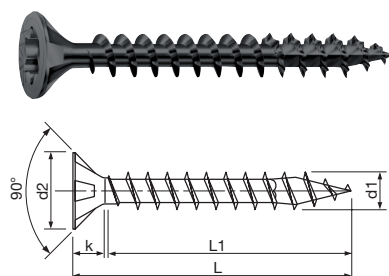

Wysuw narożny VS COR Flex


- okucie uniwersalne do zastosowania jako lewe i prawe
- możliwość indywidualnego dostosowania wysokości koszy
- zintegrowane amortyzacja oraz samodociąg w obu prowadnicach
- szablon montażowy: nie ma konieczności wymiarowania podczas montażu w korpusie

Zakres dostawy:

okucie do szafki narożnej
4 kosze

Wykonanie: kosz Classic
Nośność: 8 kg na kosz
Materiał: metal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL 9006

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Szerokość frontu mm	JM	Cena PLN	JC
103 332 730	900	450	kpl	796,00	1 kpl
103 332 731	1000	500	kpl	819,00	1 kpl
103 332 732	1200	600	kpl	826,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340

od 796,⁰⁰ PLN

Cornerstone Swing (Cornerstone L)



Nośność:

18 kg na półkę

Nr art.	Opis	Wysokość mm	Szer. frontu mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 379 282	Okucie	651-690		stal	ocynkowana	kpl	329,00	1 kpl
103 379 286	Zestaw półek		450	dno drewniane / reling stalowy	biała / chromowana	kpl	270,00	1 kpl
103 379 287	Zestaw półek		500	dno drewniane / reling stalowy	biała / chromowana	kpl	285,00	1 kpl
103 379 288	Zestaw półek		600	dno drewniane / reling stalowy	biała / chromowana	kpl	300,00	1 kpl
103 379 292	Zestaw półek		450	dno drewniane / reling stalowy	szara / RAL 9006	kpl	270,00	1 kpl
103 379 293	Zestaw półek		500	dno drewniane / reling stalowy	szara / RAL 9006	kpl	285,00	1 kpl
103 379 294	Zestaw półek		600	dno drewniane / reling stalowy	szara / RAL 9006	kpl	300,00	1 kpl
103 379 285	Cichy domyk			tworzywo sztuczne	szara	kpl	99,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340

komplet od **599,⁰⁰** PLN

Okucie narożne CORNERSTONE MAXX


- półki odsunięte od korpusu oferują optymalny dostęp do przechowywanych rzeczy
- EasyFit: beznarzędziowy montaż półek na ramieniu nośnym
- łatwa, bezstopniowa regulacja wysokości półek
- półki można wsuwać i wysuwać niezależnie od siebie
- lekki design dzięki ukrytym mocowaniom
- półki o dużej powierzchni
- lekkie i ciche zamykanie i otwieranie dzięki amortyzacji

Nośność: 25 kg na półkę
 Materiał: dno drewniane / reling stalowy
 Powierzchnia: biała / RAL9006

Nr art.	Wykonanie	Szerokość korpusu mm	Szerokość frontu mm	JM	Cena PLN	JC
103 379 259 •	lewe	900	450	kpl	795,00	1 kpl
103 379 260 •	prawe	900	450	kpl	795,00	1 kpl
103 379 261 •	lewe	1000	500	kpl	816,00	1 kpl
103 379 262 •	prawe	1000	500	kpl	816,00	1 kpl
103 379 263 •	lewe	1000	600	kpl	838,00	1 kpl
103 379 264 •	prawe	1000	600	kpl	838,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340

od 795,⁰⁰ PLN

VS ENVI Space System segregacji odpadów

- regulacja frontu w 3 płaszczyznach za pomocą mimośrodów
- zintegrowane amortyzator i samodociąg w obu prowadnicach
- metalowa pokrywa, którą można wykorzystać jako półkę na środki czystości

Wskazówka:

Istnieje możliwość zamówienia akcesoriów, takich jak pokrywy na kosze, pokrywy BIO z filtrem z aktywnym węglem oraz praktyczny uchwyt na worki.

Rodzaj montażu: z mocowaniem frontu
Materiał: tworzywo sztuczne / metal
Powierzchnia: w kolorze srebrnym

Nr art.	Wposażenie podstawowe	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 370 000 •	pojemniki 2 x 16L	450	szt.	449,00	1 szt.
103 370 001 •	pojemniki 1 x 16L / 2 x 10L	500	szt.	449,00	1 szt.
103 370 002 •	pojemniki 1 x 22L / 2 x 10L	600	szt.	499,00	1 szt.
103 370 003 •	pojemniki 2 x 22L	600	szt.	499,00	1 szt.

grupa produktowa 300 375



od 449,⁰⁰ PLN

VS ENVI Space Pokrywa BIO

- filtruje i neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara / zielona

Nr art.	Zastosowanie	JM	Cena PLN	JC
103 370 016 •	Pojemnik 10L	szt.	19,90	1 szt.

grupa produktowa 300 375



19,⁹⁰ PLN

VS ENVI Drawer Szuflada organizacyjna


Moduł szuflady organizacyjnej stanowiący uzupełnienie systemu segregacji odpadów VS ENVI Space. Szuflada VS ENVI Draw wyposażona jest w prowadnice z pełnym wysuwem, co umożliwia ciche i delikatne zamykanie i otwieranie.


Zakres dostawy:

- 1 Szuflada VS ENVI Drawer
- 1 Pojemnik 1,2 L
- 1 Pojemnik 2,7 L

Szerokość korpusu: 600 mm
 Materiał: stal / tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: w kolorze srebrnym RAL9006

Nr art.	Wyposażenie podstawowe	Szer. x Wys. x Gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 370 018 •	pojemniki 1x2,7L / 1x1,2L	600 x 100 x 490	szt.	299,00	1 szt.

grupa produktowa 300 375

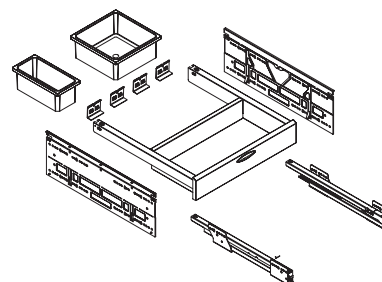

299,⁰⁰ PLN

Uchwyt listwowy Aktor profile poziome i pionowe C i L

Poziomy montaż uchwytu np. pomiędzy blatem roboczym a znajdującą się poniżej szufladą, pomiędzy szufladami lub pomiędzy frontem a korpusem.



Uchwyt listwowy Aktor profil C poziomy

Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 040	5000	68	23	szt.	127,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F27




127,⁰⁰ PLN

Uchwyt listwowy Aktor profil L poziomy

Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 041	5000	51	23	szt.	89,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F27

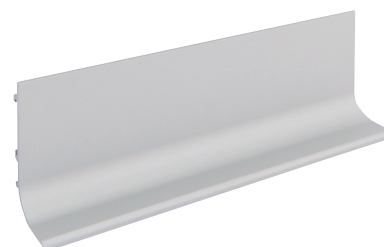

89,⁰⁰ PLN

Uchwyt listwowy profil C pionowy

Wskazówka:

na obu końcach widoczne miejsca obróbki powierzchni (2-3cm)

Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 338 071	5000	62	22	szt.	155,00	1 szt.

grupa produktowa 300 301



155,00 PLN

Uchwyt listwowy Aktor profil L pionowy

Wskazówka:

na obu końcach widoczne miejsca obróbki powierzchni (2-3cm)

Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana naturalnie

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 338 072	5000	46	22	szt.	104,00	1 szt.

grupa produktowa 300 301



104,00 PLN

Narożnik mocujący Aktor profile C i L

Wykonanie: bez śrub mocujących

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 304 042	aluminium	naturalna	szt.	1,92	1 szt.

grupa produktowa 300 301



1,92 PLN

PS48 System drzwi przesuwnych

- design: front na zewnątrz korpusu
- opcjonalnie z amortyzatorem zamykania i otwierania
- możliwe warianty dwu- lub wielodrzwiowe - każde drzwi mogą być amortyzowane
- grubości frontu: 19, 23 i 28 mm
- max. nośność 80 kg
- komfortowa regulacja wysokości od czoła ± 3 mm



PS48 Komplet okuć z amortyzatorem

- mocowanie amortyzatora w szynie bieżnej ewentualnie na wózkach górnych
- minimalna szerokość skrzydła do zastosowania amortyzatora to 760 mm


Zakres dostawy:

komplet okuć
amortyzatory do wszystkich drzwi w kierunku zamknięcia i otwarcia

Design: front na zewnątrz korpusu
Nośność: 80 kg

Nr art.	Ilość drzwi	Grubość frontu mm	Wykonanie	JM	Cena PLN	JC
103 351 455	2	19	amortyzacja do 30 kg	kpl	363,00	1 kpl
103 351 456	2	23	amortyzacja do 30 kg	kpl	383,00	1 kpl
103 351 457	2	28	amortyzacja do 30 kg	kpl	365,00	1 kpl
103 351 458	3	19	amortyzacja do 30 kg	kpl	539,00	1 kpl
103 351 459	3	23	amortyzacja do 30 kg	kpl	558,00	1 kpl
103 351 460	3	28	amortyzacja do 30 kg	kpl	541,00	1 kpl
103 351 461	2	19	amortyzacja do 50 kg	kpl	363,00	1 kpl
103 351 462	2	23	amortyzacja do 50 kg	kpl	383,00	1 kpl
103 351 463	2	28	amortyzacja do 50 kg	kpl	365,00	1 kpl
103 351 464	3	19	amortyzacja do 50 kg	kpl	539,00	1 kpl
103 351 465	3	23	amortyzacja do 50 kg	kpl	558,00	1 kpl
103 351 466	3	28	amortyzacja do 50 kg	kpl	541,00	1 kpl
103 351 435	2	19	amortyzacja do 80 kg	kpl	363,00	1 kpl
103 351 436	2	23	amortyzacja do 80 kg	kpl	383,00	1 kpl
103 351 437	2	28	amortyzacja do 80 kg	kpl	365,00	1 kpl
103 351 438	3	19	amortyzacja do 80 kg	kpl	539,00	1 kpl
103 351 439	3	23	amortyzacja do 80 kg	kpl	558,00	1 kpl
103 351 440	3	28	amortyzacja do 80 kg	kpl	541,00	1 kpl

grupa produktowa 300 379

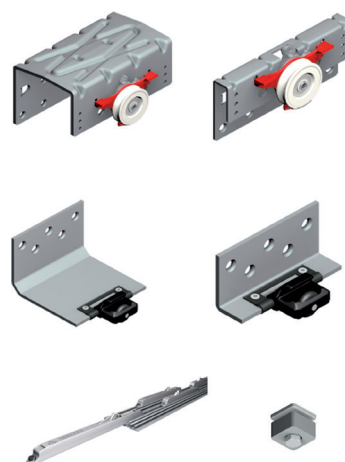

od 363,⁰⁰ PLN



PS48 Komplet okuć ze stoperem

Zakres dostawy:

komplet okuć

stoper lewy/prawy do szyny bieżnej

Design:


front na zewnątrz korpusu

Nośność:

80 kg

Nr art.	Ilość drzwi	Grubość frontu mm	JM	Cena PLN	JC
103 351 429	2	19	kpl	227,00	1 kpl
103 351 430	2	23	kpl	246,00	1 kpl
103 351 431	2	28	kpl	229,00	1 kpl
103 351 432	3	19	kpl	335,00	1 kpl
103 351 433	3	23	kpl	355,00	1 kpl
103 351 434	3	28	kpl	337,00	1 kpl

grupa produktowa 300 379

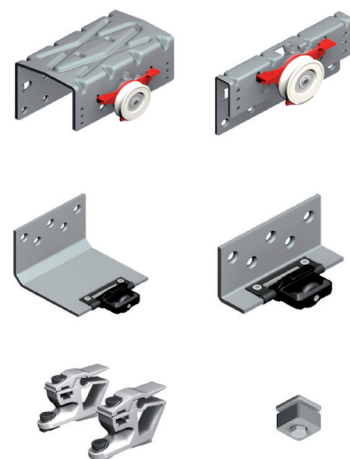

od 227,⁰⁰ PLN



PS48 Podwójna szyna bieżna

- mocowanie za pomocą klipsa 103 351 412 (przykręcany) lub 103 351 425 (frezowany)

Wymiary:

88 x 30 mm

Materiał:


aluminium

Powierzchnia:

naturalnie anodowana

Nr art.	Długość mm	Usługa	JM	Cena PLN	JC
103 351 411 •	3050	brak możliwości docinania	szt.	149,00	1 szt.
103 351 444 •	6100	docinanie na wymiar za dodatkową opłatą	mm	53,00	1000 mm

grupa produktowa 300 379



od 53,⁰⁰ PLN



PS48 Klips do mocowania podwójnej szyny bieżnej

- pozycjonowanie w odstępie co 500 mm

Nr art.	Rodzaj mocowania	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 351 412 •	przykręcany	tworzywo sztuczne	czarna	szt.	3,58	1 szt.
103 351 425 •	wpuszczany	tworzywo sztuczne	czarna	szt.	3,58	1 szt.

grupa produktowa 300 379



3,⁵⁸ PLN


PS11 Podwójna szyna prowadząca, dolna

- mocowanie za pomocą klipsa nr art. 103 351 384 (na wkręty) lub 103 351 385 (do wpuszczania)

Wykonanie: bez otworów
 Materiał: aluminium
 Powierzchnia: naturalnie anodowana
 Wymiary: 48,5 x 59 mm

Nr art.	Długość mm	Usługa	JM	Cena PLN	JC
103 351 382 •	3050	brak możliwości docinania	szt.	147,00	1 szt.
103 351 397 •	6100	docinanie na wymiar za dodatkową opłatą	mm	50,00	1000 mm

grupa produktowa 300 379

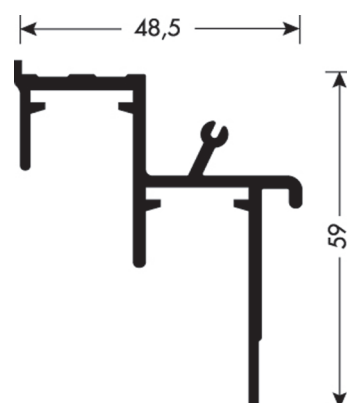


od 50,⁰⁰ PLN

PS40 Klips do mocowania szyny prowadzącej

- pozycjonowanie w odstępach co 500 mm

Nr art.	Rodzaj mocowania	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 351 384 •	przykręcany	tworzywo sztuczne	czarna	szt.	4,45	1 szt.
103 351 385 •	wciskany	tworzywo sztuczne	czarna	szt.	4,45	1 szt.

grupa produktowa 300 379

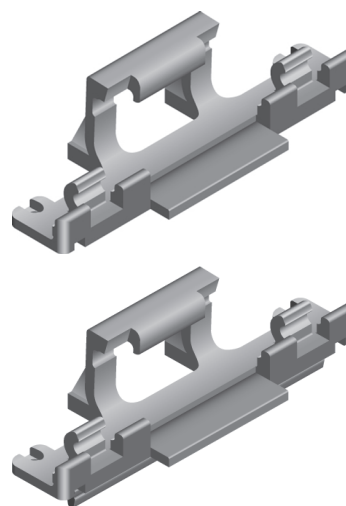

4,⁴⁵ PLN

Szeroka listwa uchwytna, wpuszczana

Wskazówka:

Listwa uchwytna łączy się **wyłącznie** z kompletem okuć z serii PS48 do drewna o grubości 28 mm: 103 351 356/362/353/359.

Rodzaj montażu: drzwi zewnętrzne
 Grubość frontu: 19 mm

Nr art.	Długość mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 351 339 •	2600	aluminium	srebrna anodowana	szt.	109,00	1 szt.

grupa produktowa 300 379



109,⁰⁰ PLN



Wąska listwa uchwytna, wpuszczana

Wskazówka:

Listwa uchwytna łączy się **wyłącznie** z kompletem okuć z serii PS48 do drewna o grubości 28 mm: 103 351 356/362/353/359.

Zastosowanie: drzwi wewnętrzne/zewnętrzne
Grubość frontu: 19 mm

Nr art.	Długość mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 351 340 •	2600	aluminium	srebrna anodowana	szt.	74,00	1 szt.

grupa produktowa 300 379



74,⁰⁰ PLN



Przeciwlística uchwytna, wpuszczana

Wskazówka:

Listwa uchwytna łączy się **wyłącznie** z kompletem okuć z serii PS48 do drewna o grubości 28 mm: 103 351 356/362/353/359.

Zastosowanie: drzwi wewnętrzne
Grubość frontu: 19 mm

Nr art.	Długość mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 351 338 •	2600	aluminium	srebrna anodowana	szt.	50,00	1 szt.

grupa produktowa 300 379




50,⁰⁰ PLN

Uszczelka szczotkowa do aluminiowych uchwytów listwowych

Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Szerokość mm	Wysokość mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 351 924 •	6.7	5	szara	mb	0,59	1 mb
103 353 576 •	6.7	9	czarna	mb	1,86	1 mb

grupa produktowa 300 F63



od 0,⁵⁹ PLN





PS48 Profil zaślepiający, tworzywo sztuczne szare

Długość: 3000 mm
Głębokość: 83 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 351 467 •	tworzywo sztuczne	szara	mm	13,99	1000 mm

grupa produktowa 300 379

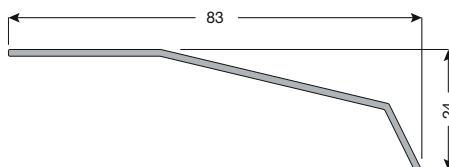

13,⁹⁹ PLN




PS48 Profil zaślepiający, zestaw klejący

Typ: PS48

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN	JC
103 351 468 •	tworzywo sztuczne	kpl	0,48	1 kpl

grupa produktowa 300 379



0,⁴⁸ PLN



Okucie do drzwi przesuwnych solido 80



Montaż bezpośrednio do sufitu lub do ściany za pomocą kątowników, które należy zamówić osobno. Przy montażu do ściany i grubości drzwi od 25 mm, szyna bieżna musi być odpowiednio odsunięta od ściany.


Zakres dostawy:

- 1 szyna bieżna
- 2 wózki rolkowe
- 2 kołnierze nośne
- 2 odbojniki
- 1 prowadnik podłogowy

Materiał szyny bieżnej: aluminium srebrno anodowane

Nr art.	Długość szyny bieżnej mm	Nośność kg	JM	Cena PLN	JC
102 245 202 •	1800	80	kpl	259,00	1 kpl
102 245 203 •	2000	80	kpl	264,00	1 kpl
102 245 205 •	2500	80	kpl	279,00	1 kpl

grupa produktowa 200 280 C80



od 259,⁰⁰ PLN



Zestaw okuć solido 80 z cichym domykiem, bez szyny bieżnej


Zakres dostawy:

- 2 wózki
- 2 ciche domyki
- 2 kołnierze nośne lub 1 profil nośny do niskiej zabudowy (aluminium)
- 1 prowadnik dolny

Wykonanie: z kołnierzem nośnym i obustronnym cichym domykiem

Nr art.	Nośność kg	JM	Cena PLN	JC
102 245 984 •	80	kpl	354,00	1 kpl

grupa produktowa 200 280 C80

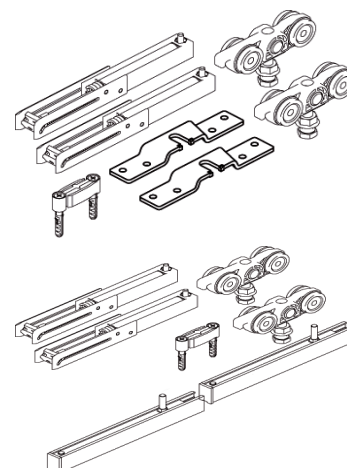

354,⁰⁰ PLN


Zestaw okuć solido 80, bez szyny bieżnej

Zakres dostawy:

2 wózki
2 kołnierze nośne
2 stopery
1 prowadnik dolny

Nr art.	Nośność kg	JM	Cena PLN	JC
102 245 206 •	80	kpl	159,00	1 kpl

grupa produktowa 200 280 C80

159,⁰⁰ PLN


Szyna bieżna solido 80

do montażu sufitowego i ściennego, dzięki nakładanym kątownikom.

Usługa: docinanie na wymiar za dodatkową opłatą

Nr art.	Długość mm	Materiał	JM	Cena PLN	JC
102 246 260 •	6000	aluminium srebrne anodowane	mm	63,00	1000 mm

grupa produktowa 200 280 C80

63,⁰⁰ PLN

Komplet okuć GT-L 50

- do szklanych drzwi przesuwnych ze szkła ESG
- jednoskrzydłowe
- montaż ścienny
- zwarta konstrukcja
- blenda na zatrzask

Wskazówka:

Stosunek wysokości do szerokości skrzydła 2,5 :1 nie może zostać przekroczony!

Zakres dostawy:

1 szyna bieżna bez elementów bocznych
1 blenda
4 adapter do blend
2 wózki rolkowe
2 amortyzatory cichego domyku
1 prowadnik podłogowy
2 zaślepki
1 para uchwytów muszelkowych (otwór w szkłe 50 mm)

Grubość tafli szklanej od: 8 mm
Grubość tafli szklanej do: 10 mm
Nośność: 50 kg

Nr art.	Długość szyny bieżnej mm	Materiał	JM	Cena PLN	JC
102 287 726 •	2000	aluminium srebrne anodowane	kpl	559,00	1 kpl
102 288 085 •	2000	aluminium czarne anodowane	kpl	698,00	1 kpl

grupa produktowa 200 280 C83

od 559,⁰⁰ PLN



Pochwyt drzwiowy 8142

Wskazówka:

- rozety są dołączone luzem
- kolor powierzchni pochwyty pasuje do okuć drzwi przesuwnych SOLIDO i HELM

Rodzaj montażu: dwustronny
 Akcesoria montażowe: włącznie z mocowaniem do szkła i drewna
 Materiał: aluminium

Nr art.	Długość całkowita mm	Rozstaw otworów mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
102 284 163 ●●	350	250	srebrna anodowana	pr	172,00	1 pr
102 284 164 ●●	350	250	efekt stali nierdzewnej	pr	187,00	1 pr
102 284 165 ●●	350	250	czarna matowa	pr	179,00	1 pr

grupa produktowa 200 295



od 172,⁰⁰ PLN

LAMP®

LAMP® Podnośnik NSDX - 10



- do klap otwieranych do dołu
- do zastosowania w połączeniu z zawiasami do klap i zawiasami spletanymi
- przytrzymuje klapę w pozycji zamkniętej
- regulowana prędkość otwarcia klapy

Nr art.	Kierunek	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 337 450 ●	lewy	stal	niklowana	szt.	34,50	1 szt.
103 337 451 ●	prawy	stal	niklowana	szt.	34,50	1 szt.

grupa produktowa 300 F56

Konieczne artykuły dodatkowe						
Nr art.	Opis			JM	Cena PLN	JC
103 337 454 ●	LAMP® Kątownik montażowy do frontów drewnianych, stal niklowana			szt.	4,21	1 szt.

34,⁵⁰ PLN

Oświetlenie podszafrkowe Skate 3.0 12V/DC



Oświetlenie Skate 3.0 łączy w sobie wyrazisty design, nowoczesną technikę LED i perfekcyjną ergonomię. Zintegrowany moduł LGP-LED zapewnia szeroki i jednorodny strumień światła.

Włączanie/wyłączanie (tylko dla wersji z sensorem dotykowym):

-krótkie dotknięcie = włącz/wyłącz

-długie dotknięcie = przyciemnianie

Wszystkie źródła światła podłączone do głównego źródła światła z sensorem dotykowym także będą włączane/wyłączane/przyciemniane).

Wykonanie: zestaw 3-częściowy z dotykowym źródłem światła i zasilaczem 15W

Rodzaj montażu: nasuwane

Barwa światła: 3800K neutralna biel

Strumień światła (Lumen): 3 x 1

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 374 452	tworzywo sztuczne	efekt stali nierdzewnej	kpl	299,00	1 kpl
103 374 453	tworzywo sztuczne	czarna	kpl	299,00	1 kpl

grupa produktowa 300 361

Zapytaj naszego przedstawiciela o specjalne warunki ekspozycyjne!



299,⁰⁰ PLN

Włącznik sensoryczny LED Touch Me 12 V/DC

Włączenie następuje poprzez dotknięcie diody LED znajdującej się na środku sensora.

Funkcja włączania: krótkie dotknięcie = włącz/wyłącz, długie dotknięcie (przytrzymanie) = przyciemnianie

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów opraw LED o tym samym oznaczeniu (patrz piktogram). Włącznik podpięty jest między zasilaczem a źródłem światła.

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 376 709	tworzywo sztuczne	czarna	szt.	69,00	1 szt.
103 376 734	tworzywo sztuczne	kolor aluminium	szt.	69,00	1 szt.
103 376 735	tworzywo sztuczne	biała	szt.	69,00	1 szt.

grupa produktowa 300 360



69,⁰⁰ PLN



Czujnik podczerwieni LED SD 2.0 12/24 V/DC

Czujnik SD 2.0 to niewielki czujnik na podczerwień, który może pracować w dwóch trybach:

- jako bezdotykowy włącznik/ściemniacz - włączenie światła następuje poprzez przesunięcie dłonią w pobliżu czujnika a przyciemnienie światła poprzez przytrzymanie dłoni przed czujnikiem
- jako czujnik otwarcia drzwi - przy otwartych drzwiach światło zostanie zapalone, przy zamkniętych - zgaszone.

Wskazówka:

do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej ściance czujnika. Czujnik jest montowany między zasilaczem a oprawą.

Zakres dostawy:

włącznik z kablem zasilania i rozdzielaczem pasującymi do systemu 12 V/DC i 24 V/DC (patrz piktogram)

Rodzaj montażu:

przyklejany lub wpuszczany

Moc:

24 W przy napięciu 12V/DC,

48 W przy napięciu 24V/DC

Maksymalna moc:

48 W

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 377 993 •	tworzywo sztuczne	czarna	szt.	69,00	1 szt.

grupa produktowa 300 376



69,⁰⁰ PLN



LED System 03 12 V/DC



Czujnik podczerwieni LED 12 V/DC

Czujnik podczerwieni można ustawić na dwojaki sposób:

- jako bezdotykowy włącznik/ściemniacz - włączenie światła następuje poprzez przesunięcie dłonią w pobliżu czujnika a przyciemnienie światła poprzez przytrzymanie dłoni przed czujnikiem
- jako bezdotykowy przełącznik - przy otwartych drzwiach światło zostanie zapalone, przy zamkniętych - zgaszone

Do ustawienia odpowiedniego trybu służy mikrowłącznik znajdujący się na tylnej ściance czujnika. Czujnik jest podpięty pomiędzy zasilaczem a oprawą.

Wskazówka: Pasuje do wszystkich rodzajów oświetlenia LED z takim samym oznaczeniem (patrz piktogram).

Rodzaj montażu:

przyklejany lub wpuszczany

Moc:

15 W

Napięcie:

12 V/DC

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 371 334	tworzywo sztuczne	biała	szt.	59,00	1 szt.

grupa produktowa 300 360




59,⁰⁰ PLN

Zacisk śrubowy z żeliwa ciągliwego

Z szczękami z żeliwa ciągliwego, wyprofilowaną szyną stalową i plastikowymi nakładkami ochronnymi. Niedrogi zacisk śrubowy o jakości wykonania typowej dla firmy Bessey. **Siła zaciskania do 5500 N.**

Nr art.	Rozpiętość mm	Wysięg mm	Szyna mm	JM	Cena PLN	JC
101 190 240 •	160	80	25 x 6	szt.	46,00	1 szt.
101 190 241 •	200	80	25 x 6	szt.	47,00	1 szt.
101 190 242 •	250	100	27 x 7	szt.	64,00	1 szt.
101 190 243 •	300	120	29 x 9	szt.	72,00	1 szt.
101 190 244 •	400	120	29 x 9	szt.	78,00	1 szt.
101 190 245 •	500	120	29 x 9	szt.	84,00	1 szt.
101 190 246 •	600	120	29 x 9	szt.	86,00	1 szt.
101 190 247 •	800	120	29 x 9	szt.	99,00	1 szt.
101 190 248 •	1000	120	29 x 9	szt.	111,00	1 szt.
101 190 249 •	1250	120	29 x 9	szt.	133,00	1 szt.
101 190 250 •	1500	120	29 x 9	szt.	143,00	1 szt.

grupa produktowa A58

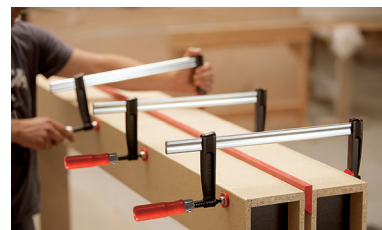

od 46,⁰⁰ PLN

Zacisk sprężynowy Varioclippix XV

Kąt rozwarcia regulowany łatwo i wygodnie, bezstopniowo do 100 mm. Zastępuje 4 standardowe zaciski do klejenia o różnych rozmiarach. Stała siła ściskająca, ergonomiczny 2-komponentowy uchwyt. Dzięki miękkim podkładkom delikatne materiały są efektywnie chronione.

Nr art.	Zakres roboczy mm	Wysięg mm	JM	Cena PLN	JC
101 190 484 •	55	37	szt.	22,69	1 szt.
101 190 485 •	100	50	szt.	28,05	1 szt.

grupa produktowa A58



od 22,⁶⁹ PLN

Zacisk sprężynowy Clippix XC

Stała siła zaciskania, ergonomiczna rękojeść dwuelementowa. Dzięki miękkim podkładkom delikatne materiały są efektywnie chronione podczas obróbki.

Nr art.	Zakres roboczy mm	Wysięg mm	JM	Cena PLN	JC
101 190 480 •	25	30	szt.	7,10	1 szt.
101 190 481 •	35	37	szt.	9,94	1 szt.
101 190 482 •	50	50	szt.	14,89	1 szt.
101 190 483 •	75	70	szt.	19,87	1 szt.

grupa produktowa A58



od 7,¹⁰ PLN

Ścisk jednoręczny

Komfortowa, dwuelementowa rękojeść ze zintegrowaną funkcją cofania. Po naciśnięciu przycisku ścisk można błyskawicznie zmienić w rozpieracz. **Siła zaciskania max. 120 kg.**

Obszar zastosowania: obróbka drewna.

Wysięg: 100 mm

Nr art.	Rozpiętość mm	Zakres rozpierania mm	JM	Cena PLN	JC
101 190 373 •	150	210-410	szt.	73,00	1 szt.
101 190 374 •	300	210-560	szt.	87,00	1 szt.
101 190 375 •	450	210-710	szt.	90,00	1 szt.
101 190 376 •	700	210-960	szt.	101,00	1 szt.
101 190 377 •	900	210-1175	szt.	112,00	1 szt.

grupa produktowa A59



od 73,⁰⁰ PLN



Wspornik montażowy

Wspornik do szybkiego i bezpiecznego montażu. Płynna regulacja naprężania wykonywana jest poprzez obrót drążka. Antypoślizgowe, **elastyczne nakładki gumowe 7 x 9 cm**, znajdujące się na obu końcach wspornika, można dodatkowo przymocować za pomocą 4 śrub.

Nr art.	Nośność kg	Zakres wysuwania mb	JM	Cena PLN	JC
101 143 005 •	max. 180	0.65-1.15	szt.	94,00	1 szt.
101 143 006 •	max. 180	1.01-1.77	szt.	108,00	1 szt.
101 143 007 •	max. 180	1.6-2.9	szt.	120,00	1 szt.
101 143 008 •	max. 50	1.95-3.65	szt.	160,00	1 szt.

grupa produktowa A00



od 94,⁰⁰ PLN

Chwytnik do płyt

Proste, poręczne uchwyty o niskiej masie własnej i dużej nośności. Ułatwiają chwytnie i transportowanie jednej lub wielu płyt w pozycji pionowej. Palce uchwytów obleczone są gumą, aby podczas transportowania nie powodować odcisków i uszkodzeń.

Nr art.	do grubości płyty do mm	JM	Cena PLN	JC
101 190 010 •	40	pr	92,00	1 pr
101 190 011 •	70	pr	156,00	1 pr

grupa produktowa A59



od 92,⁰⁰ PLN

Ołówek stolarski

Wyprodukowany z wysokiej jakości drewna lipowego. To drewno daje się łatwo ostrzyć i oferuje optymalną kombinację stabilności i elastyczności. Wkład 2H pozwoli na dokładne i odporne na warunki zewnętrzne kreślenie i zaznaczanie na drewnie, kartonie, papierze, itp...

Wykonanie: wkład 2H

Nr art.	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
101 104 385 •	240	szt.	1,99	1 szt.

grupa produktowa A00 A19

zimmermannsch solido 2H

1,⁹⁹ PLN

Ołówek budowlany

Wyprodukowany z wysokiej jakości drewna lipowego. To drewno daje się łatwo ostrzyć i oferuje optymalną kombinację stabilności i elastyczności. Pozwoli na zapisywanie na chropowatych, twardych powierzchniach, takich jak cegła, kamień czy beton. Odporny na warunki atmosferyczne.

Wykonanie: wkład 6H

Nr art.	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
101 104 383 •	240	szt.	2,21	1 szt.

grupa produktowa A00 B99

mauerersch solido 6H

2,²¹ PLN



Zestaw bitów 37-częściowy

Futerał daje szybki przegląd posiadanych bitów. Uniwersalny uchwyt z końcówką magnetyczną ze stali nierdzewnej. Wytrzymałe bity do wkrętów przeznaczonych do np. blachy czy metalu.

Zawartość: Uchwyt uniwersalny 899/4/1

Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dł. 25 mm

Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dł. 25 mm,

Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 dł. 25 mm,

Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 dł. 70 mm.

Końcówka: Phillips, Pozidriv, Torx

Nr art.	Wielkość zestawu	JM	Cena PLN	JC
101 108 144	37-częściowy	szt.	59,00	1 szt.

grupa produktowa ANT



59,⁰⁰ PLN



Zestaw śrubokrętów z końcówką płaską/krzyżakową Philips

Okrągły, przelotowy trzpień, z zabierakiem i czarną, precyzyjną końcówką.
Dwukomponentowa rękojeść z oznaczeniem wielkości i opcjonalną płytką do pobijania.

Zawartość:

po 1 szt. z końcówką płaską, bez płytki do pobijania 3,0 x 75, 4,0 x 100 mm
po 1 szt. z końcówką płaską, z płytką do pobijania 5,5 x 100, 6,5 x 125 mm
po 1 szt. z końcówką Philips, z płytką do pobijania 1/75, 2/100 mm

Końcówka: płaska/krzyżakowa Phillips

Nr art.	Wielkość zestawu	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
101 156 548 •	6-częściowy	stal S2	chromowana	szt.	65,00	1 szt.

grupa produktowa A66



65,00 PLN



Zestaw śrubokrętów z końcówką płaską/krzyżakową Pozidriv

Okrągły, przelotowy trzpień, z zabierakiem i czarną, precyzyjną końcówką.
Dwukomponentowa rękojeść z oznaczeniem wielkości i opcjonalną płytką do pobijania.

Zawartość:

po 1 szt. z końcówką płaską, bez płytki do pobijania, 3,0 x 75, 4,0 x 100 mm
po 1 szt. z końcówką płaską, z płytką do pobijania, 5,5 x 100, 6,5 x 125 mm
po 1 szt. z końcówką Pozidriv, z płytką do pobijania 1/75, 2/100 mm

Końcówka: płaska/krzyżakowa Pozidriv

Nr art.	Wielkość zestawu	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
101 156 549 •	6-częściowy	stal S2	chromowana	szt.	65,00	1 szt.

grupa produktowa A66



65,00 PLN



Zestaw śrubokrętów z końcówką Torx®

Okrągły trzpień, chromowany, z czarną, precyzyjną końcówką.
2-komponentowa rękojeść z oznaczeniem wielkości.

Zawartość: po 1 szt. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40.

Końcówka: Torx®
Materiał: stal S2
Powierzchnia: chromowana

Nr art.	Wielkość zestawu	JM	Cena PLN	JC
101 156 550 •	6-częściowy	szt.	51,00	1 szt.

grupa produktowa A66



51,00 PLN

Zestaw wiertel do kamienia Long Life

W kasie z tworzywa sztucznego z uchem.

Pieczeń PGM jest gwarancją: zachowania najsurowszych tolerancji, wymiarów wierconych otworów, pewnego osadzenia kołków.

Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Wielkości $\varnothing$ mm	Wielkość zestawu	JM	Cena PLN	JC
101 115 035 •	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-częściowy	zest.	29,50	1 zest.

grupa produktowa A66



29,⁵⁰ PLN

Zestaw wiertel do betonu Profi Beton

Wiertła do betonu Profi Beton z węglików spiekanych w kasie z tworzywa sztucznego lub metalu.

Pieczeń PGM jest gwarancją: zachowania najsurowszych tolerancji, wymiarów wierconych otworów, pewnego osadzenia kołków.

Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Wielkości $\varnothing$ mm	Wielkość zestawu	JM	Cena PLN	JC
101 115 135 •	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	5-częściowy	zest.	49,00	1 zest.
101 115 136 •	3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 6,0 / 8,0 / 8,0 / 10,0	8-częściowy	zest.	69,00	1 zest.

grupa produktowa A66



101 115 136



101 115 135

od 49,⁰⁰ PLN

HSS Cobalt Spiralne wiertła do drewna

Wiertła spiralne ze stopu z 5% domieszką kobaltu o bardzo wysokiej wytrzymałości termicznej. **Ogniotrwałość do 650°.** Do wiercenia w miękkich i twardych gatunkach drewna, płytach wiórowych, płytach pilśniowych; do wiercenia otworów pod kołki. **Ze szpicem centrującym Forma C.**

Wielkości $\varnothing$: 1 x 3,0 / 4,0 / 5,0 / 10,0; 2 x 6,0 / 8,0 mm
Materiał: HSS Cobalt
Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Wielkość zestawu	JM	Cena PLN	JC
101 106 373 •	8-częściowy	zest.	115,00	1 zest.

grupa produktowa A66



115,⁰⁰ PLN



Wiertło ECO-LINE

Z końcówką centrującą, 2 narzynkami, 2 ostrzami i cylindrycznym trzonem.

Zastosowanie: twarde drewno, tworzywo sztuczne, płyty meblowe
 Uchwyt: cylindryczny
 Materiał: HM
 Długość trzonu: 30 mm

Nr art.	Wiertło ø mm	Długość całkowita mm	Trzon ø mm	JM	Cena PLN	JC
101 145 104 •	35	90	10	szt.	79,00	1 szt.

grupa produktowa A00 A92



79,00 PLN



Zestaw wiertel ECO-LINE

Zestaw popularnych wiertel artystycznych, dostarczany w drewnianej kasce.

Zastosowanie: twarde drewno, płyty meblowe, tworzywo sztuczne
 Materiał: HM
 Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Wielkości ø mm	Wielkość zestawu	JM	Cena PLN	JC
101 108 563 •	15 / 20 / 25 / 30 / 35	5-częściowy	zest.	213,00	1 zest.

grupa produktowa A66



213,00 PLN



Wiertło

Ze szpicem centrującym, dwoma narzynkami, dwoma głównymi nożami i cylindrycznym trzonem, przeznaczony do wiertarek ręcznych i stacjonarnych.

Zastosowanie: tworzywa sztuczne i płyty
 Materiał: HM
 Długość trzonu: 30 mm
 Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Wiertło ø mm	Długość całkowita mm	Trzon ø mm	JM	Cena PLN	JC
101 191 285 •	35	90	10	szt.	149,00	1 szt.

grupa produktowa A00 A92



149,00 PLN

Ogranicznik głębokości wiercenia

Pierścien ze śrubą zaciskową do ustawiania głębokości wiercenia. W szczególności nadaje się do dyblowania i wiertel spiralnych do drewna.




Nr art.	do wiertła ø mm	Zewnątrz ø mm	JM	Cena PLN	JC
101 191 200 •	3	10	szt.	17,50	1 szt.
101 191 201 •	4	10	szt.	12,00	1 szt.
101 191 202 •	5	10	szt.	12,00	1 szt.
101 191 203 •	6	12	szt.	13,50	1 szt.
101 191 205 •	8	16	szt.	15,50	1 szt.
101 191 207 •	10	20	szt.	19,00	1 szt.
101 191 208 •	12	22	szt.	23,00	1 szt.

grupa produktowa A00 A92

od 12,⁰⁰ PLN



Krzywik FISCH Kurvenlinfix Standard

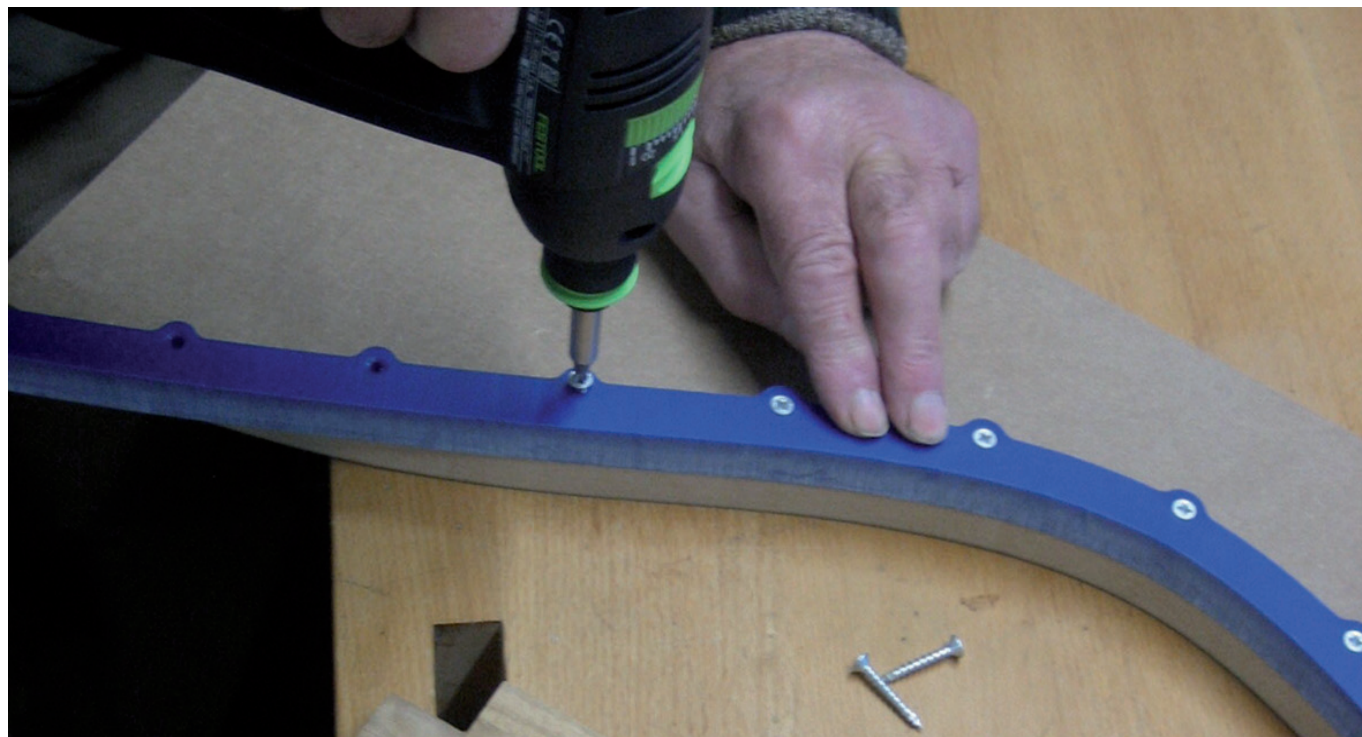

Za pomocą krzywika można szybko, dokładnie i czysto frezować krawędzie, łuki oraz nietypowe kształty. Jego zastosowanie jest praktycznie nieograniczone. Krzywik wykonany jest z wysokoplastycznego tworzywa sztucznego, dzięki czemu można go dowolnie wyginać, nie tracąc jego właściwości elastycznych. Jest idealnym narzędziem dla stolarzy, blacharzy samochodowych, jak również dla osób zajmujących się urządzeniem wnętrz.

Wykonanie:

18x18 mm

Materiał:

wysokoplastyczne, niełamiwe tworzywo sztuczne

Nr art.	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
101 188 060 •	1000	szt.	290,00	1 szt.
101 188 061 •	2000	szt.	580,00	1 szt.

grupa produktowa B00 B01



od 290,⁰⁰ PLN

Brzeszczot do drewna

Materiał: stal wysokowęglowa



Nr art.	Zastosowanie	Długość uzębienia mm	Długość całkowita mm	Zawartość szt.	JM	Cena PLN	JC
101 180 660 •	drewno miękkie, sklejka, płyty powlekane 1,5-15mm, szczególnie do cięć krzywoliniowych	56	83	5	opak.	19,00	1 opak.
101 180 661 •	drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe 3-30mm, tworzywa sztuczne $\varnothing < 30$ mm	74	100	5	opak.	23,00	1 opak.
101 180 662 •	drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe 3-30mm, tworzywa sztuczne $\varnothing < 30$ mm	74	100	100	opak.	390,00	1 opak.
101 180 663 •	drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe 3-30mm, płyty powlekane, powierzchnie bez zarysowań	74	100	5	opak.	28,00	1 opak.
101 180 664 •	drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe 10-45mm	74	100	5	opak.	23,00	1 opak.
101 180 665 •	drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe 10-45mm	74	100	25	opak.	85,00	1 opak.
101 180 667 •	drewno miękkie, płyty wiórowe, stolarskie, pilśniowe 10-65mm	91	117	5	opak.	20,00	1 opak.

grupa produktowa A00 B03

od 19,⁰⁰ PLN



Miara zwijana

Kompaktowa obudowa powlekana gumą z klipsem do paska, automatyczne wciąganie taśmy z blokadą wciągania i szybkim blokowaniem.

Znak kontroli EG: dokładność II

Nr art.	Długość taśmy mb	Szerokość taśmy mm	JM	Cena PLN	JC
101 167 700 •	3	16	szt.	5,67	1 szt.
101 167 701 •	5	19	szt.	8,40	1 szt.
101 167 699 •	5	25	szt.	11,92	1 szt.
101 167 702 •	8	25	szt.	16,17	1 szt.

grupa produktowa A65



od 5,⁶⁷ PLN

SOLIDO Zestaw noży 15-częściowy

Noż z wyłamywanymi ostrzami, wąskim, ergonomicznym, dwukomponentowym uchwytem, stalową prowadnicą ostrza, automatyczną blokadą ostrza i zapasowymi ostrzami w uchwycie. Zapasowe ostrza wykonane są z wysokowęglowej stali.

Zakres dostawy:

5 profesjonalnych noży z ostrzem 18mm
10 pudełek po 10 wymiennych ostrzy w każdym

Nr art.	Szerokość ostrza mm	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
101 108 029	18	175	zest.	79,00	1 zest.

grupa produktowa ANT

**79,⁰⁰ PLN****Tarcza do cięcia**

Wysokiej jakości, trwała i wydajna tarcza do cięcia w połączeniu z wysokim bezpieczeństwem użytkowania produktu.

Otwór mocowania: 22,23 mm
Zastosowanie: stal i stal nierdzewna
Wykonanie: płaska

Nr art.	ø mm	Grubość mm	Max. ilość obrotów obr/min	JM	Cena PLN	JC
101 125 004 •	125	2	12200	szt.	3,73	1 szt.
101 125 002 •	230	2.5	6640	szt.	7,71	1 szt.

grupa produktowa A00 B99

**od 3,⁷³ PLN****Kombinerki**

Hartowane indukcyjnie ostrza, szczęki chromowane matowe, uchwyt z 2-komponentowego tworzywa sztucznego z powłoką antypoślizgową.

Uchwyt: dwukolorowy, wielokomponentowy
Powierzchnia: chromowana

Nr art.	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
101 160 838 •	160	szt.	45,00	1 szt.
101 160 839 •	180	szt.	51,00	1 szt.

grupa produktowa A00 B99

**od 45,⁰⁰ PLN**



Zatyczki ochronne do uszu Smartfit

Dopasowana ochrona słuchu. SmartFit stosuje zaawansowane materiały, które reagują na temperaturę ciała wewnątrz ucha. SmartFit, po rozgrzaniu się, przyjmuje kształt kanału słuchowego. Po wyciągnięciu z ucha SmartFit powraca do swojego pierwotnego kształtu i może być ponownie użyty. Zatyczki są przechowywane w płaskim i poręcznym etui. Unikalne rozwiązanie umożliwiające odłączenie sznurka, którym połączone są zatyczki.

Nr art.	Izolacja akustyczna	JM	Cena PLN	JC
101 170 115 •	SNR = 30 dB	pr	4,62	1 pr

grupa produktowa ASO



4,62 PLN



Zatyczki do uszu 1310 na pałku

Chroniące uszy zatyczki na pałku polecamy osobom, które standardowe zatyczki muszą często wkładać i wyjmować z uszu. Pałak z zatyczkami można wygodnie nosić pod brodą lub z tyłu głowy.

Nr art.	Izolacja akustyczna	Waga g	JM	Cena PLN	JC
101 170 140 •	SNR = 26dB	13	szt.	22,95	1 szt.

grupa produktowa ASO



22,95 PLN



Maska przeciwpyłowa 8710

Maska spełniająca warunki nowej normy EN 149: 2001! Chroni przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami do 4 x NDS.

Z żółtą, gumową opaską, bez zaworu

Nr art.	Klasa filtra	Poziom ochrony	Typ	JM	Cena PLN	JC
101 170 504 •	P1	FFP1	8710	szt.	4,09	1 szt.

grupa produktowa ASO



4,09 PLN

3M**Maska przeciwpyłowa 8822**

Maska spełniająca warunki nowej normy EN 149: 2001! Zawór skutecznie zmniejsza gromadzenie się ciepła pod maską i ułatwia oddychanie. Maski chroni przed szkodliwymi dla zdrowia pyłami, mgłami i wodnymi aerozolami do 10 x NDS.

Niebieskie gumowe paski, z zaworem.

Nr art.	Klasa filtra	Poziom ochrony	Typ	JM	Cena PLN	JC
101 170 505 •	P2	FFP2	8822	szt.	11,21	1 szt.

grupa produktowa AS0



11,²¹ PLN

3M**Maska przeciwpyłowa 8835+ P3**

Maska ochronna z wydajnym zaworem chroniąca przed pyłami do 30 x NDS. Duża powierzchnia maski, regulowana blaszka nosowa, czterpunktowo regulowane paski mocujące. Maksymalne filtrowanie przy jednoczesnych minimalnych oporach powietrza.

Nr art.	Klasa filtra	Poziom ochrony	Typ	JM	Cena PLN	JC
101 170 507 •	P3	FFP3	8835+	szt.	35,14	1 szt.

grupa produktowa AS0



35,¹⁴ PLN



Rękawice ochronne Eco Grip

Profesjonalna jakość z bezzwowej przędzy i pokryta lateksem wewnętrzną stroną rękawic dają wysoki komfort noszenia. Dobre dopasowanie i wysoki komfort noszenia. Pewny chwyt nawet mokrych przedmiotów.

Obszar zastosowania: obróbka metali, przemysł drzewny, transport i logistyka, realizacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych, budownictwo i rzemiosło.

Materiał: poliestr pokryty marszczeniami lateksowymi
 Norma: EN 388
 Kategoria: kategoria II

Nr art.	Rozmiar	Kolor	JM	Cena PLN	JC
101 175 473 •	8	czerwony / szary	pr	4,50	1 pr
101 175 474 •	9	czerwony / szary	pr	4,50	1 pr
101 175 475 •	10	czerwony / szary	pr	4,50	1 pr

grupa produktowa AS0 AS1



4,50 PLN



Rękawice ochronne Master Cut 5 Plus

Bezzwowe rękawice wykonane z poliestru, włókna szklanego, włókna HPPE i elastanu, z powłoką z pianki nitylowej; dobrze dopasowane, odporne na przecięcie (**5 poziom odporności**), z wzmocnioną ochroną kciuka i palca wskazującego, zapewniające pewny chwyt gładkich przedmiotów, odporne na oleje.

Obszar zastosowania: prace montażowe

Materiał: poliestr / włókno szklane / HPPE / elastan
 Norma: EN 388
 Kategoria: kategoria II

Nr art.	Rozmiar	Kolor	JM	Cena PLN	JC
101 175 441 •	9	żółty / czarny	pr	24,00	1 pr
101 175 442 •	10	żółty / czarny	pr	24,00	1 pr
101 175 443 •	11	żółty / czarny	pr	24,00	1 pr

grupa produktowa AS0 AS1



24,00 PLN



Rozgałęźnik 5-gniazdowy Super-Solid SL 544 DE IP44

Rozgałęźnik można używać na placu budowy lub jako stałe źródło prądu na zewnątrz budynków. Gniazda 230V mają samozamykające się wieczka, są umieszczone pod kątem 45° i chronione przed kurzem i rozbryzgami zgodnie z normą IP54. Rozgałęźnik posiada 2-metrowy kabel przyłączeniowy z neoprenu, podświetlony dwubiegunowy włącznik z bryzgoszczelną osłoną i stabilny uchwyt do zawieszania lub mocowania.

Poziom ochrony: IP54

Nr art.	Wejście	Moc wyjściowa	JM	Cena PLN	JC
101 182 066 •	2-metrowy kabel H07RN-F 3G1,5	5 gniazd 16A/230V	szt.	67,00	1 szt.

grupa produktowa A81



67,00 PLN



Środek do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej SQ-260

Czyści, pielęgnuje i chroni powierzchnie ze stali nierdzewnej.

Dzięki niemu można czyścić powierzchnie bez męczącego szorowania. Łatwy w użyciu i nadzwyczaj oszczędny. Pozostająca powłoka ochronna nie pozwala na osiadanie kropelek wody rozpryskowej.

Nadaje się również do zastosowania w:

- zmywarkach, szafach, regałach, bufetach
- windach, poręczach, balustradach

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM	Cena PLN	JC
110 642 003 •	400	puszka	szt.	28,00	1 szt.

grupa produktowa D00 D35



28,⁰⁰ PLN



Pianka Power SQ-250

Wszechstronny i bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie pianki. Idealny do zastosowania w czyszczeniu mebli, kuchni, powierzchni tekstylnych, jak również do czyszczenia delikatnych powierzchni!

Usuwa i rozpuszcza zabrudzenia takie jak pozostałości silikonu, olej, tłuszcz czy plamy po owadach. Do zastosowania w motoryzacji do szyb, części chromowanych, reflektorów, powierzchni lakierowanych oraz w przyczepach kempingowych, łodziach sportowych, itd. W gospodarstwie domowym niezastąpiona do okien, luster, kafelków, wykładzin podłogowych. Doskonale nadaje się też do szybkiego czyszczenia monitorów komputerowych oraz klawiatur.

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM	Cena PLN	JC
110 642 008 •	500	puszka	szt.	16,00	1 szt.

grupa produktowa D00 D35



16,⁰⁰ PLN



GlasClean Aktywna pianka czyszcząca SQ-230

Aktywna pianka czyszcząca do szkła, tworzywa sztucznego, metali i wielu innych powierzchni. Szczególnie nadaje się do czyszczenia witryn wystawowych i gablot szklanych, w gospodarstwie domowym jak również w rzemiośle.

Usuwa uporczywe zabrudzenia takie jak pozostałości po silikonie, olej, tłuszcz czy plamy po insektach.

Obszary zastosowania:

Do zastosowania w motoryzacji do szyb, części chromowanych, reflektorów, powierzchni lakierowanych oraz w przyczepach kempingowych, łodziach sportowych itd. W gospodarstwie domowym niezastąpiona do okien, luster, kafelków, wykładzin podłogowych.

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM	Cena PLN	JC
110 642 009 •	500	puszka	szt.	20,00	1 szt.

grupa produktowa D00 D34



20,⁰⁰ PLN



Smar w sprayu

Transparentny, wysokowydajny smar, służącym do smarowania elementów mechanicznych. Doskonałe właściwości penetracyjne, długotrwałe efekty smarowania.

Smaruje łożyska toczne i kulkowe, ponadto łożyska łańcuchów oraz przekładni zębatych i ślimakowych, wszelkiego rodzaju przeguby i sprzęgła, maszyny i części precyzyjnych. Dobrze nadaje się także do zastosowania w zamkach i zawiasach drzewiowych, szynach poślizgowych, drążkach hamulcowych, dźwigniach zwrotnych itd. Zakres temperatur od -20°C do $+180^{\circ}\text{C}$ (na krótko także do $+230^{\circ}\text{C}$). Produkt ten doskonale konserwuje łańcuchy i liny stalowe, które dzięki niemu uzyskują odpowiednią ochronę przed poślizgiem i korozją.

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM	Cena PLN	JC
110 661 200 •	400	puszka	szt.	22,00	1 szt.

grupa produktowa D00 D33



22,⁰⁰ PLN



Staloc Odrdzewiacz zamrażający

Do szybkiego i skutecznego luzowania zardzewiałych elementów

Odrdzewiacz działa na zasadzie szoku termicznego, który powoduje powstanie w rdzy mikropęknięć, przez które przenika głęboko penetrujący środek smarny. Można go stosować przy odkrecaniu śrub, nakrętek, w łańcuchach, zawiasach itp. Połączenie niskiej temperatury (szoku termicznego) ze specjalnymi olejami penetrującymi sprawia, że odrdzewiacz STALOC jest nieodzownym pomocnikiem w pracach konserwacyjnych i naprawach. Dzięki natychmiastowemu działaniu wzrasta wydajność pracownika w trakcie prac konserwacyjnych, czego konsekwencją jest oszczędność czasu i pieniędzy.

Zalety produktu:

- szybkie luzowanie zardzewiałych, skorodowanych i zatartych części
- chroni przed dalszą korozją
- do zastosowania w produkcji, konserwacji i naprawach
- nie zawiera silikonu, żywica ani kwasów
- nie uszkadza gumy ani uszczelek
- nie pozostawia śladów

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM	Cena PLN	JC
110 660 241 •	500	puszka	pusz.	29,00	1 pusz.

grupa produktowa D00 D16



29,⁰⁰ PLN



Biologiczny skoncentrowany środek czyszczący

Wysokowydajny środek czyszczący zawierający środki powierzchniowo czynne. W szczególności nadaje się do czyszczenia samochodów, maszyn i wyposażenia warsztatów.

Można go stosować także do czyszczenia motocykli, rowerów, motorowerów. Czyści sprawnie także silniki, karoserie i podwozia. Nie przylega do gumy, metalu, lakieru i tworzyw sztucznych. Biologicznie degradowalny.

Sposób użycia:

Spryskać zabrudzone miejsca i pozostawić na około 15 minut. Następnie zmyć wodą. Uporczywe plamy po spryskaniu przetrzeć szczotką.

Uwaga:

Nie rozpylać na gorących powierzchniach!



Nr art.	Pojemność L	Opakowanie	JM	Cena PLN	JC
110 642 125 •	1	butelka z rozpylaczem	szt.	29,00	1 szt.

grupa produktowa D00 D34

29,⁰⁰ PLN



Turbo Wipes - chusteczki czyszczące

Idealne uzupełnienie czyszczenia przy klejeniu za pomocą STALOC MS Hybrid jak również silikonów STALOC i SOLIDO oraz produktów PU. Czyści powierzchnie, narzędzia, a dzięki swojej ochronnej formule, również dłonie.

Zalety produktu:

- usuwa nieutwardzone masy uszczelniaczy m.in.: pianki PU, kleje, oleje, farby oraz smary
- przetestowany dermatologicznie
- zawiera witaminę E, chroniącą ludzką skórę

Nr art.	Pojemność szt.	Opakowanie	JM	Cena PLN	JC
110 642 300 •	80	puszka	szt.	53,00	1 szt.

grupa produktowa D00 D34



53,⁰⁰ PLN

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych
Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Rzemieślnicza 20, 32-080 Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zoknanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje w magazynie w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu Klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnej do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżenie wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksła, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowieni konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym Klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego u w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z Klientami.

13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej www.schachermayer.pl/ochronadanych. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 20

32-080 Zabierzów

Telefon +48 12 258 31 70

Fax +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl

e-mail: info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy