BMG

express | 2019

schachermayer

Ceny akcyjne ważne do 31.01.2020 lub do wyczerpania zapasów. Podane ceny są cenami netto.
Zdjęcia produktów moga nieznacznie odbiegać od oryginału. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Zabierzów 09.2019

Wera

ZESTAW BITÓW 37-CZĘŚCIOWY

Uniwersalny uchwyt z końcówką magnetyczną ze stali nierdzewnej. Wytrzymałe bity do wkrętów przeznaczonych do np. blachy czy metalu.

Zawartość: Uchwyt uniwersalny 899/4/1
Bit 855/1 Z 2 x PZ 1, 2 x PZ 2, 1 x PZ 3 dł. 25 mm
Bit 851/1 Z 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 dł.25 mm,
Bit 867/1 Z 3 x TX 10, 2 x TX 15, 5 x TX 20, 2 x TX 25, 5 x TX 30, 3 x TX 40 dł. 25 mm,
Bit 867/4 T 1 x TX 10, 1 x TX 15, 1 x TX 20, 1 x TX 25, 1 x TX 30, 1 x TX 40 dł. 70 mm.

Gniazdo: Phillips, Pozidriv, Torx

Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 108 144	37-częściowy	szt.

59,00 PLN

alpen drill better.

ZESTAW WIERTEŁ SPIRALNYCH MASTER KM DIN 338 RN

Zestaw uniwersalnych wierteł spiralnych o dużej elastyczności, w metalowej kasecie. Wiertła nadają się wiertarek ręcznych, do wiercenia w stalach stopowych i niestopowych. Dzięki specjalnemu hartowaniu charakteryzują się wysoką odpornością na złamanie, wyższą szybkością wiercenia (30% szybciej) i trwałością (3 razy większa).

DIN: 338 RN
Uchwyt: cylindryczny
Materiał: HSS
Wykonanie: kąt ostrza 118°, szlif zwykły

Nr art.	Wiertło ø od do mm	Wielkość zestawu	JM
101 114 147 •	1-13	25-częściowy	zest.

173,55 PLN

alpen drill better.

ZESTAW WIERTEŁ DO BETONU PROFI BETON

Wiertła do betonu Profi Beton z węglików spiekanych w kasecie z tworzywa sztucznego lub metalu. **Pieczęć PGM** jest gwarancją: zachowania najsurowszych tolerancji, wymiarów wierconych otworów, pewnego osadzenia kołków.

Wielkości ø: 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Materiał: HM
Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 115 135 •	5-częściowy	zest.

49,00 PLN

alpen drill better.

WIERTŁO DO GLAZURY

Do wyjątkowo twardych glazur posadzkowych, bardzo twardej cegły dachowej, marmuru, granitu, szkła i porcelany. Do materiałów o twardości 8 w skali Ritza lub Mohsa. Nieprzystosowane do wiercenia udarowego. Bezwzględnie należy chłodzić wodą.

W zestawie: szablon wiertarski

Wiertło ø: 6 mm
Uchwyt: sześciokątny 1/4"

Nr art.	Materiał	Długość mm	JM
101 115 280 •	diament	60	szt.

70,95 PLN

alpen drill better.

ZESTAW SPIRALNYCH WIERTEŁ DO DREWNA TM5

Spiralne wiertła do drewna CV ze szpicem certującym, precyzyjnie szlifowane. Ogniotrwałość do 250°, do wiercenia w miękkich i twardych gatunkach drewna, płytach wiórowych, płytach pilśniowych, do wiercenia otworów pod kołki.

Wielkości ø: 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm
Materiał: CV
Uchwyt: cylindryczny

Nr art.	Wielkość zestawu	JM
101 106 822 •	5-częściowy	zest.

29,57 PLN

FESTOOL

10,8 V | 2,6 Ah

AKUMULATOROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA TXS LI 2,6 PLUS

Zakres dostawy: 2 akumulatory BP-XS, ładowarka MXC, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, uchwyt bitów CENTROTEC, szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm, bit PZ2, Całość umieszczona w pojemniku **Systainer SYS 1 T-LOC**

Napięcie: 10,8 V
Wiertło do drewna ø: 12 mm
Wiertło do stali ø: 8 mm

Nr art.	Wykonanie	Waga kg	JM
101 187 624	akumulator Li-Ion	0.9	szt.

819,72 PLN

solido

SOLIDO ZESTAW NOŻY 15-CZĘŚCIOWY

Noż z wyłamywanymi ostrzami, wąskim, ergonomicznym, dwukomponentowym uchwytem, stalową prowadnicą ostrza, automatyczną blokadą ostrza i zapasowymi ostrzami w uchwycie. Zapasowe ostrza wykonane są z wysokowęglowej stali.

Zakres dostawy:
5 profesjonalnych noży z ostrzem 18mm
10 pudełek po 10 wymiennych ostrzy w każdym

Nr art.	Szerokość ostrza mm	Długość mm	JM
101 108 029	18	175	zest.

79,00 PLN

DELTAPLUS

1000 V

PRZEMYSŁOWY KASK OCHRONNY ZIRCON I

Przemysłowy kask ochronny **z regulowanym paskiem głowy, z powłoką przeciw UV**. Wnętrze z polietylenu o niskiej gęstości, z ośmioma punktami mocującymi, frotowa opaska wchłaniająca pot, regulowany pas głowy od 53 do 63cm.

Czas użytkowania: 5 lat od daty produkcji,
3 lata od rozpoczęcia użytkowania

Materiał: polietylen wysokiej gęstości

Nr art.	Kolor	JM	Cena PLN
101 179 439 •	biały	szt.	14,94
101 179 440 •	żółty	szt.	14,94
101 179 441 •	niebieski	szt.	14,94

14,94 PLN

GEBOL

LATEX

RĘKAWICE OCHRONNE ECO GRIP

Profesjonalna jakość z bezszwowej przędzy i pokryta lateksem wewnętrzna strona rękawic dają wysoki komfort noszenia i pewny chwyt nawet mokrych przedmiotów. Obszar zastosowania: obróbka metali, przemysł drzewny, transport i logistyka, realizacja i pielęgnacja ogrodów i terenów zielonych, budownictwo i rzemiosło.

Materiał: poliester pokryty marszczeniami lateksowymi
Norma: EN 388
Kategoria: Kategoria II

Nr art.	Rozmiar	Kolor	JM	Cena PLN
101 175 473 •	8	czerwony/szary	pr	3,97
101 175 474 •	9	czerwony/szary	pr	3,97
101 175 475 •	10	czerwony/szary	pr	3,97

3,97 PLN

Bohle

PODNOŚNIK DO SZYB 2-CZĘŚCIOWY, POPRZECZNY

Dzięki swojej konstrukcji przyssawka charakteryzuje się szczególną stabilnością i znacznie zwiększonym zakresem chwytania.

Nr art.	Nośność kg	JM	
101 192 342 •	70	szt.	197,00 PLN

Bohle

PODNOŚNIK DO SZYB 2-CZĘŚCIOWY, WZDŁUŻNY

Dzięki swojej konstrukcji przyssawka charakteryzuje się szczególną stabilnością i znacznie zwiększonym zakresem chwytania.

Nr art.	Nośność kg	JM	
101 192 344 •	60	szt.	149,00 PLN

Bohle

PODNOŚNIK DO SZYB 1-CZĘŚCIOWY.

Podnośniki przyssawkowe można łatwo obsługiwać jedną ręką. Największa próżnia jest osiągalna w pozycji końcowej pałąka uchwytu. Wykonany jest on z wysokiej klasy, specjalnego tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.

Nr art.	Nośność kg	JM	
101 192 340 •	30	szt.	149,00 PLN

Bohle

PRZYRZĄD DO CIĘCIA SZKŁA ZE STALOWYM KÓŁKIEM SILBERSCHNITT

Z 6-ma stalowymi kółkami, do wszelkiego rodzaju wycięć w szkle. Szczególnie ekonomiczny w użyciu dzięki wymiennym kółkom i niklowanym rozetom. Kółka są wykonane ze stali nierdzewnej z opatentowanym hartowaniem.

Zastosowanie: do szkła o grubości 3 – 10 mm

Nr art.	Długość mm	JM	
101 192 296 •	135	szt.	24,09 PLN

WINBAG® – pump it up...!

WINBAG PODUSZKA MONTAŻOWA

Poduszka Windbag jest idealna do zastosowania w trakcie montażu drzwi lub okien. Winbag nie pozostawia żadnych rys i zadrapań. Miękka poduszka powietrzna chroni ramę, ściany i parapety. Możliwość zastosowania również podczas podnoszenia pralek, regałów, szaf; podnoszenia i regulacji drzwi wewnętrznych oraz zewnętrznych. Winbag perfekcyjnie dopasowuje się zarówno do wąskich (2mm) jak i szerokich (50mm) przestrzeni. Poduszka jest pompowana ręcznie.
Winbag może zostać uszkodzony przez śruby, wkręty, gwoździe jak i ostre krawędzie!

Zawartość: 4 szt.

Nr art.	Nośność max. kg	Szerokość szczeliny mm	JM	
101 108 314 •	max. 100	2-50	szt.	279,00 PLN

ZACISK SPRĘŻYNOWY CLIPPIX XC

Stała siła zaciskania, ergonomiczny, dwuelementowy uchwyt. Dzięki miękkim podkładkom delikatne materiały są efektywnie chronione podczas obróbki.

od **7,10** PLN

Nr art.	Rozpiętość mm	Wysięg mm	JM	Cena PLN
101 190 480 •	25	30	szt.	7,10
101 190 481 •	35	37	szt.	9,94
101 190 482 •	50	50	szt.	14,89
101 190 483 •	75	70	szt.	19,87

ZACISK SPRĘŻYNOWY VARIOCLIPPIX XV

Kąt rozwarcia regulowany bezstopniowo do 100 mm. Zastępuje 4 standardowe zaciski do klejenia o różnych rozmiarach. Stała siła zaciskania, ergonomiczny dwuelemntowy uchwyt. Dzięki miękkim podkładkom delikatne materiały są efektywnie chronione podczas obróbki.

od **22,69** PLN

Nr art.	Rozpiętość mm	Wysięg mm	JM	Cena PLN
101 190 484 •	55	37	szt.	22,69
101 190 485 •	100	50	szt.	28,05

ŚCIŚK JEDNORĘCZNY

Po naciśnięciu przycisku ściśk można błyskawicznie zmienić w rozpieracz.

Nr art.	Rozpiętość mm	Zakres rozpierania mm	JM	Cena PLN
101 190 373 •	150	210-410	szt.	73,00
101 190 374 •	300	210-560	szt.	87,00
101 190 375 •	450	210-710	szt.	90,00
101 190 376 •	700	210-960	szt.	101,00
101 190 377 •	900	210-1175	szt.	112,00

od **73,00** PLN

ZESTAW ŚCISKÓW JEDNORĘCZNYCH KLIKLAMP

Ściski KliKlamp to nieprzeciętnie lekkie i stabilne ruchome ramię z magnezu, dźwignia zamykająca z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym i szyna ze stali ciągnionej na zimno. Ramię stałe z pryzmą krzyżową przytrzymuje także okrągłe, ostre lub kanciaste przedmioty. Nakładka z tworzywa sztucznego pozwala zastosować sciski KliKlamp do obróbki przedmiotów delikatnych..

Zakres dostawy:
po 4 sztuki ścisków KLI 12, KLI 16, KLI 20, KLI 25;
w pojemniku typu "Systainer".

Nr art.	Waga kg	Wielkość zestawu	JM	Cena PLN
101 190 414 •	6.5	16-częściowy	szt.	1.430,00

1430,00 PLN

Schachermayer Beschläge

OKIENNE DRĄŻKI ZASUWKOWE FRV1

Do okien dwuskrzydłowych, otwieranych na zewnątrz, z prowadzeniem drążka, z hakami zamykającymi i blachami zaczepowymi.

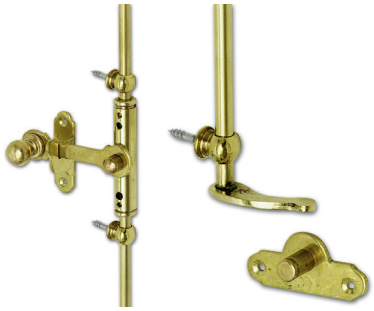

Nr art.	Długość mm	Materiał	JM	Cena PLN
102 202 005 •	1000	mosiądz polerowany	kpl	277,00
102 202 006 •	1500	mosiądz polerowany	kpl	304,00
102 202 007 •	2000	mosiądz polerowany	kpl	304,00
102 202 000 •	1000	żelazo kute ocynkowane, czernione	kpl	205,00
102 202 001 •	1500	żelazo kute ocynkowane, czernione	kpl	219,00
102 202 002 •	2000	żelazo kute ocynkowane, czernione	kpl	219,00

od **205,00** PLN

OTLAV

ZAWIAS WKRĘCANY TYP 495 3D EXACTA

Do drewnianych drzwi łamanych, z ościeżnicami z drewna.

od **2,43** PLN

Nr art.	Wykonanie	Wysokość zawiasu mm	Długość bolcy mm	Grubość bolcy mm	Nośność kg	Materiał	JM	Cena PLN
102 226 309	część ramowa z 2 bolcami, regulowana	79,5-82,5	38	7,8	2 sztuki-140 kg, 3 sztuki-210 kg	stal ocynkowana żółta (FE52)	szt.	3,33
102 226 308	część skrzydła z 2 bolcami, regulowana, z nylonową tulejką	79,5-82,5	38	7,8	2 sztuki-140 kg, 3 sztuki-210 kg	stal ocynkowana żółta (FE52)	szt.	2,43
102 299 689	część ramowa, szablon wiertarski 102 224 919, 102 226 627	80,0-85,0	45	7,8	2 sztuki-200 kg, 3 sztuki-300 kg	stal pasywowana żółta (FE52)	szt.	4,24
102 299 688	część skrzydła, szablon wiertarski 102 224 919, 102 226 627	80,0-85,0	45	7,8	2 sztuki-200 kg, 3 sztuki-300 kg	stal pasywowana żółta (FE52)	szt.	3,22
102 224 916	część ramowa, szablon wiertarski 102 224 920, 102 226 626	107,5-112,5	55	9,5	2 sztuki-200 kg, 3 sztuki-300 kg	stal ocynkowana żółta (FE52)	szt.	6,97
102 299 691	część skrzydła, szablon wiertarski 102 224 920, 102 226 626	107,5-112,5	55	9,5	2 sztuki-200 kg, 3 sztuki-300 kg	stal ocynkowana żółta (FE52)	szt.	4,70

ZAWIAS DRZWIOWY K1000

- regulacja pozioma + 3 /- 1,5 mm
- regulacja pionowa +/- 2,5 mm
- regulacja głębokości +/- 1 mm
- nie wymaga konserwacji

Podana poniżej nośność obowiązuje do wysokości skrzydła 2100 mm.

Możliwość regulacji: w trzech płaszczyznach
Nośność: 52 kg przy zastosowaniu 3 zawiasów i szerokości skrzydła do 900 mm, 40 kg przy zastosowaniu 2 zawiasów
Kąt otwarcia: 180 °

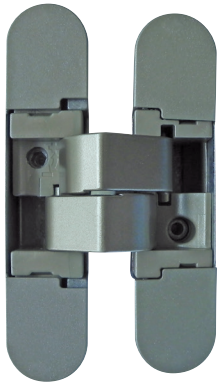

Nr art.	Materiał	Kierunek	JM	Cena PLN
102 265 503 •	zamak biały	uniwersalny	szt.	44,50
102 265 501 •	zamak niklowany, matowy	uniwersalny	szt.	40,50

od **40,50** PLN

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

ZAWIAS DRZWIOWY TECTUS TE 240 3D

Całkowicie ukryty zawias, do zastosowania jako prawy i lewy, do bezprzylgowych drzwi na ościeżnicy blokowej, regulowanej i stalowej (w przypadku stosowania na ościeżnicach regulowanych i stalowych wymagane jest zastosowanie odpowiedniego elementu mocującego).

Możliwość regulacji: w trzech płaszczyznach
Zakres regulacji: boczna +/- 3mm, wysokość +/- 3 mm, docisk +/- 1,5 mm
Nośność: 60 kg
Kąt otwarcia: 180 °

Nr art.	Materiał	JM
102 265 560	stal srebrno lakierowana F1	szt.

99,00 PLN

SIMONSWERK
BANDTECHNIK

ZAWIAS DO DRZWI SZKLANYCH TECTUS TEG 310 2D

Do zlicowanych drzwi szklanych (szkło ESG), do zastosowania jako prawy i lewy, bez konieczności wiercenia w skrzydle drzwiowym. Do ościeżnic drewnianych, stalowych i aluminiowych (w przypadku stosowania na ościeżnicach regulowanych i stalowych wymagane jest zastosowanie odpowiedniego elementu mocującego).

Możliwość regulacji: w dwoch płaszczyznach
Zakres regulacji: boczna + 3/ -2 mm, wysokość +/- 1mm
Nośność: 60 kg
Kąt otwarcia: 180 °

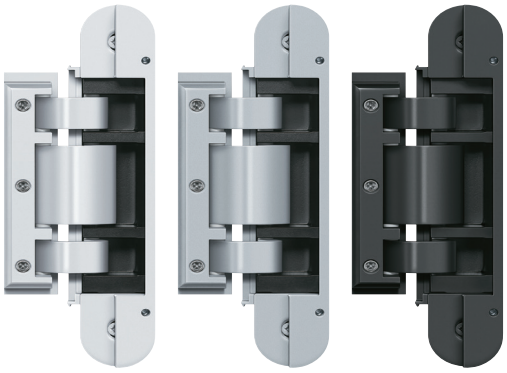

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
102 265 626 •	stal szara matowa	szt.	337,00
102 265 625 •	stal biała matowa RAL 9016F	szt.	337,00
102 265 624 •	stal nierdzewna matowa	szt.	355,00

od **337,00** PLN

ZAMEK WPUSZCZANY (ZGODNY Z DIN) TYP 1 207000 BB

Do lekkich drzwi wewnętrznych.

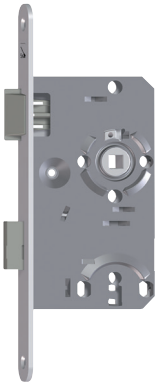

Rodzaj zamknięcia:	BB
Rozstaw:	72 mm
Orzech:	8 mm
Grubość kasety:	15,5 mm
Wysokość kasety:	145 mm
Szerokość kasety:	80 mm
Ilość obrotów rygla:	1

Nr art.	Kierunek	Dornmas mm	JM	Cena PLN
102 218 047 •	lewy	55	szt.	11,98
102 218 048 •	prawy	55	szt.	11,98

11,98 PLN

ZAMEK WPUSZCZANY (ZGODNY Z DIN) TYP 1 246000 BB

Do drzwi wewnętrznych

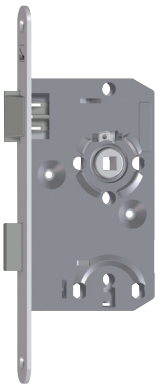

Rodzaj zamknięcia:	BB
Rozstaw:	72 mm
Orzech:	8 mm
Grubość kasety:	15,5 mm
Wysokość kasety:	145 mm
Szerokość kasety:	85 mm
Ilość obrotów rygla:	1

Nr art.	Kierunek	Dornmas mm	JM	Cena PLN
102 218 041 •	lewy	55	szt.	12,82
102 218 042 •	prawy	55	szt.	12,82

12,82 PLN

ZAMEK WPUSZCZANY (ZGODNY DIN) TYP 1 7464WO PZW

Do drzwi wewnętrznych.

Rodzaj zamknięcia:	wkładka PZ, z funkcją cofania zapadki
Rozstaw:	72 mm
Orzech:	8 mm
Grubość kasety:	13,5 mm
Wysokość kasety:	155 mm
Szerokość kasety:	85 mm
Ilość obrotów rygla:	2

Nr art.	Kierunek	Dornmas mm	JM	Cena PLN
102 218 051 •	lewy	55	szt.	18,00
102 218 052 •	prawy	55	szt.	18,00

18,00 PLN

ZAMEK WPUSZCZANY (ZGODNY Z DIN) TYP 1 413000 WC

Do lekkich drzwi wewnętrznych.

Rodzaj zamknięcia:	WC
Rozstaw:	78 mm
Orzech:	8 (orzech - WC 8) mm
Grubość kasety:	15,5 mm
Wysokość kasety:	145 mm
Szerokość kasety:	80 mm
Ilość obrotów rygla:	1

Nr art.	Kierunek	Dornmas mm	JM	Cena PLN
102 218 053	lewy	55	szt.	11,98
102 218 054	prawy	55	szt.	11,98

11,98 PLN

B-FOUR ZAMEK MAGNETYCZNY BONAITI

poprzez przestawienie zapadki, do zastosowania jako prawy lub lewy.

Dornmas:	50 mm
Grubość kasety:	13 mm
Wysokość kasety:	132 mm
Szerokość kasety:	75 mm

Nr art.	Rodzaj zamknięcia	Orzech mm	JM	Cena PLN
102 221 621	BB	8	szt.	23,77
102 221 622	PZ	8	szt.	26,99
102 221 623	WC	8 (orzech - WC 8)	szt.	26,85

od **23,77** PLN

BLACHA ZACZEPOWA DO ZAMKA MAGNETYCZNEGO B-FOUR

od **3,97** PLN

Wykonanie: zaokrąglona

Nr art.	Wykonanie 2	Materiał blachy czołowej	JM	Cena PLN
102 221 624	nieregulowana	nylon czarny	szt.	3,97
102 223 359	regulowana	stal chromowana/ satynowana	szt.	18,37

NAROŻNA BLACHA ZAMYKAJĄCA 1 WB 2492

od **5,00** PLN

Szerokość łapy:	20 mm
Wysokość łapy:	170 mm

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
102 218 071	nikiel srebrny lakierowany	szt.	5,00
102 218 080	stal niklowana	szt.	14,96

solido

SOLIDO ZAMEK STUDIO DESIGN 310-PZ Z WYMIANĄ

Wykonanie: orzech zaciskowy, na klamkę bez rozet
Głębokość felcu: 24 mm
Orzech: 8 mm
Spust kierujący: 16 i 18 mm

Nr art.	Grubość tafli szklanej mm	Materiał	JM	Cena PLN
102 245 418 •	8 - 10	mosiądz chromowany błyszczący	szt.	201,24
102 245 419 •	8 - 10	mosiądz chromowany matowy	szt.	211,64
102 245 420 •	8 - 10	mosiądz niklowany mat	szt.	190,32

od **201,24** PLN

solido

PARA KLAMEK SOLIDO RIO

Pasuje do wszystkich zamków do drzwi szklanych o średnicy otworu 18mm i z orzechem 8mm

Wykonanie: bez rozet

Nr art.	Materiał	JM
102 245 459 •	chrom / stal nierdzewna	pr

37,00 PLN

solido

PARA KLAMEK SOLIDO OSLO

Pasuje do wszystkich zamków do drzwi szklanych o średnicy otworu 18mm i z orzechem 8mm

Wykonanie: bez rozet

Nr art.	Materiał	JM
102 245 460 •	stal nierdzewna	pr

32,00 PLN

BURG WÄCHTER

ZAMEK ELEKTRONICZNY SECUENTRY EASY 5602 FINGERPRINT

Elektroniczny cylinder secuENTRY easy z łączem radiowym (Bluetooth 4.0 LE) do pilota secuENTRY easy FINGERPRINT.

- dostęp mobilny przez smartfon lub standardowo przez kod PIN
- możliwość ustawienia do 50 kodów PIN, z tego maksymalnie 24 kody połączone z odciskiem palca
- klawiatura na odcisk palca z stopniem ochrony IP 55

Zestaw zawiera:
- 1 elektroniczny cylinder secuENTRY easy
- 1 panel dotykowy secuENTRY easy FINGERPRINT
- baterie
- instrukcję montażu i instrukcję obsługi

Nr art.	Materiał	JM
102 231 044 •	tworzywo sztuczne czarne/białe	szt.

1625,51 PLN

BURG WÄCHTER

ELEKTRONICZNY WIZJER DRZWIOWY EGUARD DG 8100



Elektroniczny wizjer drzwiowy eGuard DG 8100 to łatwy do zamontowania, zasilany bateriami system, składający się z kamery i kolorowego monitora.
- prosty montaż (tylko wewnątrz pomieszczeń, wizjer nie jest odporny na warunki atmosferyczne)
- pojawienie się obrazu z kamery już po 1 sekundzie od włączenia monitora; ostry obraz, nawet przy słabym świetle
- matryca: CMOS

Wykonanie:	z kolorowym monitorem 3,2" TFT
Materiał:	tworzywo sztuczne
Grubość drzwi:	38 - 110 mm
Otwór ø:	14 - 22 mm

Nr art.	Długość mm	JM
102 256 903 •	125 x 68 x 15/soczewka 32mm	szt.

350,00 PLN

Planet ASSA ABLOY

USZCZELNIACZ DRZWIOWY DO DRZWI SZKLANYCH PLANET KG-F8 RD WĄSKI

Automatyczny uszczelniacz drzwiowy do drzwi całoszklanych, 1- i 2-skrzydłowych, o grubości szkła 8mm
- wkładany i przyklejany (uszczelkę trzeba przykleić wewnątrz profilu separującego F8)
- zapewnia izolację akustyczną)

Grubość tafli szklanej:	8 mm
Izolacja akustyczna:	48 dB
Materiał:	profil z aluminium, uszczelka z silikonu

Nr art.	Długość mm	Skracalny do	JM	Cena PLN
102 279 451 •	834	709	szt.	266,00
102 279 452 •	959	834	szt.	276,00
102 279 453 •	1084	959	szt.	290,00
102 279 454 •	1209	1084	szt.	300,00

od **266,00** PLN

solido

OKUCIE DO DRZWI PRZESUWNYCH SOLIDO 80 "WT"

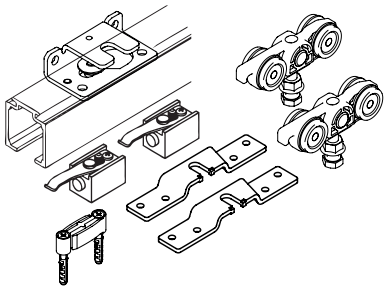

Montaż na zaczep WT = możliwość zawieszenia drzwi również w trudno dostępnych wnękach. Okucie nierdzewne, szyna z aluminium. Doskonałe prowadzenie boczne podwójnych, opartych na łożyskach kulkowych rolek bieżnych gwarantuje absolutnie cichy posuw. Montaż do sufitu lub do ściany.

Zawartość dostawy:
1 szyna bieżna, 5 -7 zaczepów ściennych, 2 wózki rolkowe,
2 kołnierze nośne, 2 stopery, 1 prowadnik dolny

Długość szyny bieżnej: 2000 mm
Materiał szyny bieżnej: aluminium srebrne anodowane

Nr art.	Nośność kg	JM
102 245 218	80	kpl

359,00 PLN

solido

WYPYCHACZ SOLIDO

Wypychacz do drzwi przesuwnych chowanych we wnęce ściennej. Nacisk na przednią stronę drzwi przesuwnych uruchamia sprężynę wypychacza, który wypycha drzwi z wnęki ściennej. Montaż na końcu szyny bieżnej. Maksymalna waga skrzydła 140kg.

Materiał: stal

Nr art.	Długość mm	ø mm	JM
102 245 698 •	125.5	25	szt.

109,00 PLN

OKUCIE DO DRZWI PRZESUWNYCH SOLIDO 40 Z AKCESORIAMI

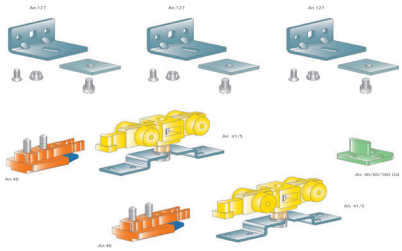

Wysokiej jakości okucie do drzwi przesuwnych 40 kg, w 100% odporne na korozję, ciche, lekko funkcjonujące i łatwe do zamontowania.

Zakres dostawy:
3 kątowniki montażowe
2 wózki
2 stopery
1 rygiel prowadzący dolny

Materiał: stal ocynkowana/tworzywo sztuczne
Wykonanie: bez amortyzacji

Nr art.	Nośność kg	JM
102 227 320 •	40	kpl

42,95 PLN

OKUCIE DO DRZWI PRZESUWNYCH SOLIDO 80 Z AKCESORIAMI

wysokiej jakości okucie do drzwi przesuwnych 80 kg, w 100% odporne na korozję, ciche, lekko funkcjonujące i łatwe w montażu.

Zakres dostawy:
4 kątowniki montażowe
2 wózki
2 stopery
1 rygiel prowadzący dolny

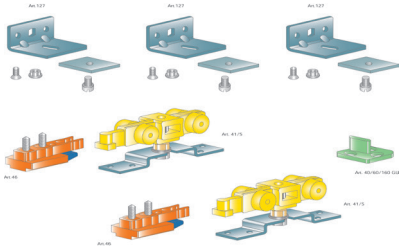

Materiał: stal ocynkowana/tworzywo sztuczne
Wykonanie: bez amortyzacji

Nr art.	Nośność kg	JM
102 227 321 •	80	kpl

57,44 PLN

OKUCIE DO DRZWI PRZESUWNYCH

Bez szyny bieżnej

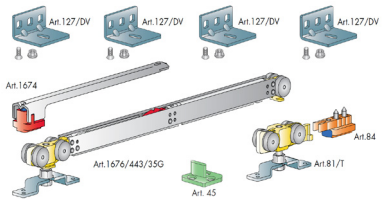

1-stronne

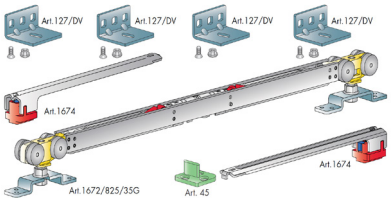

2-stronne

Nośność: 40 kg

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN
102 221 035 •	amortyzacja 1-stronna	kpl	140,00
102 221 036 •	amortyzacja 2-stronna	kpl	210,00

od **140,00** PLN

OKUCIE DO DRZWI PRZESUWNYCH

Bez szyny bieżnej

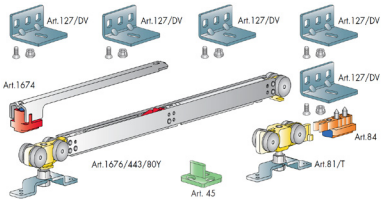

1-stronne

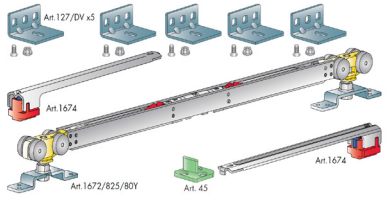

2-stronne

Nośność: 80 kg

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN
102 221 037 •	amortyzacja 1-stronna	kpl	157,00
102 221 038 •	amortyzacja 2-stronna	kpl	230,00

od **157,00** PLN

SZYNA BIEŻNA GÓRNA

Szyna bieżna do 40, 80 i 100 kg, z otworami i z folią ochronną.

Wymiary: 31,2 x 33,2 mm
Usługa: docinanie na wymiar za dodatkową opłatą
Materiał: aluminium srebrne anodowane

Nr art.	Długość mm	JM
102 222 457 •	6000	mb

20,00 PLN

KOMPLET OKUĆ TERNO MAGIC 2, 80 KG

- niewidoczny mechanizm przesuwny do drzwi drewnianych 1-skrzydłowych

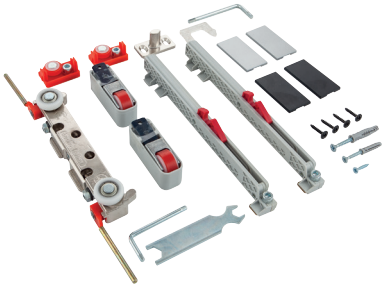

Zakres dostawy:
1 szyna prowadząca
1 szyna bieżna
1 wózek
2 amortyzatory
2 rolki prowadzące

Nośność: 80 kg
Materiał szyny bieżnej: aluminium srebrne anodowane

Nr art.	Długość szyny bieżnej mm	Długość szyny prowadzącej mm	JM	Cena PLN
102 221 647 •	1094	955	kpl	584,64
102 221 648 •	1794	1655	kpl	622,34

od **584,64** PLN

HELM

KOMPLET OKUĆ GT-L 50

- do szklanych drzwi przesuwnych ze szkła ESG

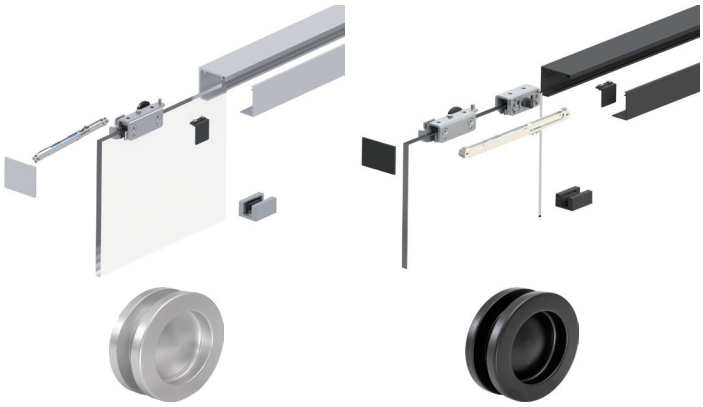

Zakres dostawy:
1 szyna bieżna bez elementów bocznych
1 blenda, 4 adaptery do blend
2 wózki rolkowe
2 amortyzatory cichego domyku
1 prowadnik podłogowy
2 zaślepki
1 para uchwytów muszelkowych (otwór w szkle 50 mm)

Grubość tafli szklanej: 8 - 10 mm
Nośność: 50 kg
Długość szyny bieżnej: 2000 mm

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
102 287 726 •	aluminium srebrne anodowane	kpl	529,00
102 288 085 •	aluminium czarne anodowane	kpl	649,00

od **529,00** PLN

OKUCIE ZABEZPIECZAJĄCE WYKRZYWIANIU DRZWI PLANO - DO DRZWI POKOJOWYCH

To w pełni zabudowane okucie umożliwia ustawienie skrzywionych drzwi w obu kierunkach (za pomocą 6 milimetrowego klucza imbusowego). Zabudowa w drzwiach podwójnie krytych. Do drzwi o wysokości do 2300mm.

Okucie składa się z:
część naprężająca górna
2 drążki
łącznik
część kotwiąca dolna
klucz imbusowy
2 x profil U 900mm
2 x gwintowany drążek M10 x 1000 (DIN 976, stalowy)

Nr art.	Minimalna grubość drzwi mm	JM
102 279 780 •	38	szt.

284,90 PLN

OKUCIE ZABEZPIECZAJĄCE WYKRZYWIANIU DRZWI PLANO - DO DRZWI WEJŚCIOWYCH

To w pełni zabudowane okucie umożliwia ustawienie skrzywionych drzwi w obu kierunkach (za pomocą 6 milimetrowego klucza imbusowego). Zabudowa w drzwiach podwójnie krytych, w felcu zewnętrznym lub w wewnętrznym nałożeniu drzwi. Zabudowa w felcu zewnętrznym, zalecana jest przy jego odpowiedniej grubości. Do drzwi o wysokości do 2300mm.

Okucie składa się z:
część naprężająca górna
2 drążki
łącznik
część kotwiąca dolna
klucz imbusowy
2 x profil U 900mm
2 x gwintowany drążek M10 x 1000 (DIN 976, stalowy)

Nr art.	Minimalna grubość drzwi mm	JM
102 279 785 •	60	szt.

280,50 PLN

OKUCIE ZABEZPIECZAJĄCE WYKRZYWIANIU DRZWI PLANO - DO DRZWI WEJŚCIOWYCH I POKOJOWYCH

Do zabudowy w drzwiach z lub bez podwójnego krycia.
Odpowiednie do wszystkich grubości drzwi.

Okucie składa się z:
część kotwiąca nr 1
2 drążki (w tym jeden z częścią naprężającą)
łącznik
część kotwiąca nr 2
klucz imbusowy
2 x profil U 900mm
2 x gwintowany drążek M10 x 1000 (DIN 976, stalowy)

Nr art.	Głębokość wiercenia mm	JM
102 279 790 •	48	szt.

279,95 PLN

PRZEDŁUŻENIE SZTANG DO OKUCIA PLANO

Do wysokości drzwi od 2300 do 3300 mm. Z tulejkami łączącymi, pasuje do wszystkich okuć zabezpieczających wykrzywianie drzwi PLANO



Nr art.	JM
102 279 784 •	szt.

41,03 PLN

HOPPE
Der gute Griff.

360°

KLAMKA OKIENNA TÔKYÔ

- mocowanie zakryte

Długość: 128 mm
Wysokość: 62 mm
Rozeta: 29 x 66 x 13 mm
Blokada: brak

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 202 496 •	aluminium	efekt stali nierdzewnej	szt.	12,20
102 202 495 •	aluminium	srebrna anodowana	szt.	7,90

od **7,90** PLN

GRUNDMANN

360°

TRIEBOLIVE ORIGINAL ELEGANT 526

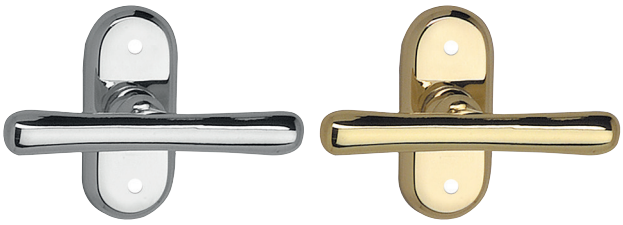

Długość: 98 mm
Wysokość: 42 mm
Rozeta: 30 x 69 x 5 mm
Trzpień: 7 x 35 mm
Mocowanie: trzeba zamówić osobno!

Nr art.	Materiał	Dekor	JM	Cena PLN
102 240 586 •	aluminium	polerowana	szt.	61,75
102 240 686 •	mosiądz	polerowana	szt.	131,95

od **61,75** PLN

MARCHESI maniglie

360°

KLAMKA OKIENNA ALT-WIEN

- śruby zakryte

Długość: 105 mm
Wysokość: 68 mm
Rozeta: 31 x 61 x 10 mm
Trzpień: 7 x 33 mm
Mocowanie: trzeba zamówić osobno!

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 244 966 •	mosiądz	chromowana	szt.	73,50
102 202 679 •	mosiądz	polerowana	szt.	66,50

od **66,50** PLN

MARCHESI maniglie

360°

TRIBEOLIVE ALT-WIEN

- śruby widoczne

Długość: 90 mm
Wysokość: 51 mm
Rozeta: 37 x 150 x 9 mm
Trzpień: 7 x 33 mm
Mocowanie: trzeba zamówić osobno!

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
102 253 527	mosiądz	polerowana	szt.

77,00 PLN

solido

SOLO ZESTAW KLAMEK HELSINKI NA PŁASKIEJ OKRĄGŁEJ ROZECIE

Wskazówka: do użycia tylko w połączeniu z zamkami wpuszczanymi SOLO

Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: matowa
Wykonanie: klamka i rozeta luzem

Nr art.	Otwór	Grubość drzwi mm	JM	Cena PLN
102 244 028	Solo	35 - 55	kpl	65,00
102 244 027	Solo WC,	35 - 40	kpl	77,00
102 244 026	Solo WC, zaślepiony	35 - 55	kpl	65,00

od **65,00** PLN

MARCHESI

ZESTAW KLAMEK GEHRUNG, NA ROZECIE

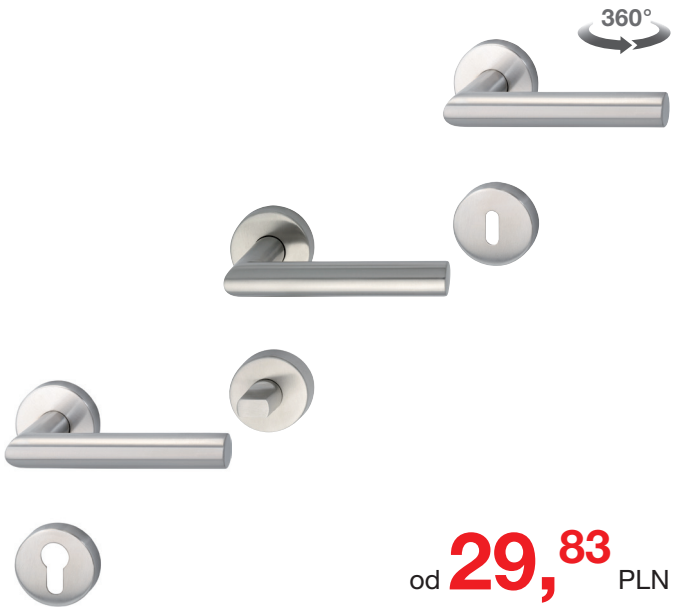

Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: matowa
Grubość drzwi: 38 - 45 mm

Nr art.	Otwór	JM	Cena PLN
102 253 744 •	BB - klucz prosty	kpl	29,83
102 253 745 •	PZ	kpl	29,83
102 253 746 •	WC	kpl	44,48
102 253 738 •	WC (z zewnętrzną tarczą szczelinową pokazującą kolor biały/czerwony)	kpl	52,86

od **29,83** PLN

MARCHESI

ZESTAW KLAMEK GEHRUNG, NA ROZECIE

Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: czarna matowa
Grubość drzwi: 38 - 45 mm

Nr art.	Otwór	JM	Cena PLN
102 253 012 •	BB	kpl	44,70
102 253 013 •	PZ	kpl	44,70
102 253 014 •	WC	kpl	65,40

od **44,70** PLN

KWS

POCHWYT DRZWIOWY 8142

Wskazówka:
-rozety są dołączone luzem
-kolor powierzchni pochwytu pasuje do okuć drzwi przesuwnych SOLIDO i HELM

Materiał: aluminium
Rodzaj montażu: dwustronny
Rozstaw otworów: 250 mm
Grubość drzwi: 8 - 13 i 38 - 42 mm

Nr art.	Długość całkowita mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 284 163 •	350	srebrna anodowana	pr	172,00
102 284 164 •	350	efekt stali nierdzewnej	pr	187,00
102 284 165 •	350	czarna matowa	pr	179,00

od **172,00** PLN

POCHWYT DRZWIOWY 4800 PROSTY

Rodzaj montażu: jedno- lub dwustronny
Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: czarna matowa
Wykonanie: z dwoma wspornikami

Nr art.	Długość mm	Rozstaw otworów mm	JM
102 253 018 •	1200	900	szt.

179,00 PLN

POCHWYT DRZWIOWY 4802 PROSTY

Rodzaj montażu: jedno- lub dwustronny
Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: czarna matowa
Wykonanie: z dwoma wspornikami

Nr art.	Długość mm	Rozstaw otworów mm	JM
102 284 516 •	720	520	szt.

120,00 PLN

POCHWYT DRZWIOWY 4842 QUADRA

Rodzaj montażu: jedno- lub dwustronny
Materiał: stal nierdzewna
Powierzchnia: czarna matowa
Wykonanie: z dwoma wspornikami

Nr art.	Długość mm	Rozstaw otworów mm	JM
102 253 017 •	1200	1170	szt.

235,00 PLN

MARCHESI mangle

MOCOWANIE JEDNOSTRONNE DO POCHWYTÓW M8



Mocowanie składa się z:
- dwóch nakrętek mocujących
- dwóch wkrętów z gwintem systemowym do zamocowania w drewnie i metalu
- dwóch podkładek z tworzywa sztucznego pod okrągłe pochwyty i stopki
- dwóch podkładek z tworzywa pod pochwyty z pochyłymi stopkami
- **całość do dwóch punktów mocowania**

Rodzaj montażu: jednostronny, niewidoczny
Zastosowanie: drewno i metal

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
102 284 479 •	stal	ocynkowana	pr

14,90 PLN

MARCHESI mangle

MOCOWANIE DWUSTRONNE DO POCHWYTÓW M8



Mocowanie składa się z:
- czterech nakrętek mocujących
- dwóch tulejek dystansowych ø 12 mm do szkła
- **dwóch trzpieni M8 x 30 (szkło)**
- **dwóch trzpieni M8 x 110 (drewno, metal)**
- czterech podkładek z tworzywa sztucznego pod okrągłe pochwyty i stopki
- czterech podkładek z tworzywa sztucznego pod pochwyty z pochyłymi stopkami
- **całość do dwóch punktów mocowania**

Rodzaj montażu: obustronny
Grubość drzwi: 8 - 60 mm
Zastosowanie: drewno, szkło i metal

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM
102 284 480 •	stal	ocynkowana	kpl

31,50 PLN

KWS

UCHWYT MUSZLOWY SAMOPRZYLEPNY 5281

Do naklejenia na drzwi szklane i gładkie drewniane.

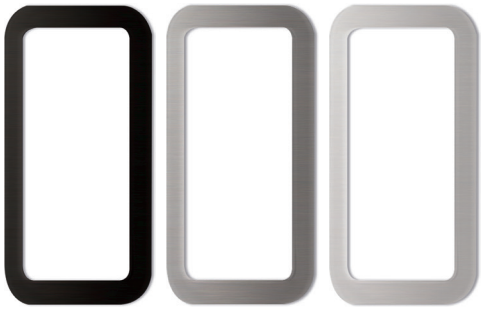

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 232 979 •	aluminium	srebrna anodowana	szt.	67,74
102 232 980 •	aluminium	efekt stali nierdzewnej	szt.	79,42
102 232 981 •	aluminium	czarna matowa	szt.	74,46

od **67,74** PLN

KWS

UCHWYT MUSZLOWY DWUSTRONNY 5252

Do przykręcenia do drzwi szlanych i drewnianych

Zakres dostawy:
mocowanie do drzwi szklanych 8 - 10mm
mocowanie do drzwi drewnianych 38 - 45mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
102 233 857 •	aluminium	srebrna anodowana	pr	62,97
102 233 858 •	aluminium	efekt stali nierdzewnej	pr	73,97
102 233 859 •	aluminium	czarna matowa	pr	86,07

od **62,97** PLN

TERRASSOTEC ŚRUBY TARASOWE Z GŁÓWKĄ CYLINDRYCZNĄ TORX - STAL NIERDZEWNA HARTOWANA MARTENZYTOWA

Śruby do mocowania drewna z główką specjalną. Do fasad drewnianych, paneli i desek tarasowych w zastosowaniu zewnętrznym.

Zalety produktu:
- 60% wyższa wytrzymałość niż w zwykłych wkrętach ze stali nierdzewnej
- wkręty mają wyższą sprężystość dzięki czemu nie ma konieczności nawiercania wstępnego
- geometria wkrętów eliminuje ryzyko powstania szczelin

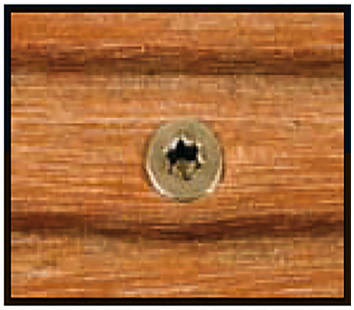

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	Gniazdo	JM	Cena PLN
104 403 310 •	4	40	TX 15	szt.	21,03*
104 403 311 •	4	50	TX 15	szt.	27,14*
104 403 312 •	4	60	TX 15	szt.	35,01*
104 403 313 •	4.5	45	TX 20	szt.	34,52*
104 403 314 •	4.5	50	TX 20	szt.	36,00*
104 403 315 •	4.5	60	TX 20	szt.	38,58*
104 403 316 •	4.5	70	TX20	szt.	47,15*
104 403 317 •	5	45	TX 25	szt.	36,08*
104 403 318 •	5	50	TX 25	szt.	39,81*
104 403 319 •	5	60	TX 25	szt.	45,31*
104 403 320 •	5	70	TX 25	szt.	51,25*
104 403 321 •	5	80	TX 25	szt.	56,79*

* Cena podana jest za 100 sztuk

od **21,03** PLN

SPEED

WKRĘT DO DREWNA Z ŁBEM STOŻKOWYM TORX, GWINT CZĘŚCIOWY - STAL POWLEKANA BIAŁA EFP

Zalety produktu:
- frez zmniejszający tarcie podczas wkręcania
- gwint grubozwojny
- żeberka frezujące

od **20,17** PLN

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	Gniazdo	JM	Cena PLN
104 449 372 •	6	100	50	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	20,17*
104 449 451 •	6	110	50	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	22,63*
104 449 373 •	6	120	50	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	25,17*
104 449 454 •	6	130	50	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	27,92*
104 449 374 •	6	140	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	30,87*
104 449 455 •	6	150	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	34,03*
104 449 375 •	6	160	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	38,95*
104 449 376 •	6	180	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	53,51*
104 449 377 •	6	200	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	62,73*
104 449 378 •	6	220	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	75,44*
104 449 452 •	6	240	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	90,61*
104 449 456 •	6	260	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	106,19*
104 449 457 •	6	280	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	116,85*
104 449 453 •	6	300	75	14	11.75	3.7	TX 30	szt.	136,94*
104 449 379 •	8	80	50	16	14.5	4	TX 40	szt.	28,33*
104 449 380 •	8	90	50	16	14.5	4	TX 40	szt.	33,17*
104 449 381 •	8	100	50	16	14.5	4	TX 40	szt.	36,08*
104 449 382 •	8	120	80	16	14.5	4	TX 40	szt.	45,31*
104 449 383 •	8	140	80	16	14.5	4	TX 40	szt.	57,81*
104 449 384 •	8	160	80	16	14.5	4	TX 40	szt.	70,11*
104 449 385 •	8	180	80	16	14.5	4	TX 40	szt.	81,80*
104 449 386 •	8	200	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	94,92*
104 449 387 •	8	220	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	109,47*
104 449 388 •	8	240	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	130,38*
104 449 389 •	8	260	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	148,83*
104 449 390 •	8	280	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	168,51*
104 449 391 •	8	300	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	182,45*
104 449 392 •	8	320	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	202,95*
104 449 393 •	8	340	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	221,81*
104 449 394 •	8	360	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	244,36*
104 449 395 •	8	380	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	255,84*
104 449 396 •	8	400	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	278,80*
104 449 420 •	8	450	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	460,02*
104 449 421 •	8	500	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	631,40*
104 449 422 •	8	550	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	1.045,09*
104 449 423 •	8	600	100	16	14.5	4	TX 40	szt.	1.367,35*
104 449 397 •	10	80	50	18	18	5	TX 40	szt.	46,33*
104 449 398 •	10	90	50	18	18	5	TX 40	szt.	60,48*
104 449 399 •	10	100	50	18	18	5	TX 40	szt.	58,84*
104 449 400 •	10	120	80	18	18	5	TX 40	szt.	74,21*
104 449 401 •	10	140	80	18	18	5	TX 40	szt.	85,69*
104 449 402 •	10	160	100	18	18	5	TX 40	szt.	100,66*
104 449 403 •	10	180	100	18	18	5	TX 40	szt.	120,13*
104 449 404 •	10	200	100	18	18	5	TX 40	szt.	138,99*

Kontynuacja na następnej stronie

* Cena podana jest za 100 sztuk

Kontynuacja ze strony 23

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	l1 mm	lb mm	d2 max. mm	k max. mm	Gniazdo	JM	Cena PLN
104 449 405	10	220	100	18	18	5	TX 40	szt.	175,89*
104 449 406	10	240	100	18	18	5	TX 40	szt.	239,44*
104 449 407	10	260	100	18	18	5	TX 40	szt.	224,27*
104 449 408	10	280	100	18	18	5	TX 40	szt.	246,41*
104 449 409	10	300	100	18	18	5	TX 40	szt.	302,58*
104 449 410	10	320	100	18	18	5	TX 40	szt.	328,82*
104 449 411	10	340	100	18	18	5	TX 40	szt.	335,79*
104 449 412	10	360	100	18	18	5	TX 40	szt.	353,42*
104 449 413	10	380	100	18	18	5	TX 40	szt.	394,42*
104 449 414	10	400	100	18	18	5	TX 40	szt.	407,13*
104 449 415	10	450	100	18	18	5	TX 40	szt.	657,64*
104 449 416	10	500	100	18	18	5	TX 40	szt.	740,05*
104 449 417	10	550	100	18	18	5	TX 40	szt.	1.280,02*
104 449 418	10	600	100	18	18	5	TX 40	szt.	1.692,48*

* Cena podana jest za 100 sztuk

KOTWA OŚCIEŻNICOWA GŁÓWKA CYLINDRYCZNA TORX - STAL OCYNKOWANA BIAŁA

Cylindryczna główka do bezkołkowego montażu ram okiennych i drzwiowych, głównie z drewna.

od **19,56** PLN

Materiał: stal
Powierzchnia: ocynk biały
Gniazdo: TX 30

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	d2 mm	JM	Cena PLN
104 403 016	7,5	52	7,5	szt.	20,16*
104 403 017	7,5	62	7,5	szt.	19,56*
104 403 018	7,5	72	7,5	szt.	24,99*
104 403 019	7,5	82	7,5	szt.	28,38*
104 403 020	7,5	92	7,5	szt.	34,80*
104 403 021	7,5	102	7,5	szt.	39,90*
104 403 022	7,5	112	7,5	szt.	42,06*
104 403 023	7,5	122	7,5	szt.	46,62*
104 403 024	7,5	132	7,5	szt.	51,78*
104 403 025	7,5	152	7,5	szt.	63,90*
104 403 026	7,5	182	7,5	szt.	95,10*
104 403 027	7,5	212	7,5	szt.	122,70*

* Cena podana jest za 100 sztuk

KOTWA OŚCIEŻNICOWA GŁÓWKA STOŻKOWA TORX, STAL OCYNKOWANA BIAŁA

Stożkowa płaska główka do bezkołkowego montażu okien i drzwi z metalu lub tworzywa sztucznego.

od **16,35** PLN

Materiał: stal
Powierzchnia: ocynk biały
Gniazdo: TX 30

Nr art.	d1 mm	Dł. mm	d2 mm	JM	Cena PLN
104 403 000	7.5	42	11	szt.	16,35*
104 403 001	7.5	52	11	szt.	19,14*
104 403 002	7.5	62	11	szt.	21,60*
104 403 003	7.5	72	11	szt.	24,99*
104 403 004	7.5	82	11	szt.	27,99*
104 403 005	7.5	92	11	szt.	33,12*
104 403 006	7.5	102	11	szt.	37,98*
104 403 007	7.5	112	11	szt.	42,06*
104 403 008	7.5	122	11	szt.	48,96*
104 403 009	7.5	132	11	szt.	51,78*
104 403 010	7.5	152	11	szt.	85,20*
104 403 011	7.5	182	11	szt.	95,10*
104 403 012	7.5	212	11	szt.	122,70*
104 403 014	7.5	252	11	szt.	286,80*
104 403 015	7.5	302	11	szt.	430,20*
104 403 029	7.5	342	11	szt.	583,20*
104 403 030	7.5	372	11	szt.	661,20*
104 403 031	7.5	402	11	szt.	820,80*

* Cena podana jest za 100 sztuk

MUNGO MQ/MU ORANGE-BOX 230-CZĘŚCIOWY

Obszar zastosowania:
obrazy, lampy, uchwyty, profile, budownictwo, włączniki elektryczne, szyny itd.

Zakres dostawy:
MQ kołki nylonowe Quattro
- 40 szt. 5 x 25 mm
- 50 szt. 6 x 30 mm
- 40 szt. 8 x 40 mm
- 16 szt. 10 x 50 mm

MU kołki nylonowe Multi
- 30 szt. 6 x 35 mm
- 40 szt. 8 x 50 mm
- 10 szt. 10 x 60 mm
- 4 szt. 12 x 70 mm

Nr art.	JM
104 460 299	szt.

39,00 PLN

PROFIL U, ALUMINIOWY, CHROMOWANY POLEROWANY, RÓWNORAMIENNY



- hartowany na ciepło, tłoczony

Wskazówka:
Jednostka sprzedaży: 1 profil = 6 metrów.
Na obu końcach widoczne są około 5-centymetrowe miejsca obróbki.

Stop: aluminium, magnez, krzem 0,5
Powierzchnia: chromowana polerowana

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	JM
106 835 850 •	6000	15	15	mb

36,86 PLN

PROFIL U, ALUMINIOWY, ANODOWANY E6/EV1, RÓWNORAMIENNY



- hartowany na ciepło, tłoczony
- grubość podkładu 15 mμ

Wskazówka:
Jednostka sprzedaży: 1 profil = 6 metrów.
Na obu końcach widoczne są 2-3-centymetrowe miejsca obróbki.

Stop: aluminium, magnez, krzem 0.5
Powierzchnia: anodowana E6/EV1
Materiał: aluminium

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	JM
106 835 618 •	6000	15	15	mb

8,80 PLN

PROFIL U, ALUMINIOWY, BIAŁY BŁYSZCZĄCY, RÓWNORAMIENNY

- hartowany na ciepło, tłoczony
- powlekany proszkowo



Wskazówka:
Jednostka sprzedaży: 1 profil = 6 metrów
Na obu końcach widoczne są 2-3-centymetrowe miejsca obróbki.

Stop: aluminium, magnez, krzem 0.5
Powierzchnia: RAL 9010

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	JM
106 835 815 •	6000	15	15	mb

11,03 PLN

PROFIL U, ALUMINIOWY, EFEKT STALI NIERDZEWNEJ, RÓWNORAMIENNY

- hartowany na ciepło, tłoczony



Wskazówka:
Efekt szlifowanej stali nierdzewnej możliwy wyłącznie na zewnętrznej stronie profilu!

Jednostka sprzedaży: 1 pręt = 6 metrów
Na obu końcach widoczne są 2-3-centymetrowe miejsca obróbki.

Stop: aluminium, magnez, krzem 0,5
Powierzchnia: efekt stali nierdzewnej

Nr art.	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	JM
106 835 670 •	6000	15	15	mb

14,55 PLN

WŁÓKNO OCHRONNE

Malarskie włókno ochronne **wielokrotnego użytku**,
z folią antypoślizgową z jednej strony.
Obszar zastosowania: ochrona przed zabrudzeniem powierzchni
przy pracach remontowych, ochrona świeżo położonych płytek, parkietu, itp.

Wykonanie: szara, z folią antypoślizgową

Nr art.	Szerokość mm	Długość rolki mb	JM
107 876 020 •	1000	50	rol

85,00 PLN

GLASCLEAN AKTYWNA PIANKA CZYSZCZĄCA SQ-230

Aktywna pianka czyszcząca do szkła, tworzywa sztucznego, metali i wielu innych powierzchni. Szczególnie nadaje sie do czyszczenia witryn wystawowych w sklepach i szklanych powierzchni w gospodarstwie domowym jak również w przemyśle.

Usuwa uporczywe zabrudzenia, takie jak pozostałości silikonu, olej, tłuszcz czy plamy po insektach.

Obszary zastosowania:
Do zastosowania w motoryzacji do szyb, części chromowanych, reflektorów, powierzchni lakierowanych oraz w przyczepach kempingowych, łodziach sportowych, itd. W gospodarstwie domowym niezastąpiona do okien, luster, kafelków, wykładzin podłogowych.

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM
110 642 009 •	500	puszka	szt.

20,00 PLN

PIANKA POWER SQ-250

Wszechstronny i bardzo skuteczny środek czyszczący na bazie pianki. Idealny do zastosowania w czyszczeniu mebli, kuchni, powierzchni tekstylnych, jak również do czyszczenia delikatnych powierzchni!

Usuwa i rozpuszcza zabrudzenia, takie jak pozostałości silikonu, olej, tłuszcz czy plamy po owadach. Do zastosowania w motoryzacji do szyb, części chromowanych, reflektorów, powierzchni lakierowanych oraz w przyczepach kempingowych, łodziach sportowych, itd. W gospodarstwie domowym niezastąpiona do okien, luster, kafelków, wykładzin podłogowych. Doskonale nadaje się też do szybkiego czyszczenia monitorów komputerowych oraz klawiatur.

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM
110 642 008 •	500	puszka	szt.

16,00 PLN

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ SQ-260

Czyści, pielęgnuje i chroni powierzchnie ze stali nierdzewnej.

Dzięki niemu można czyścić powierzchnie bez męczącego szorowania. Łatwy w użyciu i nadzwyczaj wydajny. Pozostająca powłoka ochronna nie pozwala na osiadanie kropelek wody rozpryskowej.

Nadaje się również do zastosowania w:
- zmywarkach, szafach, regałach, bufetach
- windach, poręczach, balustradach

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM
110 642 003 •	400	puszka	szt.

28,00 PLN

illbruck
making it perfect.

compatible

FM310 / FM315 1-SKŁADNIKOWA PIANKA POLIURETANOWA BASIC ALL SEASON

Informacje produktowe:
- gotowa do użycia przy temperaturze od -5°C
- posiada własiwości termoizolacyne i dźwiękochłonne
- odporna na rdzę, ciepło i wodę

Obszary zastosowania:
W szczególności przy montażu ram okiennych i ościeżnic drzwiowych.

Wskazówka:
optymalna temperatura, przy której możemy stosować piankę to 20°C.
Przy stosowaniu pianki przy niższych temperaturach trzeba liczyć się z niższą wydajnością spienienia.
Przy stosowaniu pianki prosimy używać rękawiczek i okularów ochronnych.

Nr art.	Kolor	Pojemność ml	JM
110 652 013	zielony	750	szt.

14,00 PLN

STALOC

PU KLEJ MONTAŻOWY TRANSPARENTNY RAPID

Klej montażowy STALOC TransRapid jest przeźroczystym, jednoskładnikowym, bezrozpuszczalnikowym i wypełniającym szczeliny klejem budowlanym na bazie poliuretanu o bardzo wysokiej przyczepności i szybkim utwardzaniu.

Zalety produktu:
- wysoka wodoodporność (D4)
- bardzo wysoka siła klejenia i szybkie utwardzanie

Zastosowanie:
Idealny do zastosownia wewnątrz i na zewnątrz. Do klejenia materiałów drewnopodobnych, kamienia, ceramiki, betonu i metali. Wypełnia i wyrównuje nierówne powierzchnie. Można go stosować do klejenia podłóg i łączenia różnych materiałów. Drewno klejone, stal, aluminium, ABS, materiał izolacyjny PU, styropian, wełna szklana, ceramika i beton.

Nr art.	Kolor	Pojemność ml	JM
110 611 307 •	przeźroczysty	310	szt.

19,99 PLN

STALOC

CE

MS HYBRYDOWA MASA USZCZELNIAJĄCA/KLEJĄCA

Zalety produktu:
- wysoka odporność na promienie UV, starzenie, słoną wodę, pleśń, grzyby, chlor itp.
- pozostaje elastyczny w temperaturach od -40°C do +100°C
- neutralny, bezzapachowy, łatwy do rozprowadzenia, szybko wysychający

Obszary zastosowania:
konstrukcje podłogowe, przyklejanie parapetów, schodów, listw podłogowych, ościeżnic drzwiowych, luster, elementów poliestrowych na ramach metalowych i profili narożnych. Uszczelnianie spoin z poliestru. Klei drewno, kamień (nieporowaty), beton, kamień naturalny, gips, PVC, tworzywa sztuczne, płytki ceramiczne, emalie, miedź, ołów, cynk, aluminium, stal nierdzewną, szkło, itp.

Nr art.	Kolor	Pojemność ml	JM	Cena PLN
110 611 400 •	przeźroczysty	290	szt.	29,99
110 611 401 •	biały	290	szt.	29,99
110 611 402 •	szary	290	szt.	29,99
110 611 403 •	czarny	290	szt.	29,99

29,99 PLN

MIT-SE PLUS KOTWA CHEMICZNA

Kotwa chemiczna Vinylestrowa, nie zawierająca styrenu

Obszary zastosowania:
późniejsze mocowanie do betonu zbrojonego, konstrukcji stalowych, konstrukcji drewnianych, fasad, rusztowań fasadowych, poręczy, wysokich regałów, etc.

Zalety produktu:
- Europejska Aprobata Techniczna Opcja 1 (ETA-10/0130) dla spękanego i niespękanego betonu, dla trzpieni gwintowanych i prętów zbrojeniowych
- Europejska Aprobata Techniczna zgodna z ETAG 029 dotycząca zakotwień w murowanej ścianie
- ognioodporność F30-F120
- certyfikat dla systemu wody pitnej
- wysoka wytrzymałość przy dużych obciążeniach we wszystkich materiałach murowanych
- zastosowanie również w wilgotnych i wypełnionych wodą otworach
- różne głębokości kotwienia
- do montażu pułapowego
- prosty i szybki proces pracy
- zastosowania wewnątrz (wersja ocynkowana) i na zewnątrz obiektów (wersja nierdzewna)

Dodatkowo dla podwójnego kartusza (350ml):
- Europejska Aprobata Techniczna dotycząca późniejszego mocowania do betonu zbrojonego (ETA 11-0168)
- dopuszczone do późniejszego mocowania w betonie zbrojonym
- ognioodporność F180

Ważne:
Przy użyciu w pełnych materiałach należy wyczyścić otwór

Czas obróbki: ok. 10 min. przy 20°C
Wskazówka: czas twardnienia ok. 60 min w temp. 20°C
Kolor: szary

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM
110 614 001 •	300	kartusz	szt.

29,99 PLN

MIT-SPE KOTWA CHEMICZNA

Kotwa chemiczna Vinylestrowa, nie zawierająca styrenu

Obszary zastosowania: konstrukcje stalowe, ramy, bramy, zamocowania przeznaczone do niewielkich obciążeń

Zalety produktu:
- Europejska Aprobata Techniczna Opcja 7 dla niespękanego betonu
- Europejska Aprobata Techniczna zgodna z ETAG 029 dotycząca zakotwień w murowanej ścianie (ETA-13/0776)
- szybkie utwardzanie, różne głębokości kotwienia
- zastosowanie wewnątrz (wersja ocynkowana) i na zewnątrz obiektów (wersja nierdzewna)

Ważne:
Przy użyciu w pełnych materiałach należy wyczyścić otwór

Wskazówka: czas twardnienia ok. 60 min w temp. 20°C
Kolor: szary

Nr art.	Pojemność ml	Opakowanie	JM
110 614 020 •	300	kartusz	szt.

17,99 PLN

MUNGO MIT-S KOTWA PRĘTOWA DO KLEJU ŻYWICZNEGO - 5.8 STAL OCYNK-BIAŁY

Zalety produktu:
- Europejska Aprobata Techniczna Opcja 1 w połączeniu z MIT-SPE (ETA-07/0194)
- Europejska Aprobata Techniczna Opcja 7 w połączeniu z MIT-SE (ETA-10/0130)
- zastosowanie wewnątrz (wersja ocynkowana)

Nr art.	Gwint	Dł. mm	d1 mm	JM	Cena PLN
104 461 962 •	M	110	8	szt.	1,27*
104 461 966 •	M	130	10	szt.	2,19*
104 461 968 •	M	170	10	szt.	2,82*
104 461 971 •	M	210	12	szt.	3,81*
104 461 973 •	M	180	16	szt.	5,01*
104 461 975 •	M	260	16	szt.	6,79*
104 461 977 •	M	270	20	szt.	11,02*
104 461 979 •	M	320	24	szt.	17,10*

* Minimalna ilość do zakupu to opakowanie 10 sztuk

od **1,27** PLN

KLEJARKA WALCOWA 150

Klejarka jest używana tam, gdzie wymagane jest nałożenie kleju lub środka klejącego na dużą powierzchnię, czyli w fabrykach mebli, stolarniach, warsztatach tapicerskich, dla instalatorów podłóg etc. Dozuje jednolitą ilość środka klejącego. Przy fugach lub klejeniu kratek nie spływa na krawędzie. Idealna do zastosowania z klejami o krótkim czasie nakładania.
Daje około 30% oszczędności kleju i około 50% oszczędności czasu pracy w porównaniu do nanoszenia pędzlem lub szpachlą.

Nr art.	Wykonanie	JM
101 190 190 •	z wałkiem 150 mm z tworzywa	szt.

564,00 PLN

WAŁEK NANOSZĄCY

pasuje do klejarki Hapfo 150 mm

wałek z tworzywa sztucznego

wałek gumowy

wałek gumowy piankowy

wałek gumowy gąbkowy

Nr art.	Wykonanie	Zastosowanie	JM	Cena PLN
101 190 191 •	wałek gumowy gąbkowy, pomarańczowy	klej biały, pasty i inne kleje wodorozcieńczalne lub środki klejące	szt.	82,00
101 190 192 •	wałek gumowy piankowy, szary	klej biały, pasty i inne kleje wodorozcieńczalne lub środki klejące..	szt.	110,00
101 190 193 •	wałek z tworzywa sztucznego, biały	każdy klej	szt.	24,00
101 190 194 •	wałek gumowy, brązowy	klej neoprenowy i z tworzyw sztucznych	szt.	214,00

od **24,00** PLN

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych
Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Rzemieślnicza 20, 32-080 Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokonanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawiesza się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawiesza się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie, że odpowiadają one próbce lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.

5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.

5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżenie wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne.** Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczone na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązywanie umowy

Nieważność któregokolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.

13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.

13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego`u w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla klienta.

13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiejkolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.

13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.

13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z klientami.

13.7 Integralną cześć regulaminu stanowi Podręcznik Użytkowania sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej www.schachermayer.pl/ochronadanych. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 20
32-080 Zabierzów
Telefon +48 12 258 31 70
Fax +48 12 258 31 99

schachermayer

www.schachermayer.pl
e-mail: info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy