


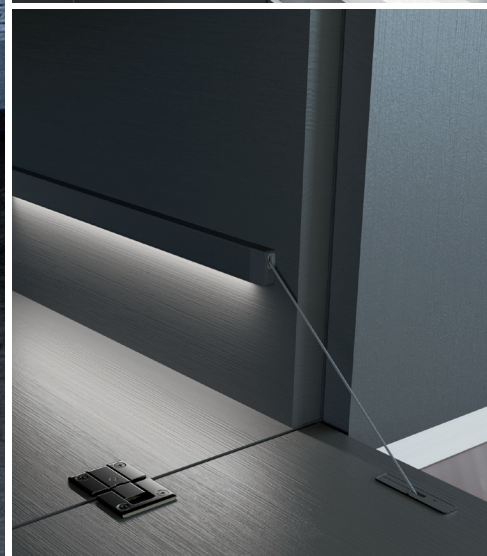

nowości

sch
schachermayer

Podane ceny są cenami netto. Ceny ważne do 23.12.2020. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zabierzów 05.2020

WYSUWANY BLAT ROBOCZY

- wysuwany na długość 900mm
- z opatentowanym systemem zawiasów umożliwiającym złożenie listwy czołowej
- konstrukcja oparta na teleskopowej prowadnicy z amortyzującego drgania profilu aluminiowego
- możliwość automatycznego odblokowania klapy przedniej
- niewidoczna blokada bezpieczeństwa

Wskazówka:

Przy zakupie i montażu trzeba koniecznie uwzględnić szerokość i głębokość korpusu!

Zakres dostawy:

wysuw, drążek, rygiel, kątownik blaszany, uchwyt muszlowy, zawias 180°, akcesoria montażowe

Min. wysokość zabudowy: 147 mm

Szerokość korpusu: 600 mm

Grubość ścianki bocznej: 19 mm

Nośność: 90 kg

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 370 200	aluminium/stal	anodowana/ocynkowana	kpl	3.108,00



ritter
made in Germany

BLENDER DO ZABUDOWY ESM 50

- wymagana szerokość szuflady w świetle 145mm
- stacja ładowania zamontowana w szufladzie (demontaż bez użycia narzędzi)
- dzięki inteligentnemu systemowi ładowania blender jest zawsze gotowy do pracy
- dioda LED pokazująca poziom naładowania akumulatora
- automatyczne wyłączenie przy przeciążeniu lub przegrzaniu
- trzy prędkości: ok. 6.000/9.000/12.000 obrotów na minutę
- wymiary: wys. 67mm, szer. 60mm, dł. 420mm
- waga: 1kg

Zakres dostawy:

blender z 4-ma nakładkami ze stali nierdzewnej:

- nóż uniwersalny: standardowa nakładka do puree
- nóż do cięcia mięsa i włóknistych warzyw/owoców
- końcówka do ubijania
- tarcza do miksowania potraw na krem

Napięcie: 100 - 240 V

Wyposażenie: akumulator 7,2 Volt, litowo-jonowy 2,1Ah

Nr art.	Szer. x Wys. x Gł. mm	Szerokość korpusu min. mm	Waga kg	JM	Cena PLN
103 370 530	138 x 77 x 420	300	1.4	szt.	1.663,36



**VAUTH
SAGEL**

VS COR SPIN 71 OKUCIE OBROTOWE DO SZAFKI NAROŻNEJ

- teleskopowy drążek do różnych wysokości korpusu
- uniwersalne, stabilne mocowanie do frontów pełnych i z ramką
- zintegrowany mechanizm obniżania frontu pozwala na ustawienie niewielkiej szczeliny między frontem a półką
- zintegrowana amortyzacja, z możliwością indywidualnej regulacji, zapewnia optymalny ruch frontu i zamykanie szafki
- szybki i łatwy montaż

Zakres dostawy:

okucie, 2 półki

Grubość ścianki korpusu: 16, 18, 19 mm

Materiał: dno drewniane / reling stalowy

Powierzchnia: antracyt

Nr art.	Szerokość korpusu mm	Wys. zabudowy mm	Głębokość zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 370 192	800	632-890	510	kpl	976,00
103 370 193	900	632 - 890	522	kpl	1.014,00



UCHWYT NA PRZYPRAWY COLUMNS

- może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
- nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
- nośność przy montażu na klej 6 kg




Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami
montażowymi i klejem

Szer. x Wys. x Gł.: 254 x 260 x 70 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 332 605 ●●●	stal	antracyt	szt.	145,50

UCHWYT NA NOŻE COLUMNS

- może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
- nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
- nośność przy montażu na klej 6 kg



Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi
i klejem

Szer. x Wys. x Gł.: 254 x 400 x 70 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 332 606 ●●●	stal	antracyt	szt.	206,50


UCHWYT NA PRZEBORY KUCHENNE COLUMNS

- może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
- nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
- nośność przy montażu na klej 6 kg

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi i klejem

Szer. x Wys. x Gł.: 254 x 400 x 70 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 332 607 ●●●	stal	antracyt	szt.	145,50



UCHWYT NA BUTELKI COLUMNS

- może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
- nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
- nośność przy montażu na klej 6 kg

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi i klejem




Szer. x Wys. x Gł.: 254 x 400 x 70 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 332 608 ●●●	stal	antracyt	szt.	145,50

UCHWYT NA DESKI DO KROJENIA COLUMNS

- może być zarówno przyklejany jak i przykręcany
- nośność przy montażu na śruby: 12,5 kg
- nośność przy montażu na klej 6 kg

Zakres dostawy:
włącznie z akcesoriami montażowymi i klejem




Szer. x Wys. x Gł.: 254 x 400 x 70 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 332 609 ●●●	stal	antracyt	szt.	147,50



CINETTO PS70 RAMA FRONTU

Nr art.	Zastosowanie	Materiał	Wypełnienie mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 351 482	PS70 - 1800 mm	aluminium	1792 x 587,5	czarna	kpl	1.225,00
103 351 483	PS70 - 1800 mm	aluminium	1792 x 587,5	srebrna	kpl	1.225,00
103 351 484	PS70 - 2400 mm	aluminium	2392 x 587,5	czarna	kpl	1.568,00
103 351 485	PS70 - 2400 mm	aluminium	2392 x 587,5	srebrna	kpl	1.568,00



CINETTO PS70 ZESTAW OKUĆ

Okucie PS70 jest okuciem pionowym idealnie nadającym się do zastosowania we wnękach kuchennych.

Rodzaj drzwi: szkło/drewno
Regulacja wysokości +/- 3 mm
Zastosowanie: wnęka
Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Szerokość mm	Nośność kg	JM	Cena PLN
103 351 480	1800	11/6,5	kpl	9.798,00
103 351 481	2400	14,5/9,5	kpl	10.166,00



ELEKTRYCZNY MECHANIZM ŁÓŻKA SKŁADANEGO - POJEDYNCZE ŁÓŻKO ALADINO ELEKTRA


- lakierowany mechanizm łóżka składanego do zlicowanego frontu
- rama łóżka stal białe aluminium
- rama łóżka zintegrowana z listwą z fornirowanych listew
- osłona czołowa montowana jest do ramy łóżka
- wspomaganie opuszczania i podnoszenia odbywa się za pomocą siłowników gazowych
- podzielony front służy jednocześnie jako nóżki podporowe, które samoczynnie się otwierają
- do każdego okucia dołączona jest instrukcja montażu
- gwarancja funkcjonalności jest ważna tylko przy zamontowanej osłonie czołowej i założonym materacu

Należy bezwzględnie zachować wymiary wewnętrzne korpusu:

- Szerokość zabudowy A
- Wysokość zabudowy B

Wskazówka:

wysokość materaca max. 200 mm. Łóżka chowane w szafach z zasady należy zabezpieczyć przed samoczynnym otwarciem (sprawdzić nachylenie podłoża)!



Zakres dostawy:

- 1 lewe i prawe okucie z silnikami elektrycznymi i bardzo wysokiej jakości siłownikami gazowymi (zaśleпки białe należy zamówić osobno)
- 1 odbiornik elektryczny
- 1 kabel przyłączeniowy
- 1 pilot na podczerwień
- 1 pilot kablowy


Nr art.	Wymiary mm	Szerokość zabudowy mm	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 326 245	2000 x 900	1005	2175	kpl	7.748,00
103 326 246	2000 x 1200	1305	2175	kpl	8.101,00

Akcesoria:

Nr art.	Opis	JM	Cena PLN
103 326 250	Osłona Aladino Elektra, tworzywo sztuczne białe	pr	328,00

ELEKTRYCZNY MECHANIZM ŁÓŻKA SKŁADANEGO - PODWÓJNE ŁÓŻKO ALADINO ELEKTRA

- mechanizm łóżka składanego lakierowany do zlicowanego frontu
- rama łóżka stal białe aluminium
- rama łóżka zintegrowana z 2 listwami z fornirowanych listew
- osłona czołowa montowana jest do ramy łóżka
- wspomaganie opuszczania i podnoszenia odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
- podzielony front służy jednocześnie jako nóżki podporowe.
- do każdego okucia dołączona jest instrukcja montażu
- gwarancja funkcjonalności jest ważna tylko przy zamontowanej osłonie czołowej i założonym materacu.

**Wskazówka:**

wysokość materaca max. 200 mm. Łóżka chowane w szafach z zasady należy zabezpieczyć przed wywróceniem (sprawdzić nachylenie podłoża)!

Zakres dostawy:

- 1 lewe i prawe okucie z silnikami elektrycznymi i bardzo wysokiej jakości siłownikami gazowymi (zaślepki białe należy zamówić osobno)
- 1 odbiornik elektryczny
- 1 kabel przyłączeniowy
- 1 pilot na podczerwień
- 1 pilot kablowy

Nr art.	Wymiary mm	Szerokość zabudowy mm	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 326 247	2000 x 1420	1505	2175	kpl	8.459,00
103 326 248	2000 x 1620	1705	2175	kpl	8.510,00
103 326 249	2000 x 1820	1905	2175	kpl	8.567,00

Akcesoria:

Nr art.	Opis	JM	Cena PLN
103 326 250	Osłona Aladino Elektra, tworzywo sztuczne białe	pr	328,00

MECHANIZM ŁÓŻKA SKŁADANEGO ALADINO



- rama ze stali w kolorze białego aluminium z mechanizmem rozkładania
- wspomaganie podnoszenia i opuszczania odbywa się za pomocą sprężyn gazowych
- podzielony front rozkłada się automatycznie i służy jako stopka podporowa
- do każdego okucia dołączona jest instrukcja montażu

Wskazówka:

Należy bezwzględnie zachować wymiar wewnętrzny korpusu!

Zakres dostawy:

Okucie do łóżka pojedynczego i podwójnego z podzielonym frontem i tapicerka **nie są** zawarte w zakresie dostawy!

Wysokość zabudowy: 2225 mm

Nr art.	Wymiary mm	Szerokość zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 325 568	2000 x 1220	1355	szt.	3.816,00
103 325 569	2000 x 1420	1555	szt.	3.938,00
103 325 570	2000 x 1620	1755	szt.	4.071,00
103 325 571	2000 x 1820	1955	szt.	4.194,00

OŚWIETLENIOWY DRAŻEK UBRANIOWY MEC-RACK 12V/DC, Z CZUJNIKIEM RUCHU



Drażek ubraniowy ze zintegrowanym oświetleniem i czujnikiem ruchu wykonany w technice **DualColor**.

DualColor łączy zalety barwy ciepłej 3000K i neutralnej 4000K.

Barwę światła ustawiamy za pomocą adaptera: bez adaptera = barwa ciepła 3000K, z adapterem = barwa neutralna 4000K

Czujnik ruchu włącza oświetlenie po zarejestrowaniu ruchu. Oświetlenie pozostanie włączone, jeśli czujnik nadal będzie wykrywał ruch. Jeśli czujnik nie zarejestruje ruchu przez około 30 sekund, oświetlenie zostanie wyłączone.

Zasięg działania czujnika ruchu: 100°, 2,6 m

Wskazówka:

czujnik ruchu i prowadzenie kabla są zintegrowane z prawym wspornikiem drążka.

Prowadzenie kabla we wsporniku jest skierowane do góry.

Zakres dostawy:

włącznie ze śrubami montażowymi M6x30

Wykonanie 3:	czujnik ruchu
Szerokość:	15 mm
Wysokość:	100 mm
Rodzaj montażu:	na wkręty
Barwa światła:	3000 K ciepła biel / 4000 K neutralna biel
Materiał:	aluminium, tworzywo sztuczne

Nr art.	Długość mm	Strumień światła (Lumen)	Moc W	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 378 157	540	248	6,2	czarna	szt.	374,00
103 378 158	540	248	6,2	anodowana, kolor aluminium	szt.	364,00
103 378 159	750	352	8,8	czarna	szt.	418,00
103 378 160	750	352	8,8	anodowana, kolor aluminium	szt.	402,00
103 378 161	870	416	10,4	czarna	szt.	434,00
103 378 162	870	416	10,4	anodowana, kolor aluminium	szt.	418,00
103 378 163	1050	508	12,7	czarna	szt.	531,00
103 378 164	1050	508	12,7	anodowana, kolor aluminium	szt.	508,00

Akcesoria

Nr art.	Opis	JM	Cena PLN
103 371 193	Zasilacz LED SL 15/12R 12 V/DC, rozdzielacz 10-gniazdowy, moc 15 W	szt.	64,79
103 371 328	Zasilacz LED SL 30/12R 12V/DC, rozdzielacz 10-gniazdowy, moc 30 W	szt.	103,24
103 372 719	Zasilacz LED NG40 12 V/DC, rozdzielacz 10-gniazdowy, moc 60 W	szt.	213,34
103 374 806	Przedłużacz LED VLL04 12V/DC, długość 2000 mm	szt.	12,40
103 378 131	Samoprzylepna taśma do wyciszania drążków ubraniowych; gr. 1 cm, dł 5000 mm	szt.	76,40



SIŁOWNIK DO KŁAP KIARO, Z LINKĄ

Nowoczesny system otwierania lekkich frontów (do 6kg). Posiada mechanizm całkowicie ukryty, który można regulować w zależności od parametrów frontów. Dzięki temu system jest uniwersalny. Mechanizm jest dwustronny, może być stosowany jako lewy lub prawy. Bardzo dobre parametry systemu w połączeniu z minimalistycznym kształtem tworzą nowoczesny i elegancki design.




Typ: Kiaro S
Szer. x Wys. x Gł.: 232 x 118 x 14,8 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: szara

Nr art.	JM	Cena PLN
103 340 417 ●●●	kpl	169,00



KIARO PROFIL MASKUJĄCY



Aluminiowy profil maskujący pasujący do podnośnika do kłap KIARO.

Typ: Kiaro
Szer. x Wys. x Gł.: 550 x 12,5 x 8 mm
Materiał: aluminium
Powierzchnia: szara

Nr art.	JM	Cena PLN
103 309 302 ●	szt.	6,67



ALUMINIOWY PROFIL ZAŚLEPIAJĄCY KIARO LED



Aluminiowy profil zaślepiający z miejscem na taśmę LED Flexiled SE H4 pasujący do KIARO siłownika do kłap

Typ: Kiaro
Szer. x Wys. x Gł.: 550 x 23 x 8 mm
Materiał: aluminium

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 340 419 ●●●	szara	szt.	10,05
103 340 420 ●●●	czarna	szt.	10,05



ZESTAW AKCESORIÓW DO PROFILU ZAŚLEPIAJĄCEGO KIARO LED



Zakres dostawy:
2 zaślepki tylne
2 zaślepki frontowe
2 śruby do stabilizacji okucia KIARO

Typ: Kiaro
Materiał: tworzywo sztuczne


Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 340 421 ●●●	szara	kpl	4,96
103 340 422 ●●●	czarna	kpl	4,96



KIARO ADAPTER WĄSKI

Typ: Kiaro
Dł. x Szer. x Wys.: 54 x 13,6 x 12
Materiał: metal

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 340 427 ●●●	niklowana	szt.	8,53
103 340 428 ●●●	czarna	szt.	8,53





KIARO MOCOWANIE FRONTU PRZYKRĘCANE



Alternatywne mocowanie frontu

Typ: Kiaro
Komponenty: Mocowanie frontu bez zaślepek
Dł. x Szer. x Wys.: 54 x 11 x 12 mm
Materiał: metal

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 340 429	srebrna	szt.	3,99
103 340 430	czarna	szt.	3,99



KIARO LED CZUJNIK RUCHU 12V/DC



Czujnik ruchu umieszczony jest w okuciu KIARO, podczas otwierania barku włącza on oświetlenie LED

Funkcja włączania: Otwarcie frontu = włączenie światła, zamknięcie frontu = wyłączenie światła

Typ: Kiaro
System: Kiaro okucia barkowe
Napięcie: 12 V/DC
Główny: przewód 100 mm z wtyczką LED
Wtórny: przewód 100 mm z rozdzielaczem 4-gniazdowym
Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 340 423	szara	szt.	140,00

SCHÜCO | ALU COMPETENCE
design & solutions

PROFIL LED DO UCHWYTU LISTWOWEGO AKTOR PROFIL L

Profil aluminiowy do oświetlania uchwyty listwowe Aktor

- akcent świetlny pod blatem roboczym
- delikatny design
- optymalnie dopasowany do taśm LED

Wskazówka: pasuje do wszystkich taśm LED do szerokości 8 mm

Zakres dostawy: bez zaślepek profilu, bez taśmy LED


Wysokość: 15 mm
Głębokość: 16,5 mm
Długość: 5000 mm
Materiał: aluminium

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 333 594	naturalnie anodowana	szt.	125,00



ZAŚLEPKA PROFILU LED DO UCHWYTU LISTWOWEGO AKTOR PROFIL L

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 333 596	5000	10,6	poliwęglan	opalowa	szt.	138,00

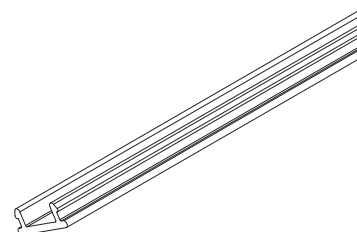

ZEWNĘTRZNE OŚWIETLENIE AKUMULATOROWE PAUL BASIC+

Paul Basic+ to wielofunkcyjne oświetlenie zewnętrzne. Modułowa budowa oświetlenia Paul Basic+ daje wiele możliwości jego zastosowania. Paul Basic+ może np. służyć jako stojąca lampa na tarasie, w zestawie z grotem ziemnym jako oświetlenie grilla lub jako lampa stołowa na zewnątrz, zastosowań nie ma końca. Oba zawarte w zakresie dostawy źródła światła mogą być mocowane do pionowego drążka, w dowolnym miejscu, za pomocą magnesu. Paul Basic+ ma dwa poziomy jasności, a kąt padania światła można regulować bezstopniowo. Klosz można przymocować z przodu lampy, zapewniając w ten sposób przyjemne, miękkie światło. Akumulatorowe źródła światła, które mogą służyć także jako zwykłe latarki, są ładowane za pomocą zawartego w zakresie dostawy kabla USB.

- przy w pełni naładowanym akumulatorze oświetlenie działa maksymalnie 3-7 godzin, w zależności od poziomu jasności światła
- Zalecana temperatura otoczenia -10 C° do + 50 C°

Zakres dostawy:

- drążek dwudzielny z podstawą
- obręcz z trzema haczykami do zawieszania
- uchwyt na napoje
- 2 źródła światła Paul
- 2 dyfuzory
- 2 kable USB
- mocowanie do ściany
- grot ziemny

ø: 240 mm
 Wysokość: 1366 mm
 Rodzaj montażu: mocowanie na magnes
 Barwa światła: 3000 K ciepła biel
 Strumień światła (Lumen): 2 x 290
 Materiał: metal, tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: antracyt, czarna
 Rodzaj ochrony: IP44

Nr art.	Moc W	JM	Cena PLN
103 378 297	2 x 2,85	kpl	709,00



ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED DO OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PAUL

ø: 43 mm
 Długość: 170 mm
 Rodzaj montażu: Mocowanie na magnes
 Barwa światła: 3000 K, ciepła biel
 Strumień światła (Lumen): 290
 Materiał: tworzywo sztuczne
 Powierzchnia: czarna
 Rodzaj ochrony: IP44

Nr art.	Moc W	JM	Cena PLN
103 378 298	2,85	szt.	206,50



BLOKADA WYSUWU DO PROWADNIC MOVENTO I TANDEM

- do zastosowania w szufladach z pełnym wysuwem MOVENTO i TANDEM
- brak możliwości zastosowania do szuflad TANDEM z częściowym wysuwem
- możliwość odblokowania z obu stron
- kompatybilna z BLUMOTION, TIP-ON i TIP-ON BLUMOTION
- możliwość odblokowania z obu stron
- do zastosowania we wszystkich pomieszczeniach w domu
- pewny chwyt
- prosty montaż - okucia służą jako wzorniki
- mocowanie prowadnic na standardowych pozycjach

Numer producenta: 295H5700
Materiał: tworzywo sztuczne
Powierzchnia: antracyt mat

Nr art.	JM	Cena PLN
103 357 116 •	kpl	41,11




LEGRABOX/MOVENTO LISTWA DO SYNCHRONIZACJI TIP-ON

- do przycięcia
- wymiar przycięcia **LEGRABOX**: szerokość wewnętrzna - 229 mm
- wymiar przycięcia **MOVENTO**: szerokość wewnętrzna - 249 mm

Zastosowanie: LEGRABOX/MOVENTO
Materiał: aluminium

Nr art.	Nr produc.	Długość mm	JM	Cena PLN
103 367 296	ZST.1160W	1160	szt.	13,39



SCHÜCO | ALLU COMPETENCE
design & solutions

PROFIL RAMKI DO SZKŁA, WĄSKI

Wskazówka:

Jednostka sprzedaży to sztanga o długości 2500mm.

Obliczanie wymiarów szkła:

następujące wartości muszą zostać odjęte od wymiarów zewnętrznych ramy:
od szerokości ramy -31 mm (z uszczelką i bez uszczelki)
od wysokości ramy -31 mm (z uszczelką i bez uszczelki)

Rodzaj montażu: szklany zacisk
Wariant długości: 2500 / 1 sztanga
Grubość tafli szklanej: 4/5 mm
Materiał: aluminium

Nr art.	Długość mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 386 584 •••	19 x 20,6	mosiądz matowy anodowany	mb	N 26,65



PROFIL RAMKI DO SZKŁA, SZEROKI

Wskazówka:

Przy docinaniu długości na miarę naliczana jest dopłata w wysokości 25%.

Obliczanie wymiarów szkła


Następujące wartości muszą zostać odjęte od wymiarów zewnętrznych ramy:
od szerokości ramy 9 mm (z uszczelką) lub 9 mm (bez uszczelki)
od wysokości ramy 9 mm (z uszczelką) lub 9 mm (bez uszczelki)

Rodzaj montażu: szklany zacisk
Wariant długości: 2500 / 1 sztanga mm
Grubość tafli szklanej: 4/5 mm
Materiał: aluminium

Nr art.	Długość mm	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 386 585	50 x 20,6	mosiądz matowy anodowany	mb	N 54,20



ZAWIESZKA MEBLOWA SCARPI-4



Zawieszka meblowa z szerokim zakresem regulacji w trzech płaszczyznach (regulacja od przodu)


Zakres dostawy:

włącznie z wkrętami Euro

Producent: Indaux
Typ: SCARPI-4
Materiał: stal
Powierzchnia: niklowana
Nośność: 45kg/sztuka wg normy EN 15939
Możliwość regulacji: wysokość 13mm, głębokość 17mm, boczna 8mm
Rodzaj montażu: wkręty Euro

Nr art.	Kierunek	JM	Cena PLN
103 332 625	lewy	szt.	3,47
103 332 626	prawy	szt.	3,47

ZAŚLEPKA SCARPI-4




Wyjątkowo płaska zaślepka dostępna w dwóch kolorach.

Producent: Indaux
Typ: SCARPI-4
Materiał: tworzywo sztuczne

Nr art.	Powierzchnia	Kierunek	JM	Cena PLN
103 332 627	niklowana	lewy	szt.	1,09
103 332 628	niklowana	prawy	szt.	1,09
103 332 629	biała RAL9003	lewy	szt.	0,36
103 332 630	biała RAL 9003	prawy	szt.	0,36

DRAŻEK UBRANIOWY SPECJAL OVAL

Długość: 3000 mm
 Usługa: docinanie na wymiar za dodatkową opłatą
 Wymiary: 30 x 15 mm
 Grubość materiału: 1,2 mm
 Materiał: stal

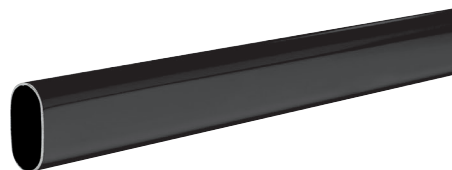

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 386 577 •	czarna, pokryta proszkowo	mm	42,50

WSPORNIK DRAŻKA UBRANIOWEGO OVAL 1



Zastosowanie: drążek ubraniowy Oval 30 x 15 mm
 Wykonanie: 3 otwory montażowe

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 386 578 •	cynk	czarna	szt.	2,47

WSPORNIK DRAŻKA UBRANIOWEGO OVAL 6



Montaż pod półką za pomocą specjalnych śrub M6 x 25mm lub M6 x 30mm.

Zastosowanie: drążek ubraniowy Oval 30 x 15 mm
 Wykonanie: bez śruby


Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN
103 386 579 •	cynk	czarna	szt.	3,55

MOCOWANIE NOGI STOŁOWEJ „KEA”

KEA jest perfekcyjnym rozwiązaniem do mocowania kwadratowych nóg stołowych. Mocowanie stołu KEA składa się z wkręcanej mufki ze zintegrowanym, opatentowanym systemem sprężyn. Jeśli kwadratowa noga stołu przykręcona jest za pomocą gwintu, zwykle nie jest ustawiona prosto i należy ją obrócić. Dzięki zintegrowanemu systemowi sprężyn, nogę stołu można obracać bez ryzyka wystąpienia pęknięć.

Materiał: odlew cynkowy
 Powierzchnia: surowa

Nr art.	Gwint ø	Średnica wiercenia ø mm	Głębokość zabudowy mm	JM	Cena PLN
103 370 781 •	M8	22	15	szt.	6,80
103 370 782 •	M10	22	15	szt.	6,80



MAGNES DRZWIOWY MAGNOTICA PRO

Magnetica pro® to bezstykowy, prosty w montażu magnes drzwiowy, którego funkcjonalność pozwala zastąpić zamek i klamkę drzwiową. Magnes można stosować we wszystkich standardowych drzwiach wewnętrznych z drewna. Nie posiada on ruchomych części, po jego zamontowaniu drzwi zamykają się i otwierają całkowicie bezszelestnie.

Magnes Magnetica pro® idealnie nadaje się do połączenia z zawiasami pivotica®. Można go montować poziomo (z boku skrzydła) i pionowo (w części górnej skrzydła).

Wykonanie: bezstykowy magnes do zabudowy
Siła ciągu: 40 N
Długość: 73 x 22 mm
Grubość drzwi: 28 - 100 mm

Nr art.	Materiał	JM	Cena PLN
102 202 830 •	tworzywo sztuczne białe	szt.	242,00
102 202 831 •	tworzywo sztuczne czarne	szt.	242,00



ZAWIAS DO DRZWI OBROTOWYCH PIVOTICA 45KG



- regulacja siły zamykania za pomocą wbudowanej w dolną konsolę sprężyny
- szczelina 5mm między drzwiami a podłogą
- 4 stałe pozycje: -90°, 0°, 90° i 180°
- kąt otwarcia 180° jest możliwy tylko w przypadku montażu zawiasu na środku skrzydła
- max. wysokość skrzydła 2200mm
- max. szerokość skrzydła 1500mm (max. 1000mm odstęp między zawiasem a krawędzią skrzydła)
- jest stosowany przede wszystkim z magnesem drzwiowym Magnetica Pro

Wykonanie 2: max.150 °

Nr art.	Wykonanie	Grubość drzwi mm	Nośność kg	Materiał	JM	Cena PLN
102 202 827 •	ze stopką dolną	od 40	45	stal nierdzewna	szt.	650,00

ZAWIAS DO DRZWI OBROTOWYCH PIVOTICA PRO BI 100KG



- regulowana, zlicowana stopka dolna
- regulowana szczelina 5 - 11mm między dołem skrzydła a podłogą
- funkcję zamykacza drzwiowego spełnia wbudowany w dolnej części skrzydła system hydrauliczny
- regulacja prędkości (przy kącie otwarcia od 150° do 10°) i amortyzacji zamykania (od 10° do 0°)
- 3 stałe pozycje: -90°, 0°, 90°
- max. wysokość skrzydła 3000mm
- max. szerokość skrzydła 2000mm (max. 1000mm odstęp między zawiasem a krawędzią skrzydła)

Prosimy wziąć pod uwagę, że stopka dolna ma szerokość 51mm i będzie on widoczna przy grubości skrzydła poniżej 51mm

Wykonanie 2: max. 150 °
 Wykonanie: zlicowana stopka dolna
 Materiał: stal nierdzewna

Nr art.	Grubość drzwi mm	Nośność kg	JM	Cena PLN
102 202 829 ●	od 40	100	szt.	1.815,00

ZAWIAS DO DRZWI OBROTOWYCH PIVOTICA PRO FM 100KG



- regulowana stopka dolna
- szczelina 13mm między dołem skrzydła a podłogą
- funkcję zamykacza drzwiowego spełnia wbudowany w dolnej części skrzydła system hydrauliczny
- regulacja prędkości (przy kącie otwarcia od 150° do 10°) i amortyzacji zamykania (od 10° do 0°)
- 3 stałe pozycje: -90°, 0°, 90°
- max. wysokość skrzydła 3000mm
- max. szerokość skrzydła 2000mm (max. 1000mm odstęp między zawiasem a krawędzią skrzydła)

Wykonanie 2: max. 150 °
 Wykonanie: ze stopką dolną
 Materiał: stal nierdzewna

Nr art.	Grubość drzwi mm	Nośność kg	JM	Cena PLN
102 202 828 ●	od 40	100	szt.	1.642,00

OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Rzemieślnicza 20, 32-080 Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawniniowych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyrażonym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesyłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju, i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

- 5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.
- 5.3 Dostarczane towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.
- 5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.
- 5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.
- 5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.
- 5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.
- 5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.
- 5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

- 7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.
- 7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.
- 7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

- 8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.
- 8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewożone na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wynikają z tytułu zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

- 10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.
- 10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

- 13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.
- 13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.
- 13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego u w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.
- 13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.
- 13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.
- 13.6 SCH przetwarza i przetwarza dane osobowe klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z klientami.
- 13.7 Integralną częścią regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Rzemieślnicza 20

32-080 Zabierzów

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99

Oddziały

Austria - Węgry - Czechy - Słowenia

Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina

Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy



www.schachermayer.pl

E. info@schachermayer.pl